

MXAC56RD-17200

Aggregatfläkt MXA för stående eller liggande montage



MXAC är en direkt driven enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar med kåpa av halvspiraltyp. Den används bl.a. för inbyggnad i befintliga aggregat vid renovering. Fläkten är mycket kompakt och genom sin flexibilitet kan den anpassas till en lång rad frånlufts- och värmeåtervinningsaggregat. MXAC har en energieffektiv EC-motor med integrerad driv- och styrelektronik, klar för varvtalsreglering med 0-10 V signal.

- Levereras med avvibrerat stativ.
- Inloppskonan är försedd med flödesmätuttag.
- U-profiler för smidigare montering, injustering och service säljs som tillbehör.
- Rektangulär och kvadratisk dukstos för utlopp säljs som tillbehör.
- Reglering för tryck- och / eller temperatur levereras som tillbehör.

Teknisk data

Beskrivning	Aggregatfläkt MXA för stående eller liggande montage
Spänning	3~400 VAC
Spänningsområde	380 - 480 VAC
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	4700 W
Märkström	7,3 A
Varvtal	1750 rpm
Optimal driftpunkt: Luftflöde	11640.0 m3/h
Optimal driftpunkt: Tryck	934.0 Pa
Optimal driftpunkt: Totalverkningsgrad	67.6 %
Luftflöde vid 0 Pa	4771.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	17175.0 m3/h
K-faktor inloppskona	96,7 l/s
Temperaturområde	-25°C - +40°C
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Motor	M3G150-NA
Motorbeteckning	R3G560AQ0401
Kapslingsklass	IP55
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Aluminium, bakåtböjda skovlar, 7 st
Hölje	Fläktkåpa av halvspiraltyp tillverkad av galvaniserad stålplåt
Stativ	Stativ tillverkat av aluminiumprofiler. Vibrationsdämpare tillverkade av gummi.
Monteringsläge	Stående eller liggande
Elektrisk anslutning	Kopplingsdosa
Uppfyllda standarder	EN 61800-5-1; CE; UKCA
Storlek	Minsta höjd 859 mm (med tillbehör dukstos)
C-mått	392 mm
Vikt	66.0 kg
Art.nr	46MXAC56RD-17200

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

MXAC56RD-17200


Aggregatfläkt MXA för stående eller liggande montage

Tillbehör till MXAC56RD-17200		
Benämning	Art.nr	Information
Dukstos rekt. 460x878mm MXAC56	46702570	Rektangulär dukstos för flexibel anslutning av fläkt typ MXAC.
Dukstos kvad. 878x878mm MXAC56	46702572	Kvadratisk dukstos för flexibel anslutning av fläkt typ MXAC.
U-profil 115cm x3	46920085	Kit med 3 stålprofiler för montering av MXAC och MXPC
CALAIR-PR-2F 400V	46510165	Tryckregulator 400V med inbyggd tryckgivare, Modbus m.m.
CCC000AD0602	CCC000AD0602	Digital universalregulator
DPT1000-R4	4615201	Tryckgivare för mätning av differenstryck
AGS43	4645258	Temperatursensor för utomhusbruk (för CCC)
Reglerplatta	46905010	Reglerplatta
MTP10	4615210	Potentiometer för manuell styrsignal 0-10V
SMT-D-4P-EM	4615450	4-stegsomkopplare för EC-motor 0-10V
FMM 100	4615203	Manometer för över-/under- och differenstryck. 0 – 2000 Pa
INS.GALLER MX56..	466102229	Inloppsgaller MXA/MXK/MXI 600x630x38 mm
DPC200-EP50	4615254	Differenstryckregulator 0-50 Pa
DPC200-EP500	4615256	Differenstryckregulator 0-500 Pa
DPC200-EP1000	4615258	Differenstryckregulator 0-1000 Pa
DPC200-EP2000	4615267	Differenstryckregulator 0-2000 Pa

MXAC56RD-17200

Aggregatfläkt MXA för stående eller liggande montage



Diagram

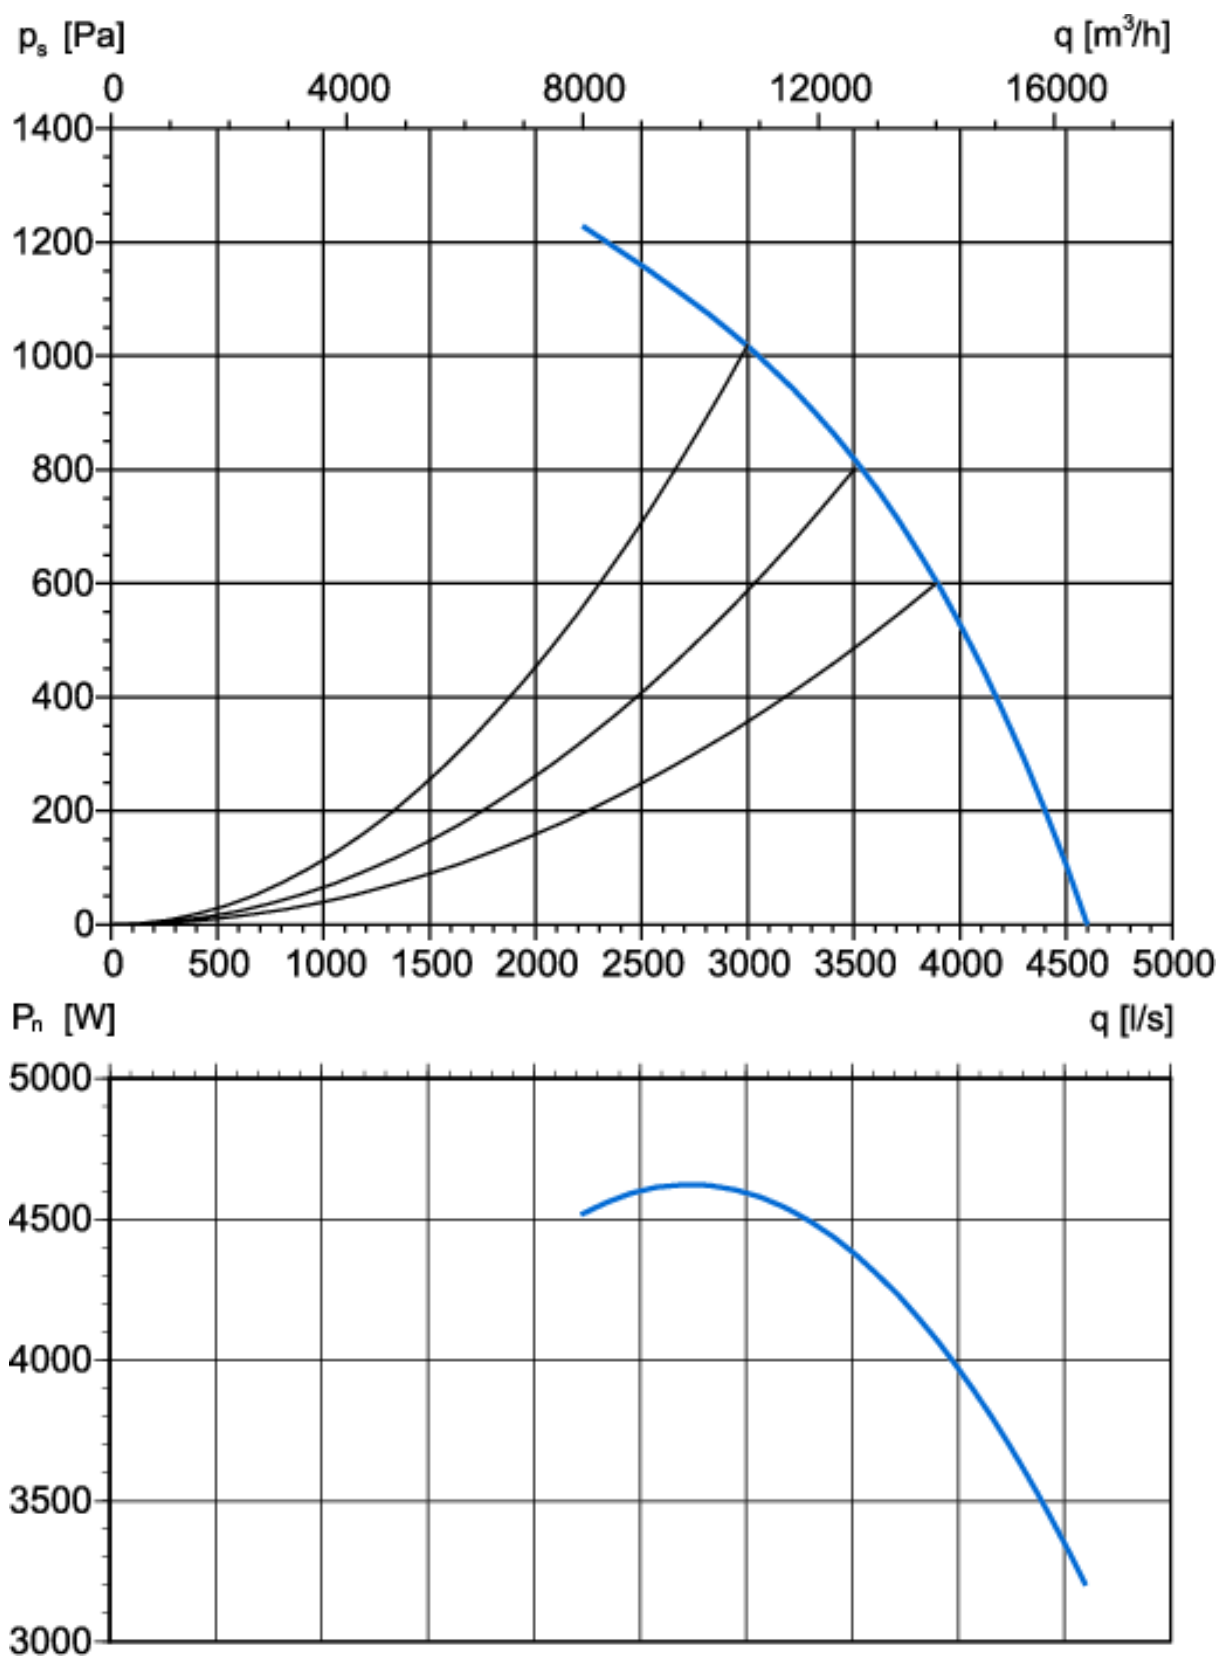



MXAC56RD-17200

Aggregatfläkt MXA för stående eller liggande montage


Ritning

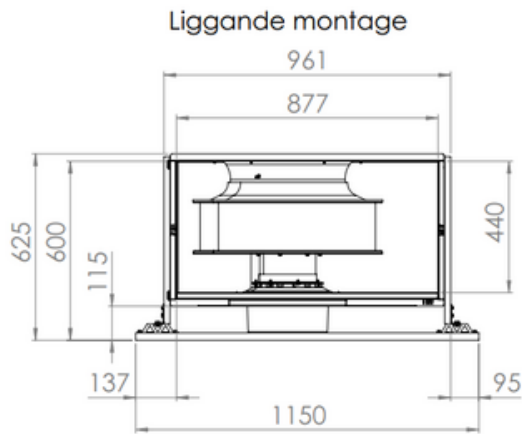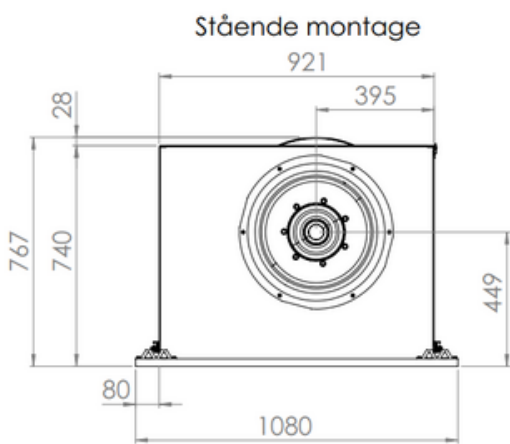

OBS! Dimensionerna är angivna utan dukstos

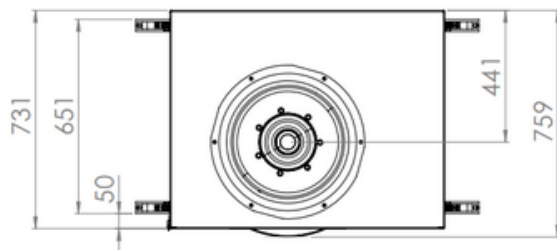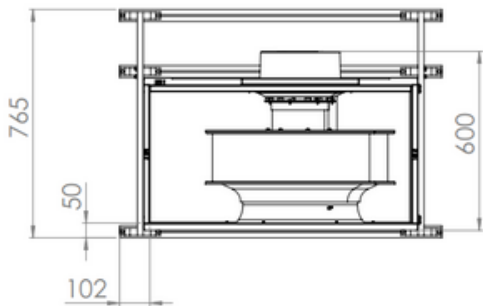

Kopplingsschema

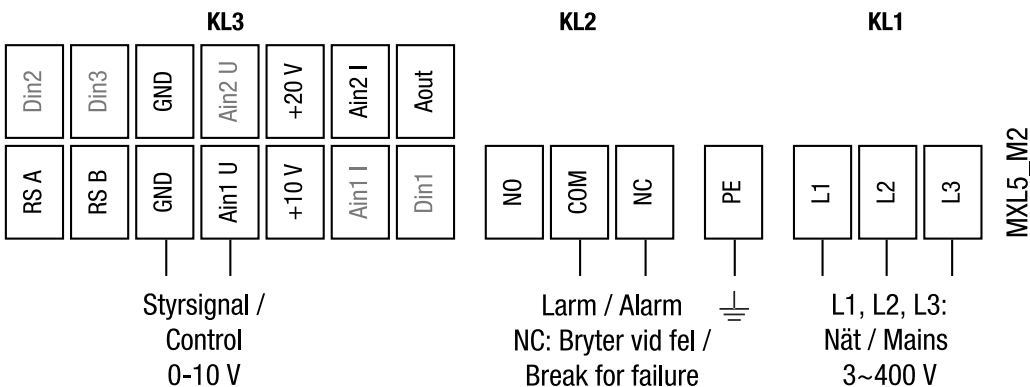

MXAC56RD-17200

Aggregatfläkt MXA för stående eller liggande montage

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se