

STR-1-100L

Femstegstransformator 1~230 VAC / 10,0 A



Fläktens varvtal regleras i fem steg med omkopplaren på fronten. Signallampa på fronten indikerar drift. Om fler fläktar ansluts får summan av motorens maxströmmar inte överstiga transformatorns märkström. Spänningsutgång 230 VAC för t.ex. driftindikering eller spjällmotor. Automatisk återstart efter nätbortfall. Transformatorn är försedd med säkring på sekundärsidan. Motorer försedda med utdragen termokontakt skall anslutas till separat termokontaktmotorskydd.

Teknisk data


Beskrivning	Femstegstransformator 1~230 VAC / 10,0 A
Spänning	1~230 VAC
Spänningsområde	0-110-140-170-190-230 V (80V kan fås genom bygling i transformatorn)
Frekvens	50 / 60 Hz
Maxström	10,0 A
Temperaturområde	Max 35 °C
Motorskydd / Skydd	Säkring 16 A (6x32 mm)
Kapslingsklass	IP54
Hölje	Plåtkapsling
Storlek	300 x 325 x 185 mm (B x H x D)
Vikt	12.9 kg
Art.nr	4612112

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

STR-1-100L

Femstegstransformator 1~230 VAC / 10,0 A


Ritning

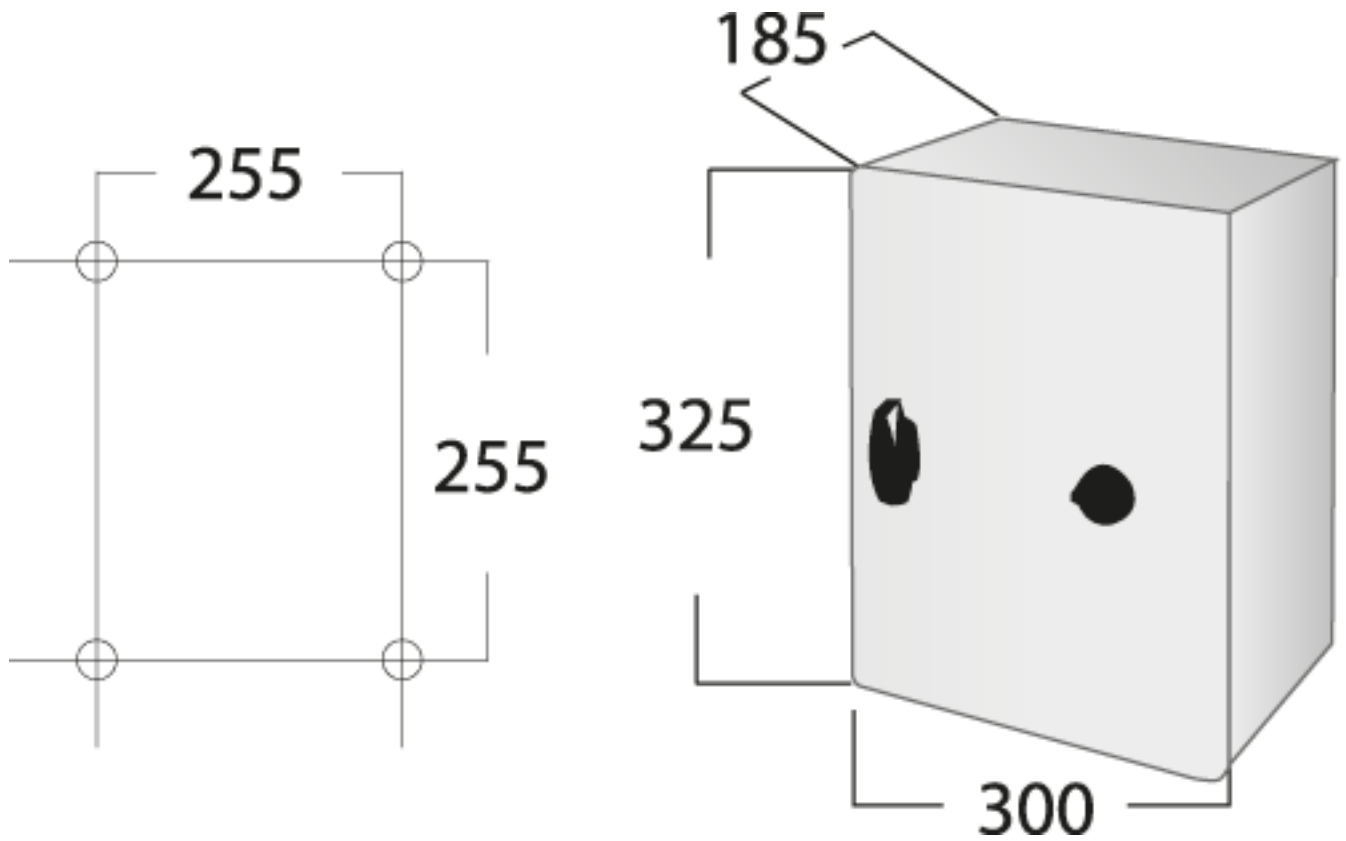

STR-1-100L

Femstegstransformator 1~230 VAC / 10,0 A

Kopplingsschema

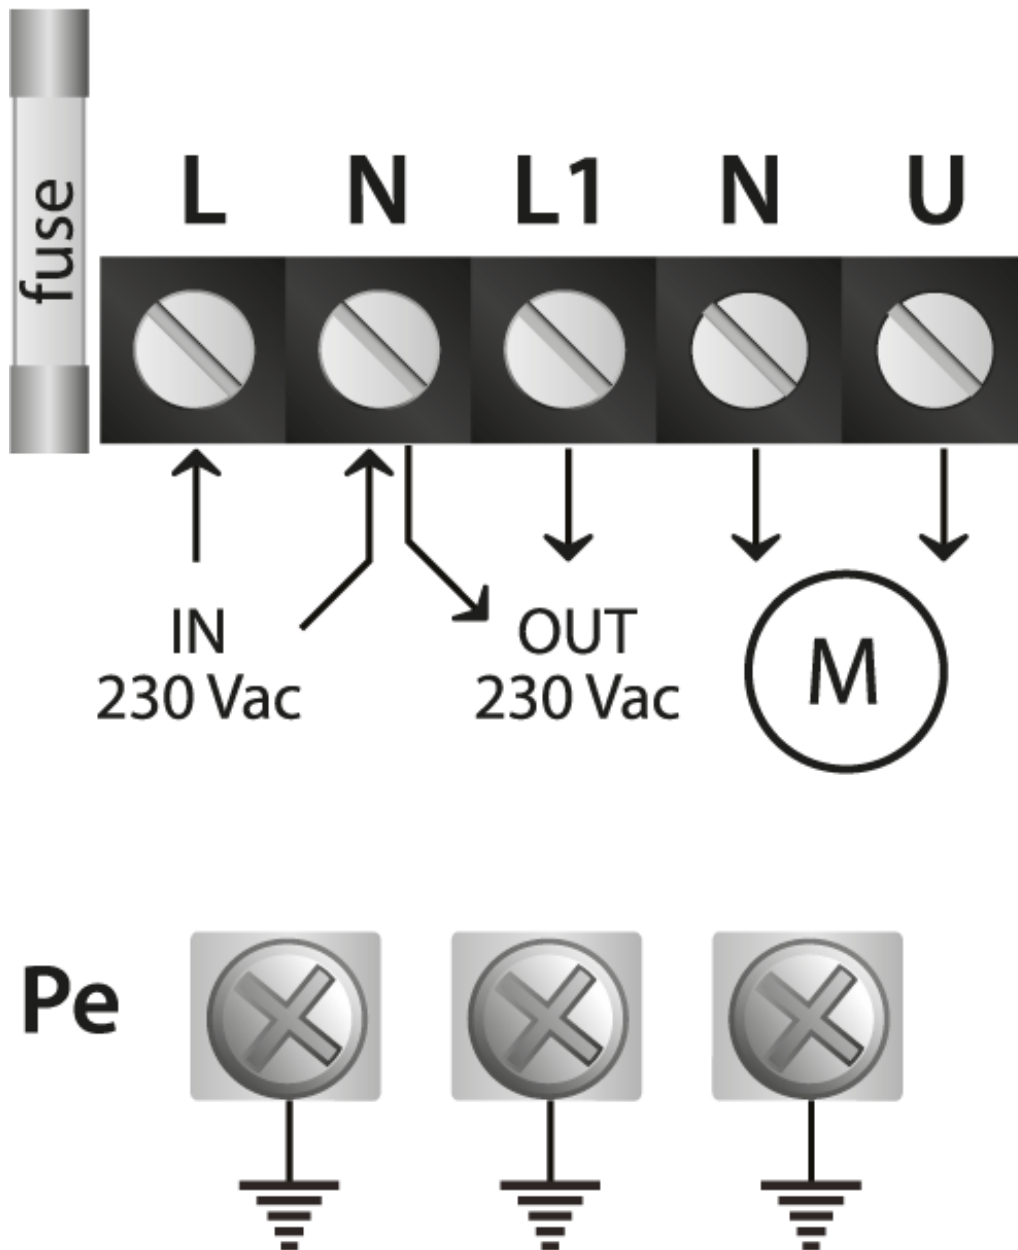

STR-1-100L

Femstegstransformator 1~230 VAC / 10,0 A

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se