


W4D350-IN08-01 HyBlade Reservdel

Axialfläkt i kanalutförande

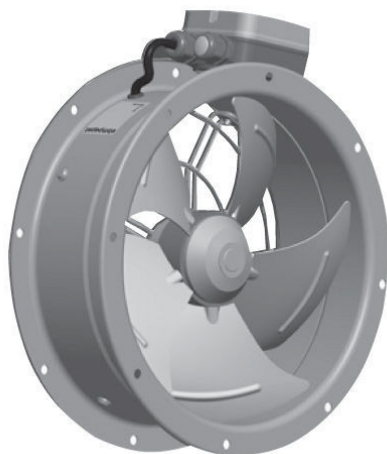

Denna produkt får endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.

Teknisk data


Beskrivning	Axialfläkt i kanalutförande
Spänning	3~230/400 D/Y VAC
Frekvens	50 Hz (kontakta oss för data vid 60 Hz)
Effekt	140 W
Märkström	0,64 A (D) / 0,37 A (Y)
Varvtal	1370 rpm
Luftflöde vid 0 Pa	922.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	3320.0 m3/h
Tryckbegränsning	Max mottryck 90 Pa
Temperaturområde	-25...+65 °C
Blåsriktning	V
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp
Motorbeteckning	M4D074-DF
Kapslingsklass	IP44 beror på installation och monteringsläge enligt EN 60034-5
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	HyBlade hybridkonstruktion, 5 st fläktblad tillverkade av plast (PP) och metall
Monteringsläge	Axel horisontellt eller rotor nedåt (rotor uppåt på förfrågan)
Storlek	ø 350 mm
Info	Läckström < 0,75 mA; Driftform: Kontinuerlig drift (S1); Protection class: I
Art.nr	W4D350IN0801

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

W4D350-IN08-01 HyBlade Reservdel

Axialfläkt i kanalutförande

Diagram

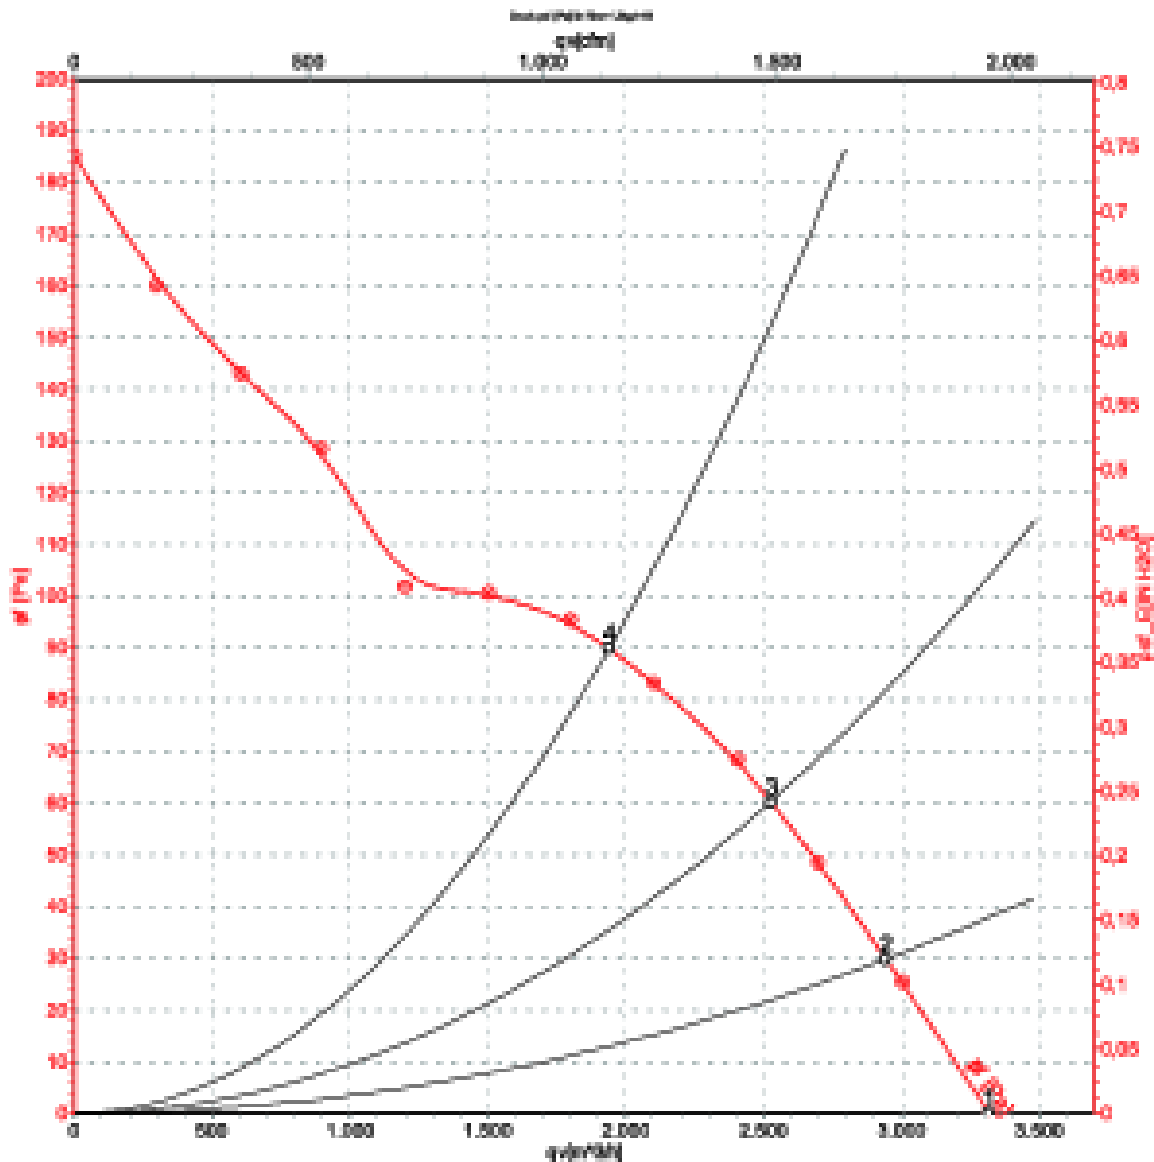


Measured values

	Conn.	U	f	n	P _s	I	L _{pA_h}	L _{wA_h}	q _v	P _r
		V	Hz	min ⁻¹	W	A	dB(A)	dB(A)	m³/h	Pa
1	Y	400	50	1400	140	0.36	61	69	3320	0
2	Y	400	50	1395	147	0.36	59	66	2945	30
3	Y	400	50	1380	157	0.36	58	64	2525	60
4	Y	400	50	1370	168	0.36	55	64	1940	90

W4D350-IN08-01 HyBlade Reservdel

Axialfläkt i kanalutförande

Ritning

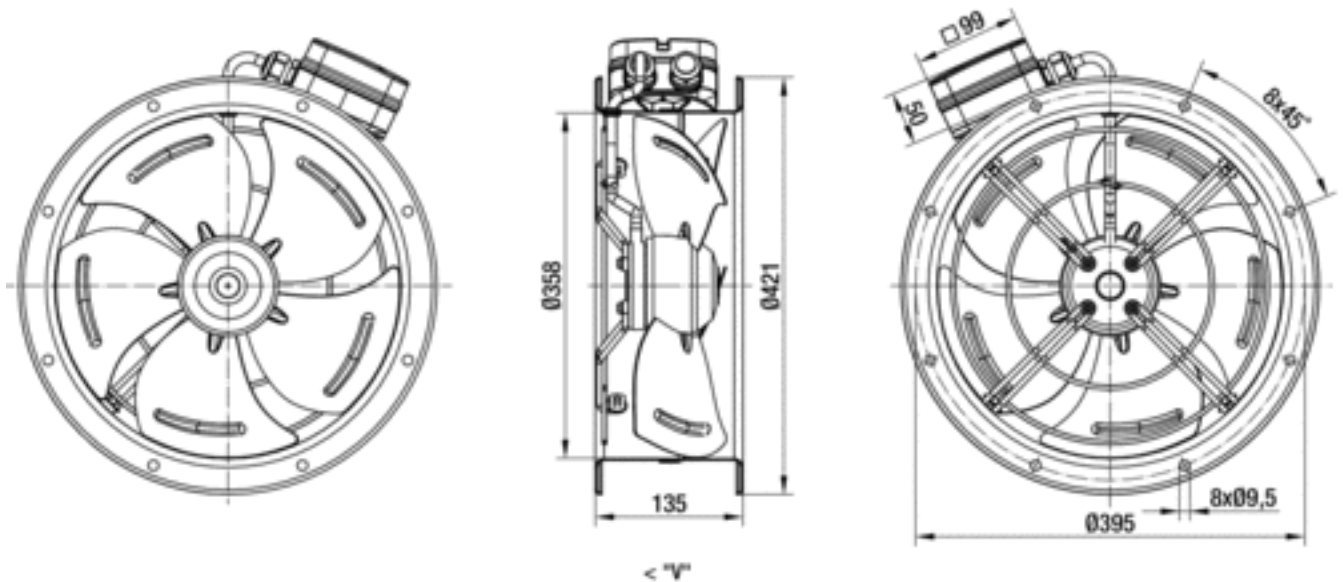



Kopplingsschema

Fans, 1 speed on 3~ 230 VAC power line

Fans, 1 speed on 3~ 400 VAC power line

2a) Delta connection (3~ 230 VAC power line)

2b) Star connection (3~ 400 VAC power line)

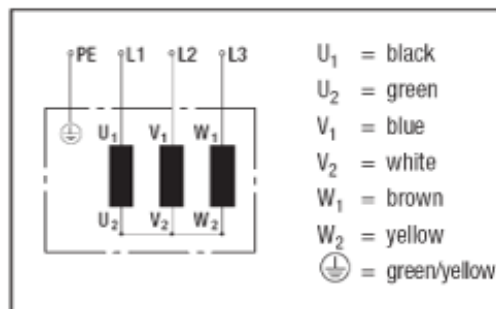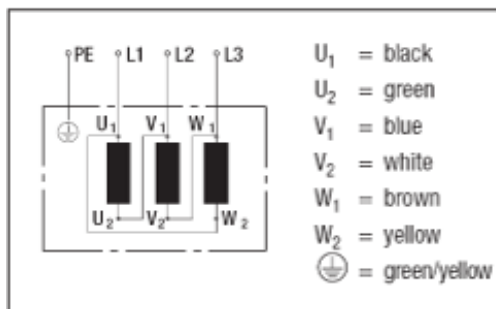

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se