

MTX1

Varvtalsregulator manuell 1A



Steglös manuell varvtalsregulator för utanpåliggande eller infällt montage. Flera fläktar kan anslutas så länge summan av fläktarnas maxströmmar ej överstiger regulatorns maxström. Försedd med 230 VAC utgång. Lägsta varvtal kan justeras med trimpotentiometer. Inställning från max till min varvtal.

Teknisk data


Beskrivning	Varvtalsregulator manuell 1A
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Maxström	1,0 A (0,1-1,0 A)
Temperaturområde	Max 35 °C
Motorskydd / Skydd	Säkring F 1,25 A-H. Extra säkring ingår.
Kapslingsklass	IP44 infällt montage / IP54 utanpåliggande montage
Hölje	Plastkapsling, ABS, RAL9001
Uppfyllda standarder	EMC direktiv 89/336/CEE med modifiering 92/31/CEE. Lågspänningsdirektiv 73/23/CEE.
Storlek	82 x 82 x 65 mm (B x H x D) utanpåliggande
Vikt	240 g
Ersätter tidigare produkt	2299 UCJ, 2299 AG, RPE02G, RPE02
Art.nr	4615120

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

MTX1

Varvtalsregulator manuell 1A

Kopplingsschema

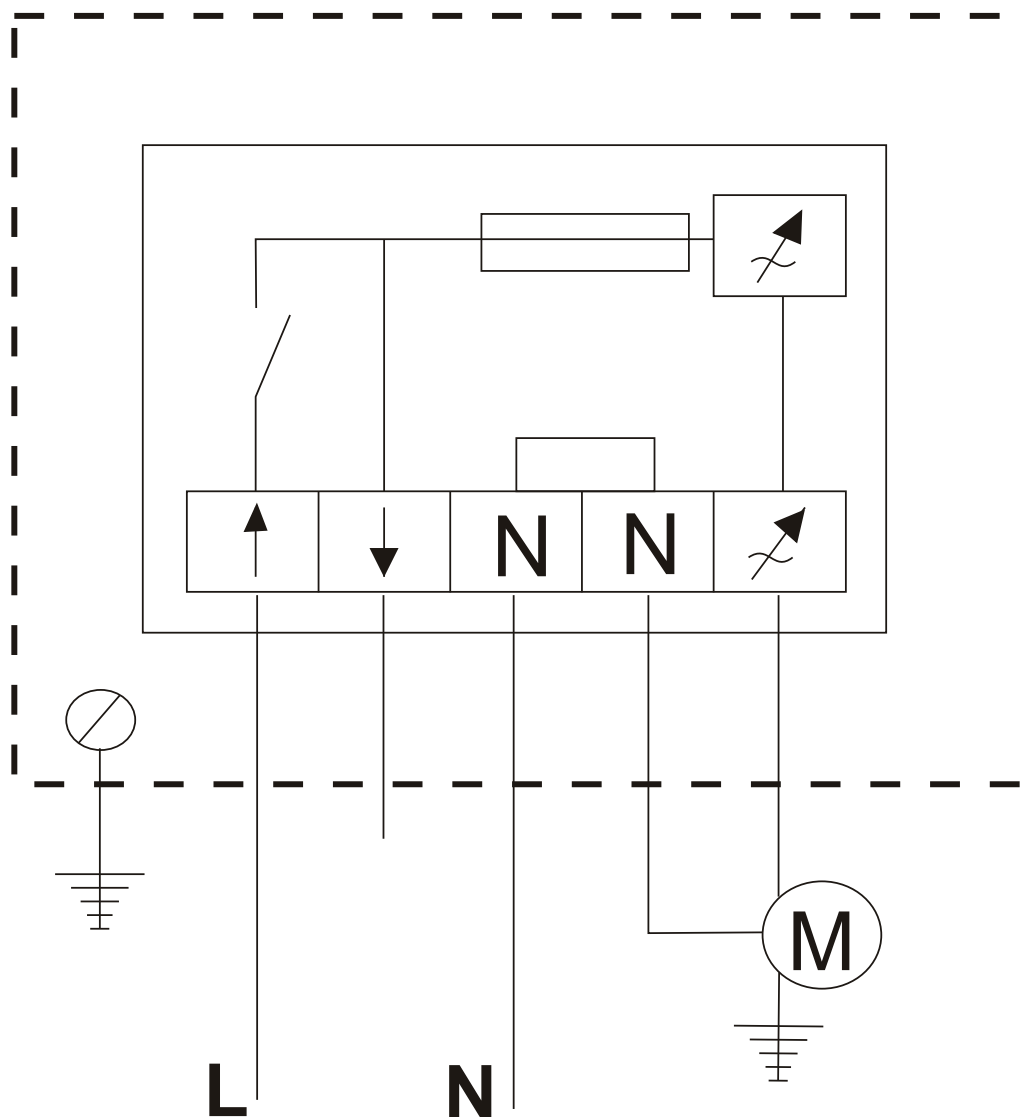

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se