

W4E400-IP02-01

Axialfläkt i kanalutförande

* Förändrar fläktens data, kontakta oss.



Teknisk data

Beskrivning	Axialfläkt i kanalutförande
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz (60 Hz*)
Effekt	160 W
Märkström	0.73 A
Varvtal	1430 rpm
Kondensator	6 µF
Luftflöde vid 0 Pa	1176.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	4235.0 m3/h
Tryckbegränsning	Max mottryck 150 Pa
Temperaturområde	-25...+40 °C
Blåsriktning	V
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4E074-EI
Motorskydd / Skydd	Inbyggd termokontakt, ansluts till externt termokontaktmotorskydd.
Kapslingsklass	IP44
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Stålplåt, svart.
Hölje	Galvaniserad stålplåt
Monteringsläge	Valfritt
Ljudtryck	69.0 dB(A)
Uppfyllda standarder	CE
Storlek	ø 400 mm
Vikt	8.3 kg
Art.nr	W4E400IP0201

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

W4E400-IP02-01


Axialfläkt i kanalutförande

Tillbehör till W4E400-IP02-01		
Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 6µF	4610114	
MF040	4628144	Motfläns

W4E400-IP02-01

Axialfläkt i kanalutförande

Diagram

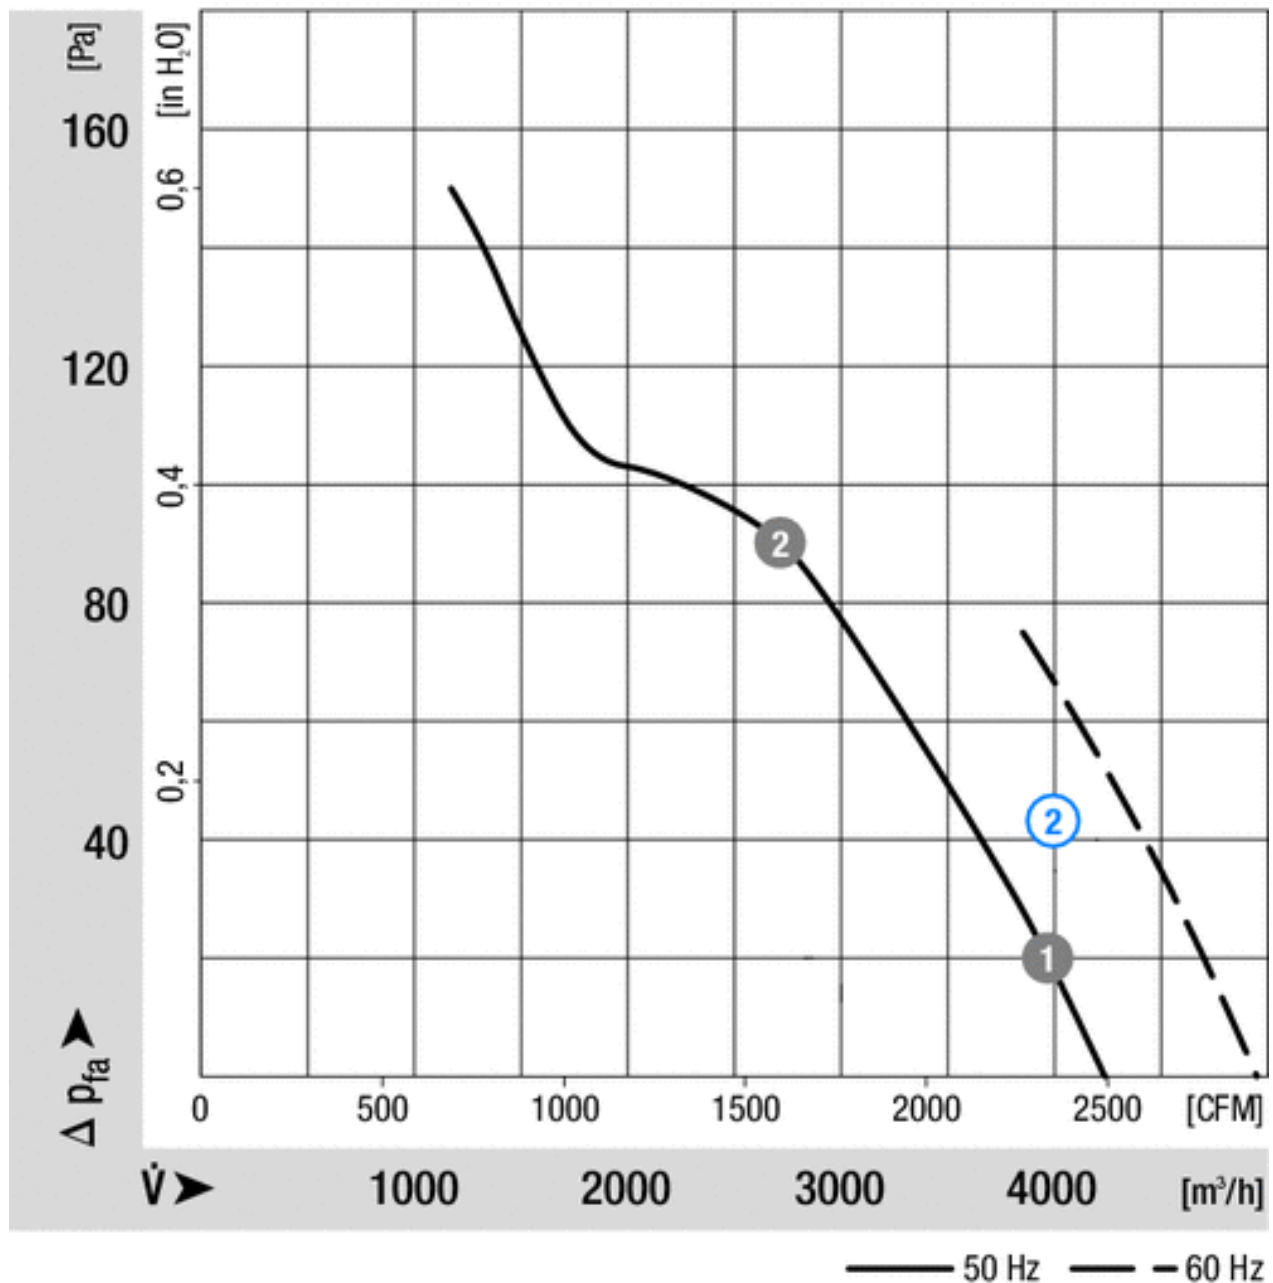


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]
②	①	1430	172
②	②	1395	210

W4E400-IP02-01


Axialfläkt i kanalutförande

Ritning

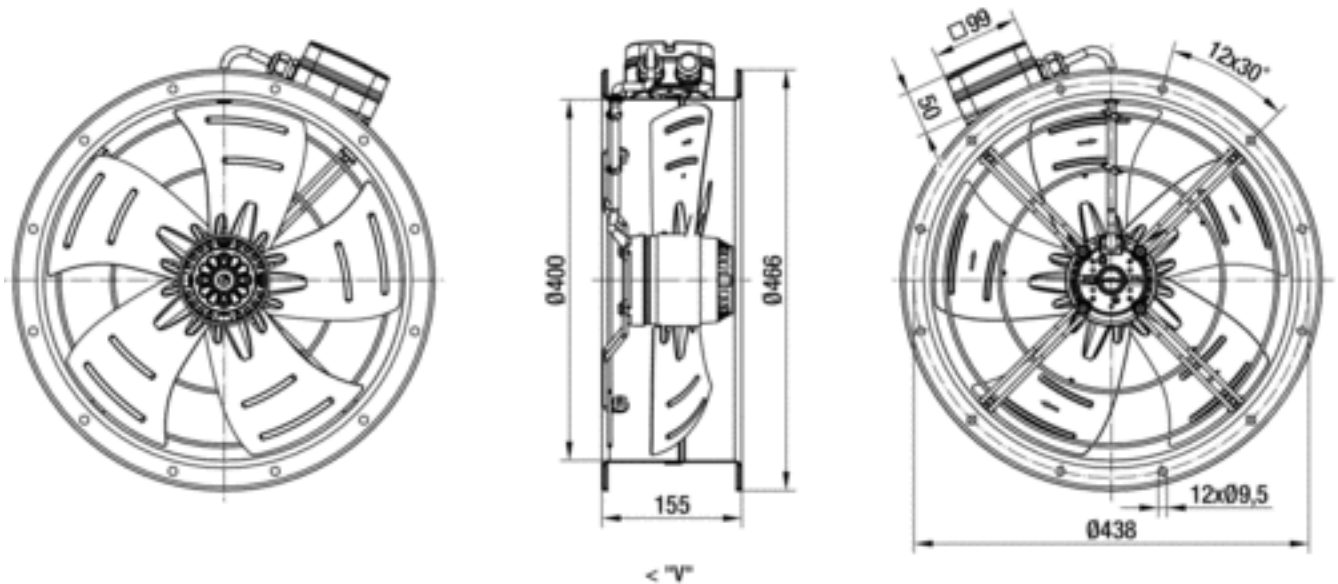

Kopplingsschema

Single-phase capacitor motor
with TOP brought out

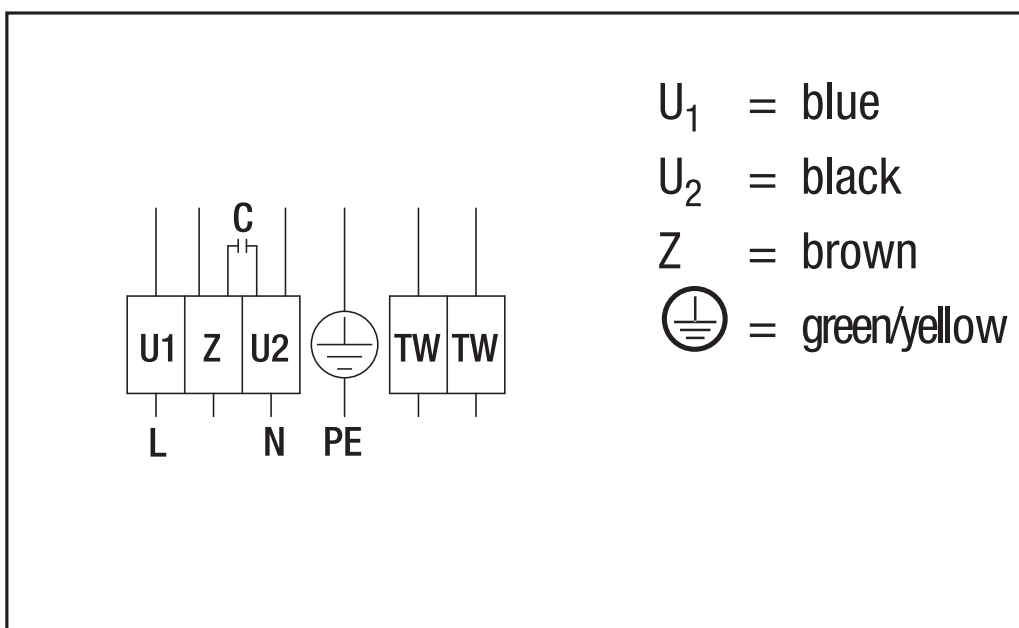

W4E400-IP02-01

Axialfläkt i kanalutförande

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se