

S2E200-AI38-07



Axialfläkt med korggaller och kopplingsdosa.


Teknisk data

Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	64 W
Märkström	0,3 A
Varvtal	2600 rpm
Kondensator	1,5 µF(ingår i leveransen)
Luftflöde vid 0 Pa	250.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	900.0 m3/h
Temperaturområde	-25-+70°C
Blåsriktning	A
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp
Motorbeteckning	M2E068-BF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning
Kapslingsklass	IP44
Lagertyp	Kullager
Vikt	1.4 kg
Art.nr	S2E200AI3807

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

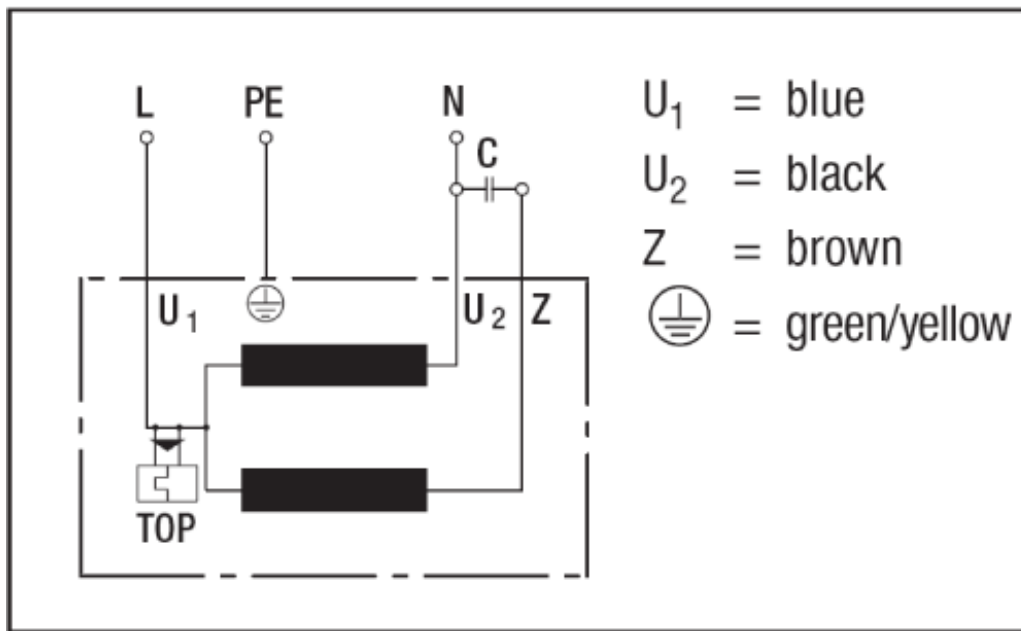

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se