

W4E450-CP01-02

Axialfläkt med rund väggplatta



* Förändrar fläktens data, kontakta oss.

Teknisk data

Beskrivning	Axialfläkt med rund väggplatta
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz (60 Hz*)
Effekt	245 W
Märkström	1.1 A
Maxström	1,34 A
Varvtal	1400 rpm
Kondensator	8 µF
Luftflöde vid 0 Pa	1583.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	5700.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+40 °C
Blåsriktning	A
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4E074-GA
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Stålplåt, svart.
Monteringsläge	Valfritt
Elektrisk anslutning	Kabellängd 600 mm
Storlek	ø 450 mm
Vikt	5.0 kg
Art.nr	W4E450CP0102

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till W4E450-CP01-02

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 8µF	4610118	

W4E450-CP01-02

Axialfläkt med rund väggplatta


Diagram

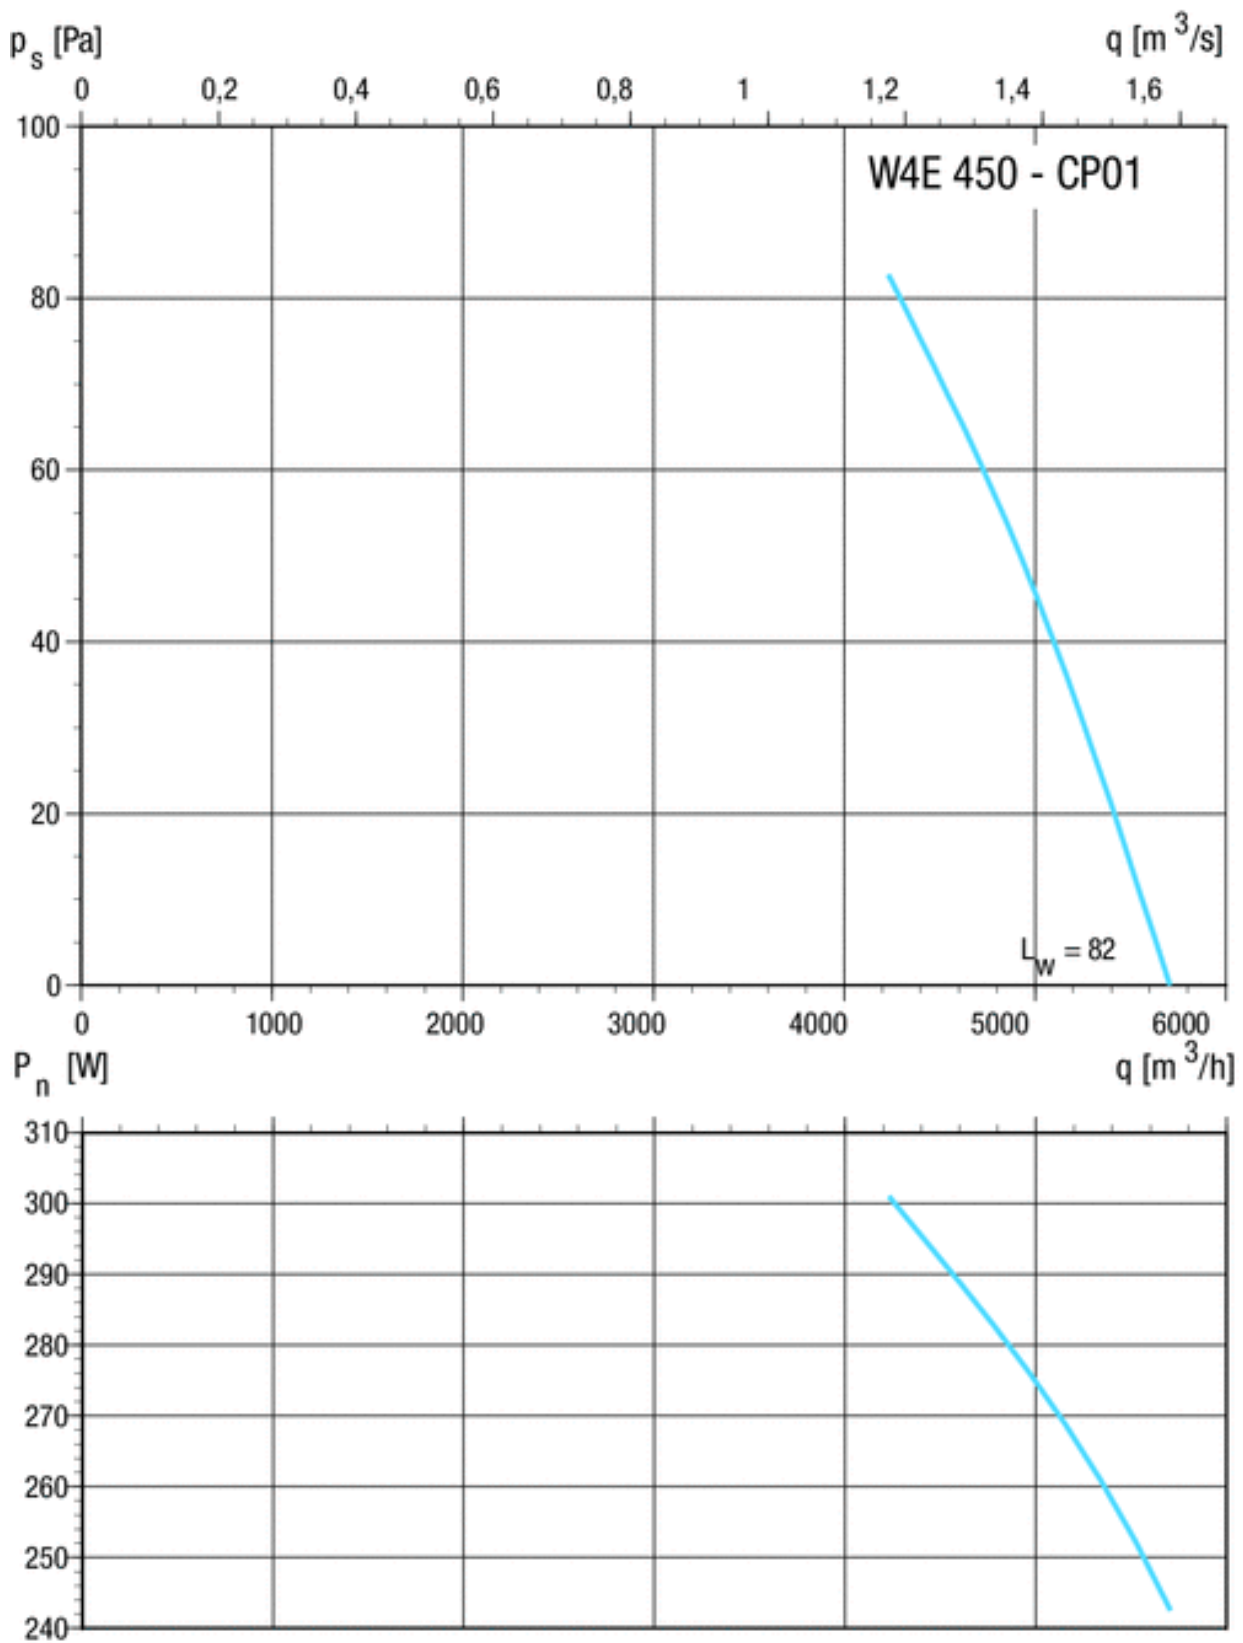

W4E450-CP01-02

Axialfläkt med rund väggplatta

Ritning

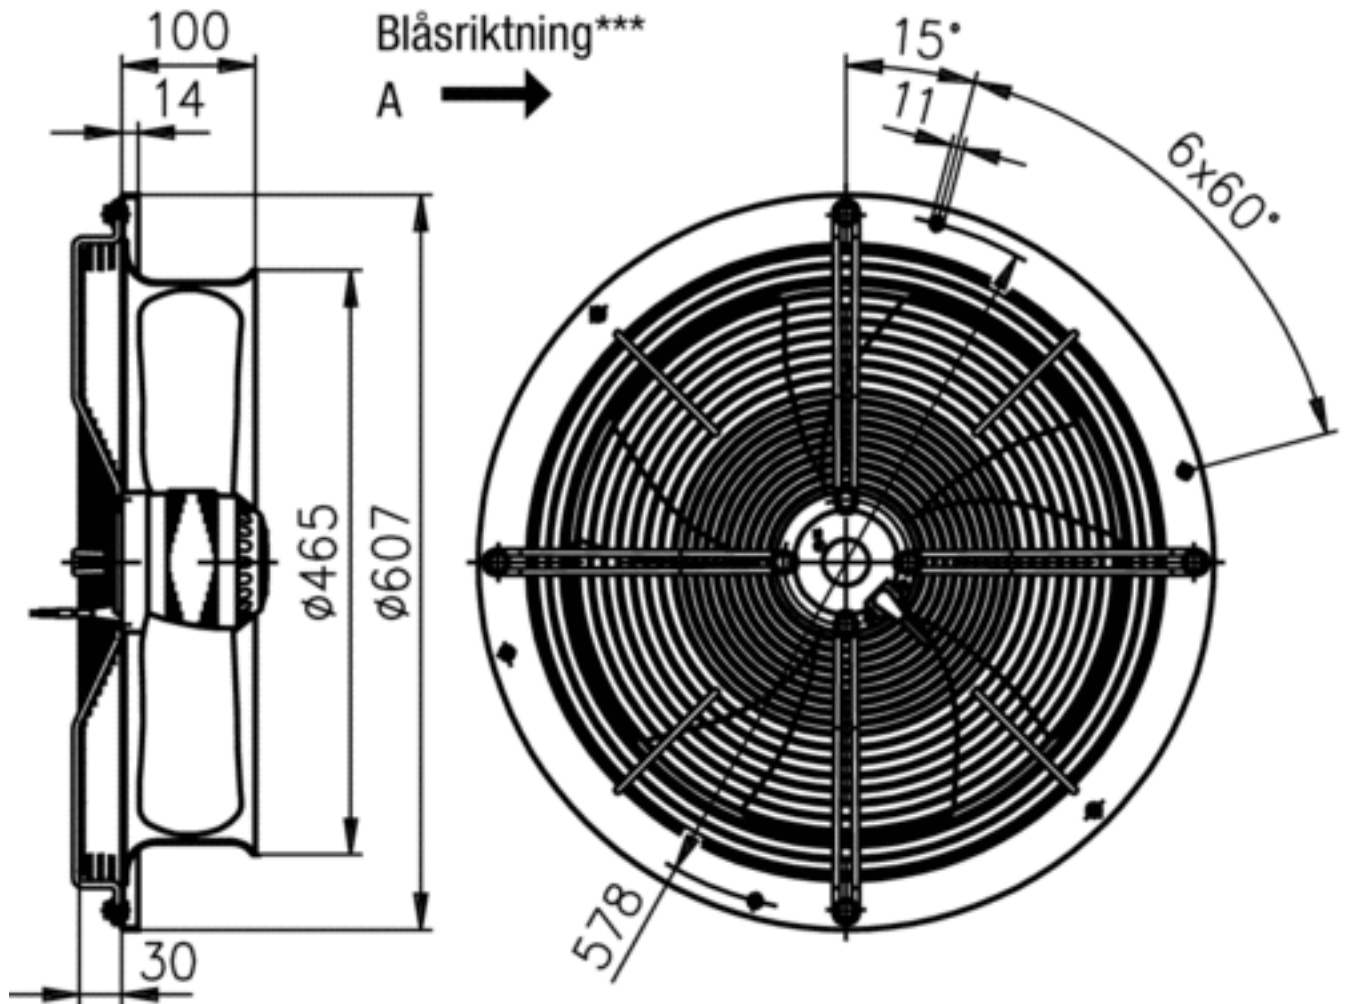


W4E450-CP01-02

Axialfläkt med rund väggplatta

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

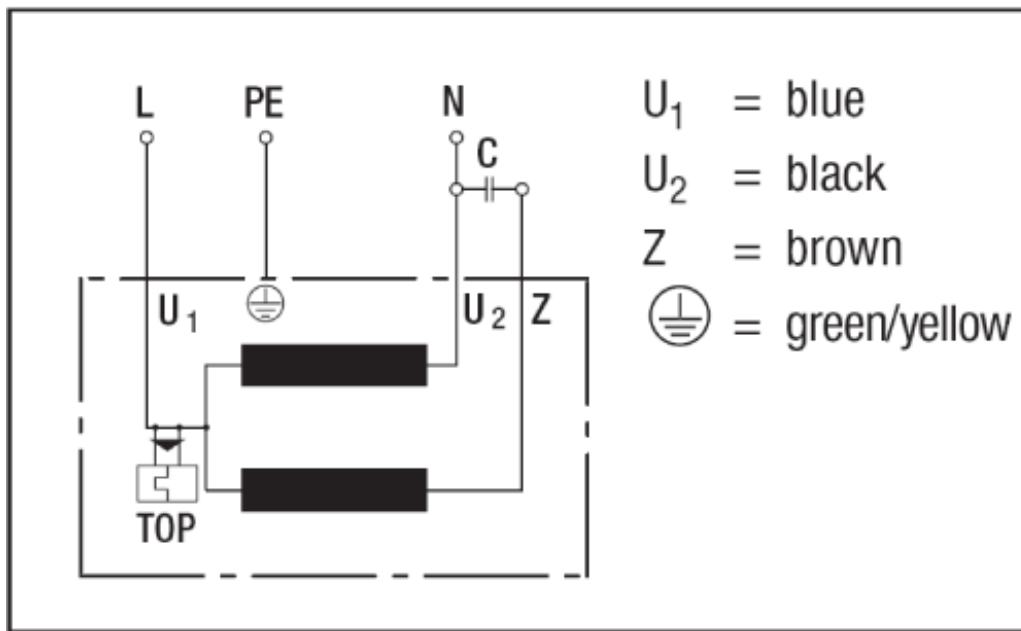

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se