

K200L

Runda kanalfläktar



Avsedd för montering i kanal. Alla K-fläktarna har minst 25 mm lång anslutningsstos. Förmonterade montagekonsoler är standard för att underlätta montage. Tillbehör fästklammer FK förenklar montering / demontering och förhindrar vibrationsöverföring till kanal. Varvtalsregleras med transformator eller steglös tyristor. Om fläkten är kanalansluten kan den installeras utomhus eller i våtrum. Detta är möjligt tack vare fläktens täta hölje och kopplingsdosa klass IP55 med en M20 kabelavlastning/tätning klass IP68.

Teknisk data	
Beskrivning	Runda kanalfläktar
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	158 W
Märkström	0.709 A
Varvtal	2630 rpm
Kondensator	4 µF (inkluderad)
Luftflöde vid 0 Pa	269.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	968.0 m3/h
Temperaturområde	Max 68 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Fläkthjul	B-hjul
Hölje	Falsat hölje, galvaniserad stålplåt
Monteringsläge	Valfritt
Elektrisk anslutning	Kopplingsdosa
Ljudtryck	49.0 dB(A)
Vikt	4.5 kg
Art.nr	4651008

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

K200L


Runda kanalfläktar

Tillbehör till K200L		
Benämning	Art.nr	Information
SG200	4655609	Skyddsgaller metall för rund kanalfläkt ø200 mm
FK200	4651611	Fästklammer

K200L

Runda kanalfläktar


Diagram

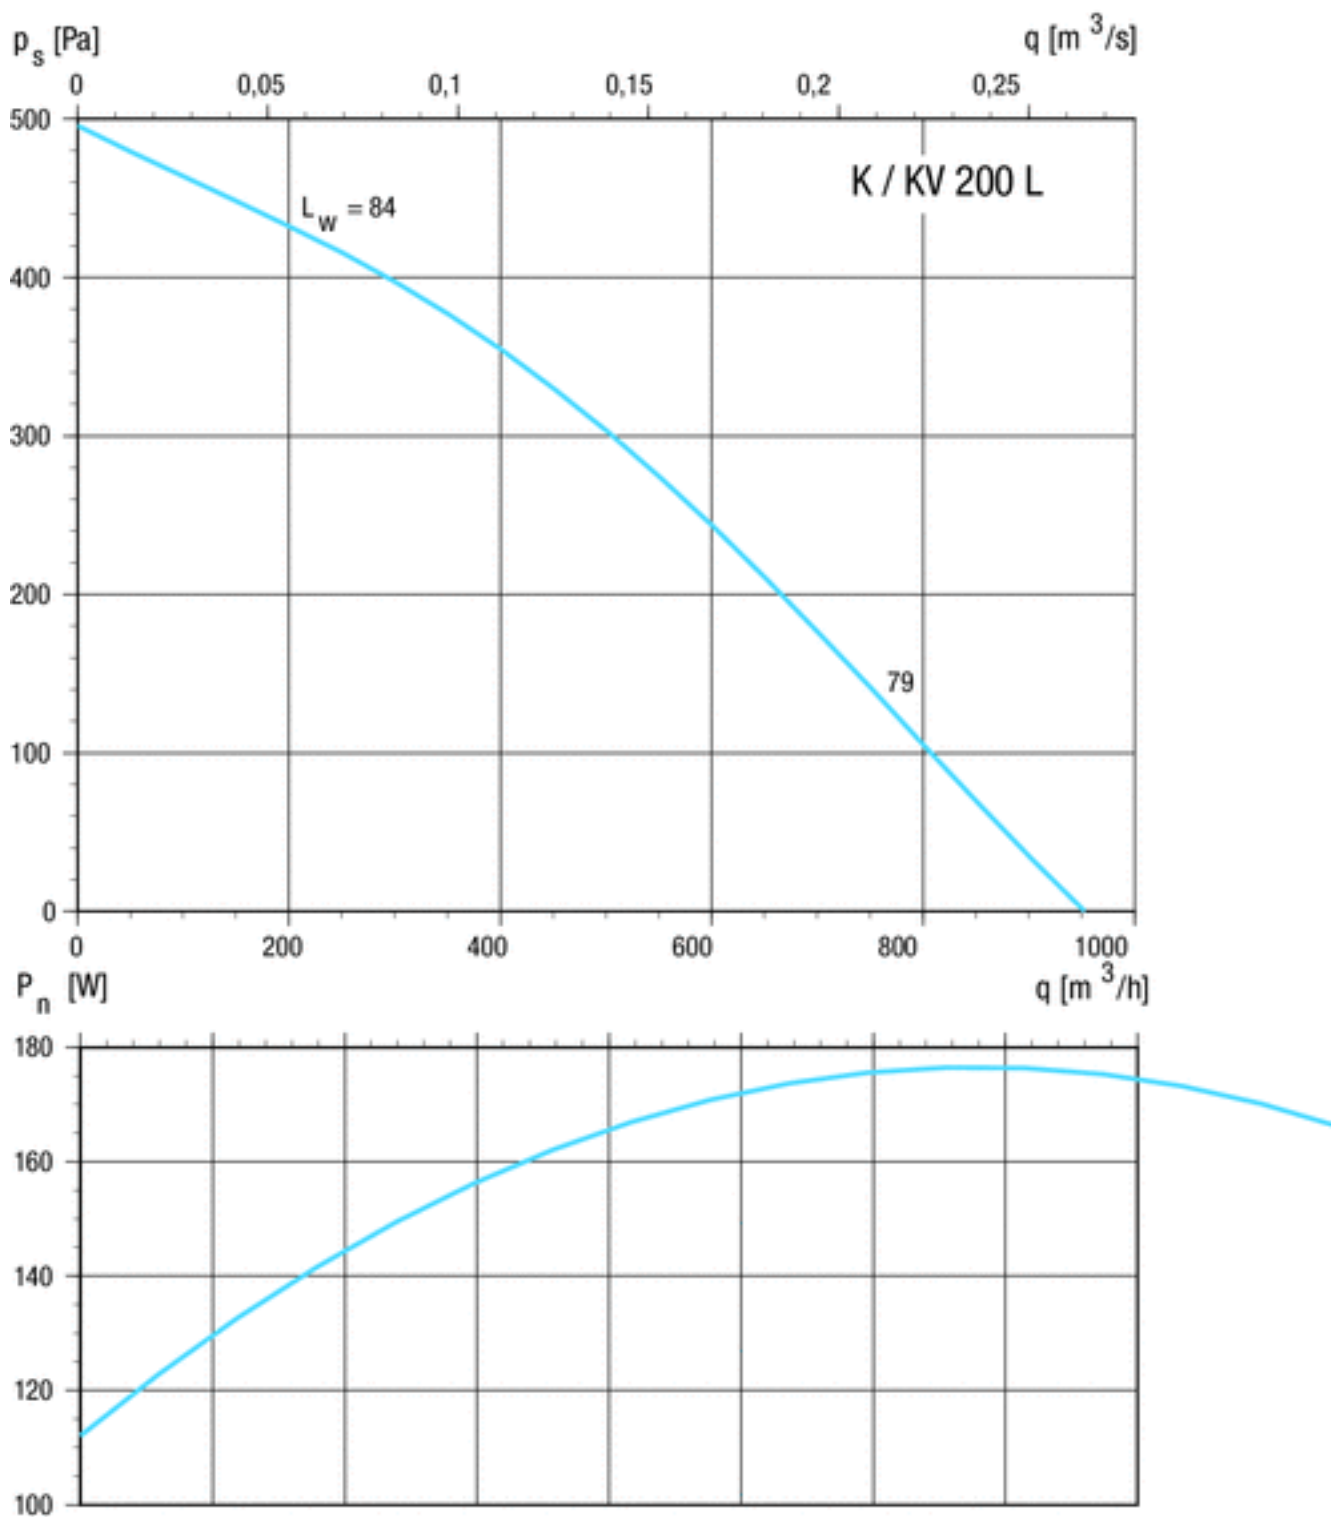

K200L

Runda kanalfläktar

Ritning

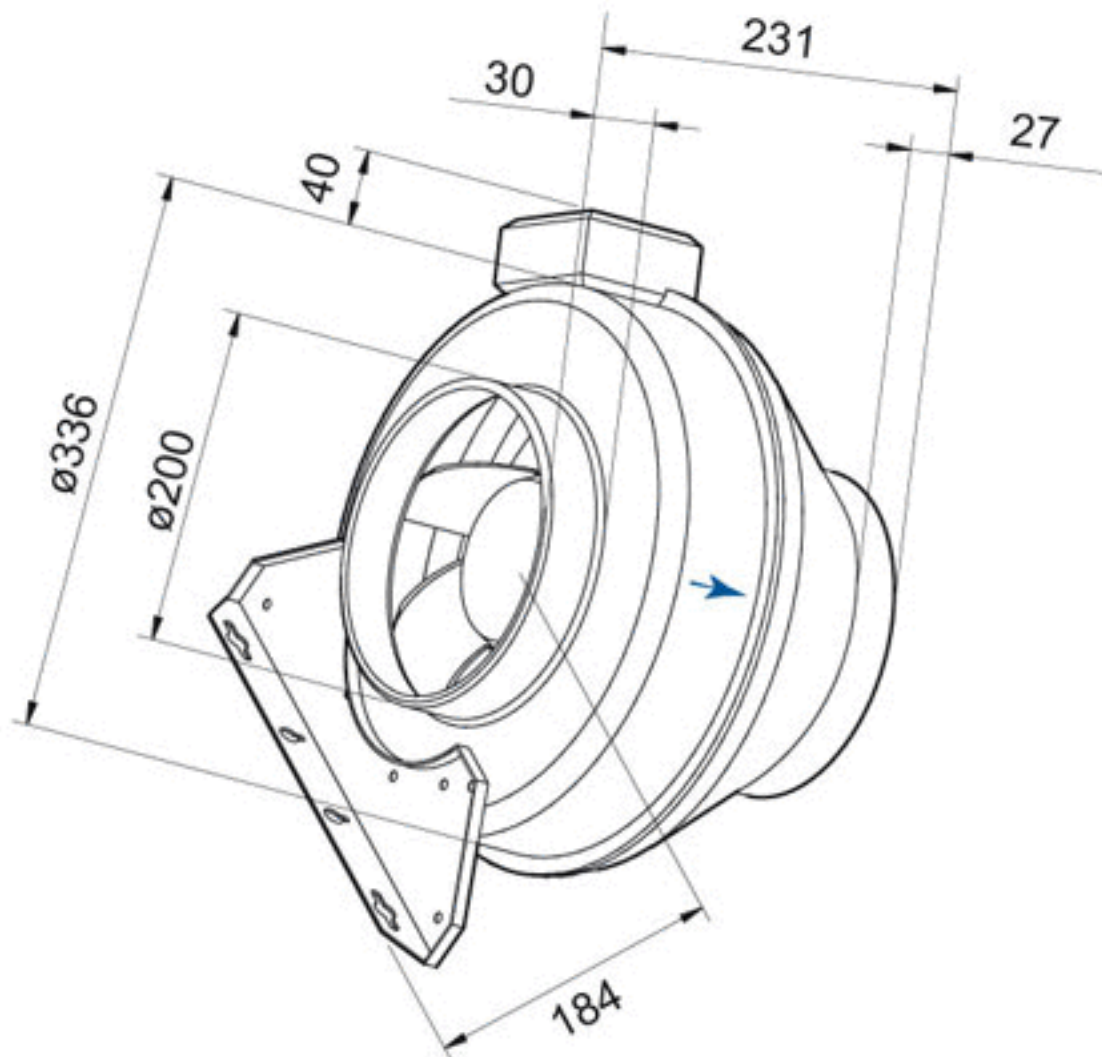


K200L

Runda kanalfläktar

Kopplingsschema

230V 1~

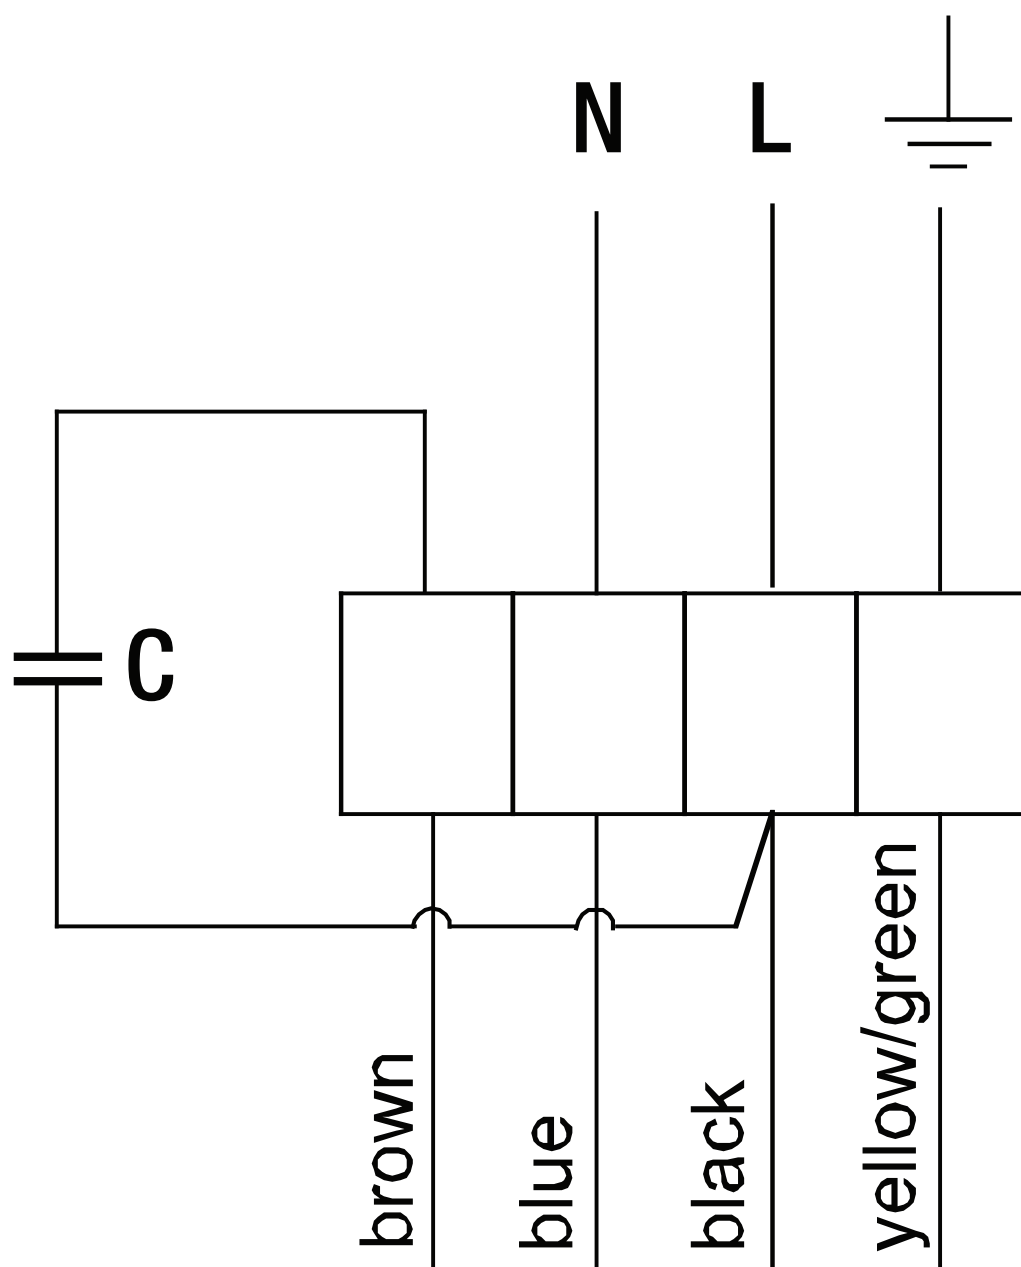

K200L

Runda kanalfläktar

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se