

KV315MS

Runda kanalfläktar, väggutförande



Avsedd för montering direkt mot vägg. Alla KV-fläktarna har minst 25 mm lång anslutningsstos. Tillbehör fästklammer FK förenklar montering / demontering och förhindrar vibrationsöverföring till kanal. Varvtalsregleras med transformator eller steglös tyristor. Om fläkten är kanalansluten kan den installeras utomhus eller i våtrum. Detta är möjligt tack vare fläktens täta hölje och kopplingsdosa klass IP55 med en M20 kabelavlastning/tätning klass IP68.

Teknisk data	
Beskrivning	Runda kanalfläktar, väggutförande
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	232 W
Märkström	1,01 A
Varvtal	2781 rpm
Kondensator	5 µF (inkluderad)
Luftflöde vid 0 Pa	346.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	1245.6 m3/h
Temperaturområde	Max 70 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	F
Fläkthjul	B-hjul
Hölje	Falsat hölje, galvaniserad stålplåt
Monteringsläge	Valfritt
Elektrisk anslutning	Kopplingsdosa
Ljudtryck	47.0 dB(A)
Vikt	6.6 kg
Art.nr	46510504


Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Tillbehör till KV315MS		
Benämning	Art.nr	Information
SG315	4655611	Skyddsgaller metall för rund kanalfläkt ø315 mm
FK315	4651613	Fästklammer


KV315MS

Runda kanalfläktar, väggutförande

Diagram

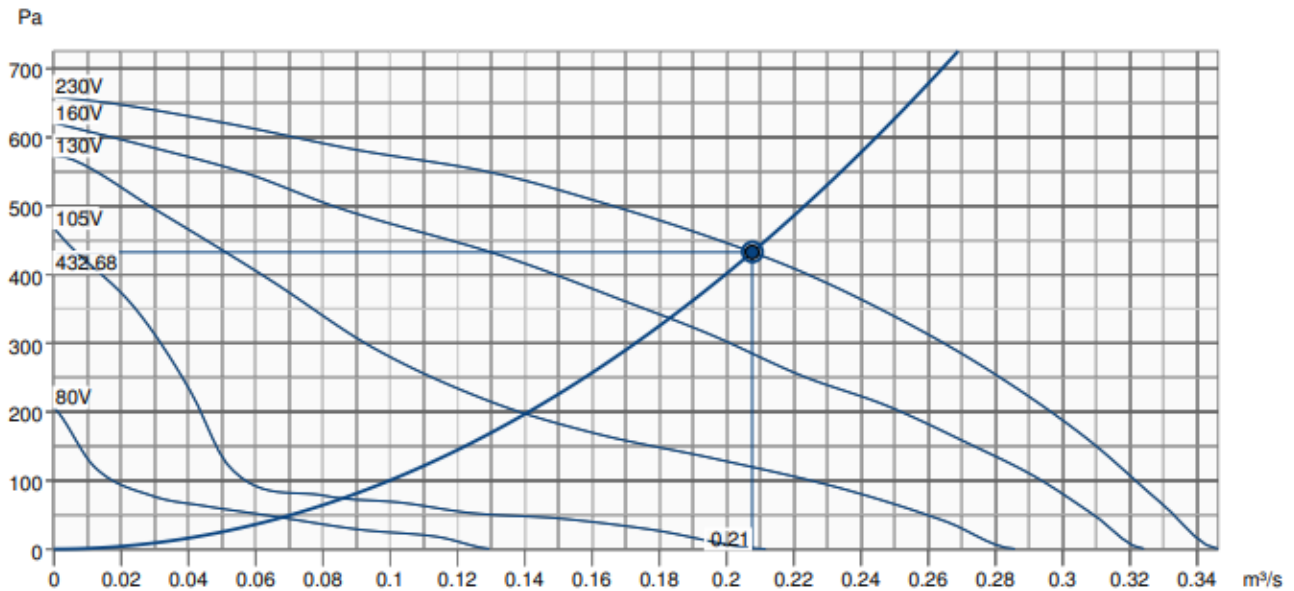

Ritning

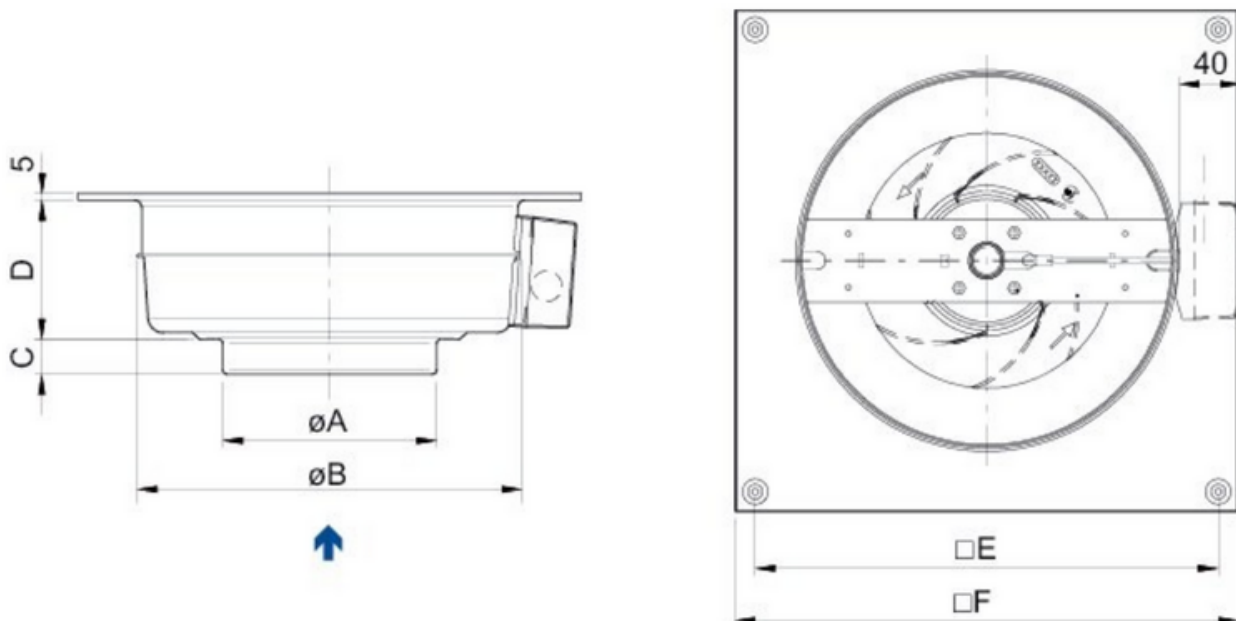


KV	A	B	C	D	E	F
315 M	314	408	32,5	145	458	489

KV315MS

Runda kanalfläktar, väggutförande

Kopplingsschema

230V 1~

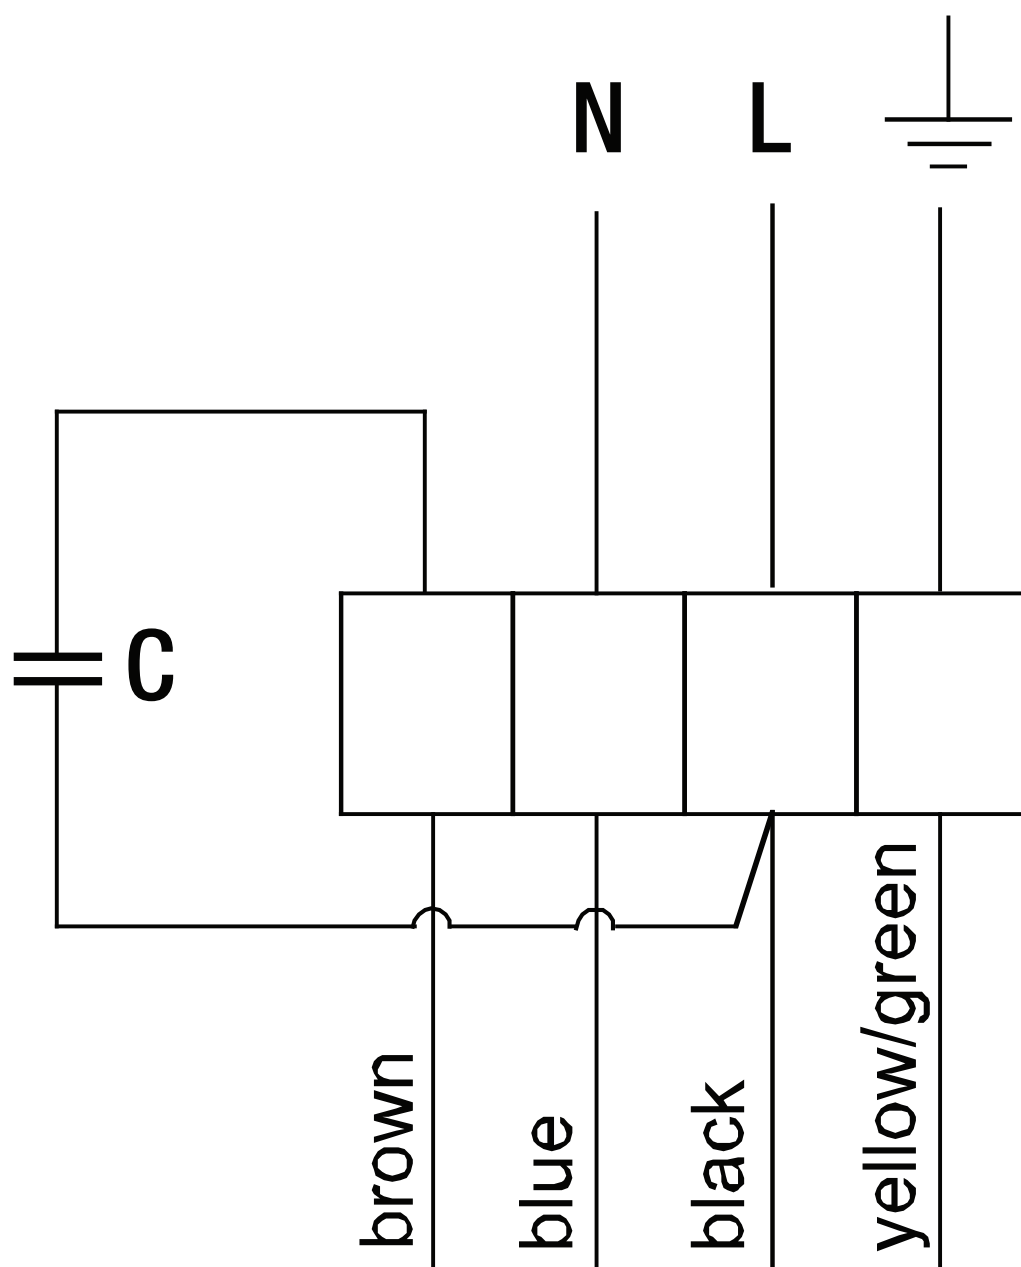

KV315MS

Runda kanalfläktar, väggutförande

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se