

AC100NR AC-maxx

Fläkt i rörutförande för ø 100 mm ventilationskanal



Tvåhastighetsfläkt

Flöde friblåsande låg- / hög hastighet: 80 m³/h / 105 m³/h

Ljudtrycksnivå låg- / hög hastighet: 35 dB(A) / 42 dB(A)

Teknisk data


Beskrivning	Fläkt i rörutförande för ø 100 mm ventilationskanal
Spänning	230 VAC
Spänningsområde	85 - 265 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	2,5 / 4,5 W
Varvtal	2750 / 3500 rpm
Luftflöde vid 0 Pa	105.0 m ³ /h
Temperaturområde	-10...+55 °C
Blåsriktning	Inlopp över motorfästet
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Glasfiberarmerad plast, PA
Hölje	Glasfiberarmerad plast, PBT
Elektrisk anslutning	Kopplingsplint max 1,5 mm ²
Ljudtryck	42.0 dB(A)
Livslängd L10	70000 tim 40 °C / 40000 tim 55 °C
Storlek	ø 98,5 x 130 mm
Vikt	400 g
Art.nr	9203510005

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

AC100NR AC-maxx

Fläkt i rörutförande för $\varnothing$ 100 mm ventilationskanal


Diagram

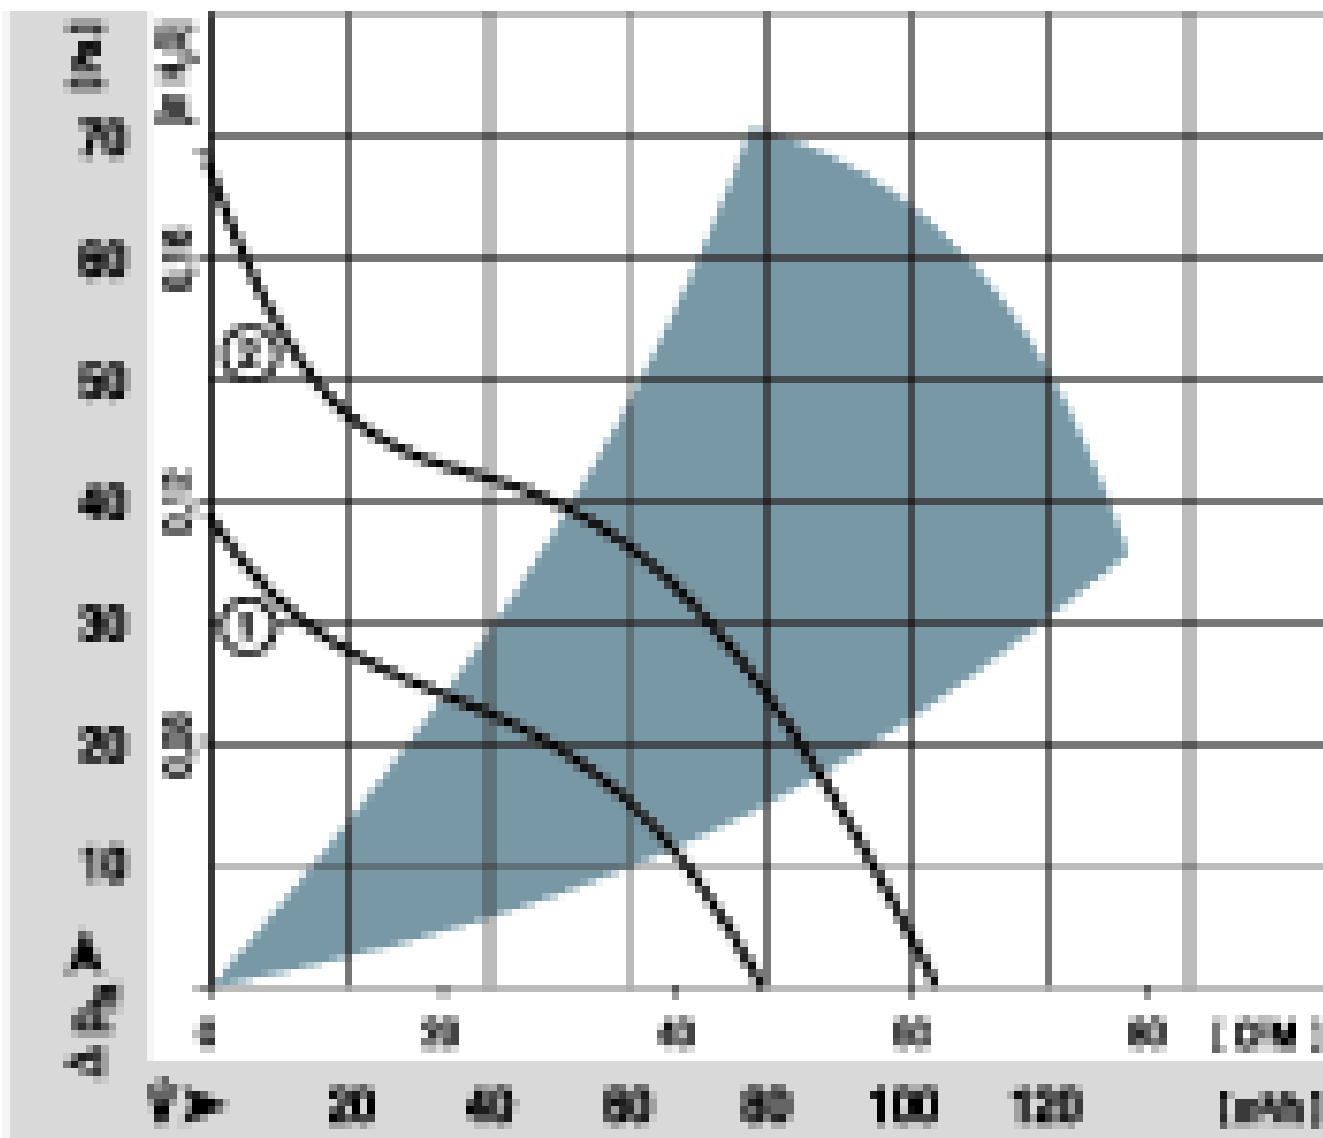

AC100NR AC-maxx

Fläkt i rörutförande för $\varnothing$ 100 mm ventilationskanal

Ritning

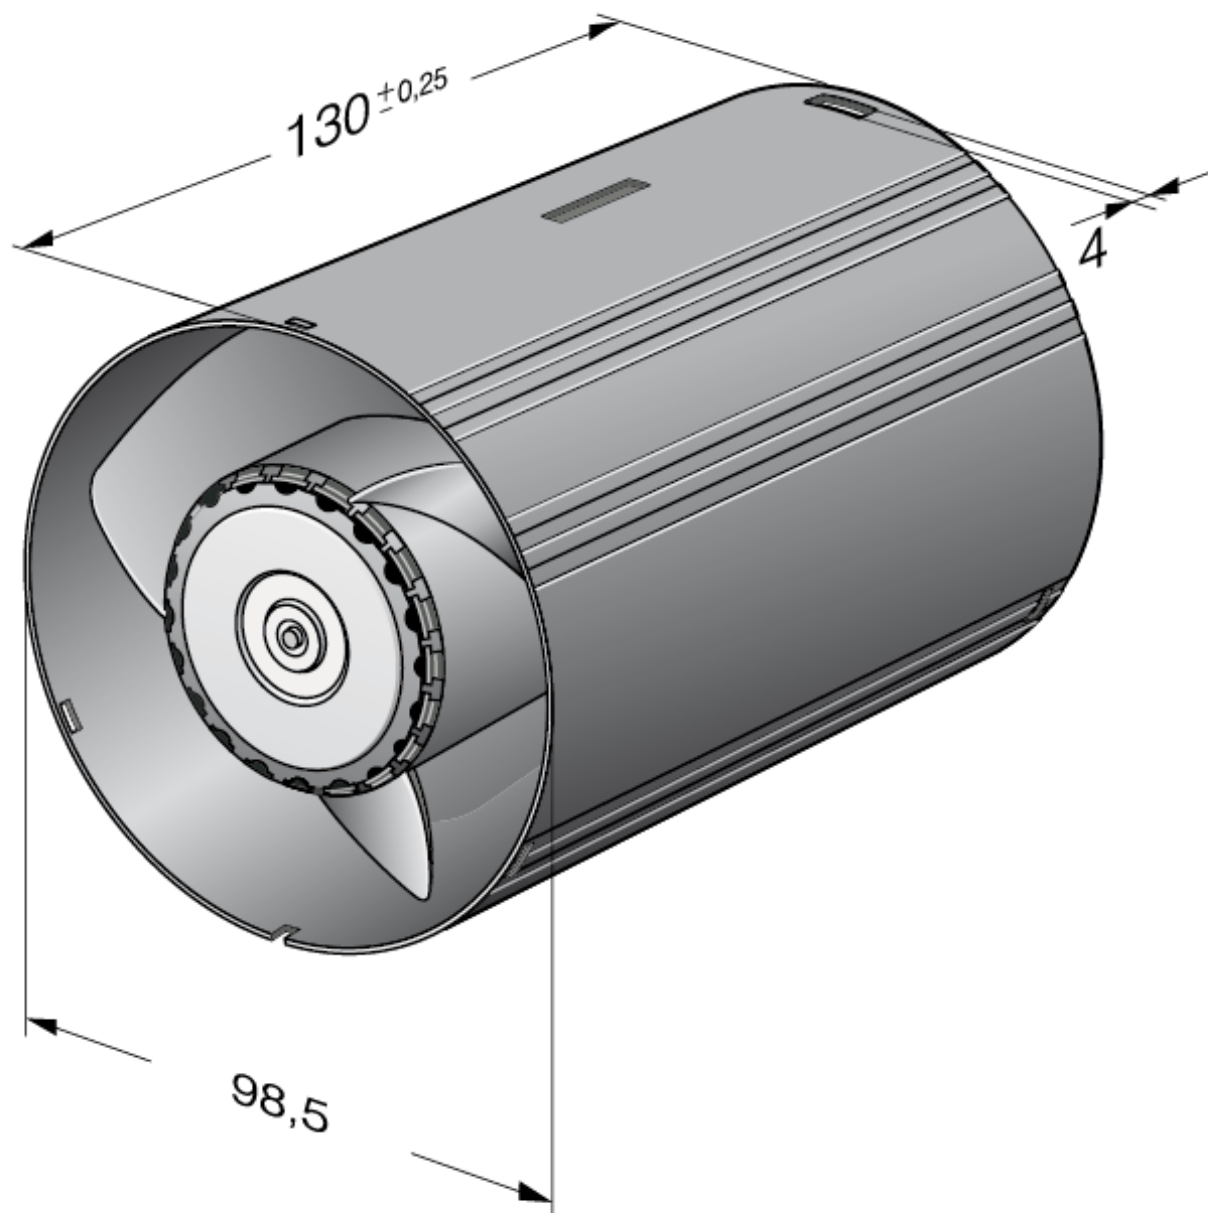


AC100NR AC-maxx

Fläkt i rörutförande för ø 100 mm ventilationskanal

Kopplingsschema


Example 1:

Continuous operation at nominal speed boost speed via light switch.




Example 2:

Nominal speed via light switch, separate boost switch.




Example 3:

Simple connection, nominal speed without switching.



Example 4:

Simple connection, boost speed without switching.



Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se