

AC4400FNN AC-maxx

Axialfläkt ACmaxx (EC) 119x119x25(58) mm



- Brett spänningsområde mellan 85 och 265 VAC
- Varvtal oberoende av nätfrekvens
- Avsevärt lägre effekt än vanliga AC-fläktar
- Klarar högt flöde / tryck
- Innovativ fläktbladskonstruktion med winglets för låg ljudnivå

Teknisk data


Beskrivning	Axialfläkt ACmaxx (EC) 119x119x25(58) mm
Spänning	115/230 VAC
Spänningsområde	85-265 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	12 W
Varvtal	4850 rpm
Luftflöde vid 0 Pa	56.90 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	205.0 m3/h
Luftflöde vid 0 Pa	120.7 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåsriktning	Utlöpp över motorfästet
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motorskydd / Skydd	Skydd mot blockerad rotor
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Glasfiberarmerad plast, PA
Hölje	Glasfiberarmerad plast, PBTP
Elektrisk anslutning	Två enkelledare AWG22, TR64, skalade och förtenta
Ljudtryck	53.0 dB(A)
Ljudeffekt	6.2 Bel
Livslängd L10	60000 tim 40 °C / 30000 tim 70 °C
Storlek	119x119x25(58) mm
Vikt	370 g
Art.nr	9204307001

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

AC4400FNN AC-maxx

Axialfläkt ACmaxx (EC) 119x119x25(58) mm


Diagram

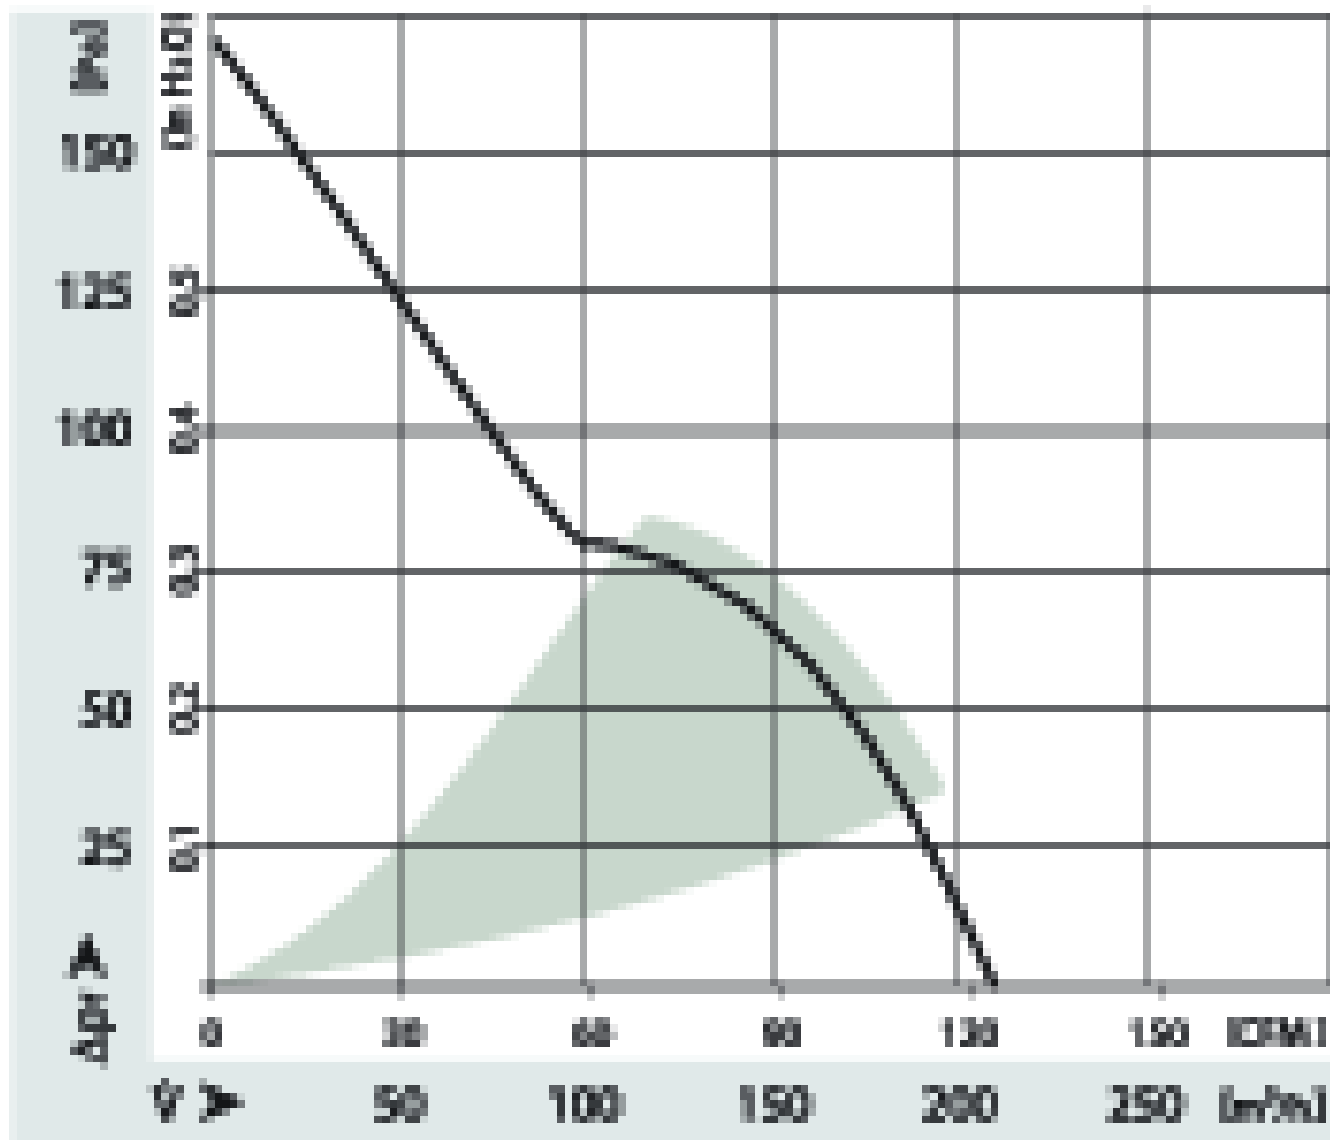

AC4400FNN AC-maxx

Axialfläkt ACmaxx (EC) 119x119x25(58) mm

Ritning

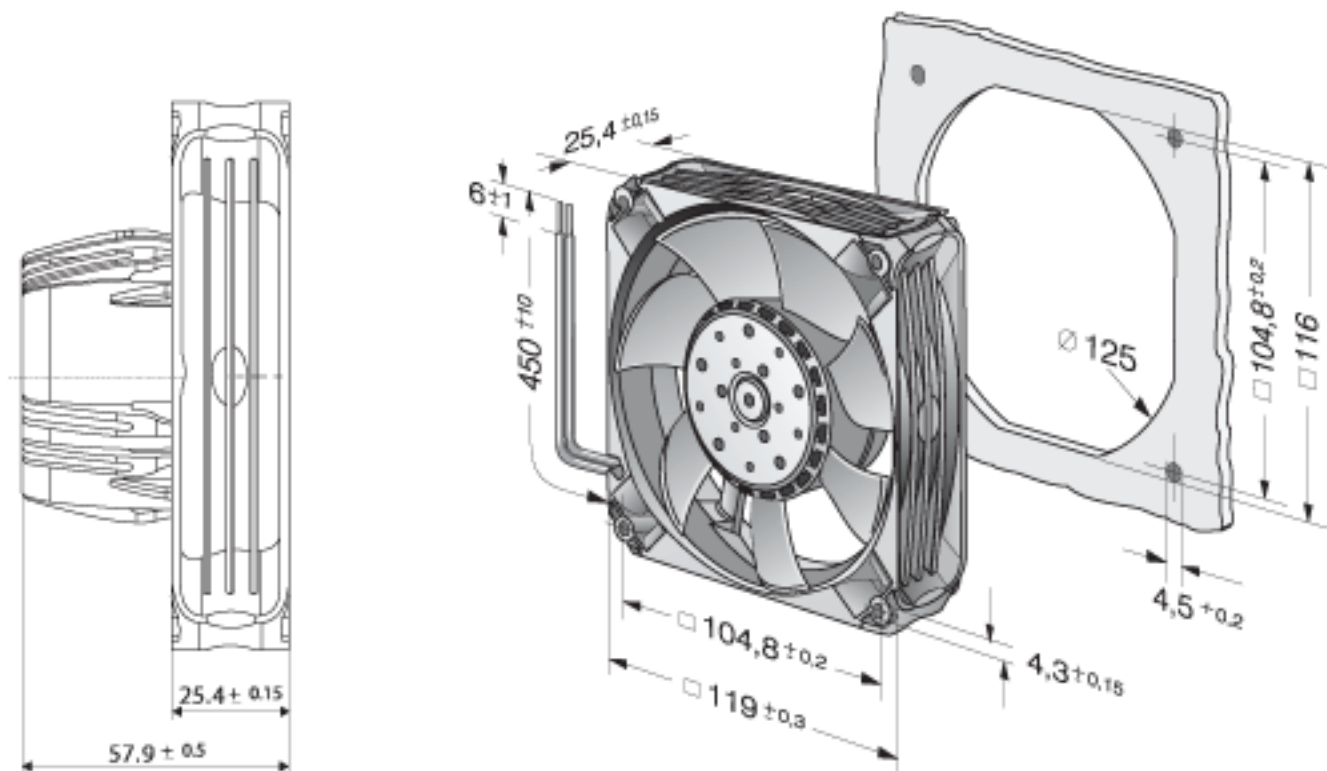

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se