


D4D225-CC01-23

Dubbelsugande radialfläkt

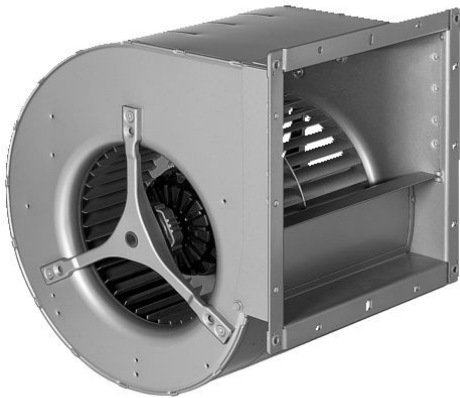


Teknisk data	
Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt
Spänning	3~230/400 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	680 W
Märkström	1.99/1.15 A
Varvtal	1000 rpm
Luftflöde vid 0 Pa	828.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	2980.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+45 °C
Rotationsriktning	Moturs sett från inkopplingssidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4D074-LA
Motorskydd / Skydd	Termokontakt med utdragna ledare, skall anslutas till externt termokontaktmotorkydd
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål.
Hölje	Galvaniserad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 1000 mm
Ljudtryck	64.0 dB(A)
Uppfyllda standarder	CE
Vikt	12.5 kg
Art.nr	D4D225CC0123
Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information	

D4D225-CC01-23

Dubbelsugande radialfläkt

Diagram

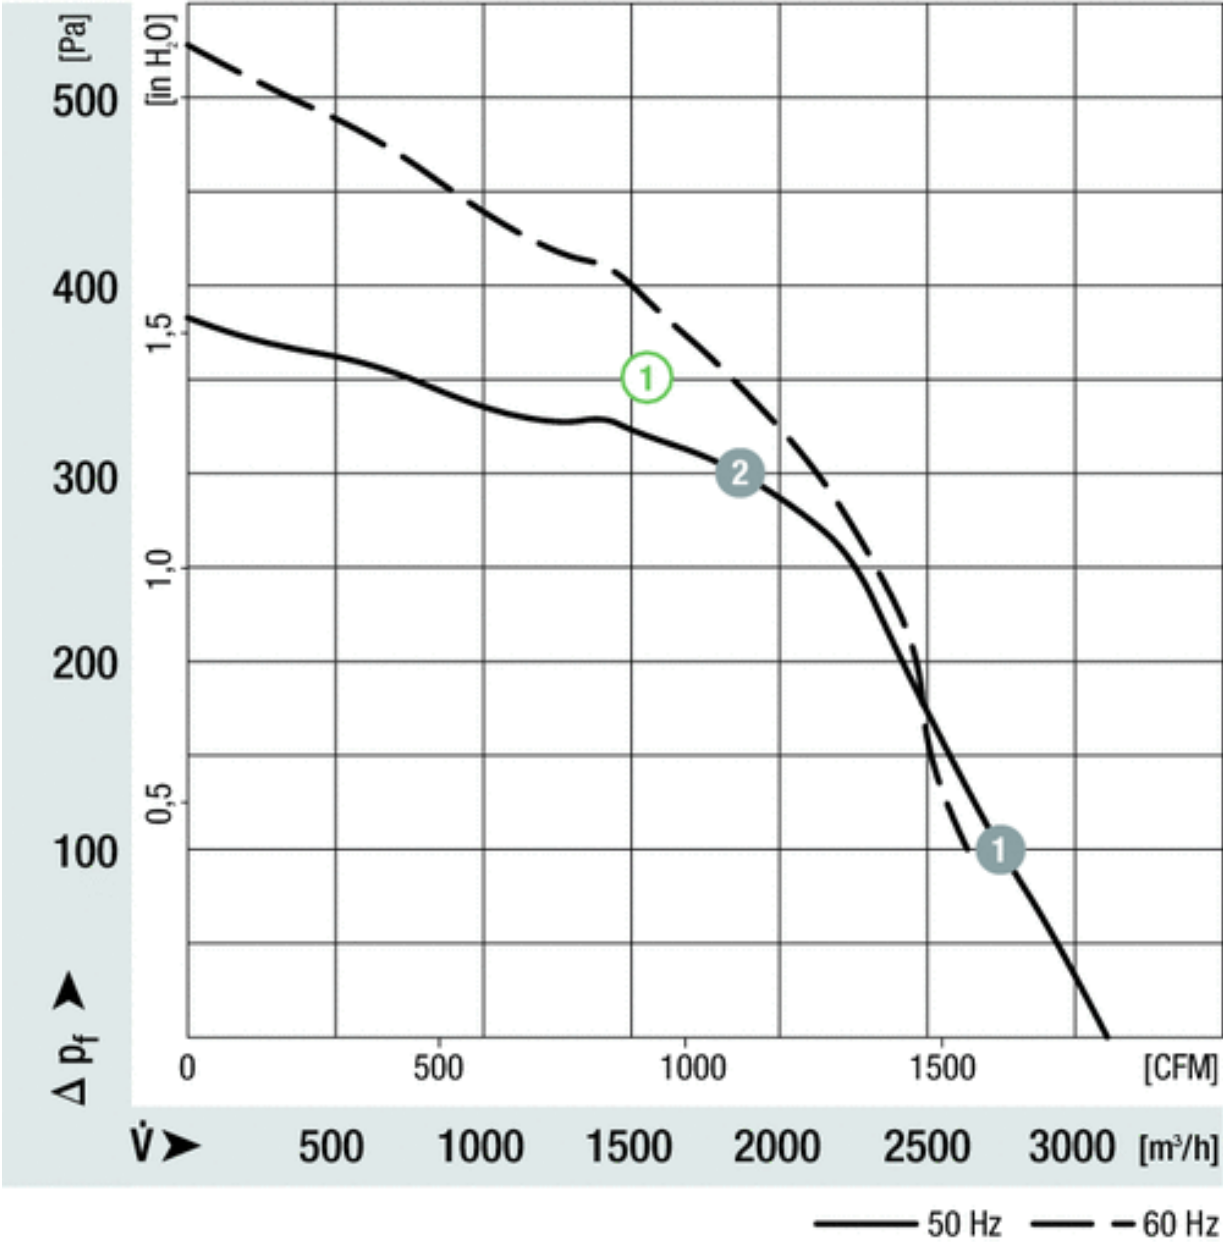


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]
①	①	1110	600
①	②	1300	385

D4D225-CC01-23

Dubbelsugande radialfläkt

Ritning

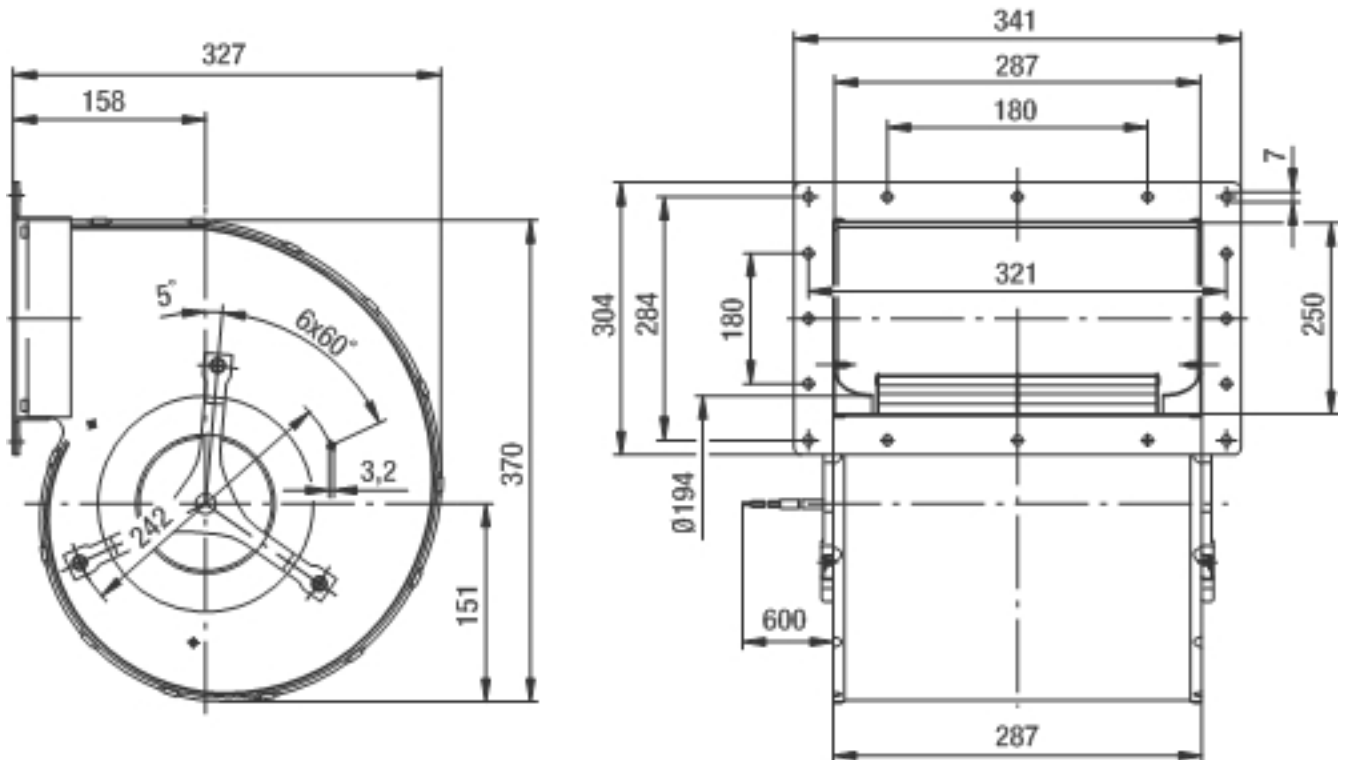

D4D225-CC01-23

Dubbelsugande radialfläkt

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se