


D4E160-DA01-02

Dubbelsugande radialfläkt

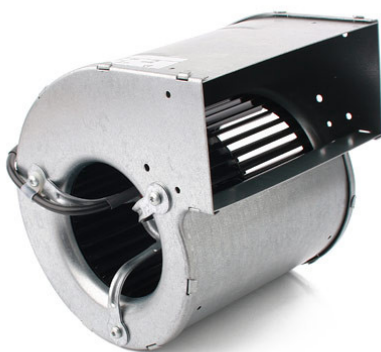

Utløpsfläns levereras som tillbehör.

Teknisk data

Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	117 W
Märkström	0.51 A
Varvtal	1200 rpm
Kondensator	3 µF
Luftflöde vid 0 Pa	217.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	780.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+55 °C
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4E068-DF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av förzinkat stål.
Hölje	Förzinkad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 400 mm
Ljudtryck	58.0 dB(A)
Uppfyllda standarder	CE
Vikt	4.3 kg
Art.nr	D4E160DA0102

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till D4E160-DA01-02

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 3µF	4610108	
Utløpsfläns 176x105 mm	01312-2-4017	Utløpsfläns för D4E160DA

D4E160-DA01-02

Dubbelsugande radialfläkt

Diagram

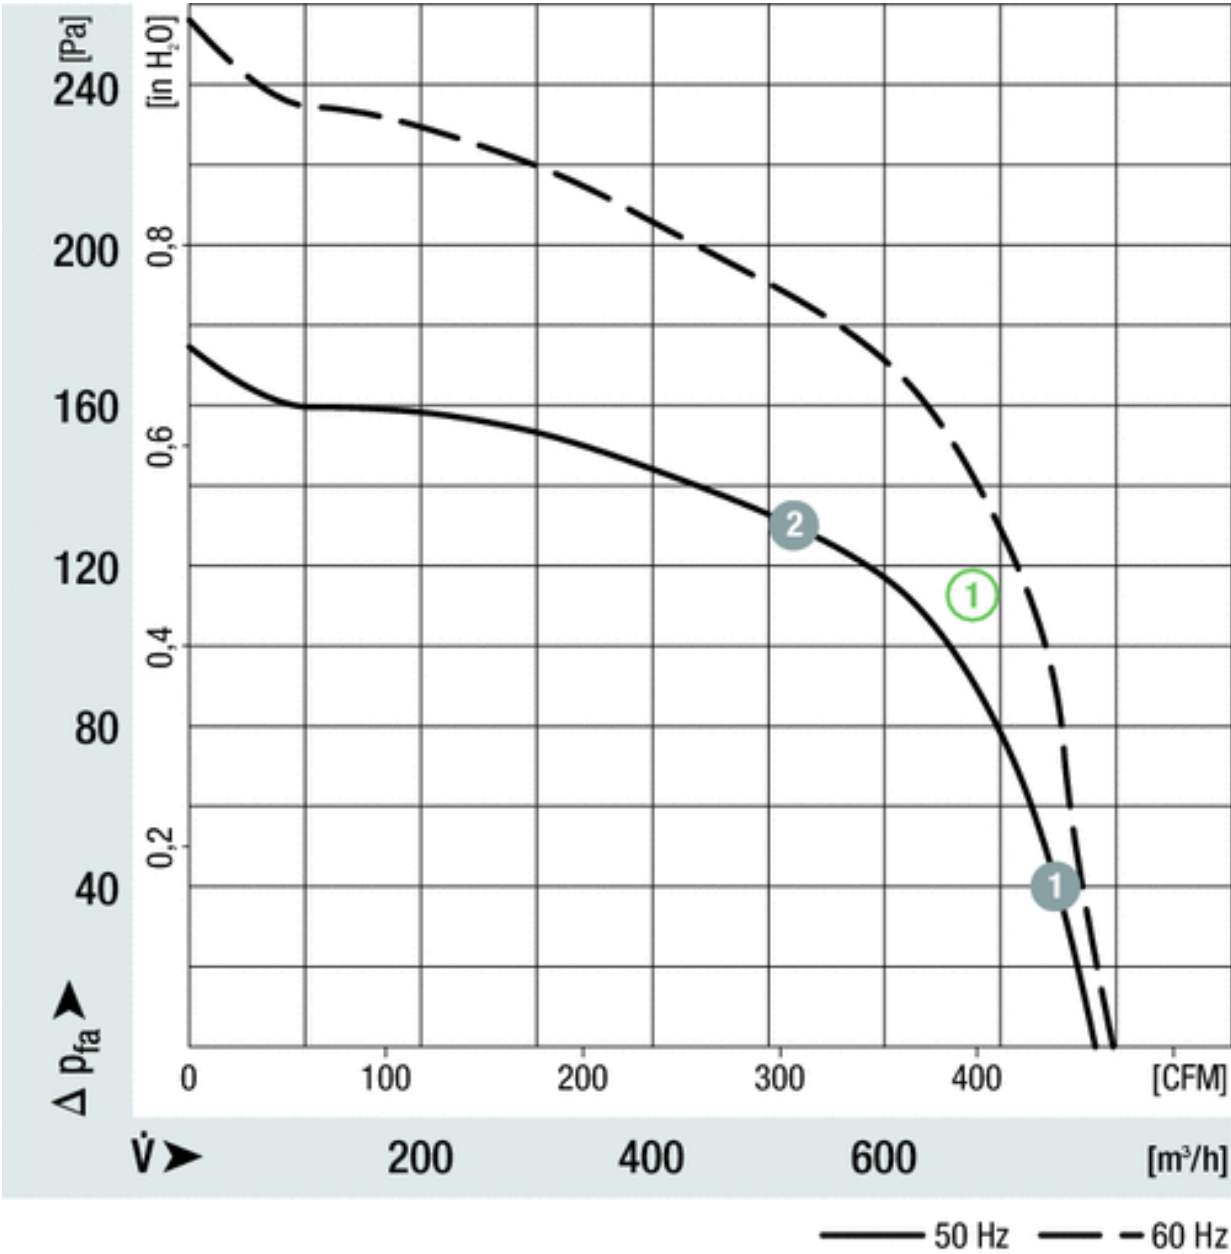


		n [min ⁻¹]	P ₁ [W]
①	①	1230	114
①	②	1360	93

D4E160-DA01-02

Dubbelsugande radialfläkt

Ritning

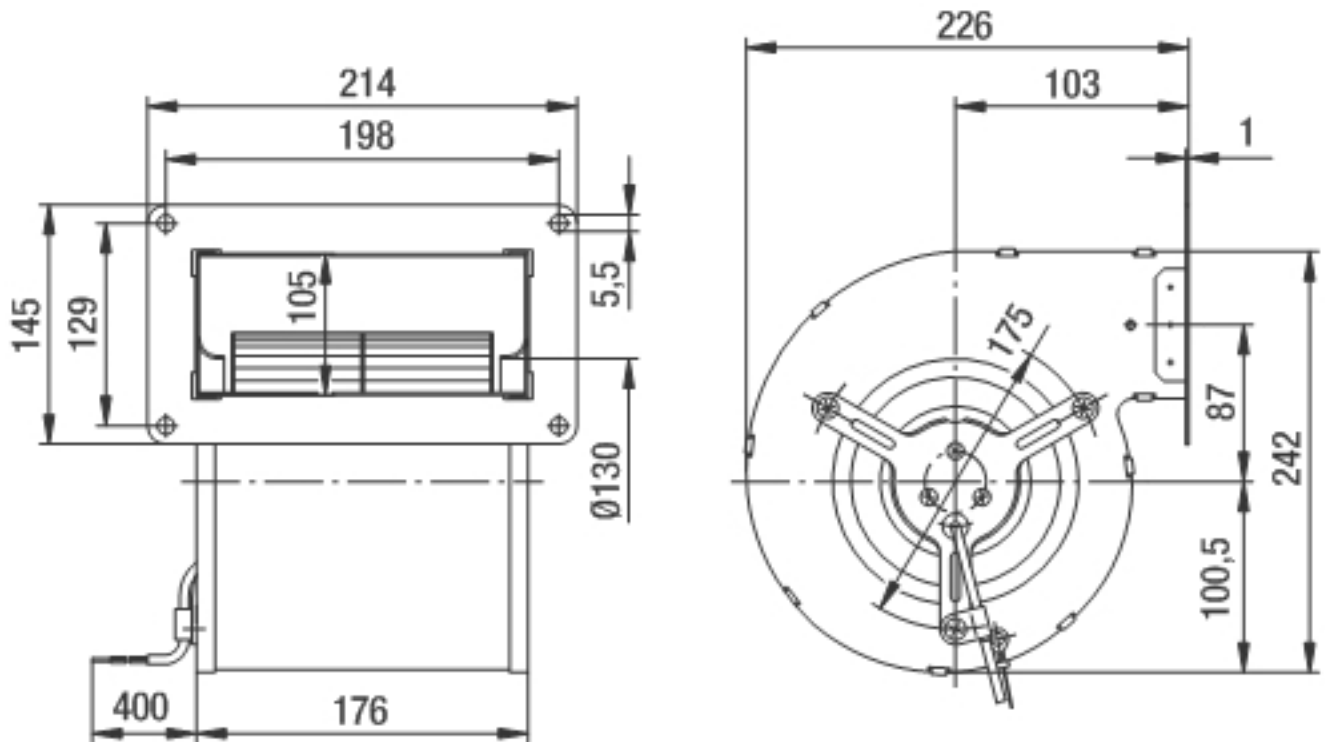


D4E160-DA01-02

Dubbelsugande radialfläkt

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

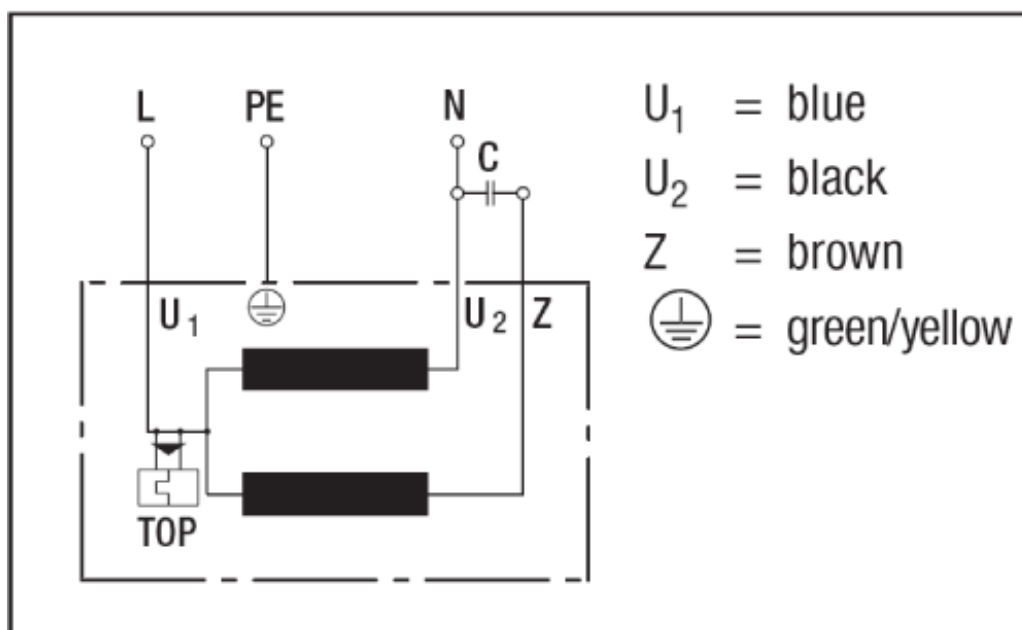

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se