

G1G108-AB17-02

Enkelsugande radialfläkt med kåpa




Teknisk data	
Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med kåpa
Spänning	24 VDC
Spänningsområde	16-28 VDC
Effekt	42 W
Märkström	2.0 A
Varvtal	3000 rpm
Luftflöde vid 0 Pa	56.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	200.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+60 °C
Motor	EC-ytterrotormotor
Motorbeteckning	M1G055-BD
Kapslingsklass	IP20
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål.
Hölje	Silumin
Elektrisk anslutning	Kabel 450 mm
Ljudtryck	65.0 dB(A)
Uppfyllda standarder	UL 1004, CSA C22.2 no. 100 testad med UL
Vikt	1.4 kg
Art.nr	G1G108AB1702
Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information	

G1G108-AB17-02

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Ritning

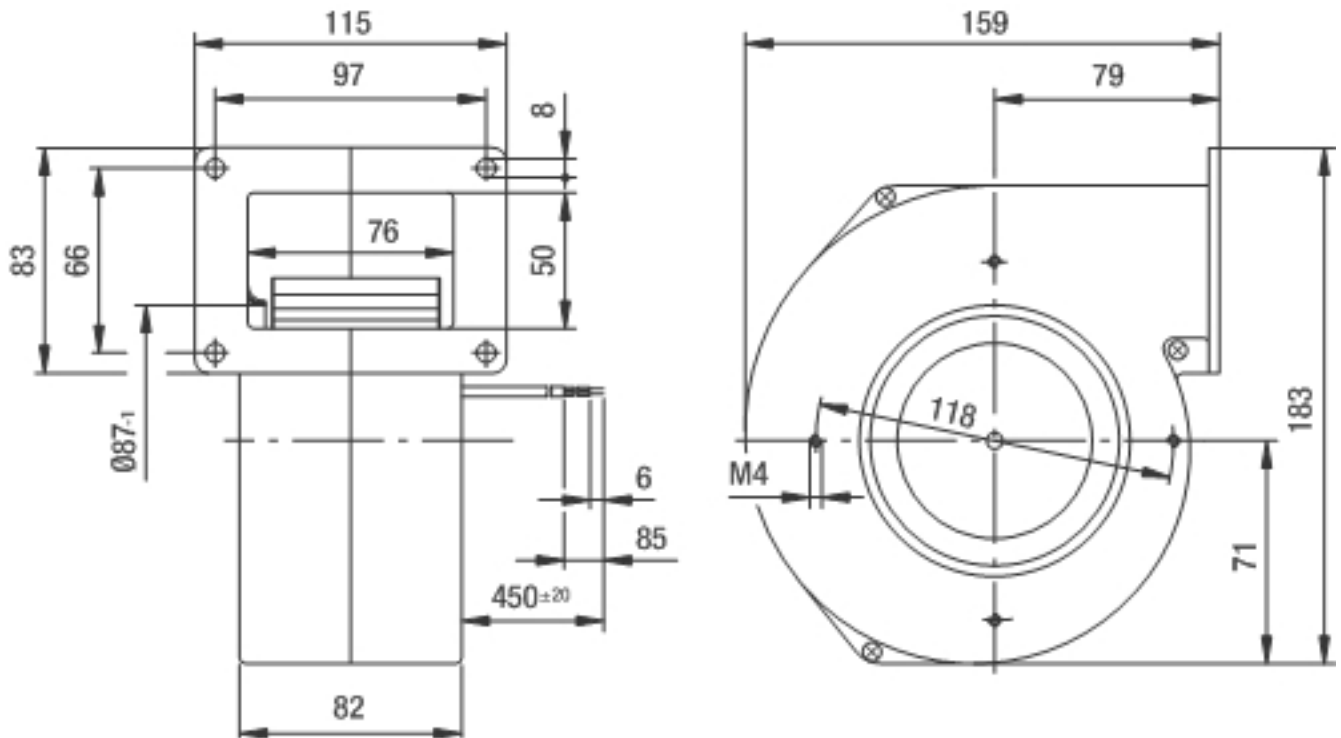

G1G108-AB17-02

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se