

G2E108-AA01-23

Enkelsugande radialfläkt med kåpa



Enkelsugande radialfläkt med F-hjul och siluminkåpa. Kräver driftkondensator enligt nedan.
Miljöklass H0+

Teknisk data	
Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med kåpa
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0.041
Märkström	0.19 A
Varvtal	1650 rpm
Kondensator	1,5 µF
Luftflöde vid 0 Pa	43.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	155.0 m3/h
Temperaturområde	-25-+55°C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp. Kräver driftkondensator
Motorbeteckning	042-CA
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål.
Hölje	Silumin
Elektrisk anslutning	Kabel 300mm
Ljudtryck	56.0 dB(A)
Ljudeffekt	62 dB
Uppfyllda standarder	CE
Vikt	1.3 kg
Ersätter tidigare produkt	G2E108-AA01-01, G2E108-AA01-56, G2E108-AA01-67, RGE10821
Art.nr	G2E108AA0123

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

G2E108-AA01-23

Enkelsugande radialfläkt med kåpa


Ljudeffektnivå oktavbandskorrigering								
Mittfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-22	-14	-6	-5	-7	-9	-15
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-

Tillbehör till G2E108-AA01-23		
Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 1,5µF	4610102	

G2E108-AA01-23

Enkelsugande radialfläkt med kåpa


Diagram

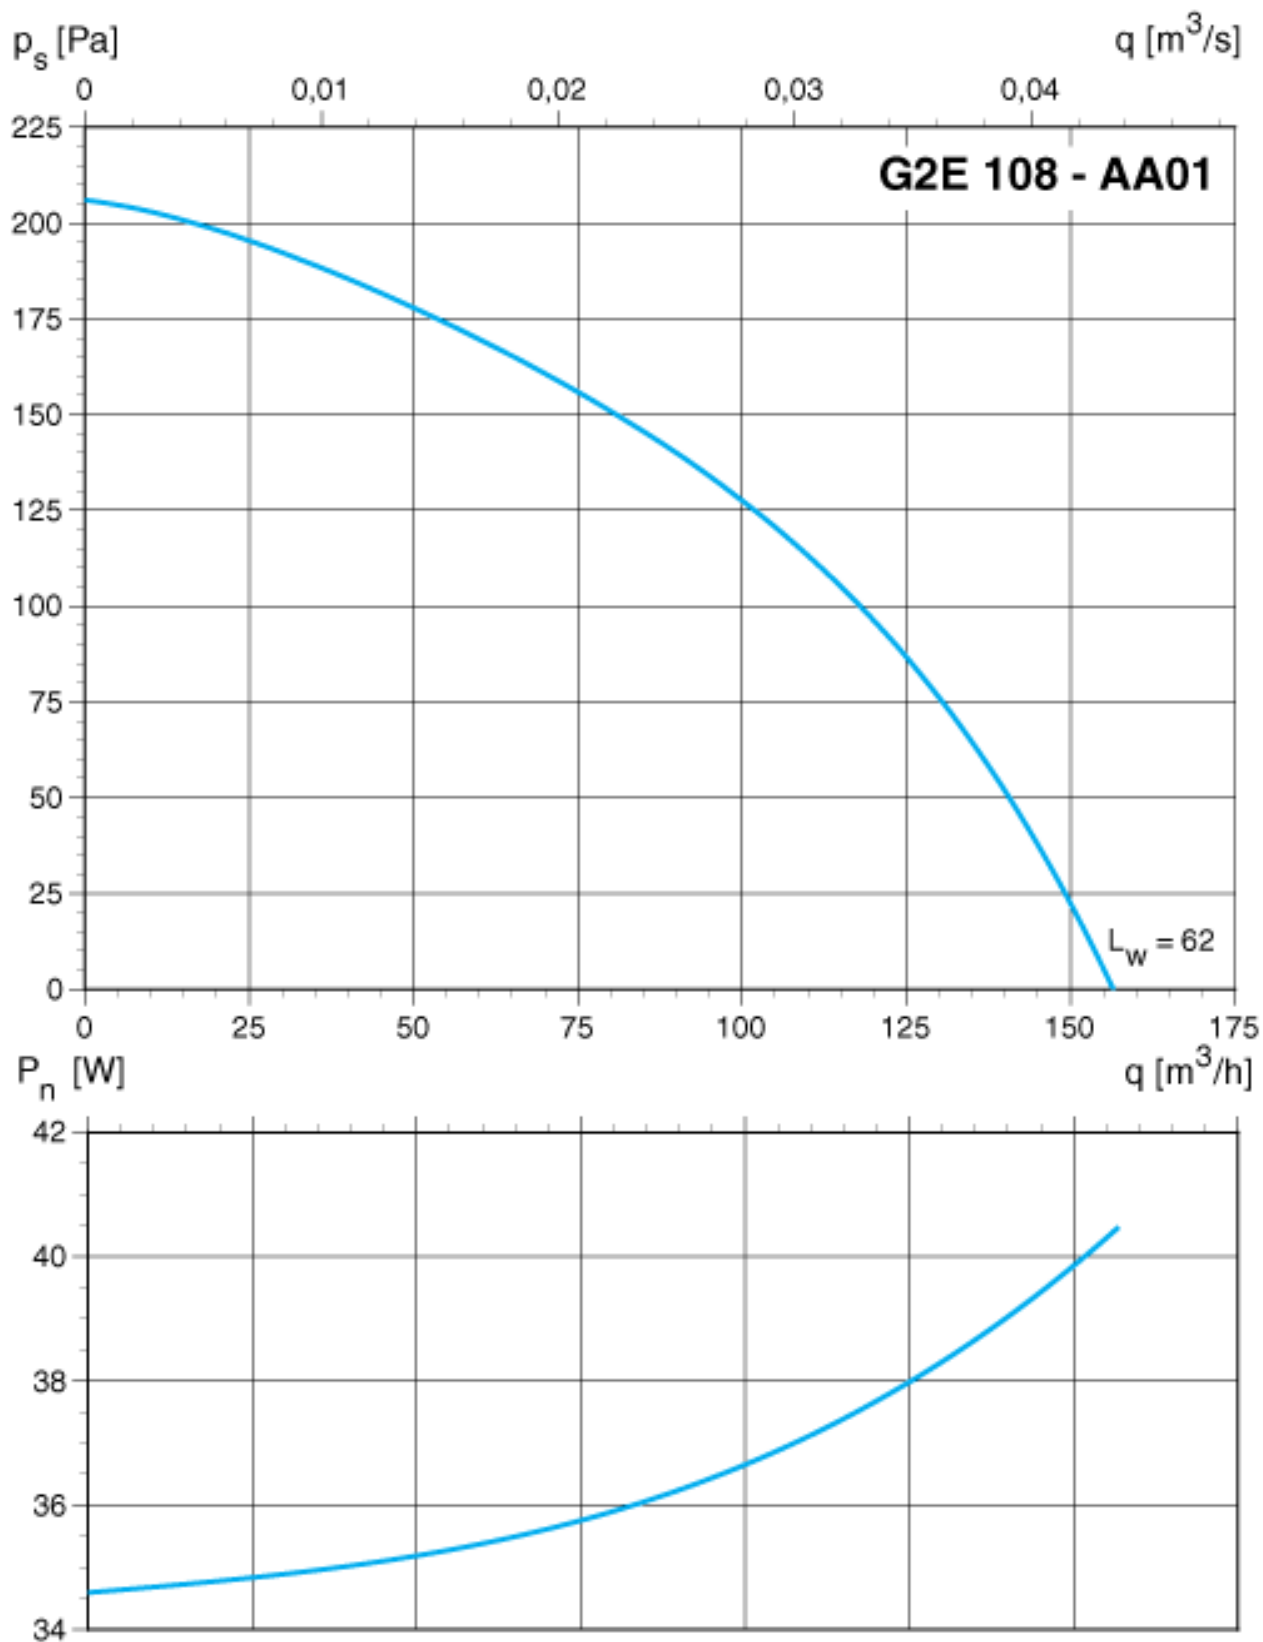

G2E108-AA01-23

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Ritning

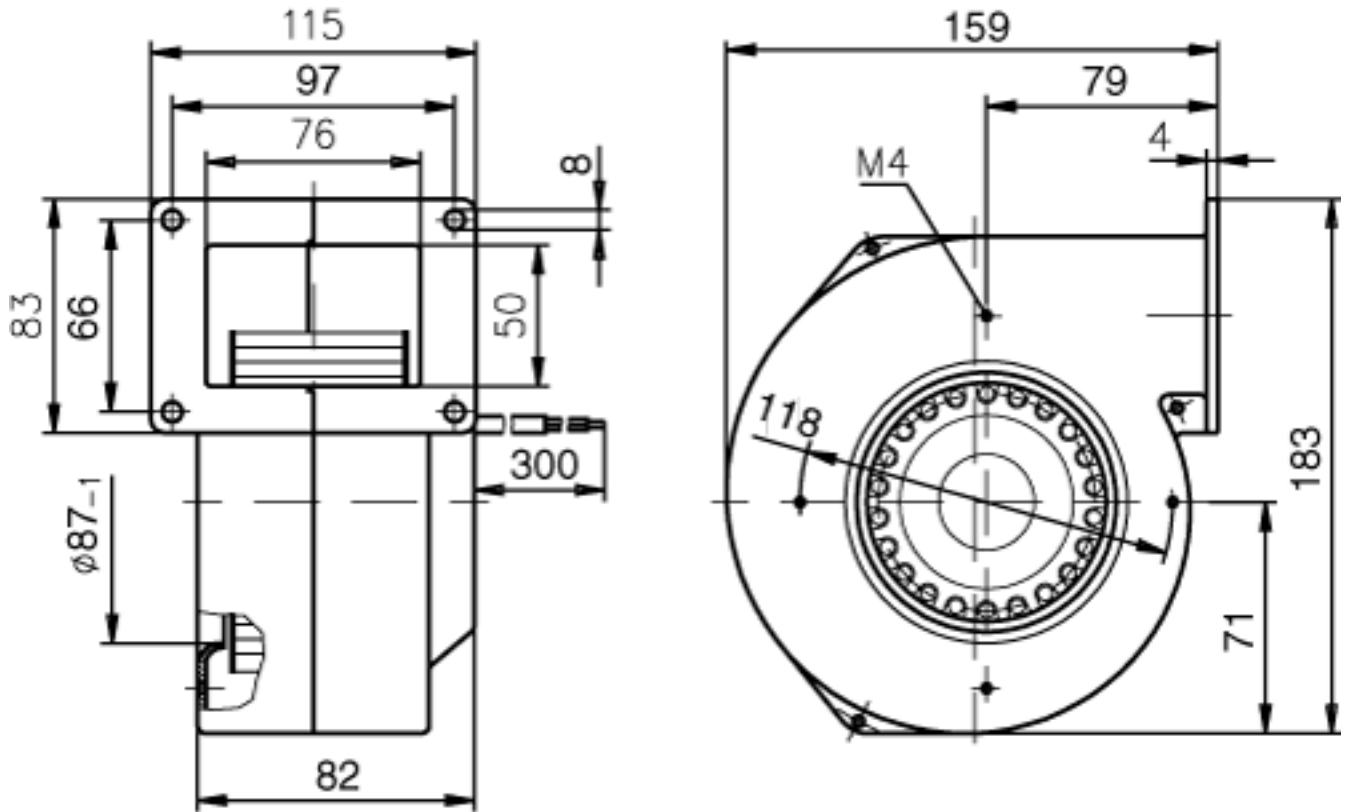


G2E108-AA01-23

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

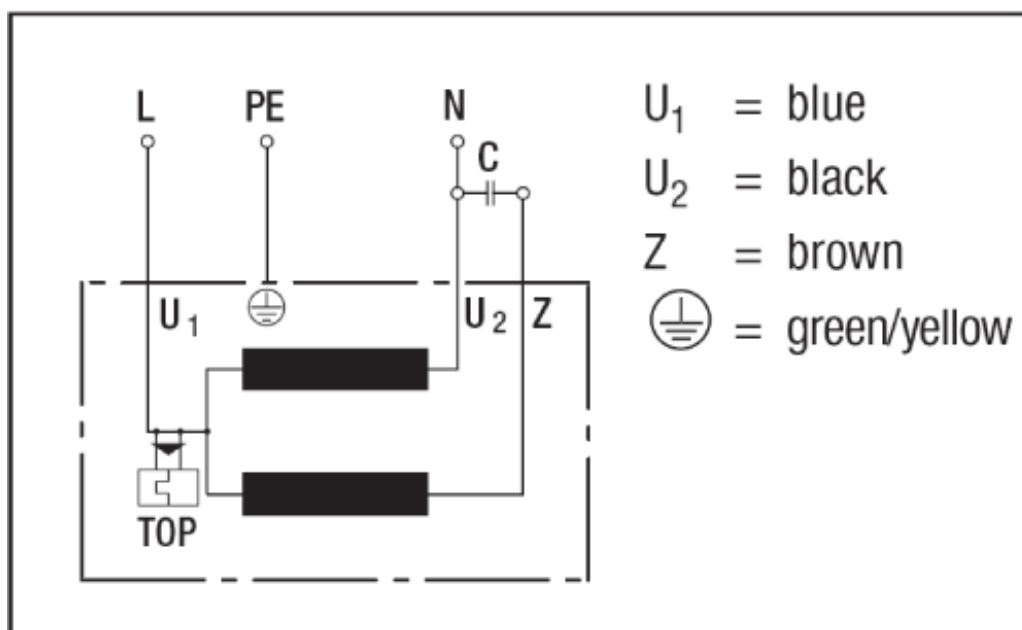

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se