

G2E120-AR77-90

Enkelsugande radialfläkt med kåpa



Teknisk data

Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med kåpa
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,080 kW
Märkström	0.35 A
Varvtal	2350 rpm
Kondensator	2 µF (ingår, monterad i kopplingsdosan)
Luftflöde vid 0 Pa	71.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	255.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+55 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E052-BF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål, svartlackerat.
Hölje	Silumin
Elektrisk anslutning	Kopplinsdosa
Ljudtryck	61.0 dB(A)
Ljudeffekt	70 dB
Vikt	1.8 kg
Ersätter tidigare produkt	G2E120-AA07, G2E120-AR38-01, G2E120-AR38-46, G2E120-AR77-41, RGE1202
Art.nr	G2E120AR7790

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

G2E120-AR77-90


Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Ljudeffektnivå oktavbandskorrigering								
Mittfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-27	-15	-6	-5	-7	-10	-11
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-

G2E120-AR77-90

Enkelsugande radialfläkt med kåpa


Diagram

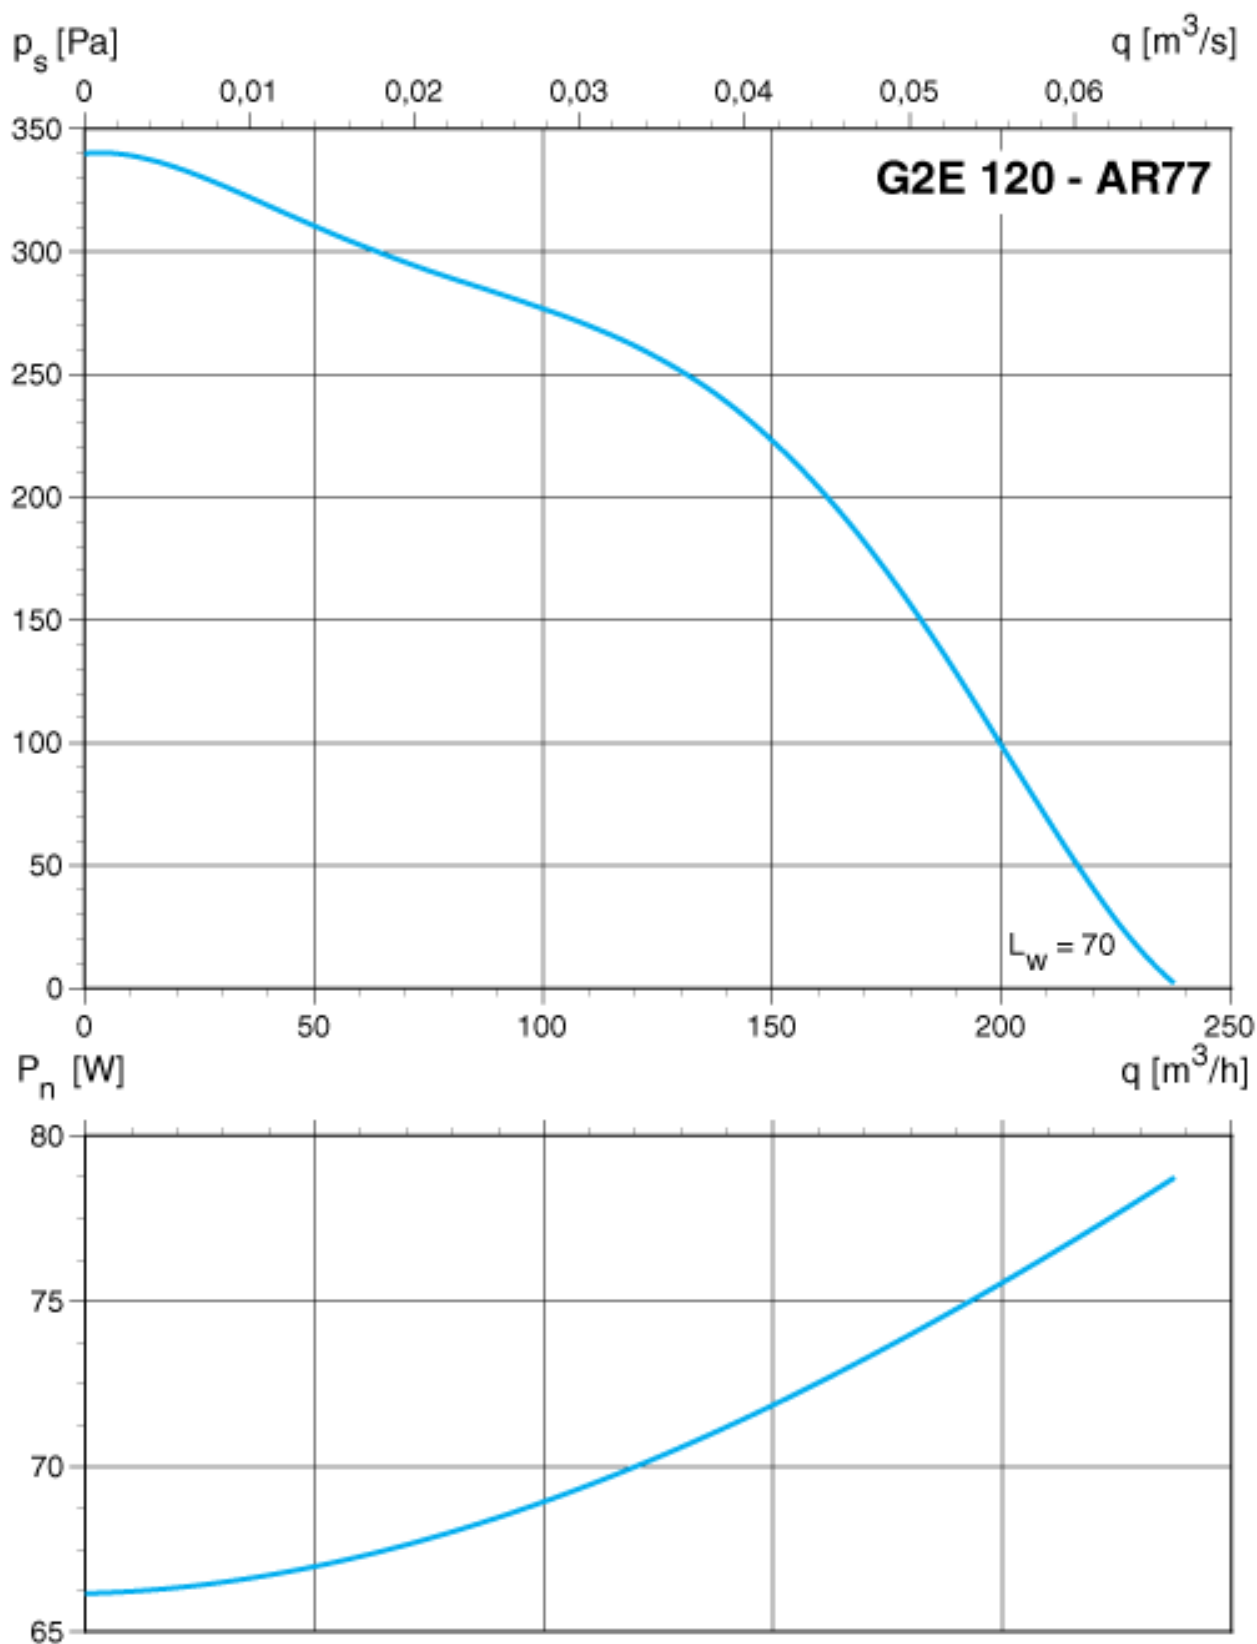

G2E120-AR77-90

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Ritning

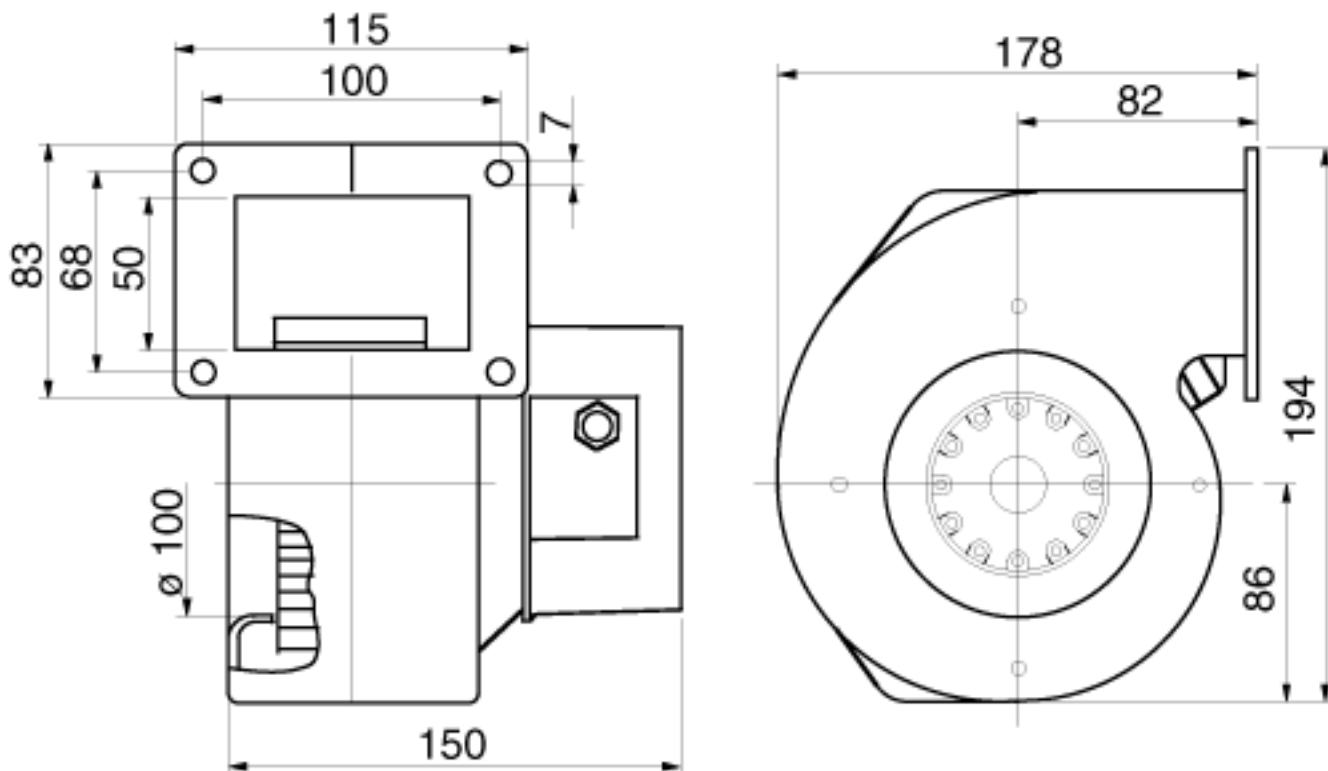

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se