

G2E140-AE77-B9S

Enkelsugande radialfläkt med rektangulär utloppsfläns



Teknisk data

Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med rektangulär utloppsfläns
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50/60 Hz (Vid 60 Hz måste fläkten ha minst 50 Pa mottryck)
Effekt	0,105 kW
Märkström	0.46 A
Varvtal	1400 rpm
Kondensator	2 µF
Luftflöde vid 0 Pa	103.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	370.0 m3/h
Temperaturområde	Max 40 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	R2E140-AE77-B9
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen.
Kapslingsklass	IP44
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål, svartlackerat.
Hölje	Galvaniserad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel 450 mm.
Vikt	2.7 kg
Art.nr	46701100

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Ljudeffektnivå oktavbandskorrigering

Mittfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-16	-9	-8	-5	-7	-10	-11
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-

G2E140-AE77-B9S

Enkelsugande radialfläkt med rektangulär utloppsfläns


Tillbehör till G2E140-AE77-B9S

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 2µF	4610104	

G2E140-AE77-B9S

Enkelsugande radialfläkt med rektangulär utloppsfläns


Diagram

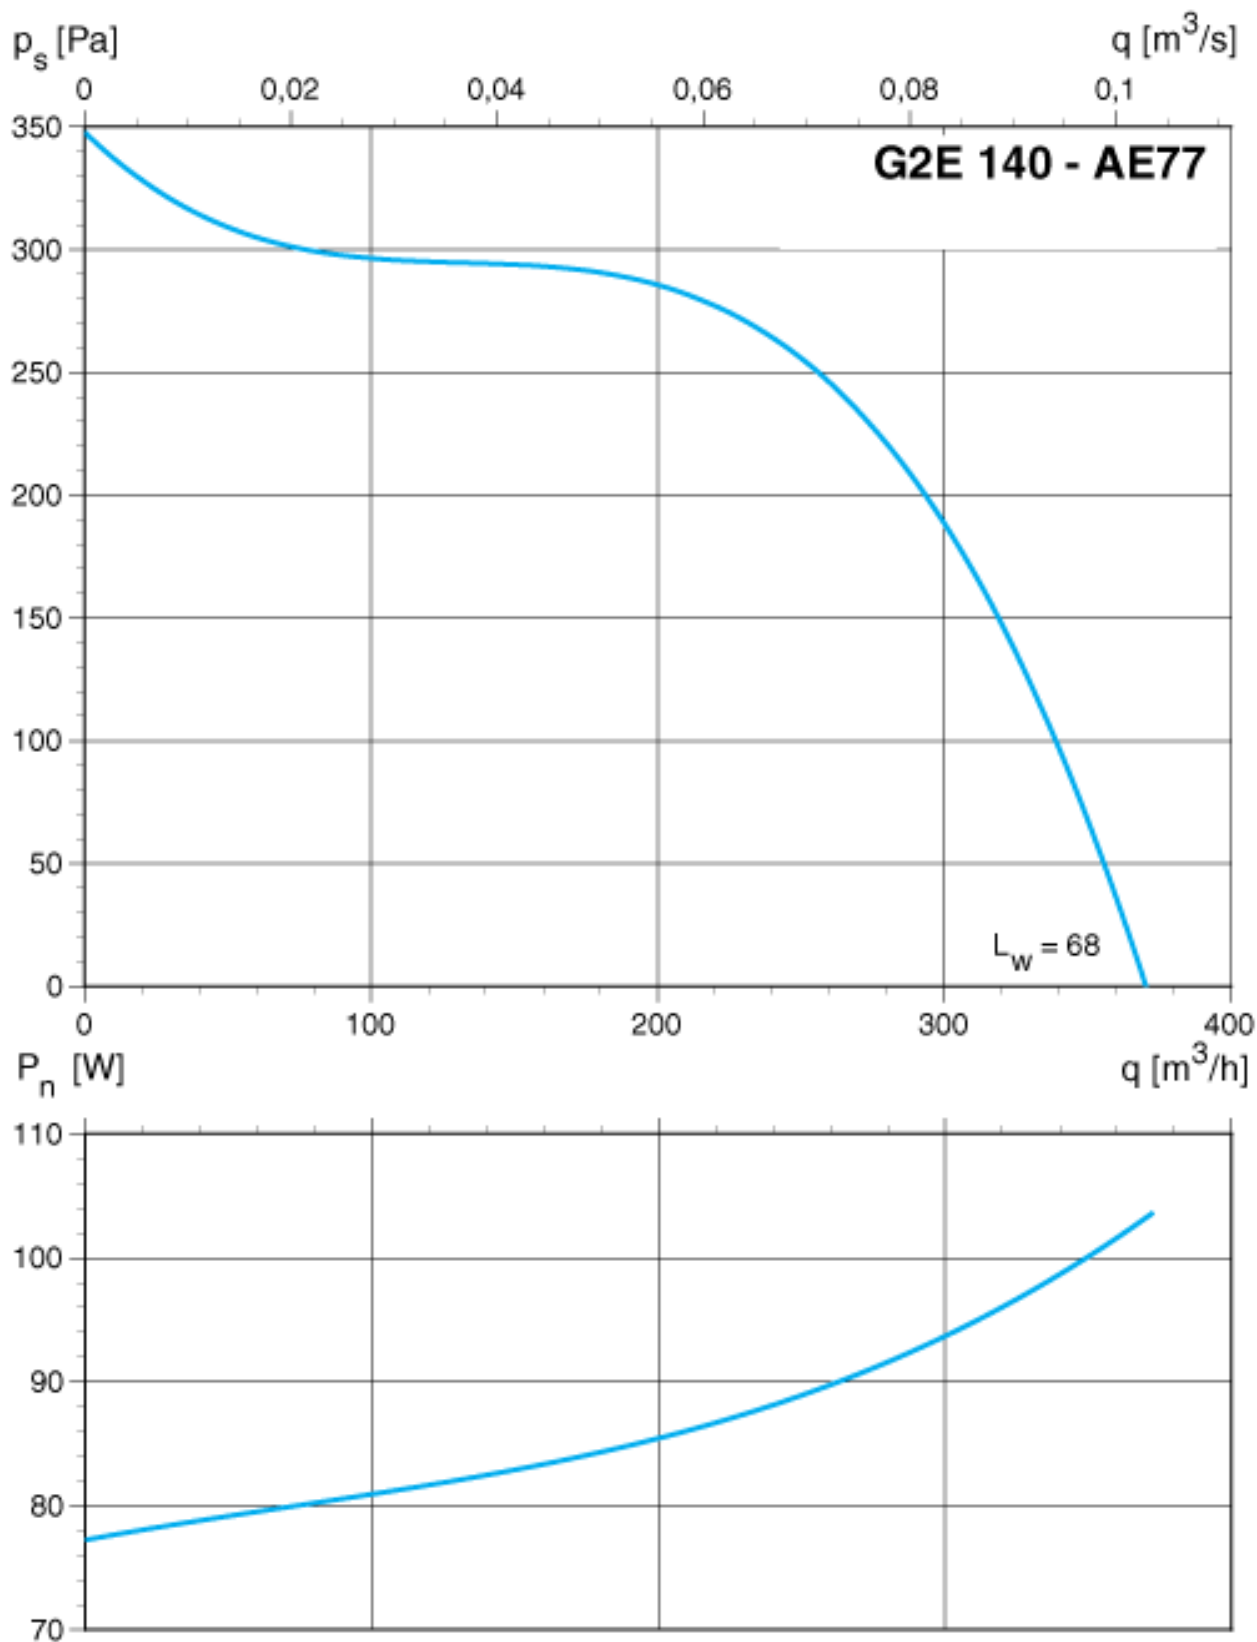

G2E140-AE77-B9S

Enkelsugande radialfläkt med rektangulär utloppsfläns

Ritning

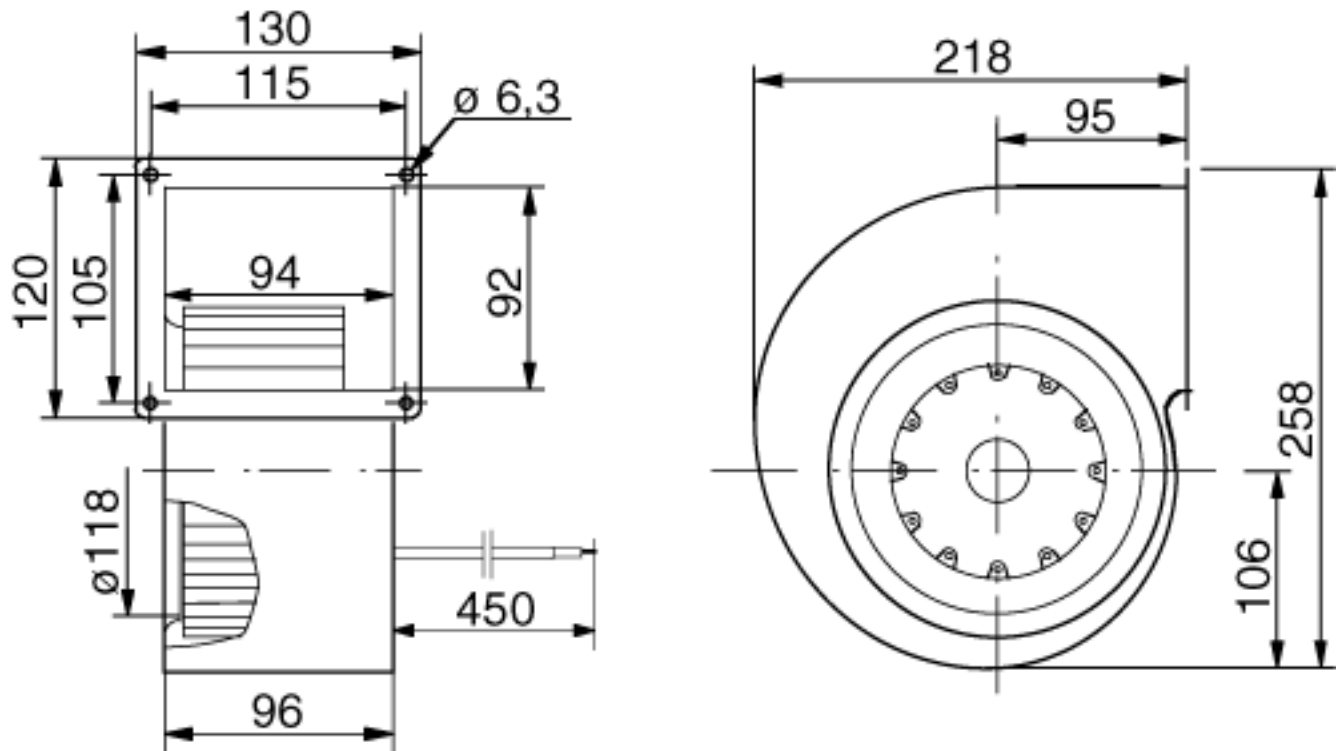


G2E140-AE77-B9S

Enkelsugande radialfläkt med rektangulär utloppsfläns

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

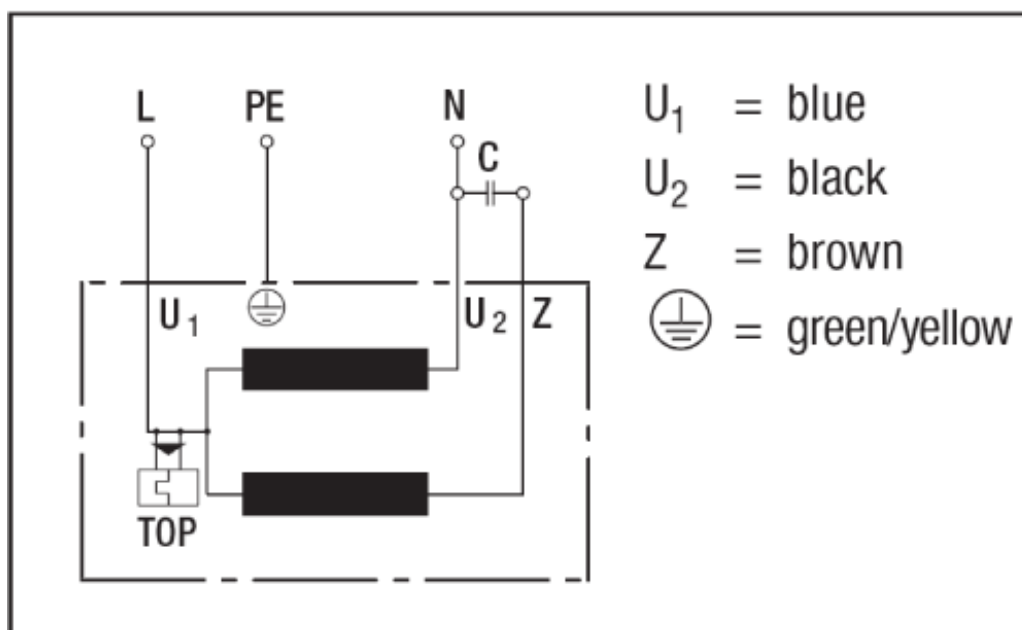

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se