

G2E140-BN16-18S/160

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø160 mm



Teknisk data

Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø160 mm
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,13 kW
Märkström	0.57 A
Varvtal	1700 rpm
Kondensator	3 µF (inkluderad)
Luftflöde vid 0 Pa	122.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	440.0 m3/h
Temperaturområde	Max 60 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen.
Kapslingsklass	IP44
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål, svartlackerat.
Hölje	Galvaniserad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kopplingsdosa med kondensator.
Vikt	2.9 kg
Art.nr	46701170

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Ljudeffektnivå oktavbandskorrigerig

Mittfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-15	-8	-7	-9	-8	-8	-8
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-

G2E140-BN16-18S/160


Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø160 mm

Tillbehör till G2E140-BN16-18S/160		
Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 3µF	4610108	

G2E140-BN16-18S/160

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø160 mm


Diagram

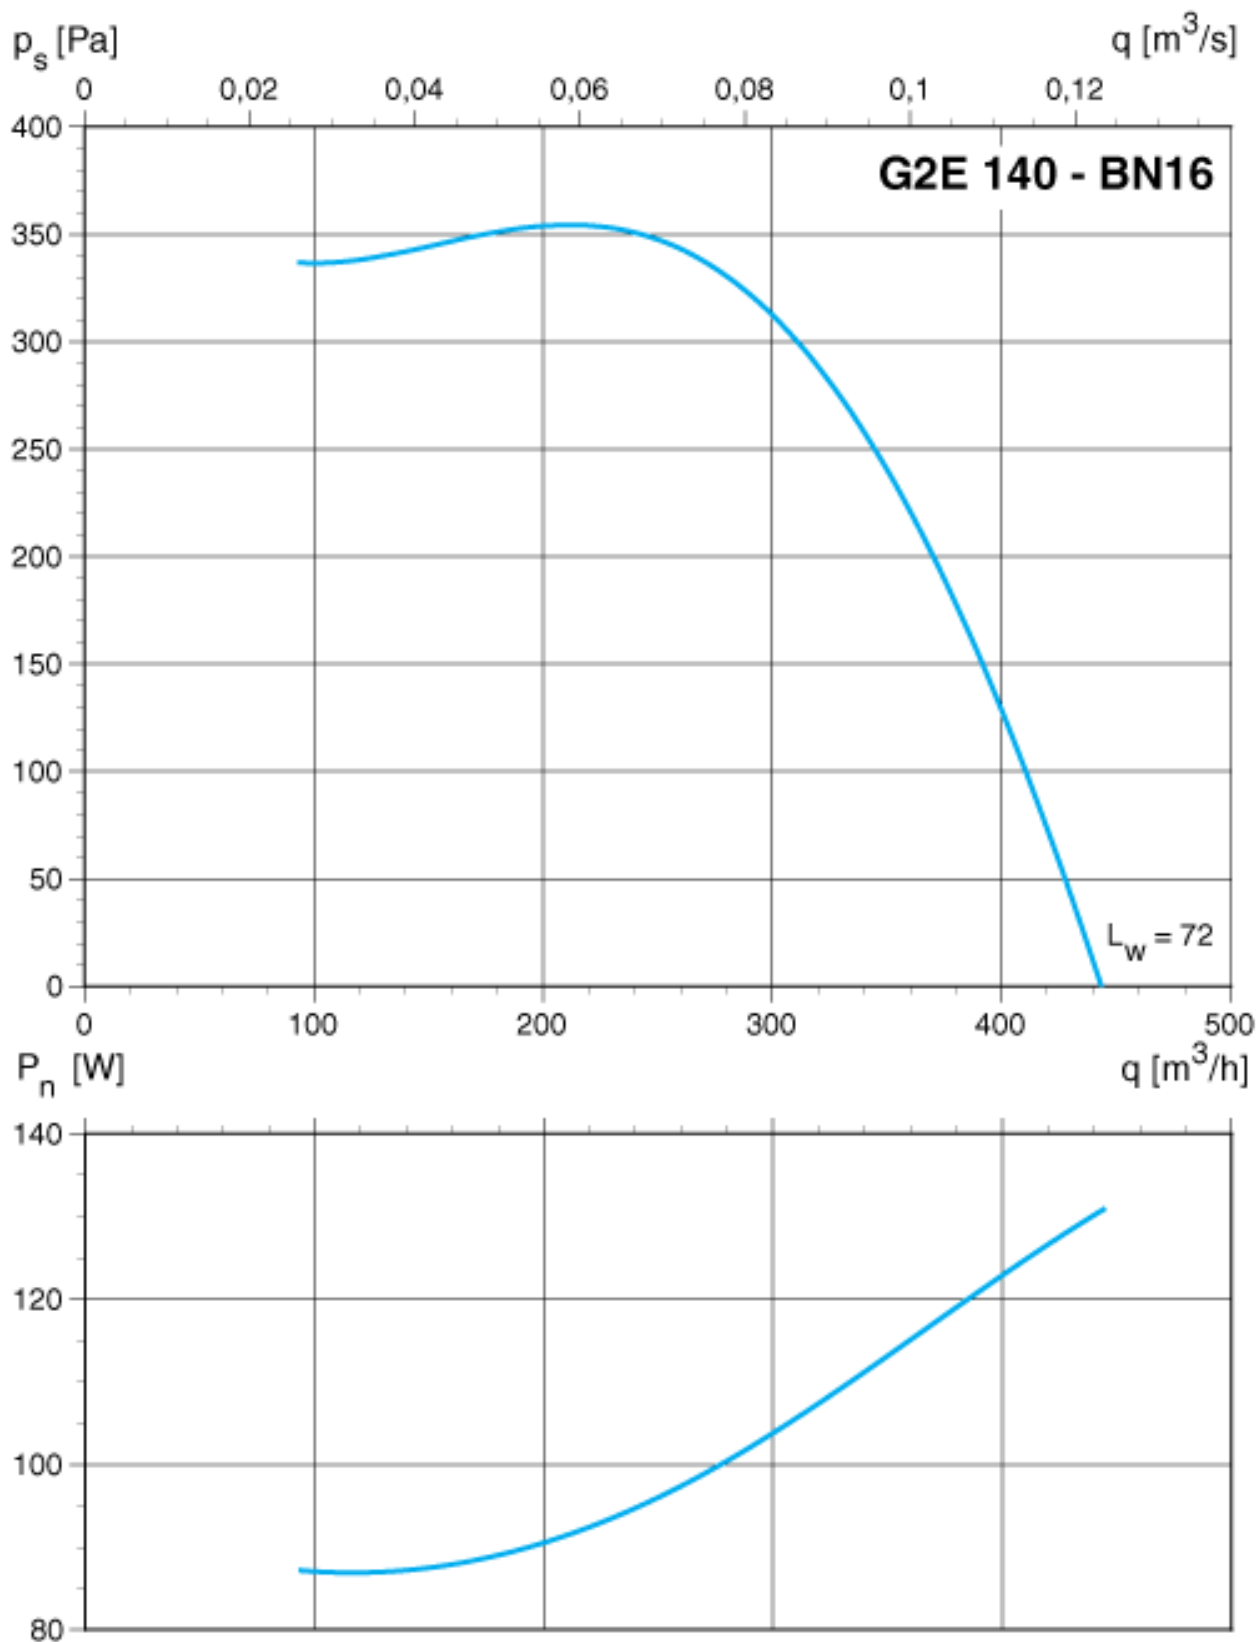

G2E140-BN16-18S/160

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø160 mm

Ritning

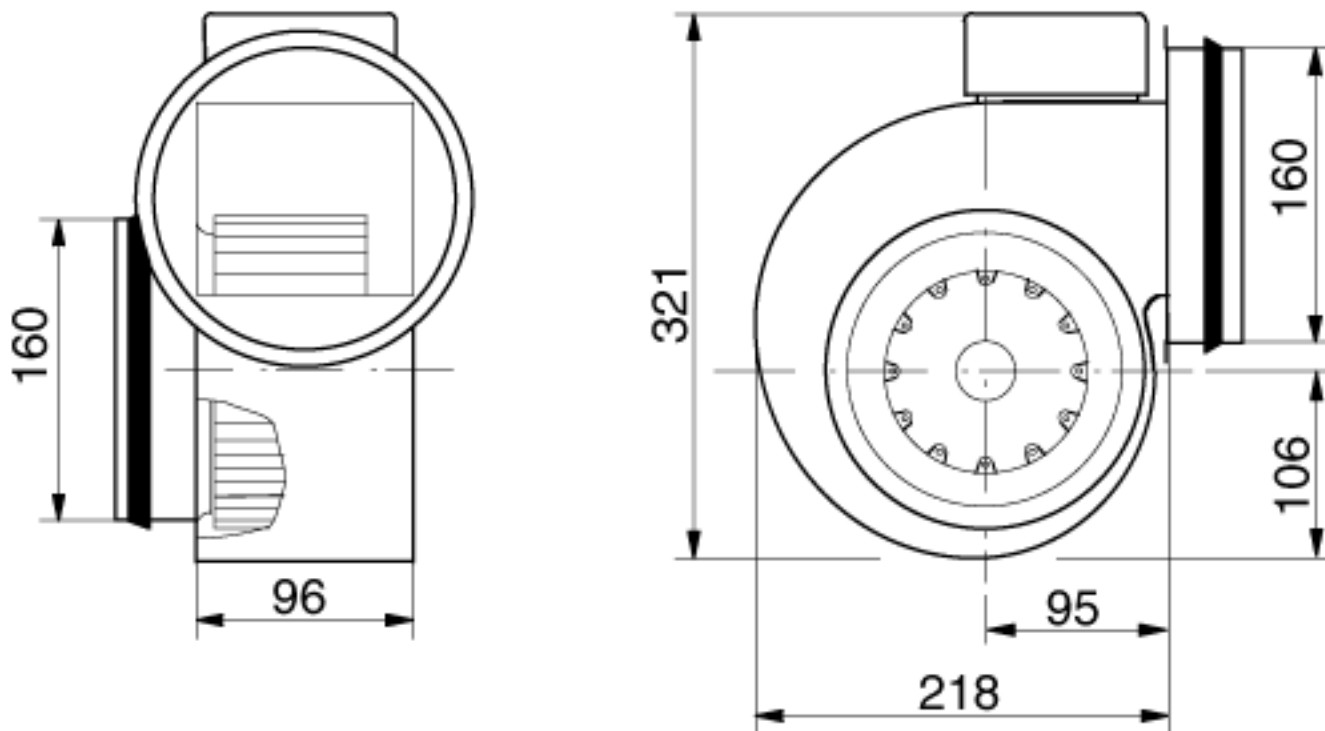

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se