

G3G146-AH23-01S/125

Enkelsugande radialfläkt med 125 mm stös på in- och utlopp




Enkelsugande EC-fläkt med framåtböjda skovlar.

Teknisk data	
Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med 125 mm stös på in- och utlopp
Spänning	1~230 VAC
Spänningsområde	200-240 VAC
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	81 W
Märkström	0,7 A
Varvtal	1830 rpm
Luftflöde vid 0 Pa	140.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	505.0 m3/h
Temperaturområde	-25-+60°C
Motor	Elektroniskt kommuterad ytterrotormotor med integrerad drivelektronik
Motorbeteckning	R3G146AH2301
Motorskydd / Skydd	Övertemperaturskyddad motor och elektronik motorströmbegränsning, skydd mot blockerad rotor, mjukstart, inga kondensvattenhål (öppen rotor)
Kapslingsklass	IP54
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Galvaniserad stålplåt
Hölje	Kåpa i galvaniserad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kopplingsdosa
Art.nr	46701432
Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information	

G3G146-AH23-01S/125

Enkelsugande radialfläkt med 125 mm stös på in- och utlopp


Diagram

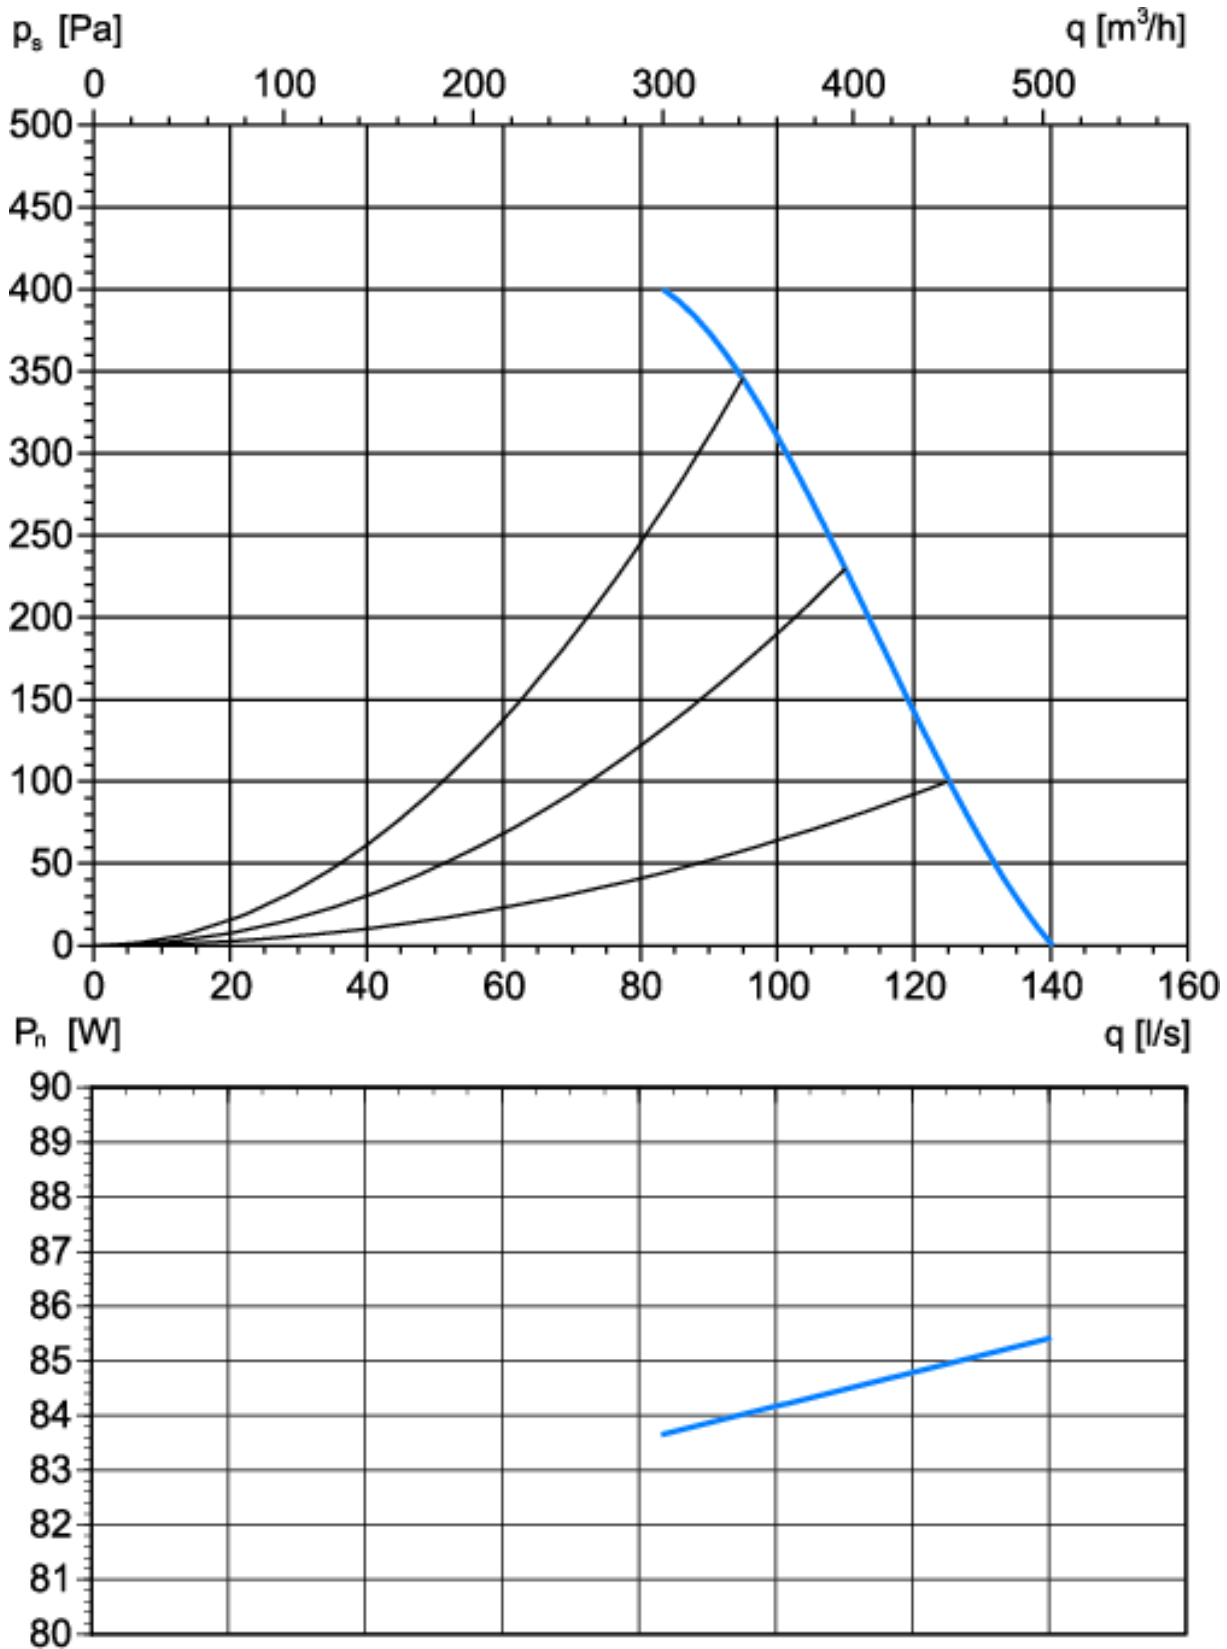

G3G146-AH23-01S/125

Enkelsugande radialfläkt med 125 mm stös på in- och utlopp

Ritning

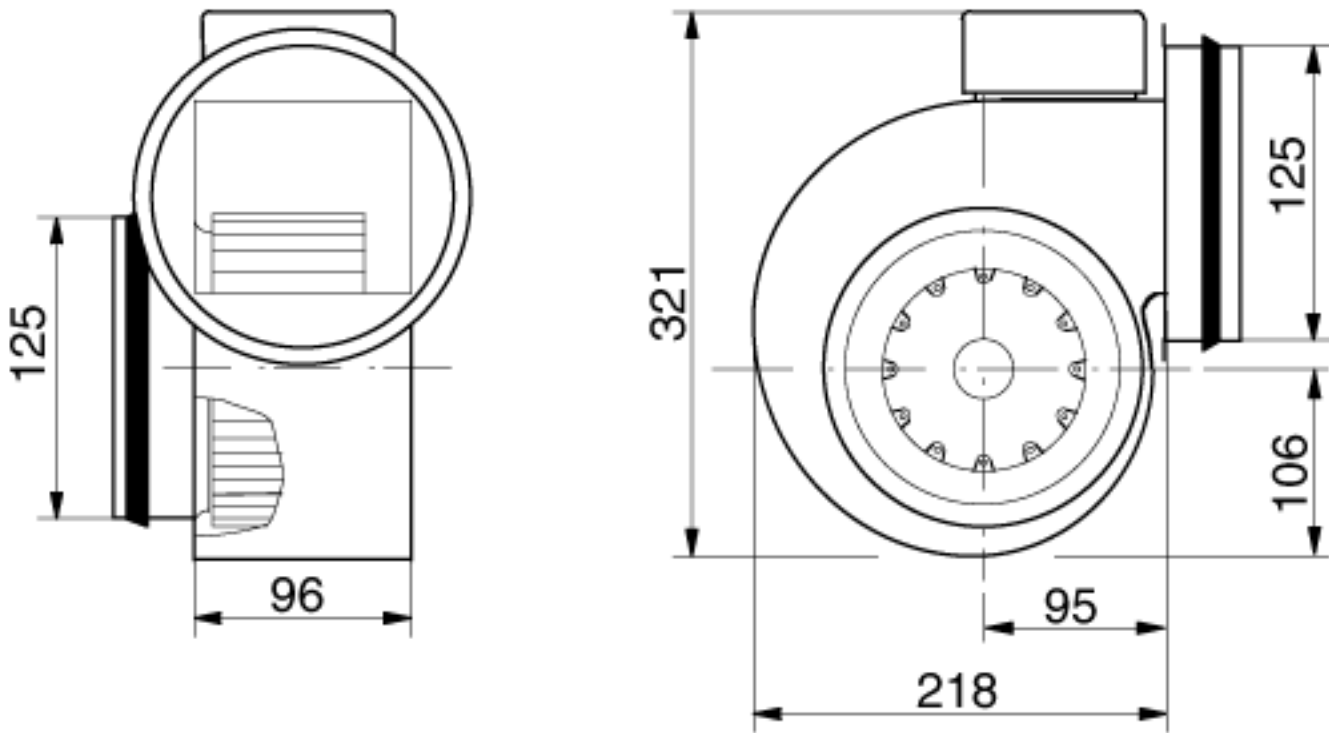

Kopplingsschema

EC-motor, 1~230V

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		L	L	N	N			Tacho	+10V	0-10V	GND
gul/grön green/yellow		svart, black		blå, blue				vit, white 1 puls / varv	röd, red max 1,1 mA	gul, yellow 0-10V, PWM	blå, blue

MXH1_J1

G3G146-AH23-01S/125

Enkelsugande radialfläkt med 125 mm stös på in- och utlopp

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se