

G4D250-EC10-03

Enkelsugande radialfläkt med kåpa




Teknisk data	
Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med kåpa
Spänning	3~400 VAC Y
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,8 kW
Märkström	1.46 A
Varvtal	1280
Luftflöde vid 0 Pa	736.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	2650.0 m3/h
Temperaturområde	-40...+50 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4D094-HA
Motorskydd / Skydd	Termokontakt med utdragna ledare, skall anslutas till externt termokontaktmotorkydd
Kapslingsklass	IP54
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål.
Hölje	Galvaniserad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel 600 mm
Uppfyllda standarder	CE
Vikt	13.5 kg
Art.nr	G4D250EC1003

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

G4D250-EC10-03

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Ritning

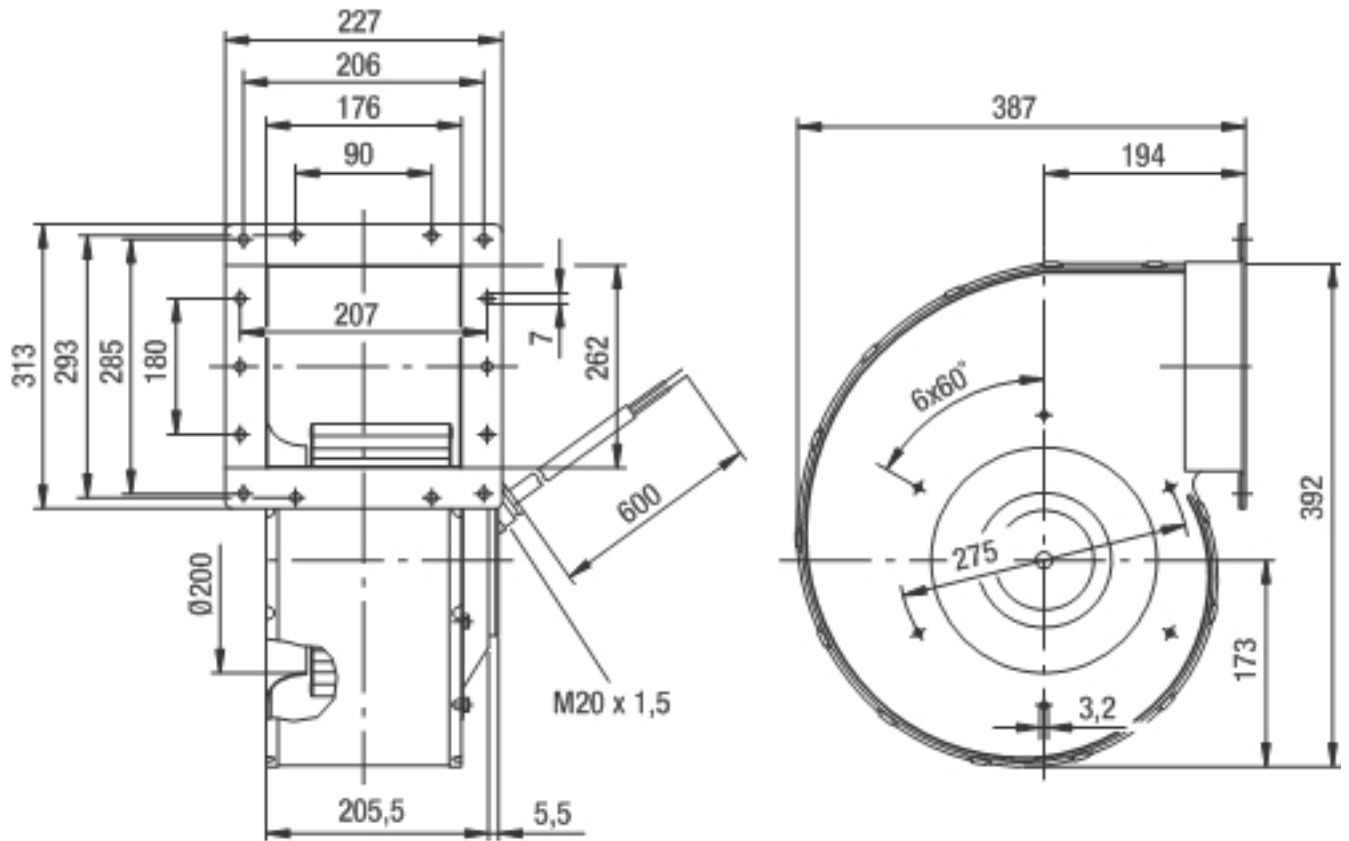

G4D250-EC10-03

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se