


G4D355-CM15-01S

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

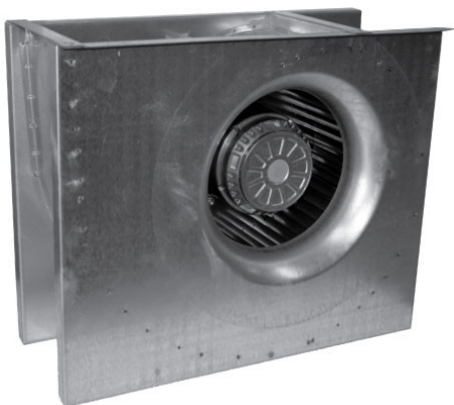

Teknisk data


Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med kåpa
Spänning	3~230/400 D/Y VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	4,37 kW
Märkström	13.75/7.95 A
Varvtal	1300 rpm
Luftflöde vid 0 Pa	1944.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	7000.0 m3/h
Temperaturområde	-40...+65 °C
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4D138-LA
Motorskydd / Skydd	Termokontakt med utdragna ledare, skall anslutas till externt termokontaktmotor skydd
Kapslingsklass	IP20
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål.
Hölje	Galvaniserad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kopplingsdosa
Uppfyllda standarder	CE
Vikt	38.0 kg
Art.nr	46707450

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

G4D355-CM15-01S

Enkelsugande radialfläkt med kåpa


Diagram

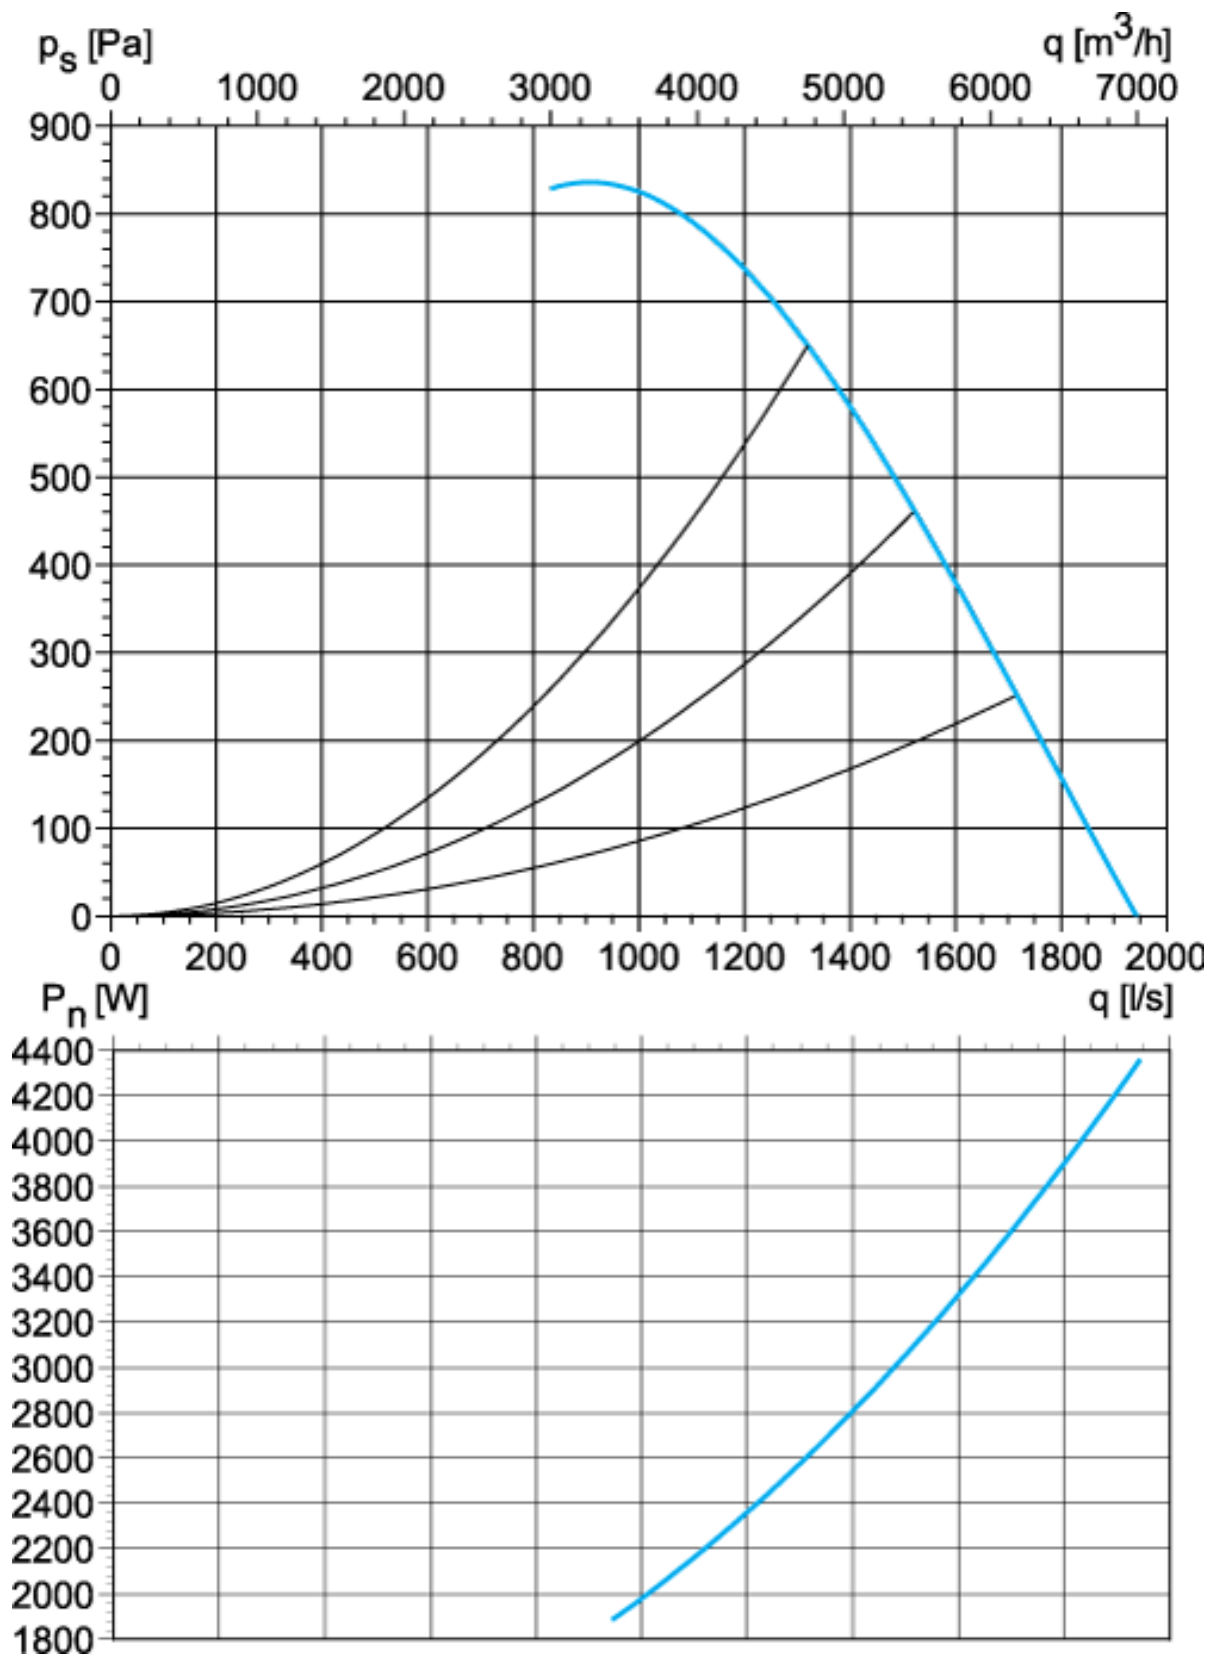

G4D355-CM15-01S

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Ritning

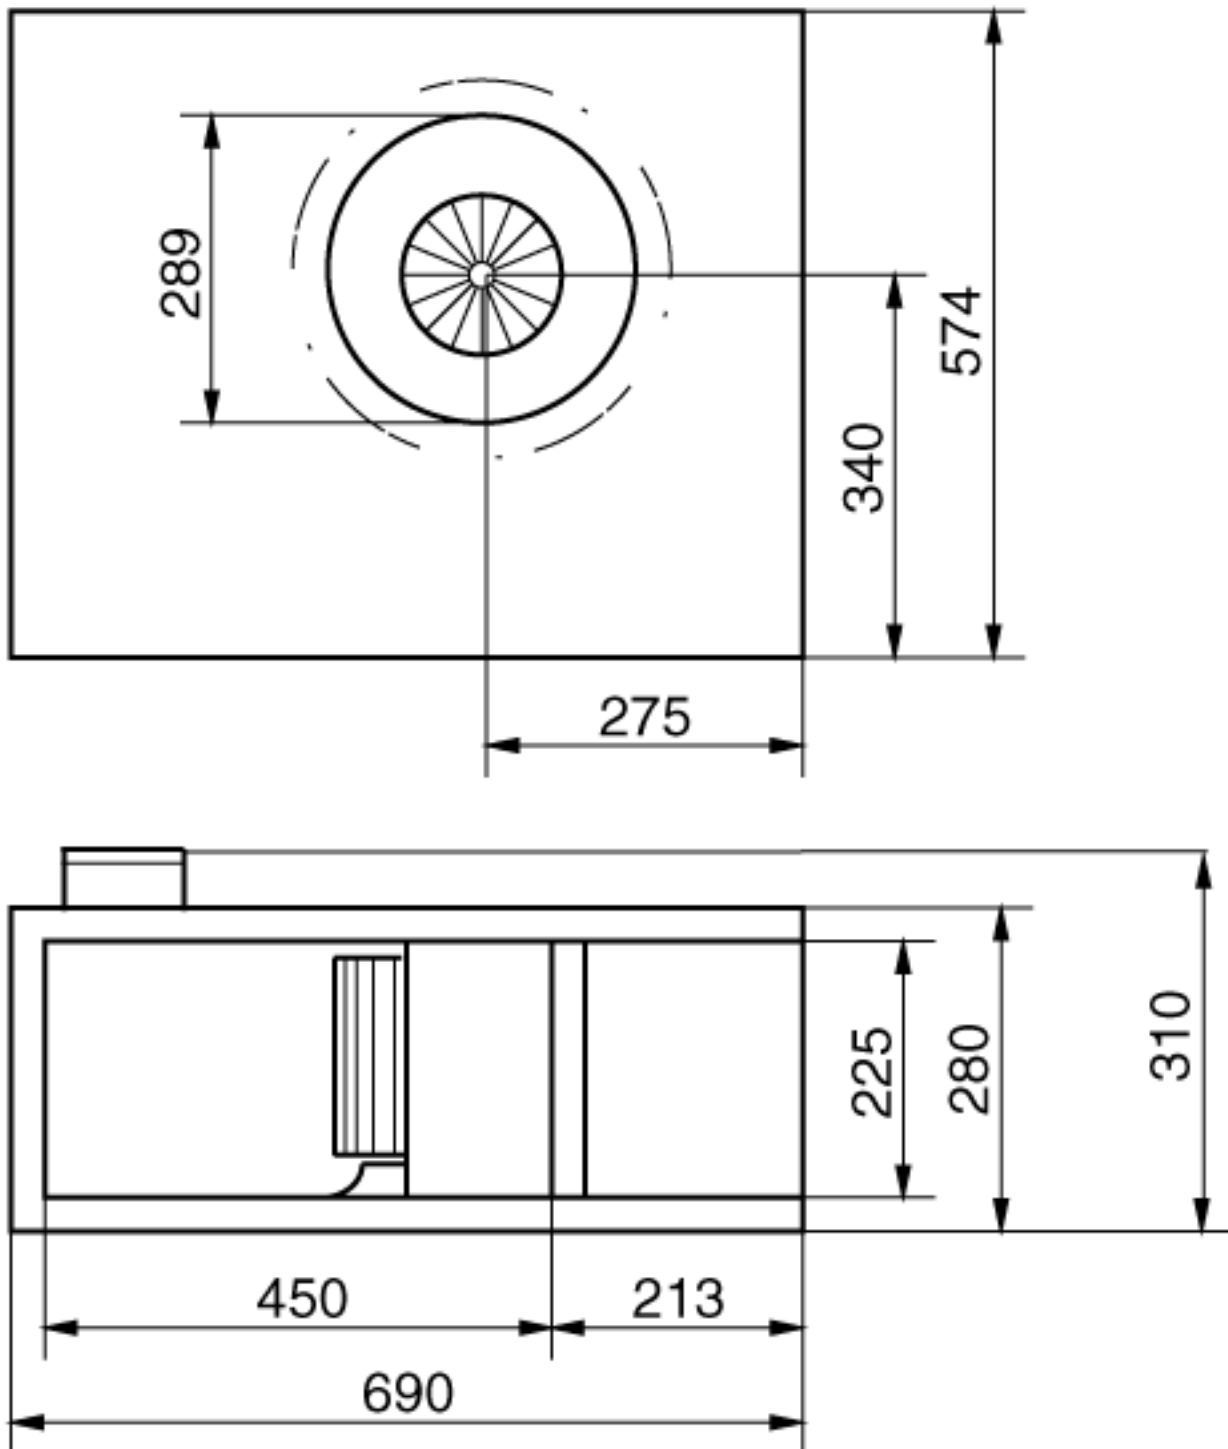

G4D355-CM15-01S

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Kopplingsschema

AC-motor 3~230V, Deltakoppling

L1	L2	L3	J	TK	TK
					
svart, sort + gul	blå + grön	brun + vit	gul/grön	(grå)	(grå)

AC-motor 3~400V, Y-koppling

L1	L2	L3	J	TK	TK	
						
svart, sort	blå	brun	gul/grön	(grå)	(grå)	grön + vit + gul

K301

G4D355-CM15-01S

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se