


RL59/2400-2112

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

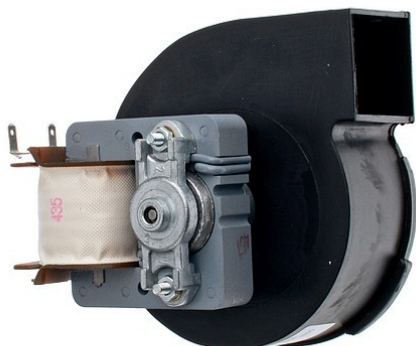

Teknisk data

Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med kåpa
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	6 W
Märkström	40 mA
Varvtal	2400 rpm
Luftflöde vid 0 Pa	5.60 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	20.0 m3/h
Temperaturområde	0...+60 °C
Rotationsriktning	Moturs sett från fläktens inlopp
Motor	Asymetrisk skärmpolmotor med innerrotor
Motorskydd / Skydd	Impedansskydd
Kapslingsklass	IP00
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Glidlager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar, tillverkat av plast PA6 GF
Hölje	Tillverkat av plast PA6 GF
Monteringsläge	Horisontell axel
Elektrisk anslutning	Flatstift 2 st 2,8*0,5 mm.
Uppfyllda standarder	LVD, EMC
Vikt	300 g
Art.nr	55461.30130

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

RL59/2400-2112

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se