

G2E097-HD01-02

Enkelsugande radialfläkt med kåpa.



Teknisk data	
Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med kåpa.
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,035 KW
Märkström	0,16 A
Varvtal	2050 rpm
Kondensator	1,5 µf
Luftflöde vid 0 Pa	28.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	100.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+40°C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E042-CA
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd,automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Lagertyp	Kullager
Hölje	Galvaniserad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel
Ljudtryck	55.0 dB(A)
Uppfyllda standarder	CE
Vikt	1.1 kg
Ersätter tidigare produkt	G2E097-HD01-14
Art.nr	G2E097HD0102


Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Tillbehör till G2E097-HD01-02		
Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 1,5µF	4610102	

G2E097-HD01-02


Enkelsugande radialfläkt med kåpa.

Diagram

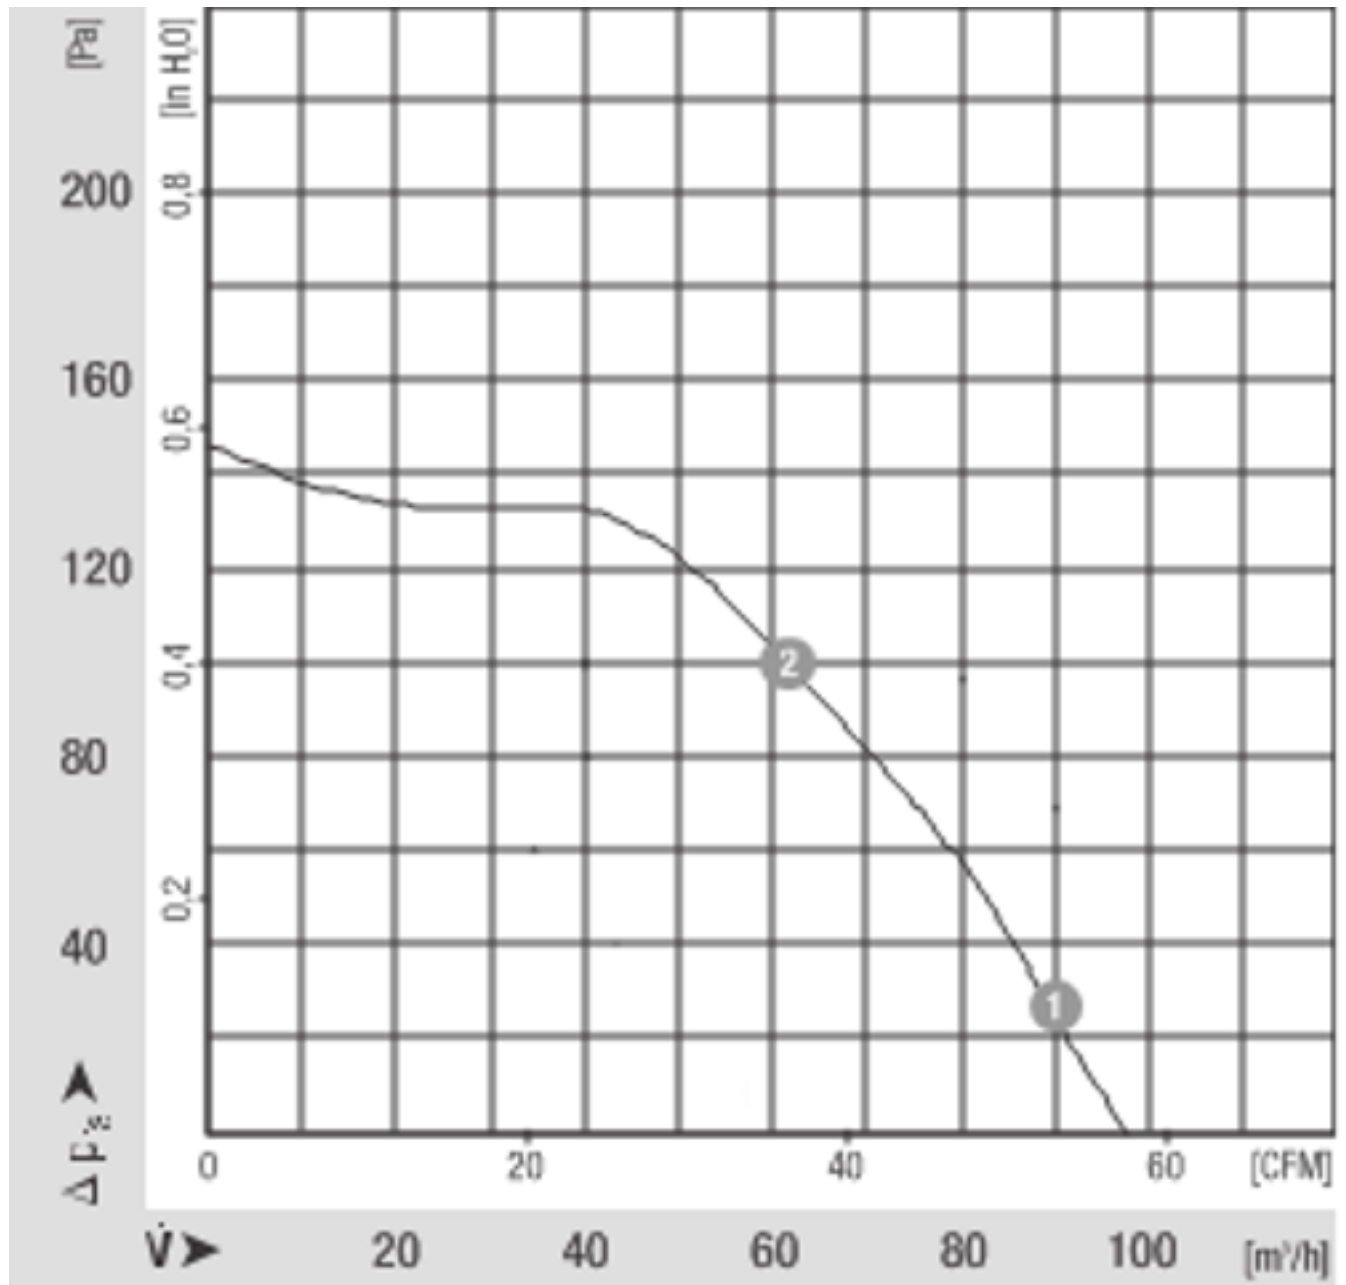

Enkelsugande radialfläkt med kåpa.

Ritning

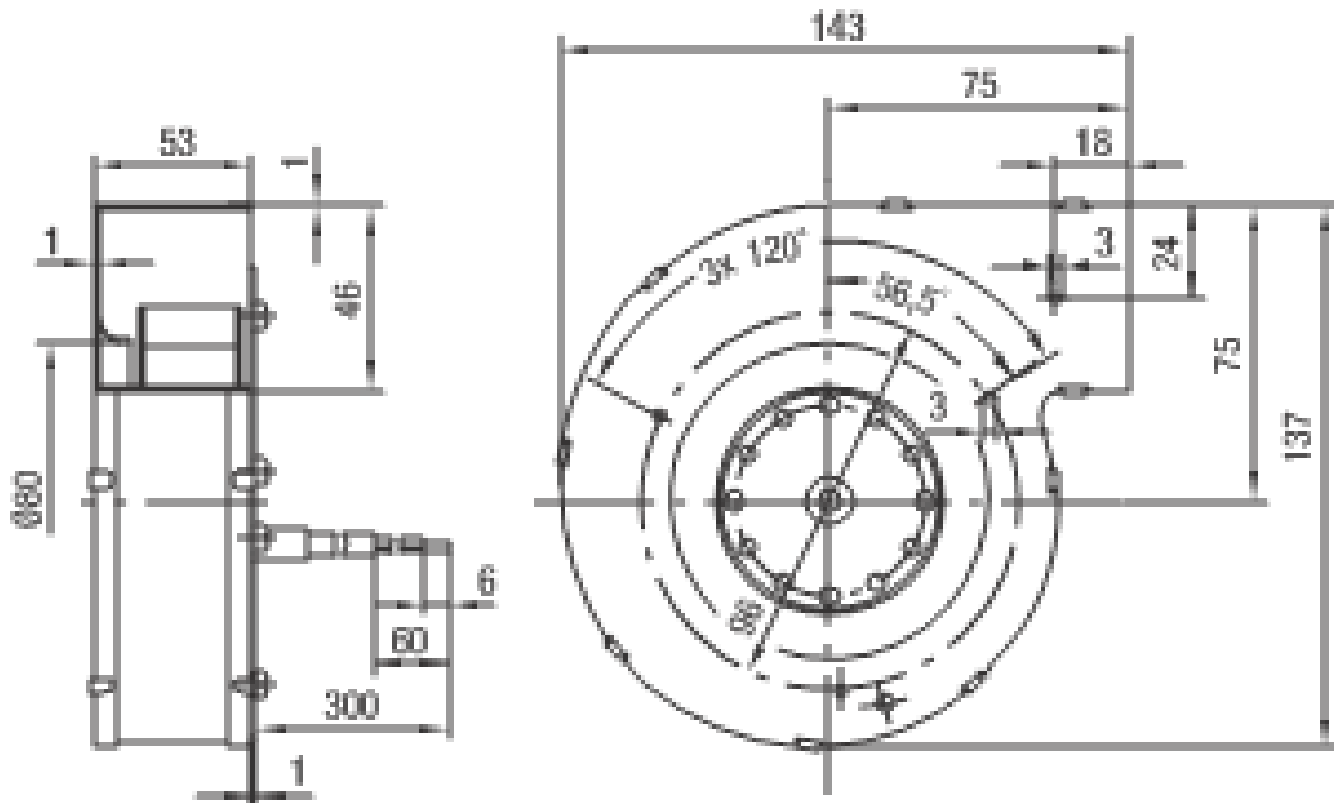


G2E097-HD01-02

Enkelsugande radialfläkt med kåpa.

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

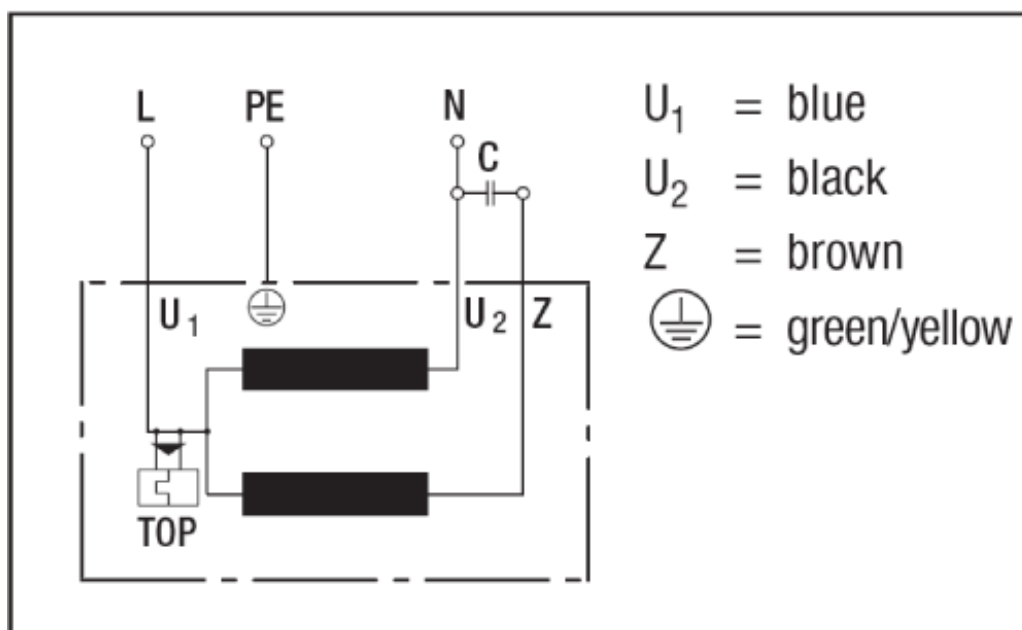

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se