

R2E250-RB06-01 RadiCal Reservdel

Radialfläkt

Denna produkt får endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.



Teknisk data	
Beskrivning	Radialfläkt
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz (vid 60 Hz gäller andra data)
Effekt	250 W
Märkström	1,1 A
Varvtal	2750 rpm
Kondensator	5,0 µF / 450 VDB (tillbehör)
Luftflöde vid 0 Pa	415.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	1495.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+70 °C
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp, kondensvattenhåll på rotorns sida
Motorbeteckning	M2E074-EI
Motorskydd / Skydd	Integrerat termokontaktmotorskydd
Kapslingsklass	IP44 beror på installation och monteringsläge enligt EN 60034-5
Isolationsklass motor	"F"
Lagertyp	Kullager
Fläktjul	Tillverkat i ett stycke av glasfiberarmerad plast, PA 6, bakåtböjda skovlar 7 st
Monteringsläge	Valfritt
Elektrisk anslutning	Kabel 450 mm
Storlek	ø 250 mm
Vikt	4.1 kg
Info	Läckström < 0,75 mA; Driftform: Kontinuerlig drift (S1); Protection class: I
Art.nr	R2E250RB0601
Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information	

R2E250-RB06-01 RadiCal Reservdel

Radialfläkt


Tillbehör till R2E250-RB06-01 RadiCal Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 5µF	4610112	
Inloppskona 250	96359-2-4013	

R2E250-RB06-01 RadiCal Reservdel

Radialfläkt

Diagram

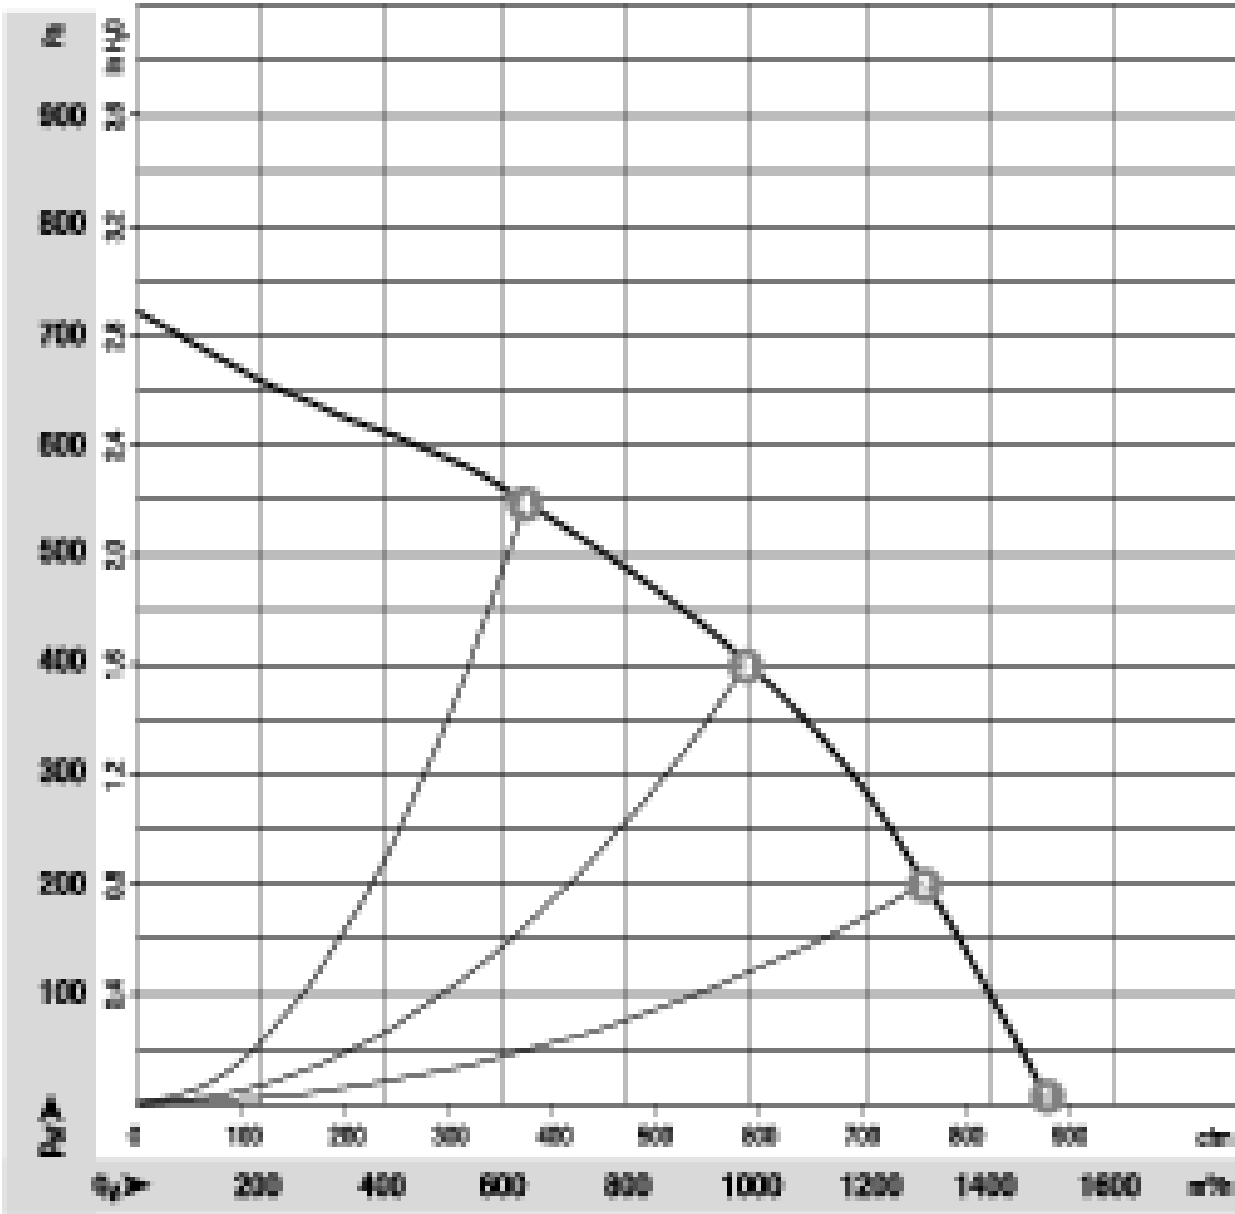


	n rpm	P _e W	I A	L _{PA} dB(A)
①	2800	215	0,95	78
②	2790	236	1,03	74
③	2775	246	1,07	71
④	2800	228	0,99	74

R2E250-RB06-01 RadiCal Reservdel

Radialfläkt

Ritning

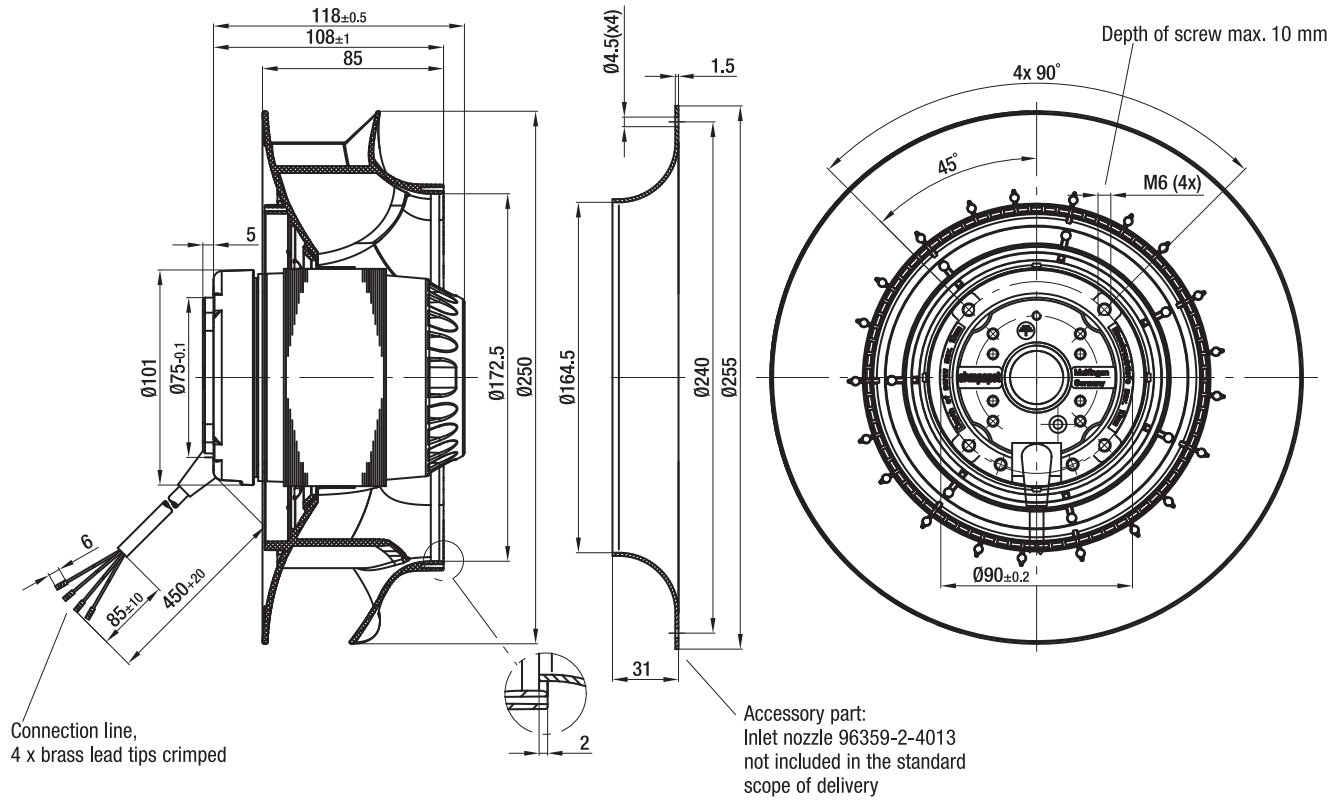


R2E250-RB06-01 RadiCal Reservdel

Radialfläkt

Kopplingsschema

A1) Enfas motor 1~230 VAC

med inbyggt termokontaktmotorskydd

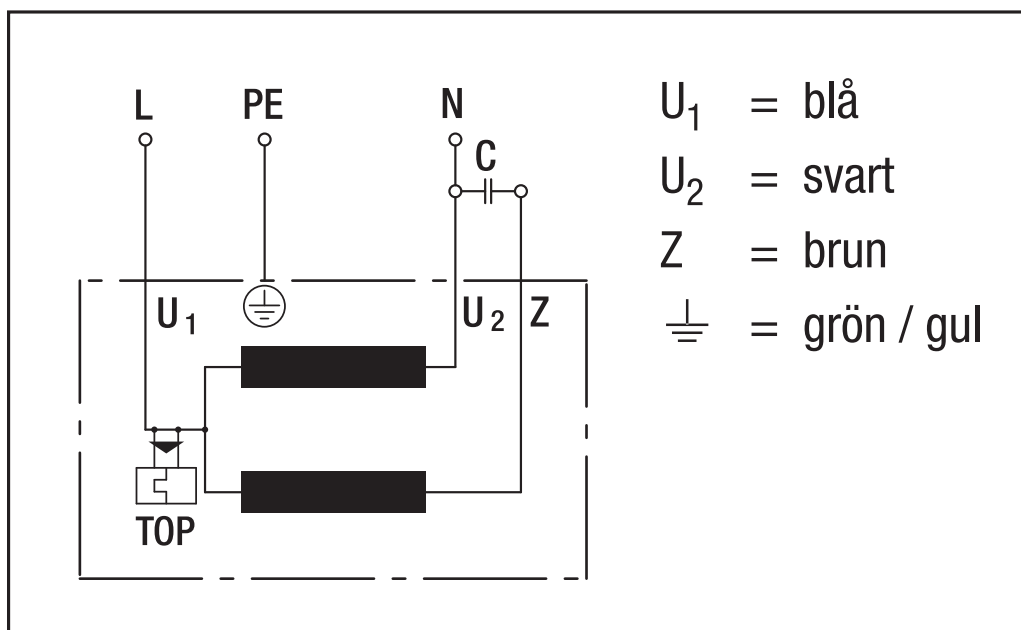

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se