


G1G120-AB67-02

Enkelsugande radialfläkt med kåpa




Teknisk data	
Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med kåpa
Spänning	24 VDC
Spänningsområde	16-28 VDC
Effekt	40 W
Märkström	1.90 A
Varvtal	2200rpm
Luftflöde vid 0 Pa	71.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	255.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+60 °C
Motor	EC-ytterrotormotor
Motorbeteckning	M1G055-BD
Kapslingsklass	IP20
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål.
Hölje	Silumin
Elektrisk anslutning	Kabel 450 mm
Ljudtryck	62.0 dB(A)
Uppfyllda standarder	UL 1004, CSA C22.2 no. 100 testad med UL
Vikt	1.6 kg
Art.nr	G1G120AB6702
Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information	

G1G120-AB67-02

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Ritning

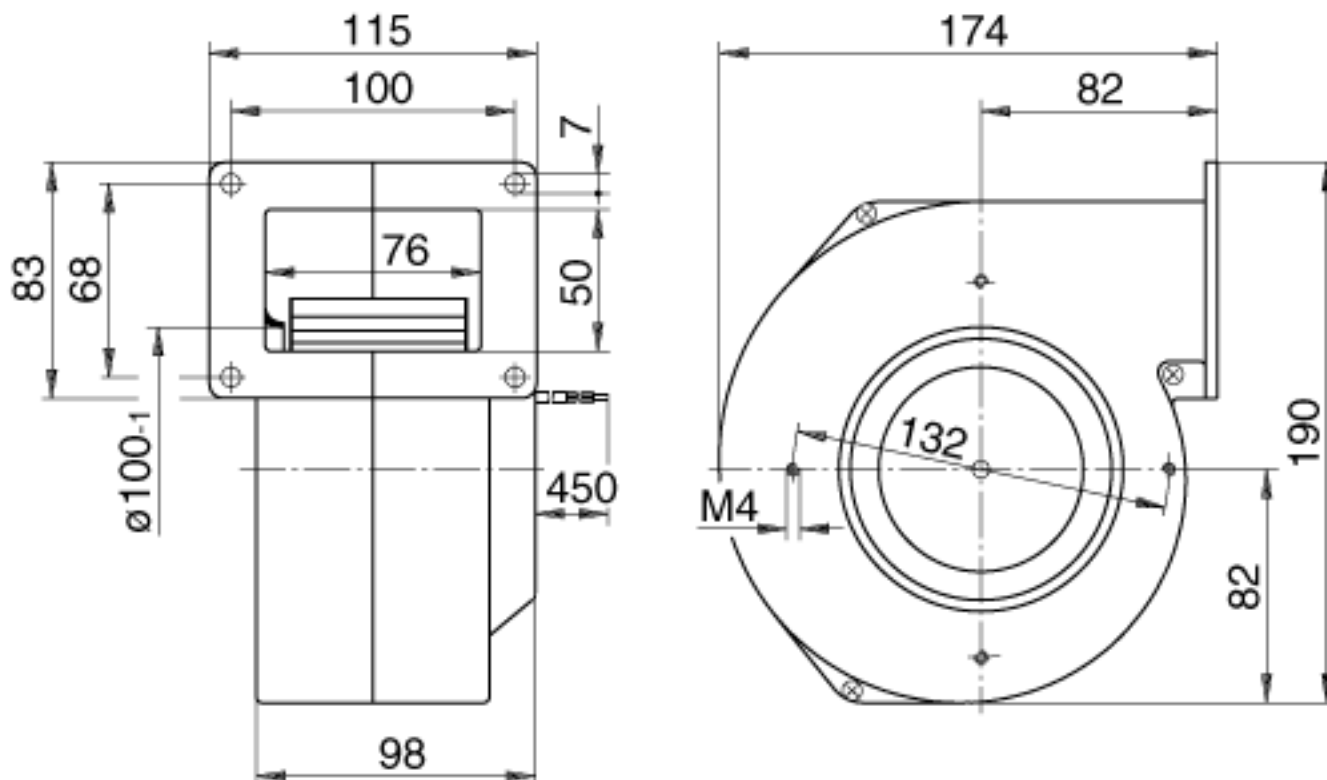

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se