

G2E140-AE77-B9S/125

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm



Teknisk data

Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,105 kW
Märkström	0.46 A
Varvtal	1400 rpm
Kondensator	2 µF (inkluderad)
Luftflöde vid 0 Pa	103.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	370.0 m3/h
Temperaturområde	Max 40 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen.
Kapslingsklass	IP44
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål, svartlackerat.
Hölje	Galvaniserad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kopplingsdosa med kondensator.
Vikt	2.7 kg
Art.nr	46701110

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Ljudeffektnivå oktavbandskorrigerig

Mittfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-16	-9	-8	-5	-7	-10	-11
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-

G2E140-AE77-B9S/125

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm


Tillbehör till G2E140-AE77-B9S/125

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 2µF	4610104	

G2E140-AE77-B9S/125

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp $\varnothing 125$ mm


Diagram

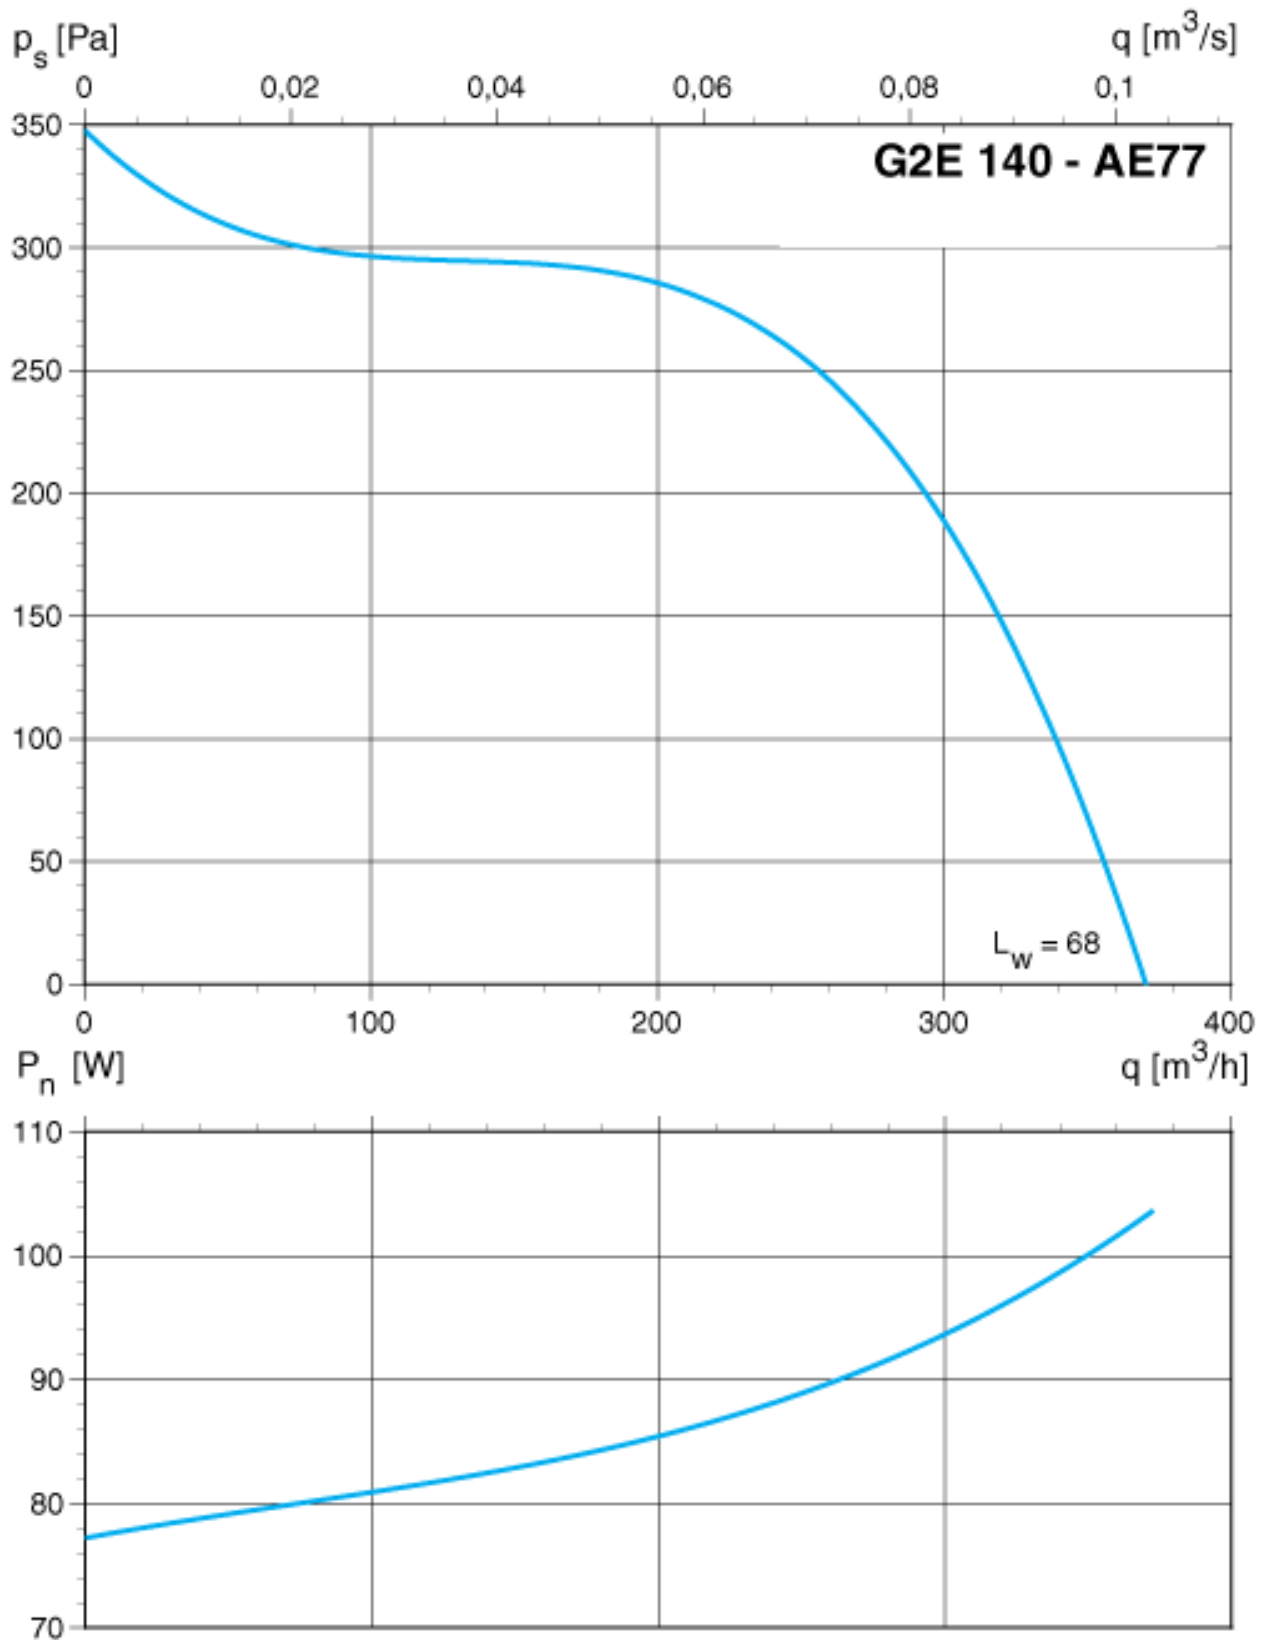

G2E140-AE77-B9S/125

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm

Ritning

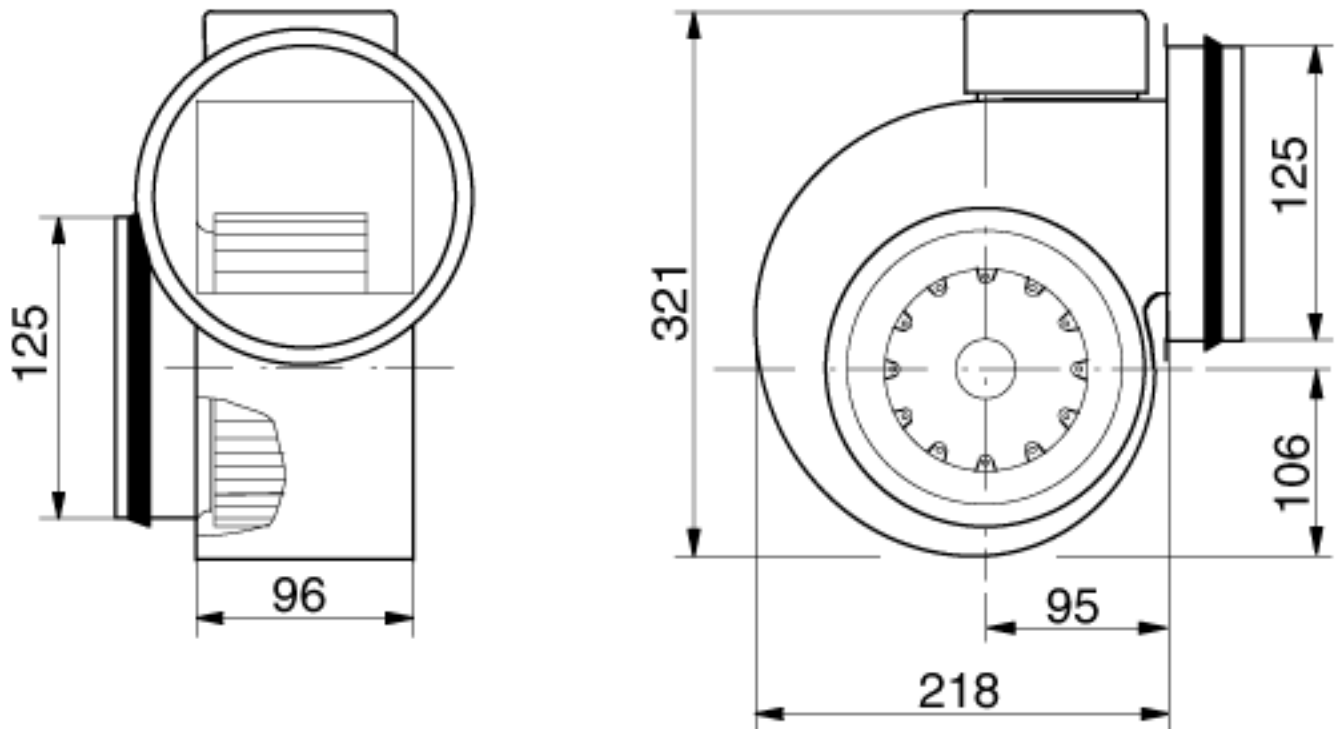


G2E140-AE77-B9S/125

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

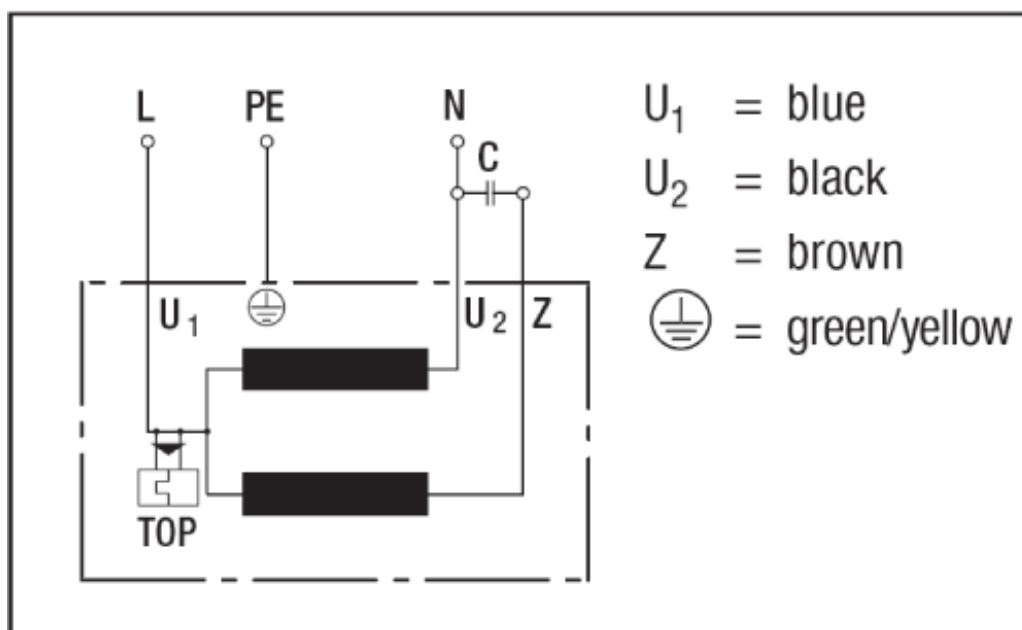

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se