

G4D225-GK10-03

Enkelsugande radialfläkt med kåpa



Teknisk data


Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med kåpa
Spänning	3~400 VAC Y
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,460 kW
Märkström	0.85 A
Varvtal	1310 rpm
Luftflöde vid 0 Pa	508.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	1830.0 m3/h
Temperaturområde	-40...+75 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4D094-FA
Motorskydd / Skydd	Termokontakt med utdragna ledare, skall anslutas till externt termokontaktmotorkydd
Kapslingsklass	IP54
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål.
Hölje	Galvaniserad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel 600 mm
Vikt	9.7 kg
Art.nr	G4D225GK1003

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

G4D225-GK10-03

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Ritning

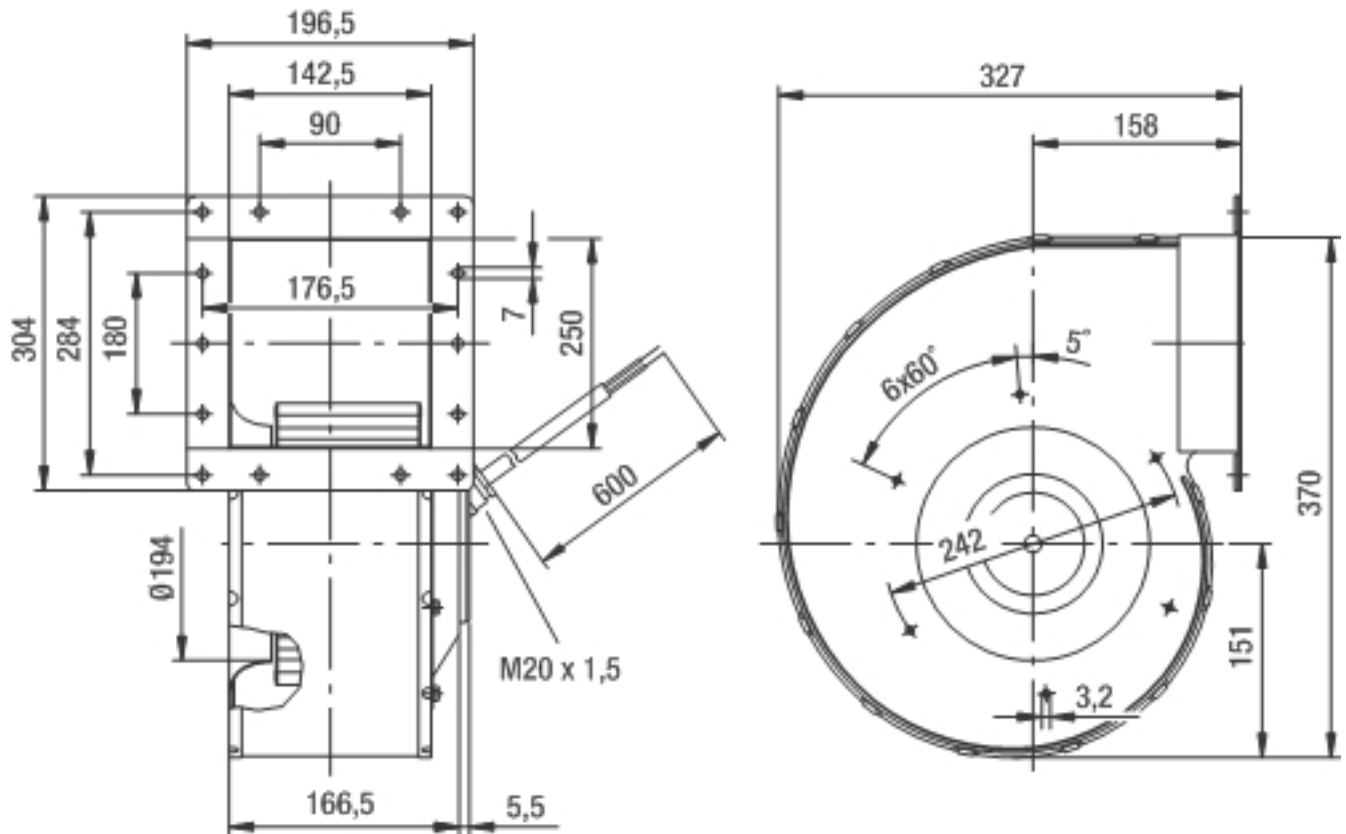

G4D225-GK10-03

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se