

R4D310-AS18-01

Radialfläkt utan kåpa




Teknisk data	
Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa
Spänning	3~230/400 D/Y VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	85 W
Märkström	0.52/0.30 A
Varvtal	1430 rpm
Luftflöde vid 0 Pa	475.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	1710.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+75 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4D068-EC
Motorskydd / Skydd	Termokontakt med utdragna ledare, skall anslutas till externt termokontaktmotorkydd
Kapslingsklass	IP44
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med bakåtböjda skovlar tillverkat av aluminium, 3D-utförande
Elektrisk anslutning	Kabel 450 mm
Ljudtryck	62.0 dB(A)
Uppfyllda standarder	CE
Storlek	ø 310 mm
C-mått	123 mm
Vikt	3.3 kg
Art.nr	R4D310AS1801

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

R4D310-AS18-01

Radialfläkt utan kåpa

Diagram

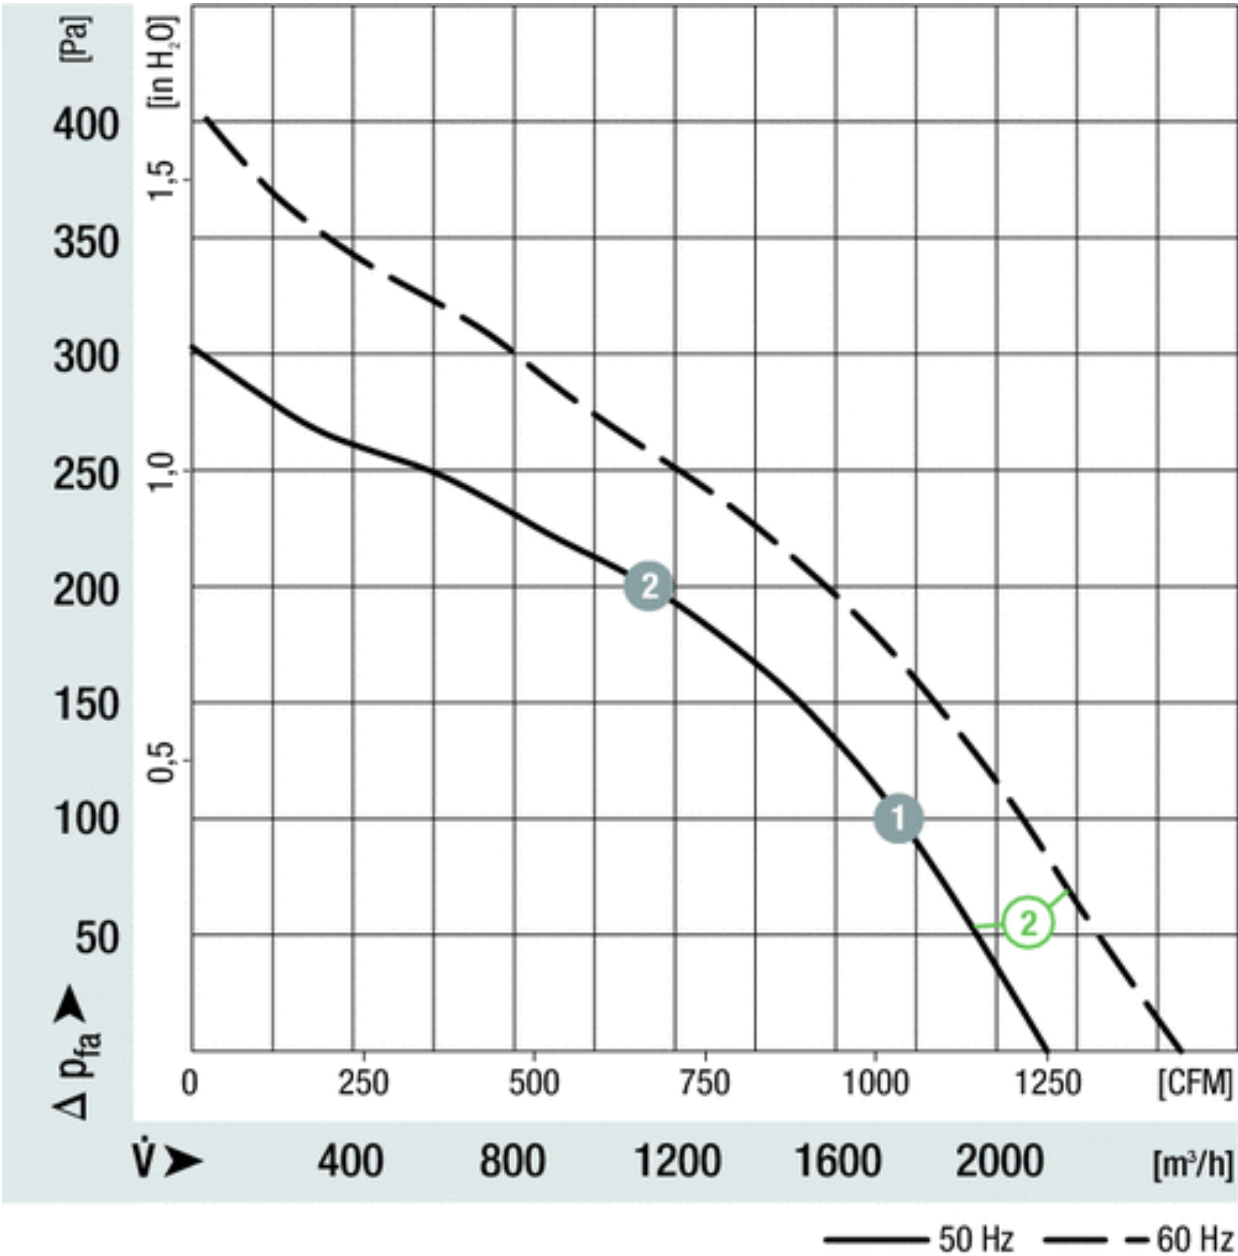


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]
② ①		1360	136
② ②		1350	141

R4D310-AS18-01

Radialfläkt utan kåpa

Ritning

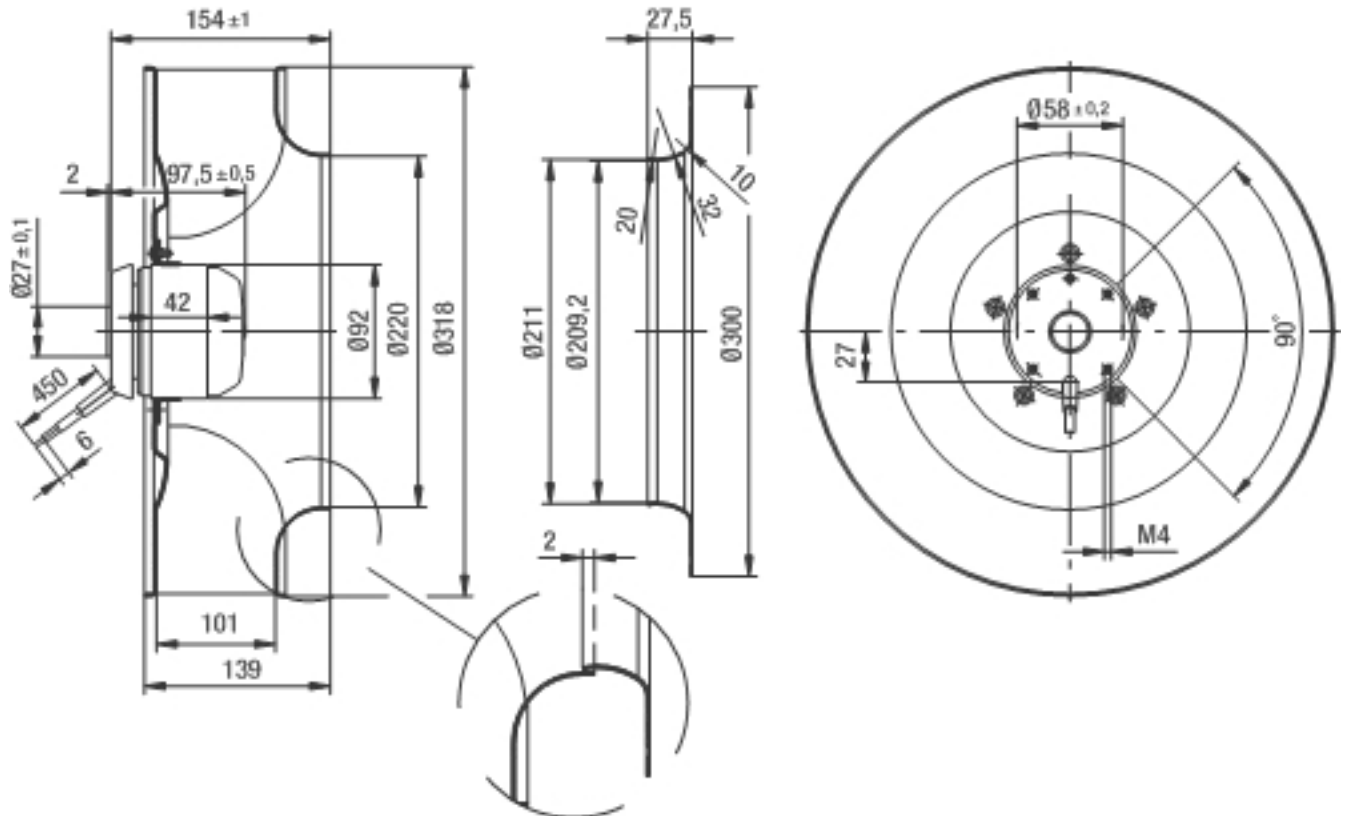


R4D310-AS18-01


Radialfläkt utan kåpa

Kopplingsschema

D1) Deltakoppling (3~230 VAC) med TOP
(externt termokontaktmotorskydd)

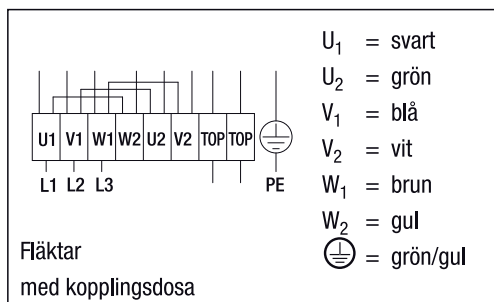

D2) Y-koppling (3~400 VAC) med TOP
(externt termokontaktmotorskydd)

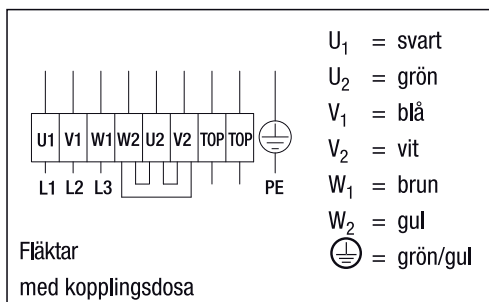

Rotationsriktning kan ändras genom att växla två av faserna.

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se