

D2E133-BI40-02 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel

Produkt avsedd som reservdel.



Teknisk data

Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt, reservdel
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	135 W
Märkström	0.6 A
Varvtal	1700 rpm
Kondensator	2 µF (Beställs separat)
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E068-CF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av förzinkat stål.
Hölje	Förzinkad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 400 mm
Uppfyllda standarder	CE
Vikt	2.7 kg
Ersätter tidigare produkt	D2E133-BE01-11, D2E133-BI40-51, RGE133D24, D2E133BE0116
Art.nr	D2E133BI4002

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till D2E133-BI40-02 Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 2µF	4610104	

D2E133-BI40-02 Reservdel


Dubbelsugande radialfläkt, reservdel

Ritning

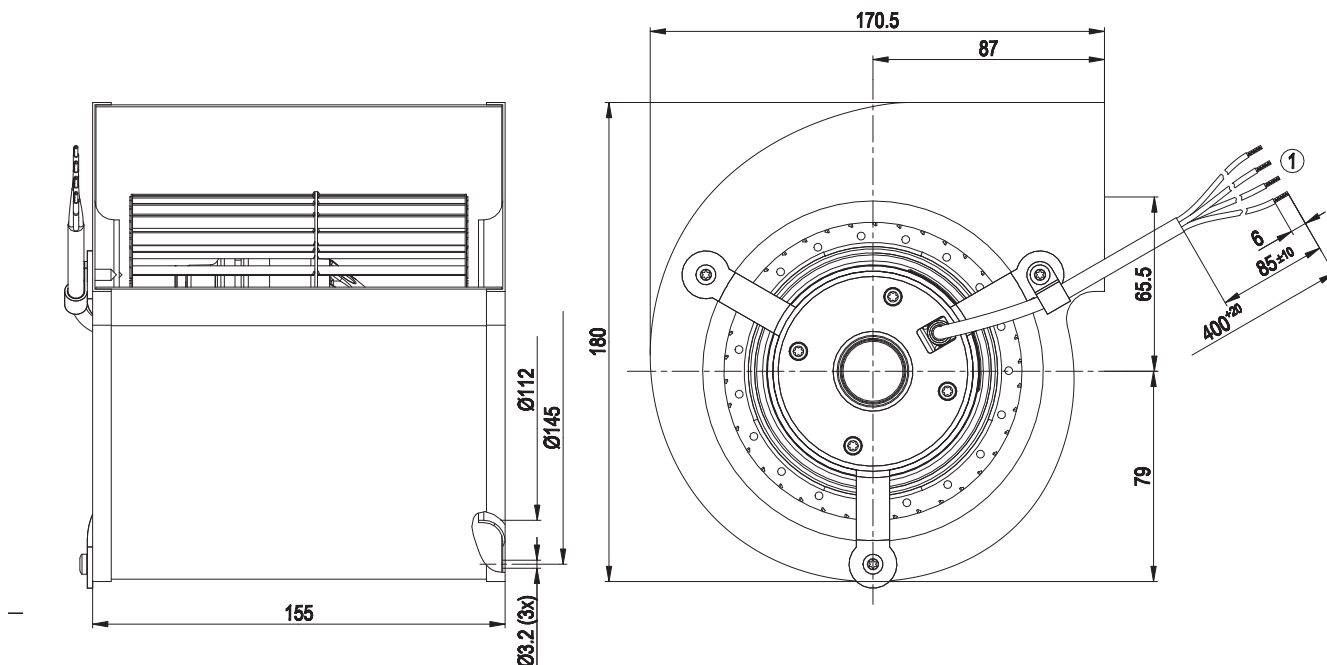

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

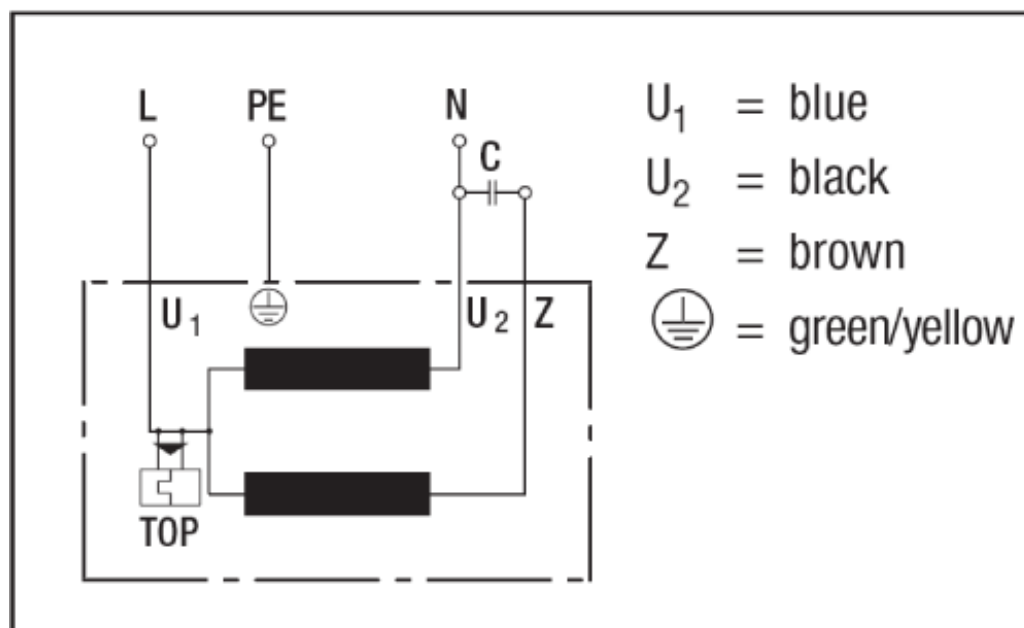

D2E133-BI40-02 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se