

R2E140-AE77-B9 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Produkt avsedd som reservdel.



Teknisk data	
Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa, reservdel
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	105 W
Märkström	0.46 A
Varvtal	1400
Kondensator	2 µF (Beställs separat)
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Medurs
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E068-BF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager, tätade
Material	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål, svartlackerat
Fläkthjul	F-hjul
Elektrisk anslutning	Kabel 450 mm
C-mått	72 mm
Vikt	1.2 kg
Ersätter tidigare produkt	R2E140-AB01-26, R2E140-AE40-27, R2E140-AE77-23, R2E140-AE77-53, R2E140-AT77-14, R2E140-AZ38-10, R2E140-BP77-09, R2E140-BP77-10
Art.nr	R2E140AE77B9


Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Tillbehör till R2E140-AE77-B9 Reservdel		
Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 2µF	4610104	

R2E140-AE77-B9 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Ritning

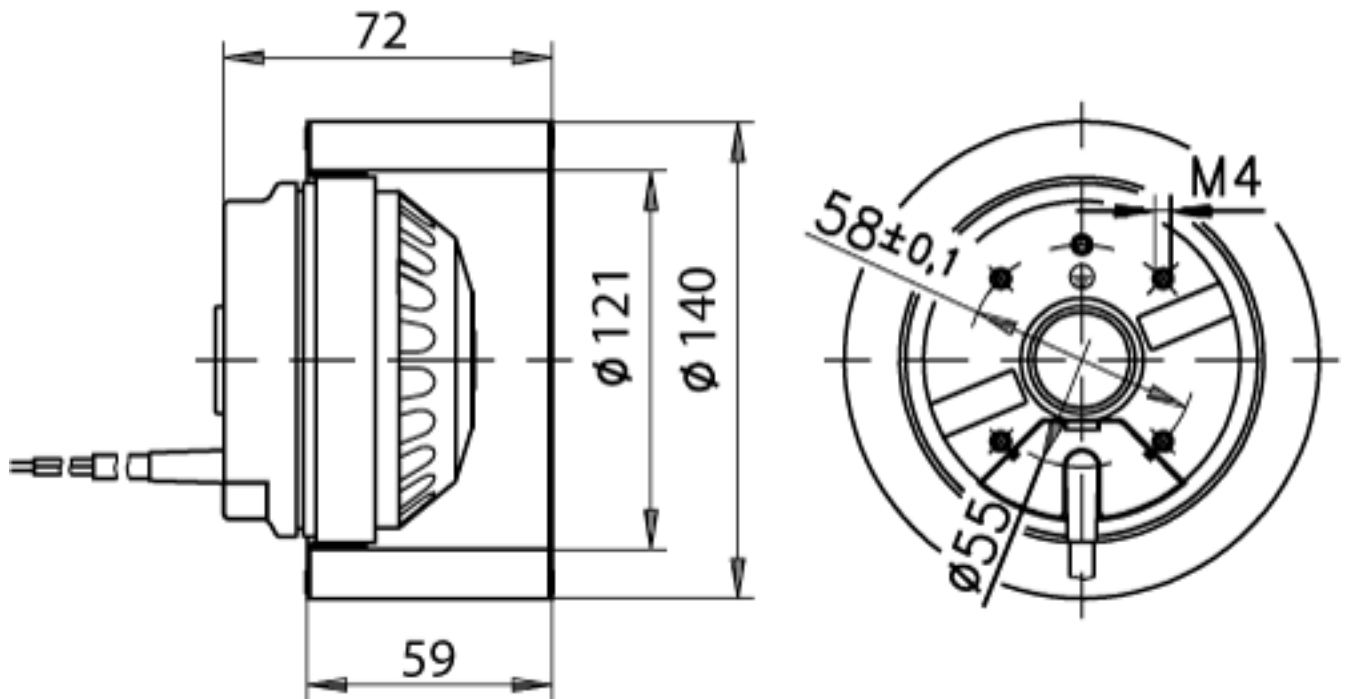


R2E140-AE77-B9 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

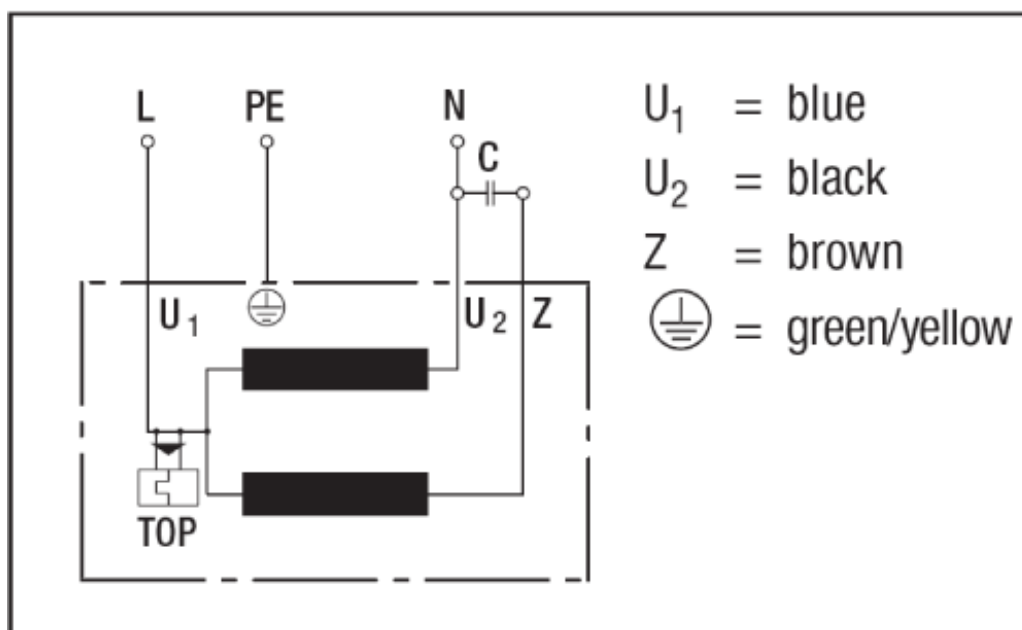

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se