

D2E133-DL53-48 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel



Produkt avsedd som reservdel. Från med 1/1 2013 får denna produkt endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.

Utløpsfläns levereras som tillbehör.

Teknisk data

Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt, reservdel
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	145 W
Märkström	0.64 A
Varvtal	1750 rpm
Kondensator	4 µF
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E068-CF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av förzinkat stål.
Hölje	Förzinkad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 1000 mm
Vikt	3.5 kg
Art.nr	D2E133DL5348

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till D2E133-DL53-48 Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 4µF	4610110	
Utløpsfläns 232x102 mm	01308-2-4017	Utløpsfläns för D2E133-DM47, D.E146

D2E133-DL53-48 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel

Ritning

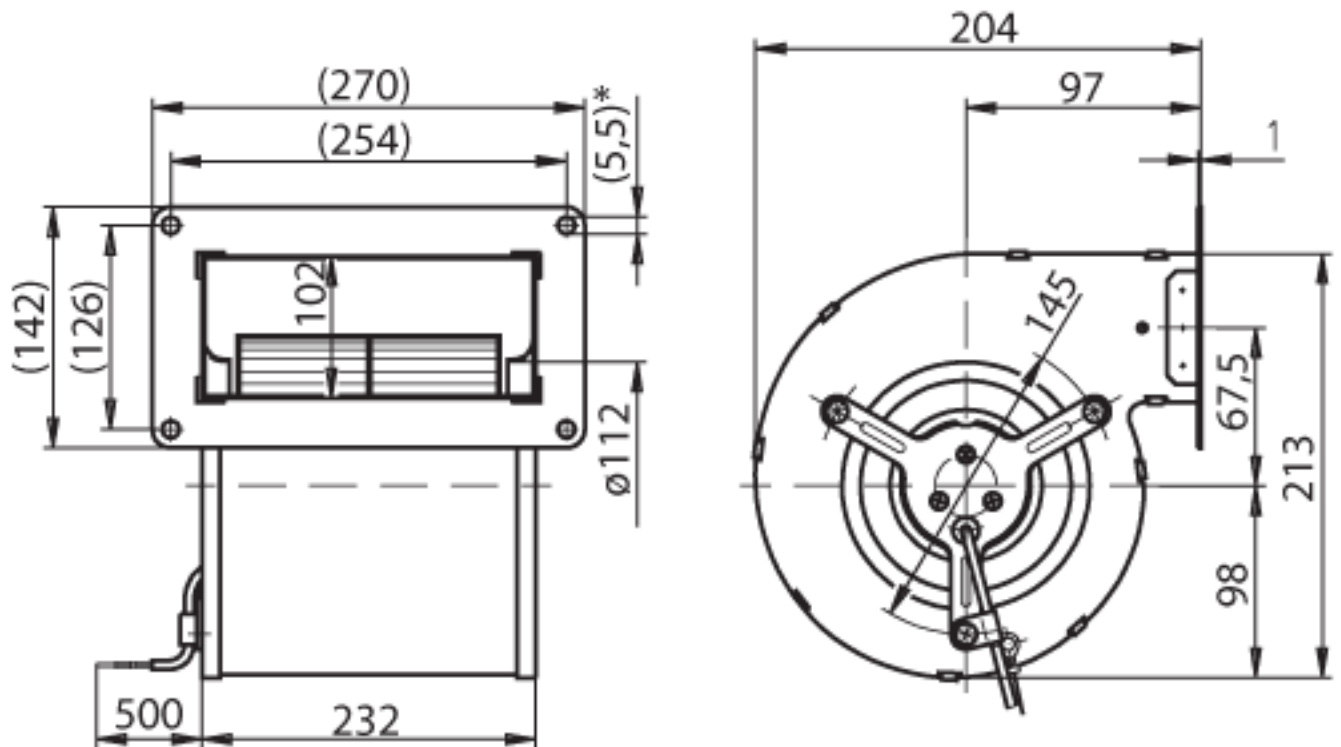


D2E133-DL53-48 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

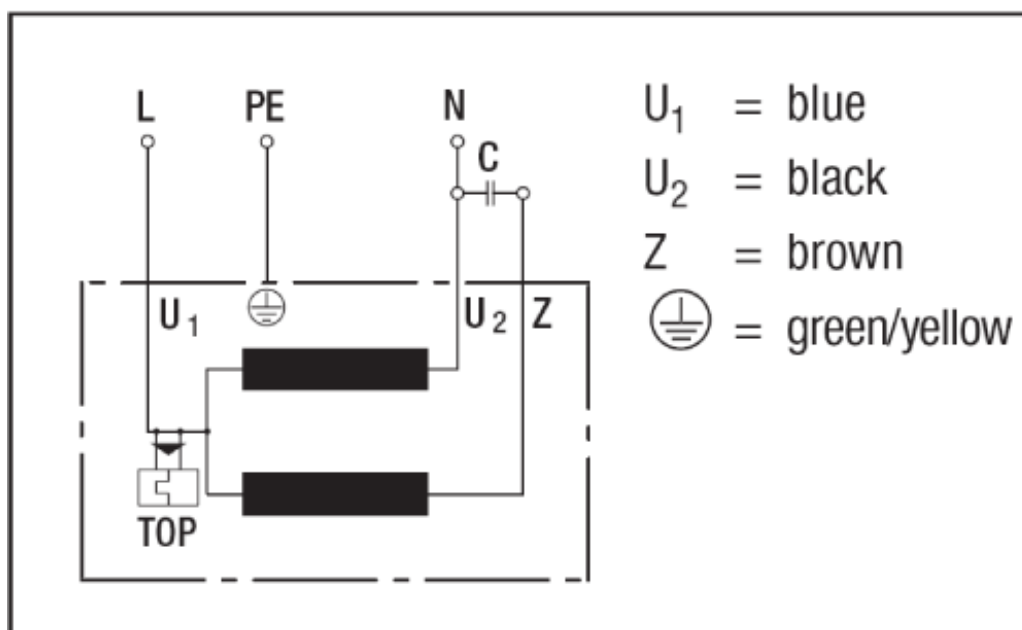

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se