

# D2E133-DM47-01 Reservdel

## Dubbelsugande radialfläkt



Produkt avsedd som reservdel. Från med 1/1 2015 får denna produkt endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.

Utløpsfläns levereras som tillbehör.

### Teknisk data

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Beskrivning               | Dubbelsugande radialfläkt                                       |
| Spänning                  | 1~230 VAC                                                       |
| Frekvens                  | 50 Hz                                                           |
| Effekt                    | 190 W                                                           |
| Märkström                 | 0.84 A                                                          |
| Varvtal                   | 1650 rpm                                                        |
| Kondensator               | 3 µF (Beställs separat)                                         |
| Luftflöde vid 0 Pa        | 225.00 l/s                                                      |
| Luftflöde vid 0 Pa        | 810.0 m3/h                                                      |
| Rotationsriktning         | Medurs                                                          |
| Motor                     | Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.              |
| Motorbeteckning           | M2E068-DF                                                       |
| Motorskydd / Skydd        | Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.       |
| Kapslingsklass            | IP44                                                            |
| Isolationsklass motor     | B                                                               |
| Lagertyp                  | Kullager                                                        |
| Fläkthjul                 | Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av förzinkat stål. |
| Hölje                     | Förzinkad stålplåt                                              |
| Elektrisk anslutning      | Kabel, 300 mm                                                   |
| Vikt                      | 4.4 kg                                                          |
| Ersätter tidigare produkt | D2E133-DB01-28                                                  |
| Art.nr                    | D2E133DM4701                                                    |

Se [www.ebmpapst.se](http://www.ebmpapst.se) för uppdaterad information


### Tillbehör till D2E133-DM47-01 Reservdel

| Benämning              | Art.nr       | Information                         |
|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Kondensator 3µF        | 4610108      |                                     |
| Utløpsfläns 232x102 mm | 01308-2-4017 | Utløpsfläns för D2E133-DM47, D.E146 |

# D2E133-DM47-01 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt

Diagram

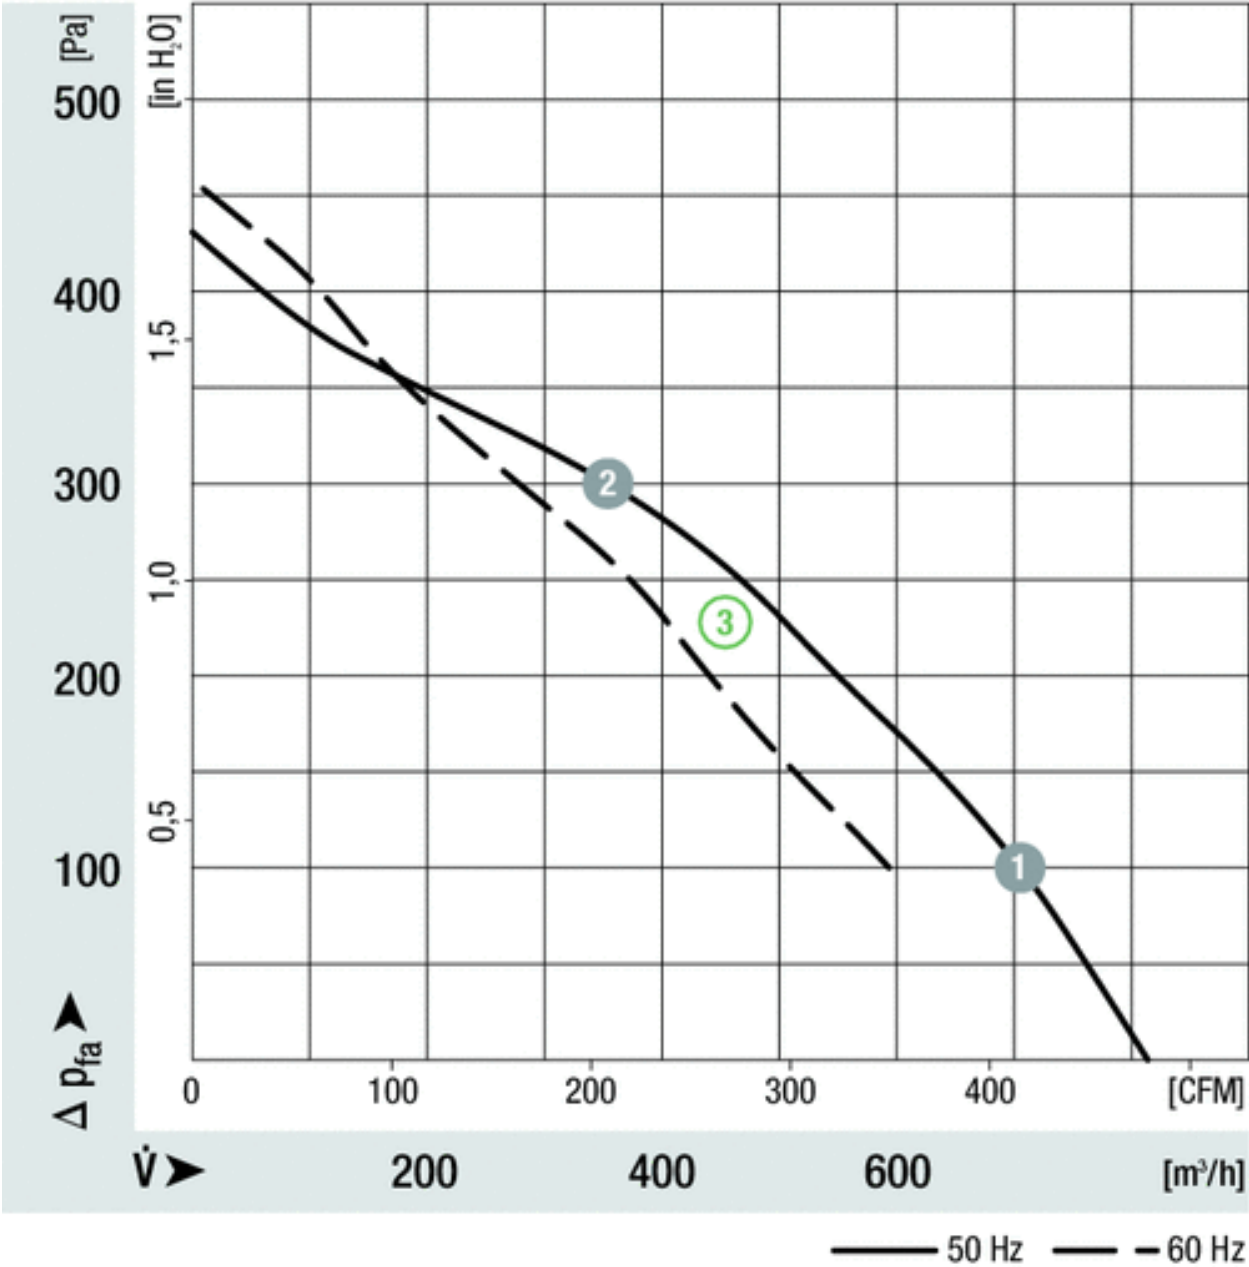


|     |  | $n$<br>[min <sup>-1</sup> ] | $P_1$<br>[W] |
|-----|--|-----------------------------|--------------|
| ③ ① |  | 1700                        | 180          |
| ③ ② |  | 2480                        | 138          |

# D2E133-DM47-01 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt

## Ritning

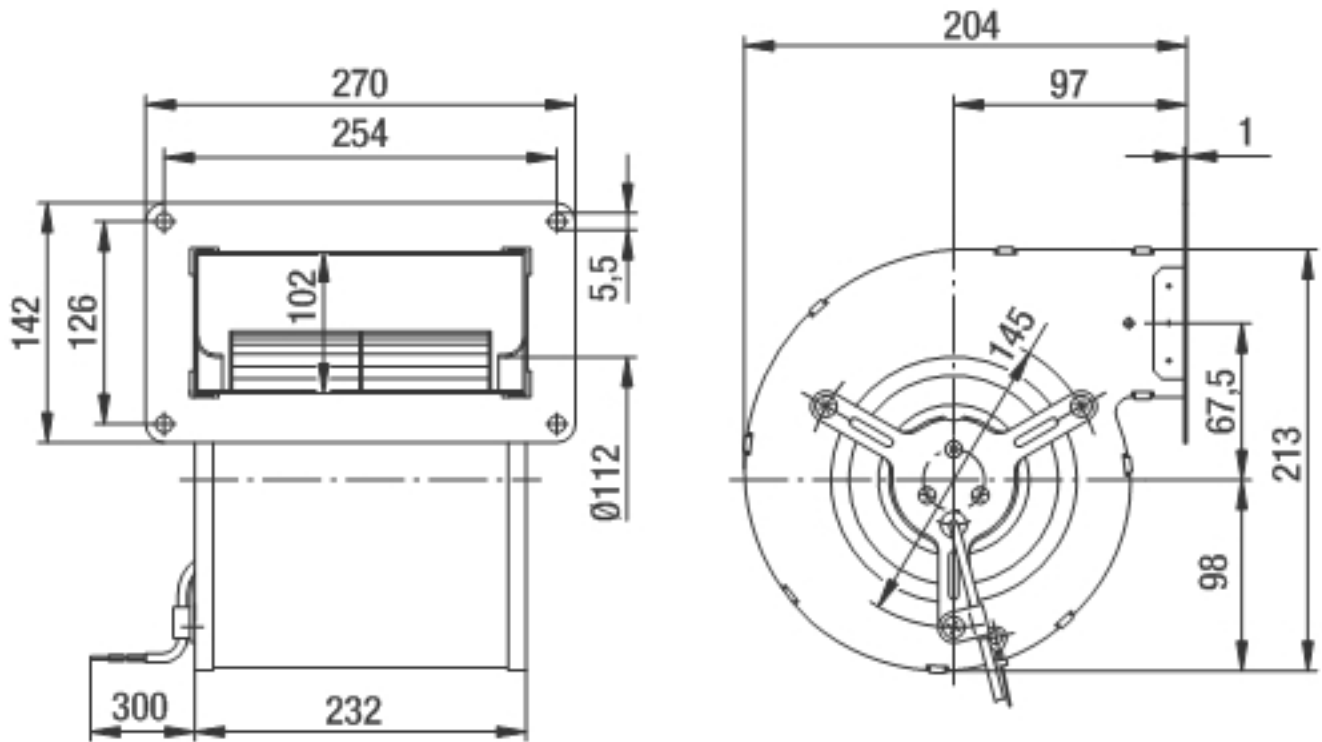


# D2E133-DM47-01 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt

## Kopplingsschema

### 1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

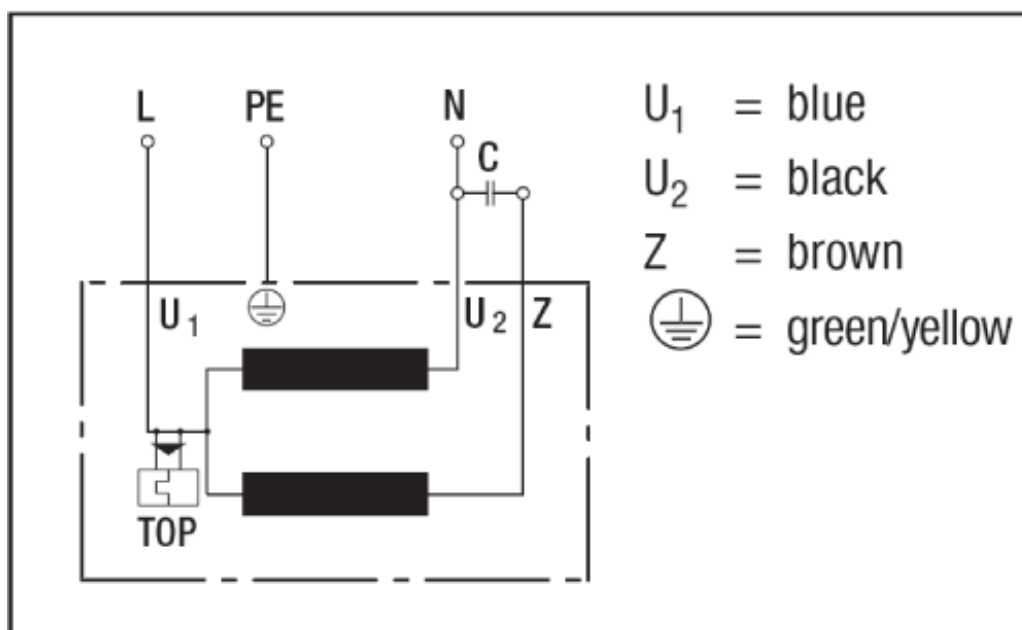

## Kontakt

**ebm-papst AB**  
Äggelundavägen 2  
175 62 Järfälla  
Tel: 010-454 44 00  
Fax: 08-36 23 06  
info@ebmpapst.se  
www.ebmpapst.se