


D2E146-AP47-49 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt

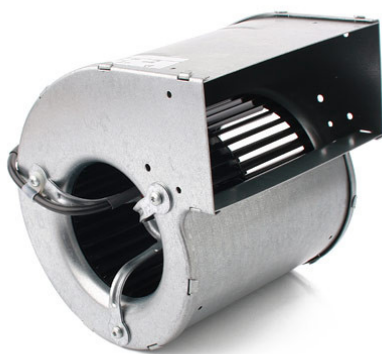

Produkt avsedd som reservdel. Från med 1/1 2015 får denna produkt endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.

Teknisk data

Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	300W
Märkström	1.31 A
Varvtal	2050 rpm
Kondensator	8 µF (Beställs separat)
Luftflöde vid 0 Pa	269.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	970.0 m3/h
Tryckbegränsning	Min statiska mottryck 200 Pa
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Moturs
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E068-EC
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av förzinkat stål.
Hölje	Förzinkad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 350 mm
Vikt	4.2 kg
Ersätter tidigare produkt	D2E146-AA03-15, D2E146-AA03-17, D2E146-AA03-18, D2E146-AA03-33, D2E146-AA03-44, D2E146-AP47-02
Art.nr	D2E146AP4749

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till D2E146-AP47-49 Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 8µF	4610118	
Utlöppsfläns 232x102 mm	01308-2-4017	Utlöppsfläns för D2E133-DM47, D.E146

D2E146-AP47-49 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt


Diagram

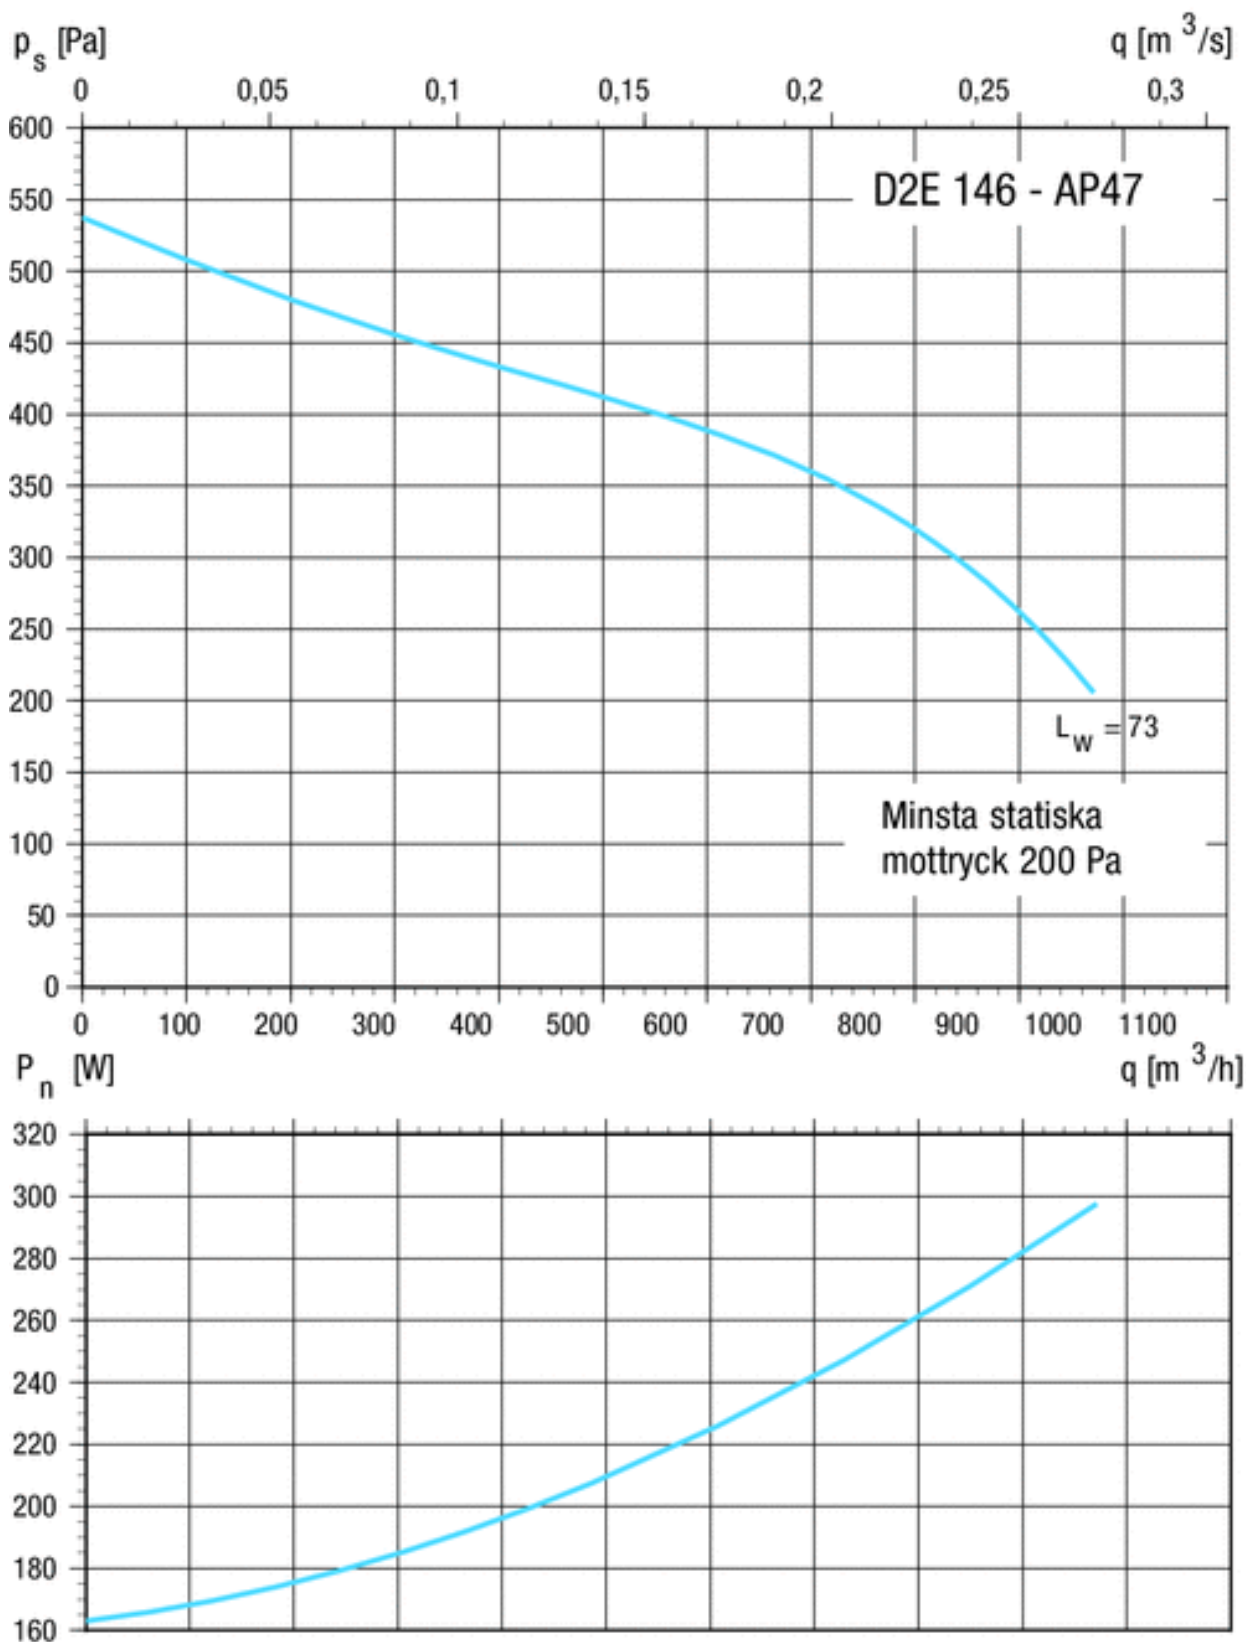

D2E146-AP47-49 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt

Ritning

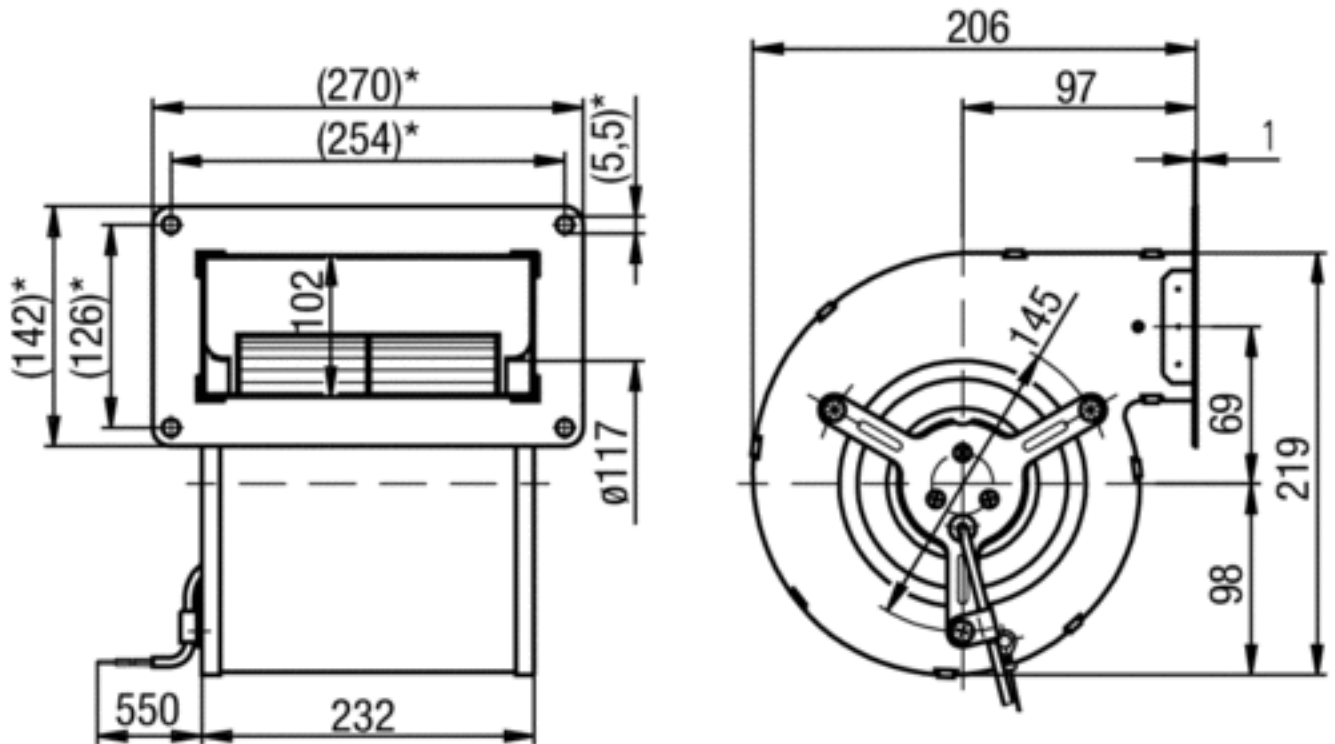


*Utloppsfläns levereras som tillbehör.

D2E146-AP47-49 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

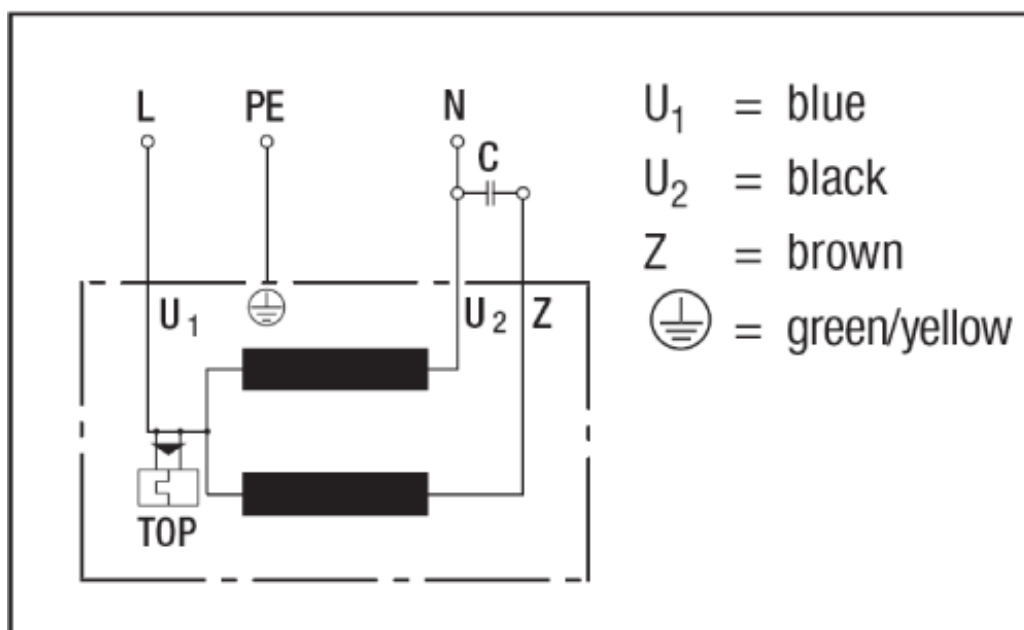

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se