

MTX2

Varvtalsregulator manuell 2A



Steglös manuell varvtalsregulator för utanpåliggande eller infällt montage. Flera fläktar kan anslutas så länge summan av fläktarnas maxströmmar ej överstiger regulatorns maxström. Försedd med 230 VAC utgång. Lägsta varvtal kan justeras med trimpotentiometer. Inställning från max till min varvtal.

Teknisk data


Beskrivning	Varvtalsregulator manuell 2A
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Maxström	2,0 A (0,2-2,0 A)
Temperaturområde	Max 35 °C
Motorskydd / Skydd	Säkring F 2,5 A-H. Extra säkring ingår.
Kapslingsklass	IP44 infällt montage / IP54 utanpåliggande montage
Hölje	Plastkapsling, ABS, RAL9001
Uppfyllda standarder	EMC direktiv 89/336/CEE med modifiering 92/31/CEE. Lågspänningsdirektiv 73/23/CEE.
Storlek	82 x 82 x 65 mm (B x H x D) utanpåliggande
Vikt	290 g
Ersätter tidigare produkt	2297 UCJ, 2297 AG, RPE06G, RPE06
Art.nr	4615122

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

MTX2

Varvtalsregulator manuell 2A

Kopplingsschema

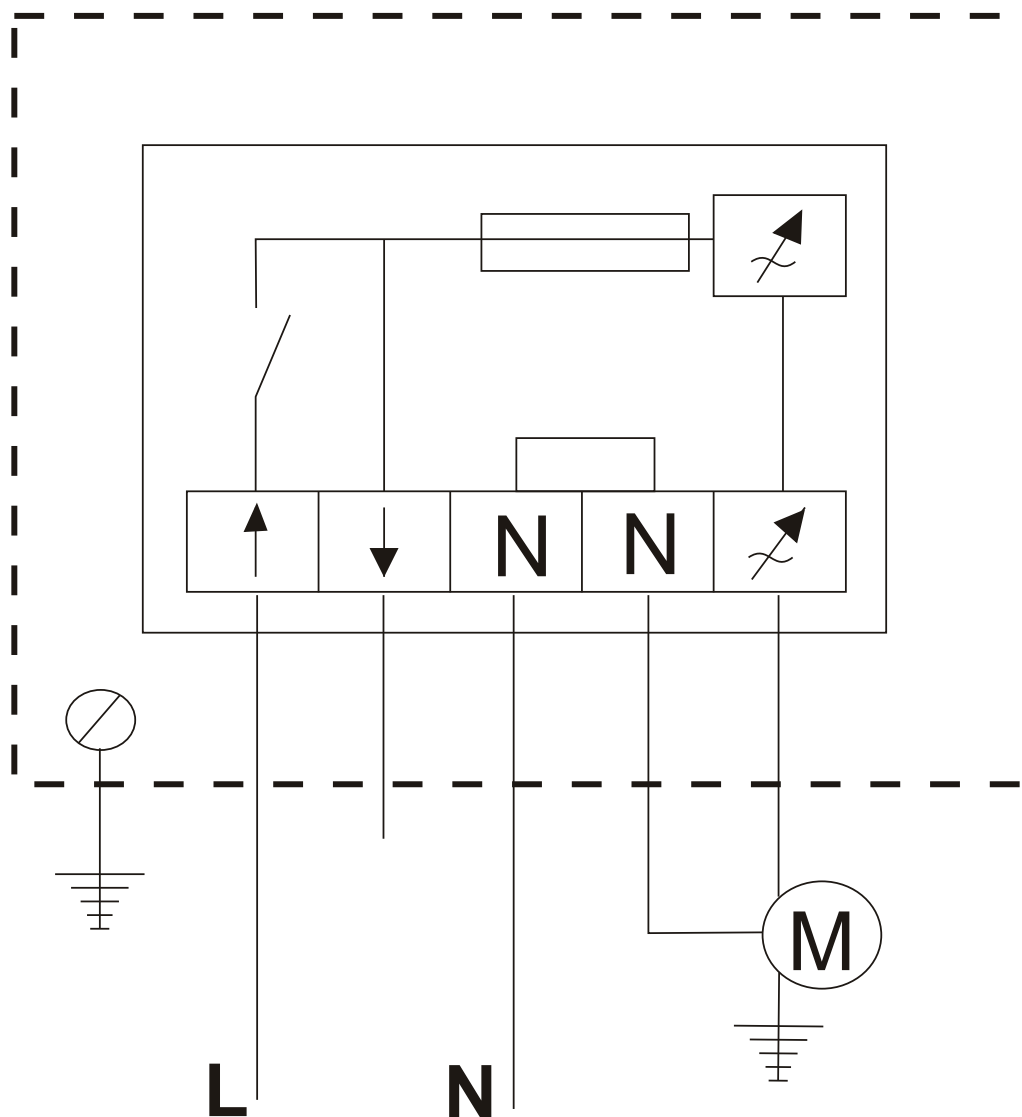

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se