

SC2-1-15L

Femstegstransformator med dubbla omkopplare 1~230 VAC / 1,5 A





Transformatorn har två femstegsomkopplare för inställning av två spänningsnivåer. Omkoppling mellan de inställda spänningarna sker med t.ex. kopplingsur eller termostat. Signallampa på fronten indikerar drift. Om fler fläktar ansluts får summan av motorernas maxströmmar inte överstiga transformatorns märkström. Spänningsutgång 230 VAC för t.ex. driftindikering eller spjällmotor. Automatisk återstart efter nätbortfall. Transformatorn är försedd med säkring på sekundärsidan. Motorer försedda med utdragen termokontakt skall anslutas till separat termokontaktmotorskydd.

Teknisk data

Beskrivning	Femstegstransformator med dubbla omkopplare 1~230 VAC / 1,5 A
Spänning	1~230 VAC
Spänningsområde	L: 0-80-100-120-150-170 V / H: 0-120-150-170-190-230 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Maxström	1,5 A
Temperaturområde	Max 35 °C
Motorskydd / Skydd	Säkring 2,5 A (5x20 mm)
Kapslingsklass	IP54
Hölje	Plastkapsling
Storlek	200 x 305 x 155 mm (B x H x D)
Vikt	3.9 kg
Art.nr	4612129

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Ritning

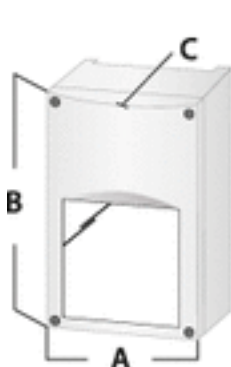


	A	B	C	D	E
SC2-1-15L25	200	305	155	183	235
SC2-1-25L25	200	305	155	183	235
SC2-1-35L25	200	305	155	183	235
SC2-1-50L25	200	305	155	183	235
SC2-1-75L25	200	305	155	183	235

SC2-1-15L

Femstegstransformator med dubbla omkopplare 1~230 VAC / 1,5 A

Kopplingsschema

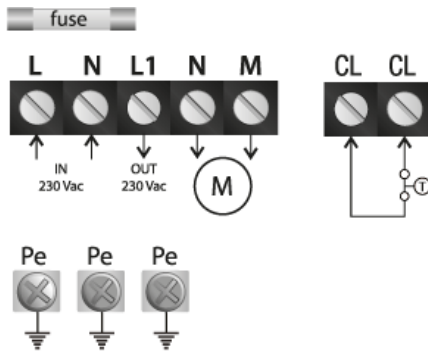

- L-N power supply 230 Vac– 50/60 Hz
- L1 unregulated output 230 Vac (2 A)
- M-N motor connection
- CL contact normally closed
(external clock – High/Low switching)
- Pe earth connections

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se