

VK30

Jalusislutare



Jalusislutare för montering vertikalt på vägg. Vålvda lameller ger hög lyftkraft vilket i sin tur medför lågt luftmotstånd. Detta innebär att lamellerna öppnar helt även vid låga lufthastigheter. Samtliga detaljer är tillverkade av väderbeständigt och slitåligt nylonmaterial. Den kraftiga konstruktionen garanterar att lamellerna inte deformeras eller lossnar. Från storlek 45 är lamellerna försedda med en ingjuten motvikt. Lufthastigheten får inte överskrida 12 m/s. Jalusislutarna är enkla att montera, plugg och skruv medföljer.

Teknisk data


Beskrivning	Jalusislutare
Art.nr	4655641

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

VK30

Jalusislutare


Diagram

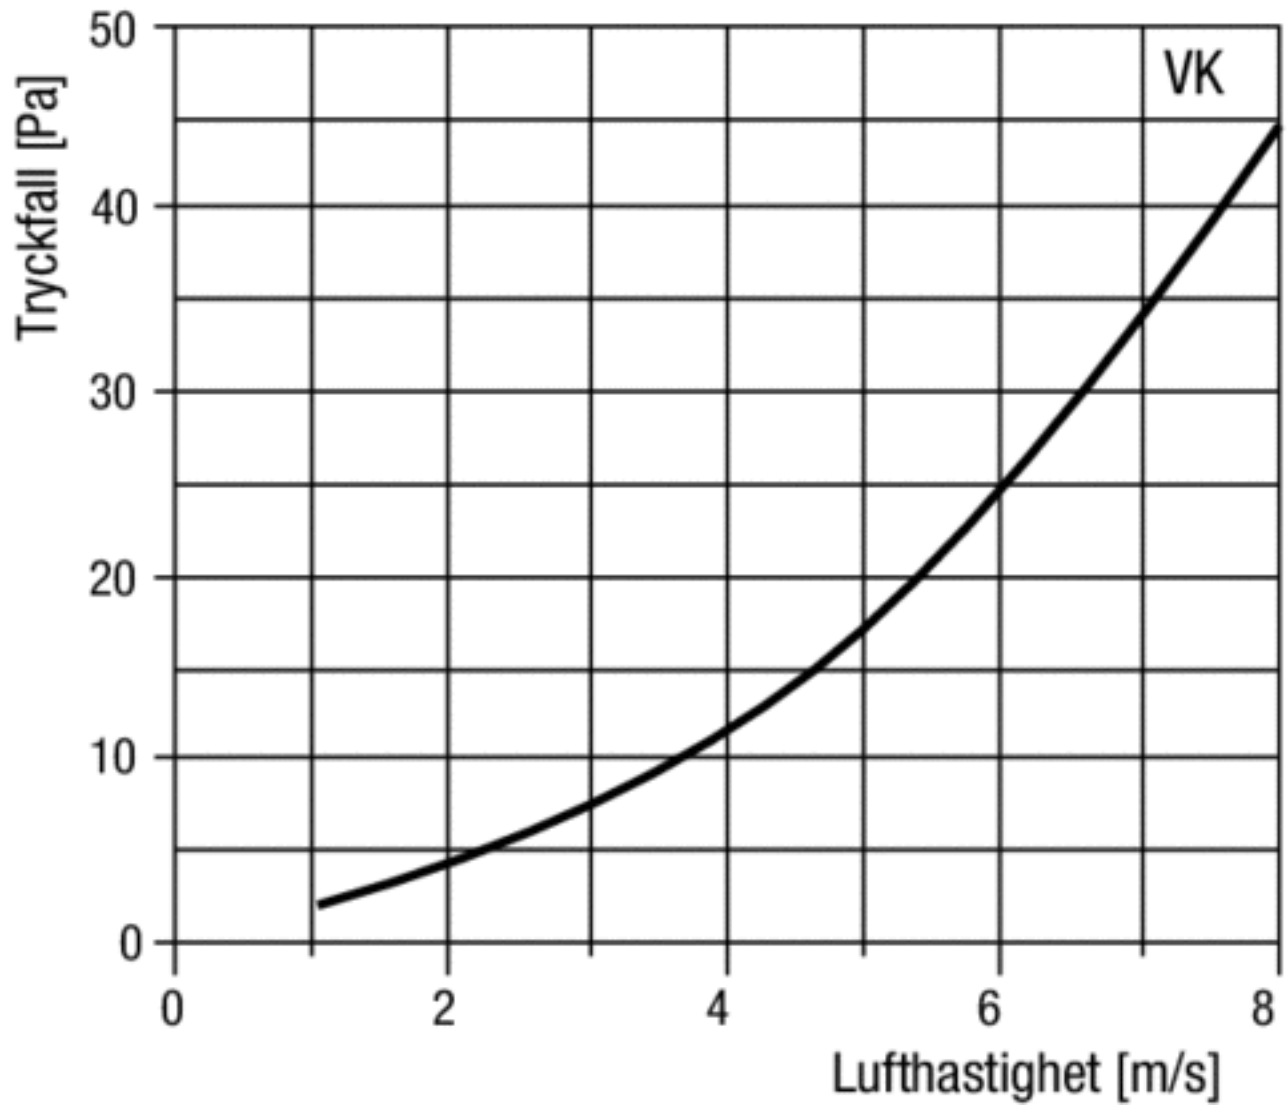

VK30

Jalusislutare

Ritning

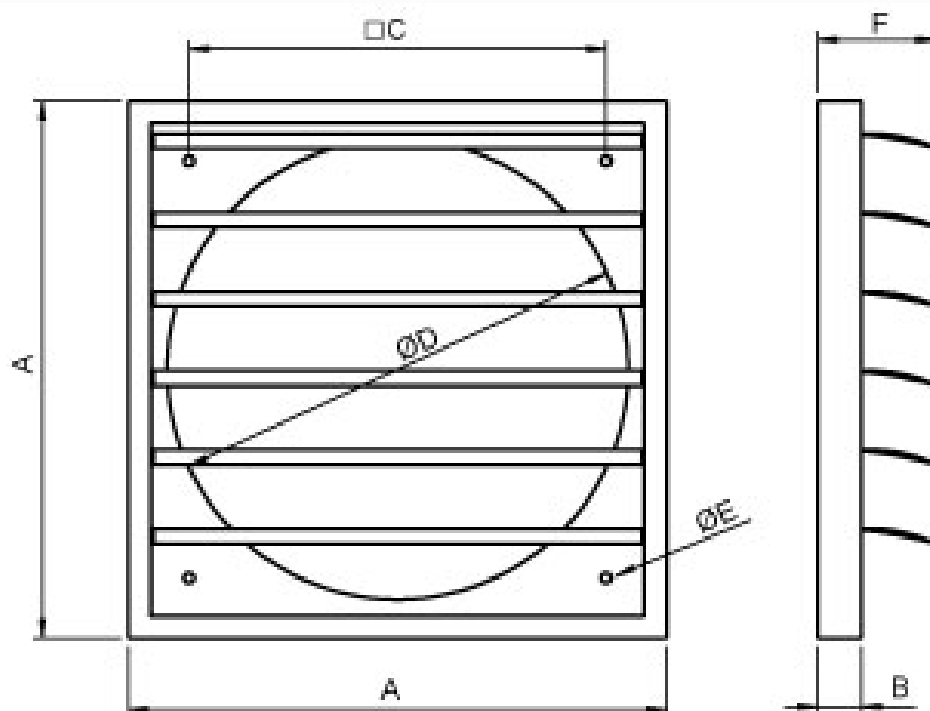

	A	B	C	D	E	F	G
VK 10	142	15	103	96	5	46	3
VK 12	164	12	115	117	5	38	4
VK 15	178	20	130	152	4	50	5
VK 20	245	20	190	210	5	50	6
VK 25	299	25	235	260	5	70	5
VK 30	347	26	274	310	5	70	6
VK 35	397	26	310	360	5	70	7
VK 40	460	26	364	423	5	65	8
VK 45	501	31	395	460	5	70	6
VK 50	549	31	445	510	5	95	7
VK 56*	610	30	530	530	5	80	14(2x7)
VK 63*	701	31	626	660	5	85	16(2x8)
VK 71*	749	31	663	710	5	90	18(2x9)

G = amount of fins

* dubbla lamellrader

VK30

Jalusislutare

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se