

iQ3608 Multi-function design

iQ-motor



Universalmotor i EC-utförande med flera monteringsmöjligheter. Motorn förses med lämpliga axialfläktvingar. Fläktvingarna som är tillverkade av aluminium kan levereras med blåsriktning A eller V. Som tillbehör finns även fästbyglar, väggringar och galler. iQ-motorn är ett energisnålt alternativ till Q-motorer.

Teknisk data	
Beskrivning	iQ-motor
Spänning	230 VAC
Spänningsområde	220-240 VAC
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	7 W
Varvtal	1300 rpm
Temperaturområde	-40-+50°C
Blåsriktning	A eller V
Rotationsriktning	Moturs sett från drivaxeln
Motor	Energisnål EC-motor
Motorbeteckning	iQ3608
Motorskydd / Skydd	Integrerat
Kapslingsklass	IP54
Isolationsklass motor	H
Lagertyp	Kullager
Material	Motorns kapsling är gjuten i aluminium
Fläkthjul	Beställes separat 154-200 mm
Hölje	Aluminium
Monteringsläge	Valfritt monteringsläge
Elektrisk anslutning	Kabelutgång
Storlek	Fläkthjulsdiameter 154-200 mm
Vikt	0.5 kg
Nominell uteffekt	3.0 W
Art.nr	55330.01092
Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information	


iQ3608 Multi-function design

iQ-motor

Tillbehör till iQ3608 Multi-function design

Benämning	Art.nr	Information
Axialfläktshjul 154 V 28°	73802-2-3634	
Axialfläktshjul 172 A 28°	73765-2-3634	
Axialfläktshjul 172 V 28°	73805-2-3634	
Axialfläktshjul 200 A 28°	73768-2-3634	
Axialfläktshjul 200 A 34°	73769-2-3634	
Axialfläktshjul 200 V 22°	73807-2-3634	
Axialfläktshjul 200 V 28°	73808-2-3634	
Axialfläktshjul 200 V 34°	73809-2-3634	

Ritning

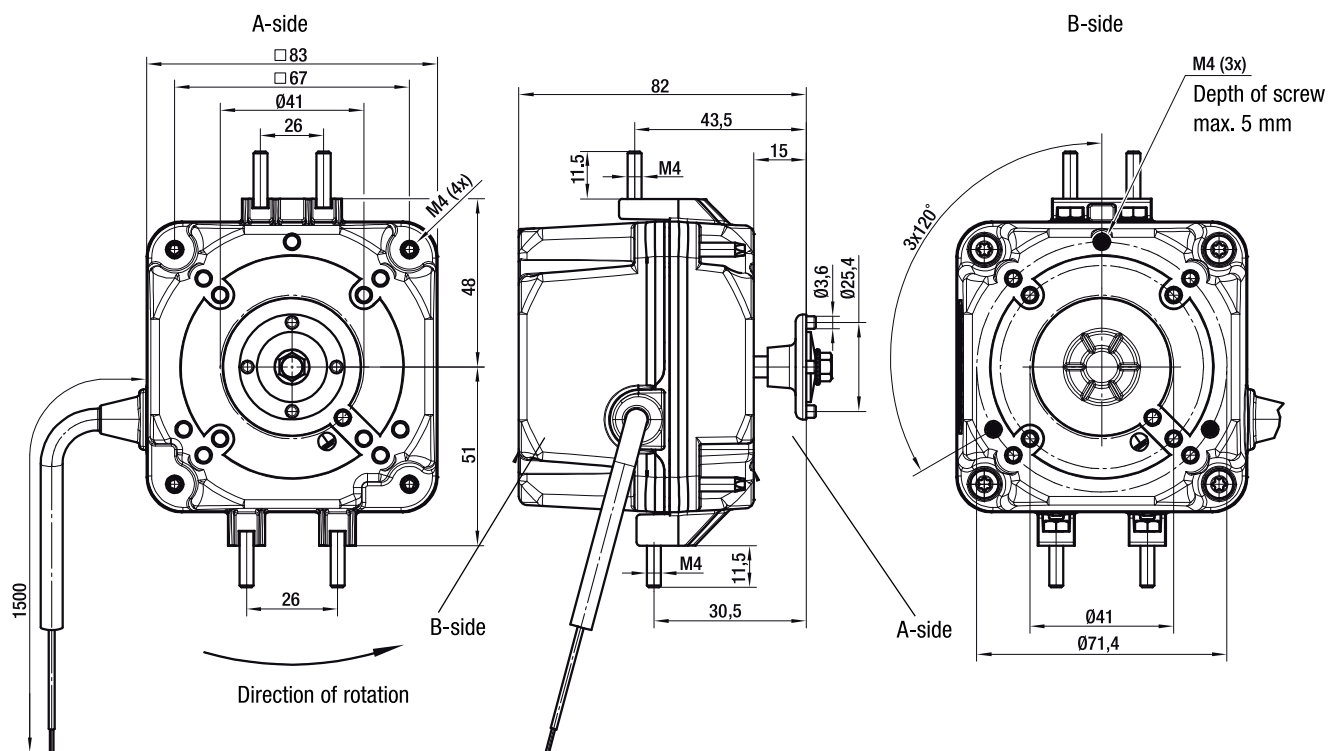

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se