

KV100XL

Runda kanalfläktar, väggutförande



Avsedd för montering direkt mot vägg. Alla KV-fläktarna har minst 25 mm lång anslutningsstos. Tillbehör fästklammer FK förenklar montering / demontering och förhindrar vibrationsöverföring till kanal. Varvtalsregleras med transformator eller steglös tyristor. Om fläkten är kanalansluten kan den installeras utomhus eller i våtrum. Detta är möjligt tack vare fläktens täta hölje och kopplingsdosa klass IP55 med en M20 kabelavlastning/tätning klass IP68.

Teknisk data

Beskrivning	Runda kanalfläktar, väggutförande
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	59,8 W
Märkström	0.26 A
Varvtal	2424 rpm
Kondensator	2 µF (inkluderad)
Luftflöde vid 0 Pa	89.10 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	320.0 m3/h
Temperaturområde	Max 70 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Fläkthjul	B-hjul
Hölje	Falsat hölje, galvaniserad stålplåt
Monteringsläge	Valfritt
Elektrisk anslutning	Kopplingsdosa
Ljudtryck	47.0 dB(A)
Vikt	4.5 kg
Art.nr	4651207

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till KV100XL

Benämning	Art.nr	Information
SG100	4655606	Skyddsgaller metall för rund kanalfläkt ø100 mm
FK100	4651607	Fästklammer

KV100XL

Runda kanalfläktar, väggutförande


Diagram

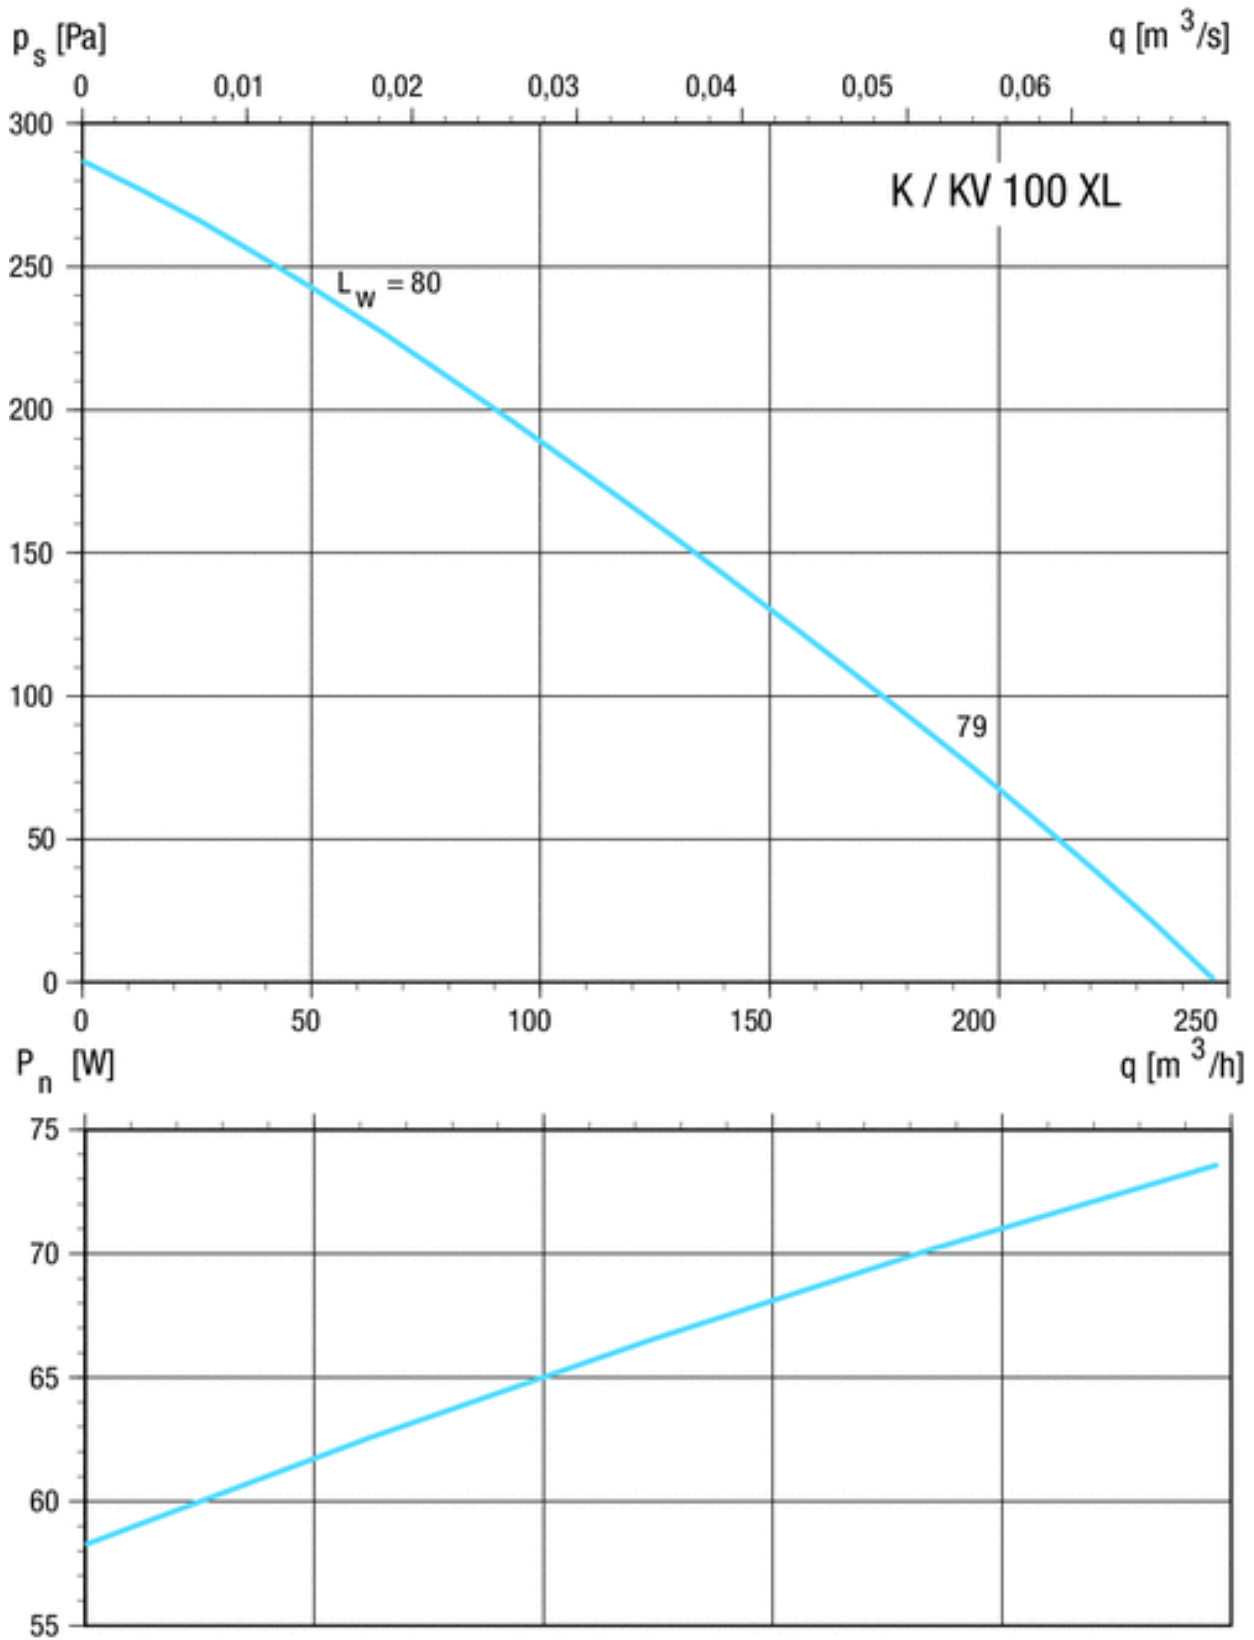

KV100XL

Runda kanalfläktar, väggutförande

Ritning

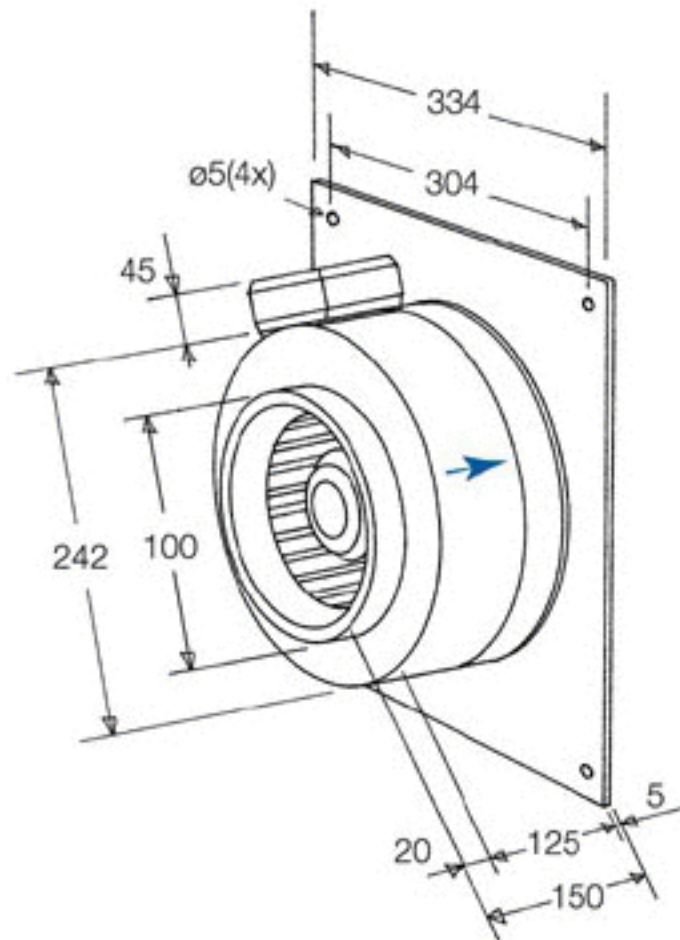


KV100XL

Runda kanalfläktar, väggutförande

Kopplingsschema

230V 1~

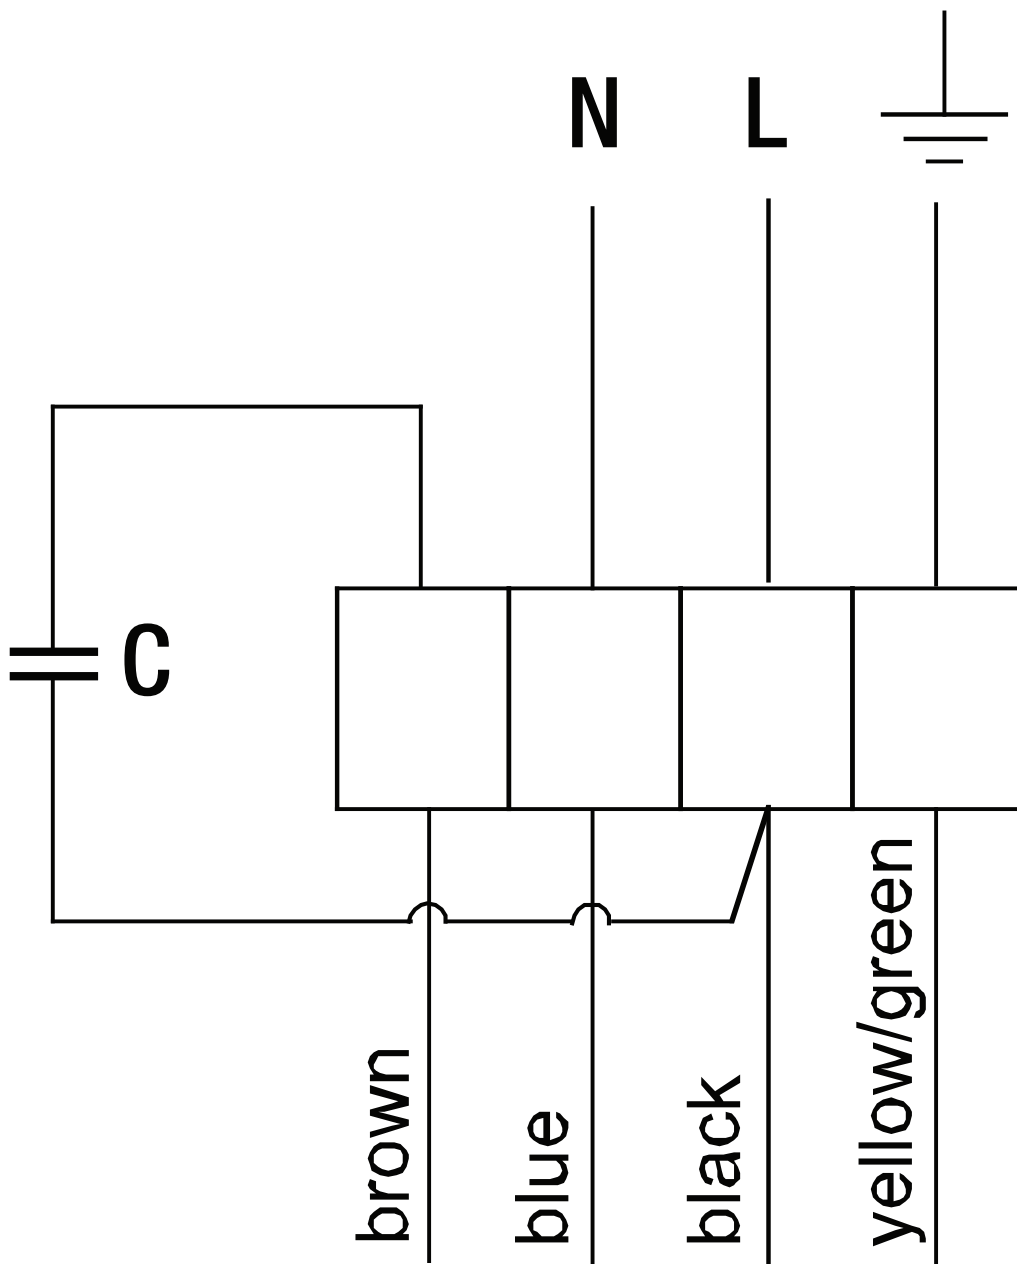

KV100XL

Runda kanalfläktar, väggutförande

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se