

K100XL

Runda kanalfläktar



Avsedd för montering i kanal. Alla K-fläktarna har minst 25 mm lång anslutningsstos. Förmonterade montagekonsoler är standard för att underlätta montage. Tillbehör fästklammer FK förenklar montering / demontering och förhindrar vibrationsöverföring till kanal. Varvtalsregleras med transformator eller steglös tyristor. Om fläkten är kanalansluten kan den installeras utomhus eller i våtrum. Detta är möjligt tack vare fläktens täta hölje och kopplingsdosa klass IP55 med en M20 kabelavlastning/tätning klass IP68.

Teknisk data	
Beskrivning	Runda kanalfläktar
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	58,6 W
Märkström	0.253 A
Varvtal	2425 rpm
Kondensator	2 µF (inkluderad)
Luftflöde vid 0 Pa	74.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	266.0 m3/h
Temperaturområde	Max 70 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Fläkthjul	B-hjul
Hölje	Falsat hölje, galvaniserad stålplåt
Monteringsläge	Valfritt
Elektrisk anslutning	Kopplingsdosa
Ljudtryck	47.0 dB(A)
Vikt	4.5 kg
Art.nr	4651004

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

K100XL


Runda kanalfläktar

Tillbehör till K100XL		
Benämning	Art.nr	Information
SG100	4655606	Skyddsgaller metall för rund kanalfläkt ø100 mm
FK100	4651607	Fästklammer

K100XL

Runda kanalfläktar


Diagram

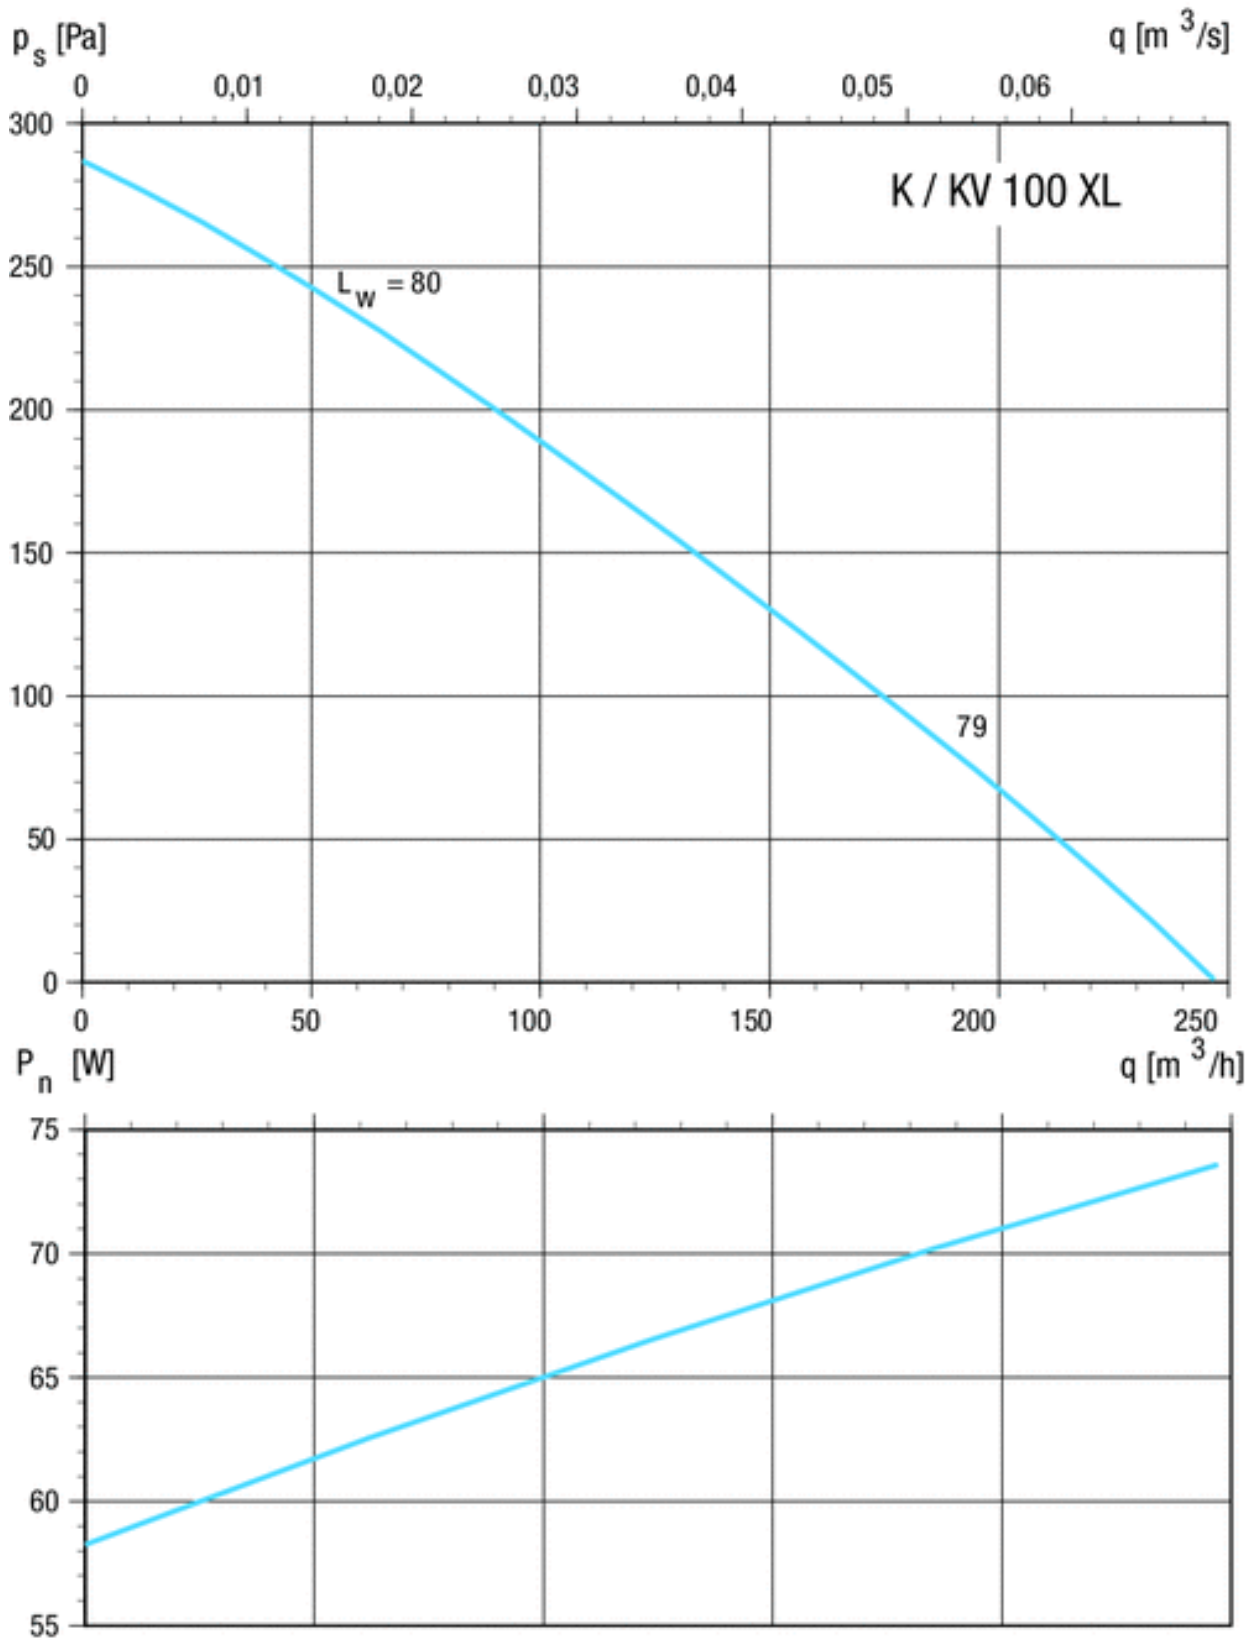

K100XL

Runda kanalfläktar

Ritning

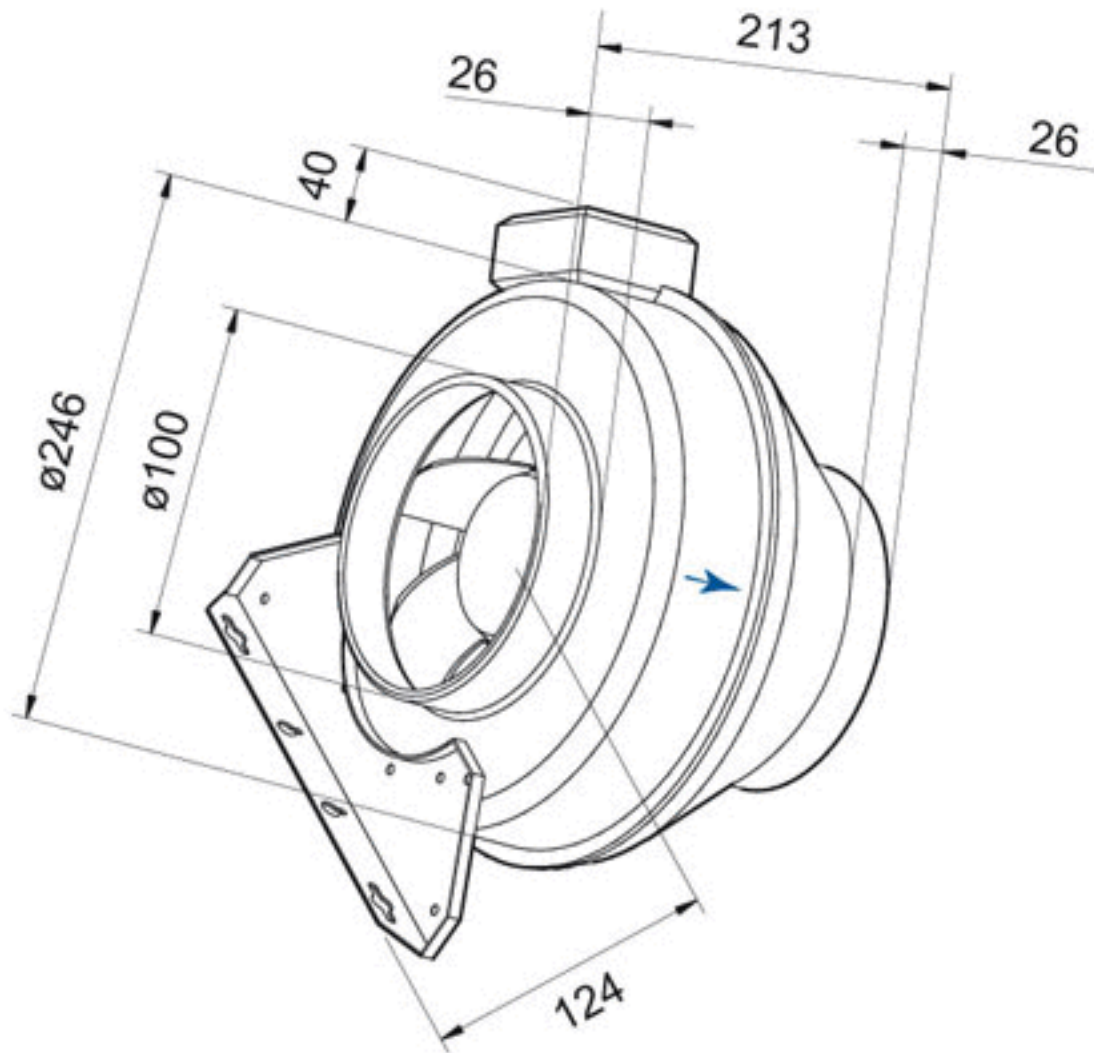


K100XL

Runda kanalfläktar

Kopplingsschema

230V 1~

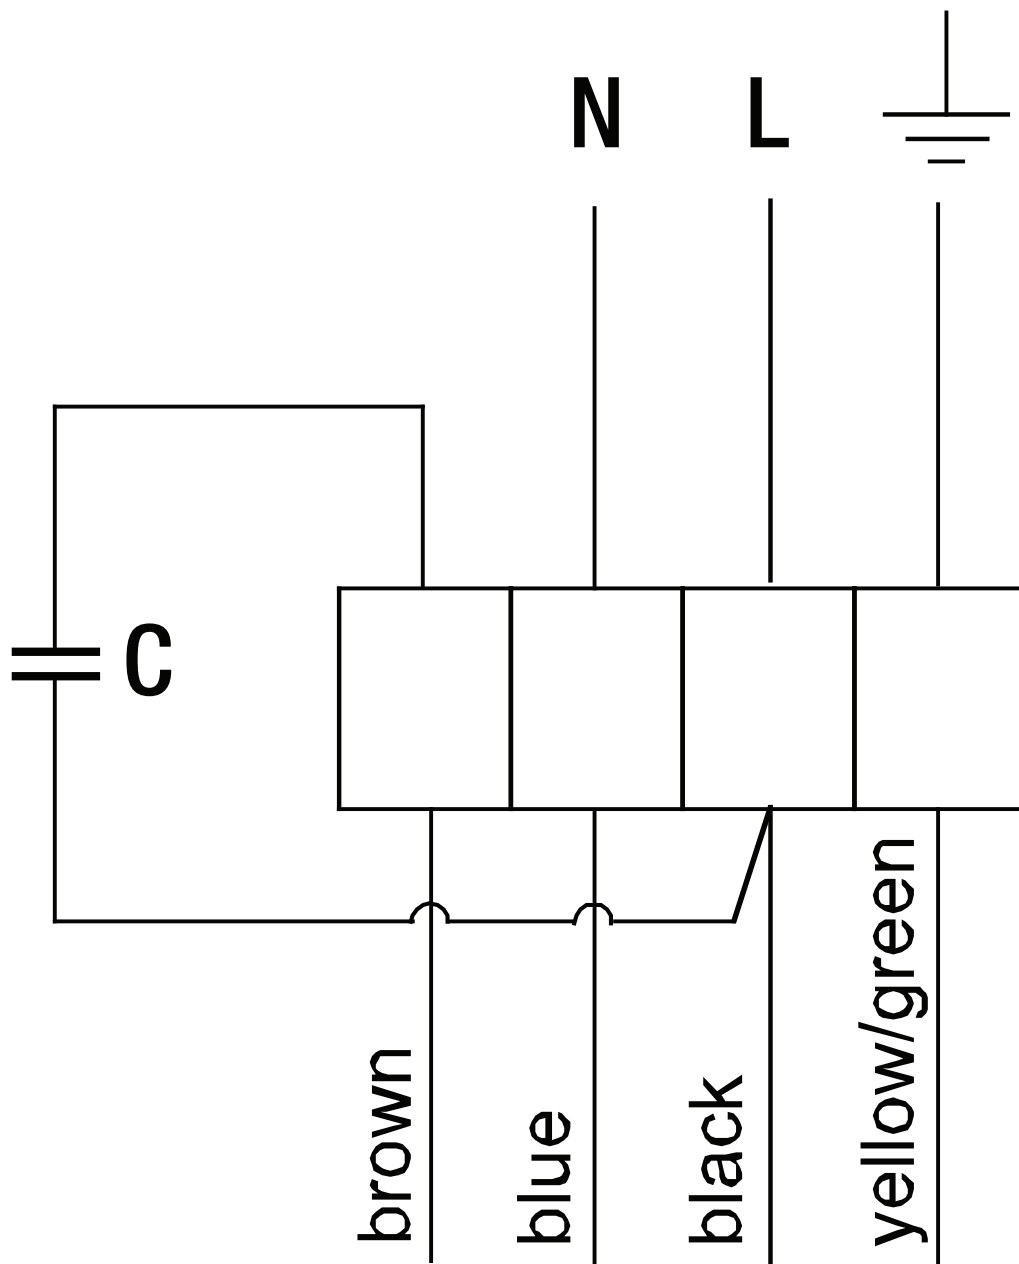

K100XL

Runda kanalfläktar

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se