

K3G710-AS06-01 RadiPac

Kammarfläkt



Direkt driven kammarfläkt försedd med energieffektiv EC-integralmotor. Fläkthjulet har hög verkningsgrad och låg ljudalstring. Fläkten lämpar sig för installation i såväl sug- som tryckkammare. Inloppskonan är försedd med mätuttag.

Teknisk data	
Beskrivning	Kammarfläkt
Spänning	3~400 VAC
Spänningsområde	380 - 480 VAC
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	12000 W
Märkström	18,6 A
Varvtal	1550 rpm
Optimal driftpunkt: Luftflöde	20390.0 m3/h
Optimal driftpunkt: Tryck	1343.0 Pa
Optimal driftpunkt: Totalverkningsgrad	65.7 %
Luftflöde vid 0 Pa	9025.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	32490.0 m3/h
K-faktor inloppskona	151,4 l/s
Temperaturområde	-40°C - +40°C
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Motor	M3G200-QA
Motorbeteckning	K3G710AS0601
Motorskydd / Skydd	Polvändnings- och blockeringskydd
Kapslingsklass	IP55
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Aluminium, bakåtböjda skovlar, 7st
Stativ	Stålplåt, förzinkad och plastbelagd, ljusgrå (RAL 7035)
Monteringsläge	Endast golvinfästning, horisontell axel (motorplattan måste stå lodrätt!). Rotor uppe eller rotor nere på förfrågan
Elektrisk anslutning	Kopplingsbox
Uppfyllda standarder	EN 61800-5-1; CE; UKCA
Storlek	Höjd inkl. obel. gummidämpare 1010 mm
Vikt	182.0 kg
Art.nr	K3G710AS0601
Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information	

K3G710-AS06-01 RadiPac


Kammarfläkt

Tillbehör till K3G710-AS06-01 RadiPac		
Benämning	Art.nr	Information
CALAIR-PR-2F 400V	46510165	Tryckregulator 400V med inbyggd tryckgivare, Modbus m.m.
CCC000AD0602	CCC000AD0602	Digital universalregulator
DPT1000-R4	4615201	Tryckgivare för mätning av differenstryck
AGS43	4645258	Temperatursensor för utomhusbruk (för CCC)
MTP10	4615210	Potentiometer för manuell styrsignal 0-10V
SMT-D-4P-EM	4615450	4-stegsomkopplare för EC-motor 0-10V
Dukstos till K3G710/800-AS/-AR	46702415	Anpassad dukstos för flexibel anslutning av fläkt mot vägg eller kanal.
FlowGrid ø666	50710-2-2957	FlowGrid luddämpande galler för inlopp
Vibrationsdämpare 10006-4-5164	10006-4-5164	Cylindrisk vibrationsdämpare gummi D50x50
Inloppspackning K3G 710/800	46910074	Inloppspackning för montering av K3G mot vägg i aggregat

K3G710-AS06-01 RadiPac

Kammarfläkt


Diagram

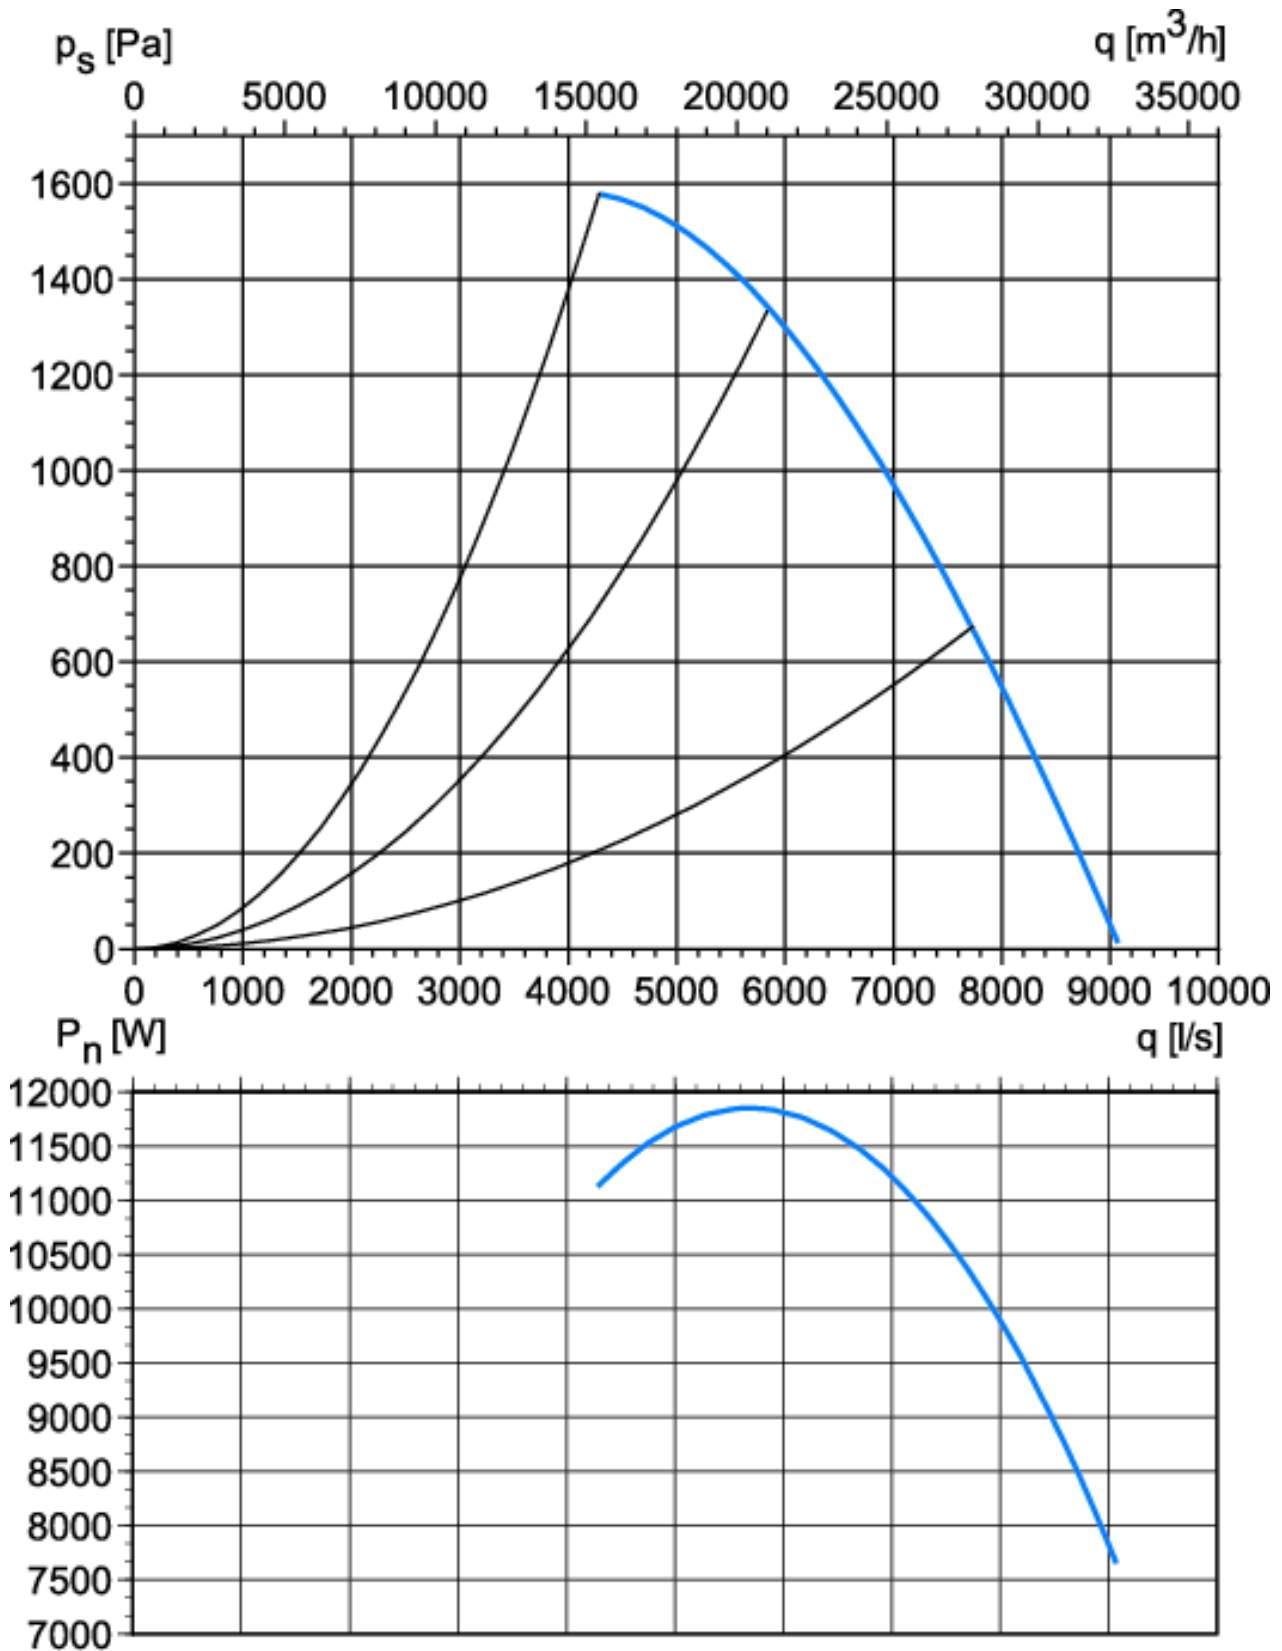

K3G710-AS06-01 RadiPac

Kammarfläkt

Ritning

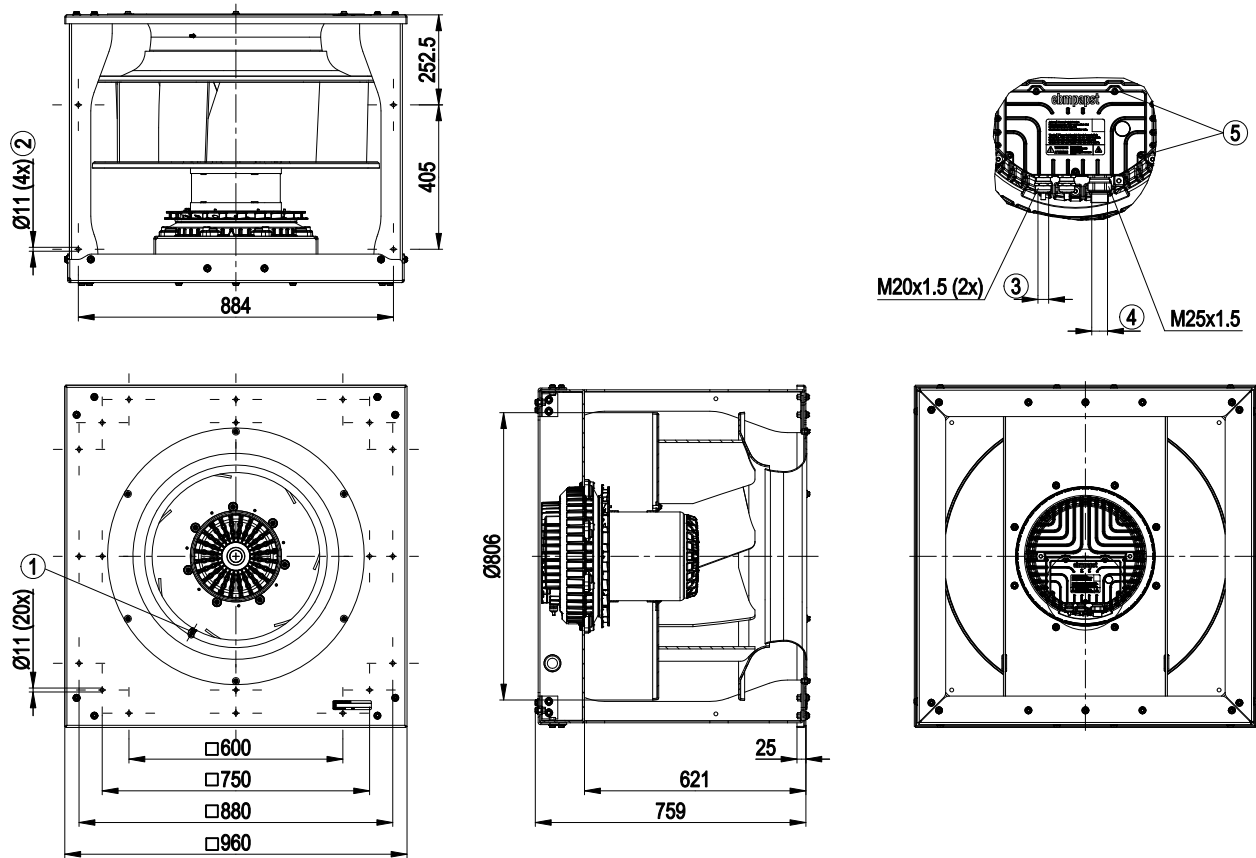

- | | |
|---|---|
| 1 | Inlet nozzle with bleeder connection for pressure relief (k-factor: 545) |
| 2 | Screw-on position for vibration-absorbing elements |
| 3 | Cable diameter: min. 4 mm, max. 10 mm, tightening torque: 6 ± 0.6 Nm |
| 4 | Cable diameter: min. 16 mm, max. 20.5 mm, tightening torque: 6 ± 0.6 Nm |
| 5 | Tightening torque 3.5 ± 0.5 Nm |

Kammarfläkt

KL3							KL2			KL1			
8	9	10	11	12	13	14							
Din2	Din3	GND	An2 U	+20 V	An2 I	Aout	NO	COM	NC	PE	L1	L2	L3
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3		1	2	3

Kontakt

Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se