


D2E097-CB01-02

Dubbelsugande radialfläkt

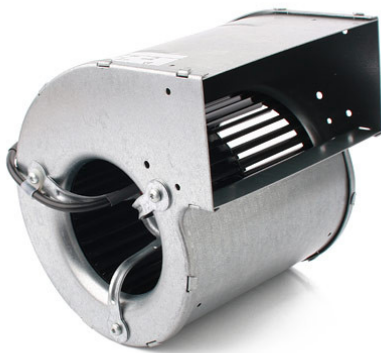

Utløpsfläns levereras som tillbehör.

Teknisk data

Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	42 W
Märkström	0.19 A
Varvtal	1650 rpm
Kondensator	1,5 µF (Beställs separat)
Luftflöde vid 0 Pa	50.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	180.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+60 °C
Rotationsriktning	Moturs
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E042-CA
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av förzinkat stål.
Hölje	Förzinkad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 250 mm
Uppfyllda standarder	CE
Vikt	1.3 kg
Ersätter tidigare produkt	D2E097-CB01-04, D2E097-CB01-09, D2E097-CB01-20, D2E097-DA06-05
Art.nr	D2E097CB0102

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till D2E097-CB01-02

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 1,5µF	4610102	
Utløpsfläns 108x46 mm	19916-2-4017	Utløpsfläns för D2E097 108x46 mm

D2E097-CB01-02

Dubbelsugande radialfläkt


Diagram

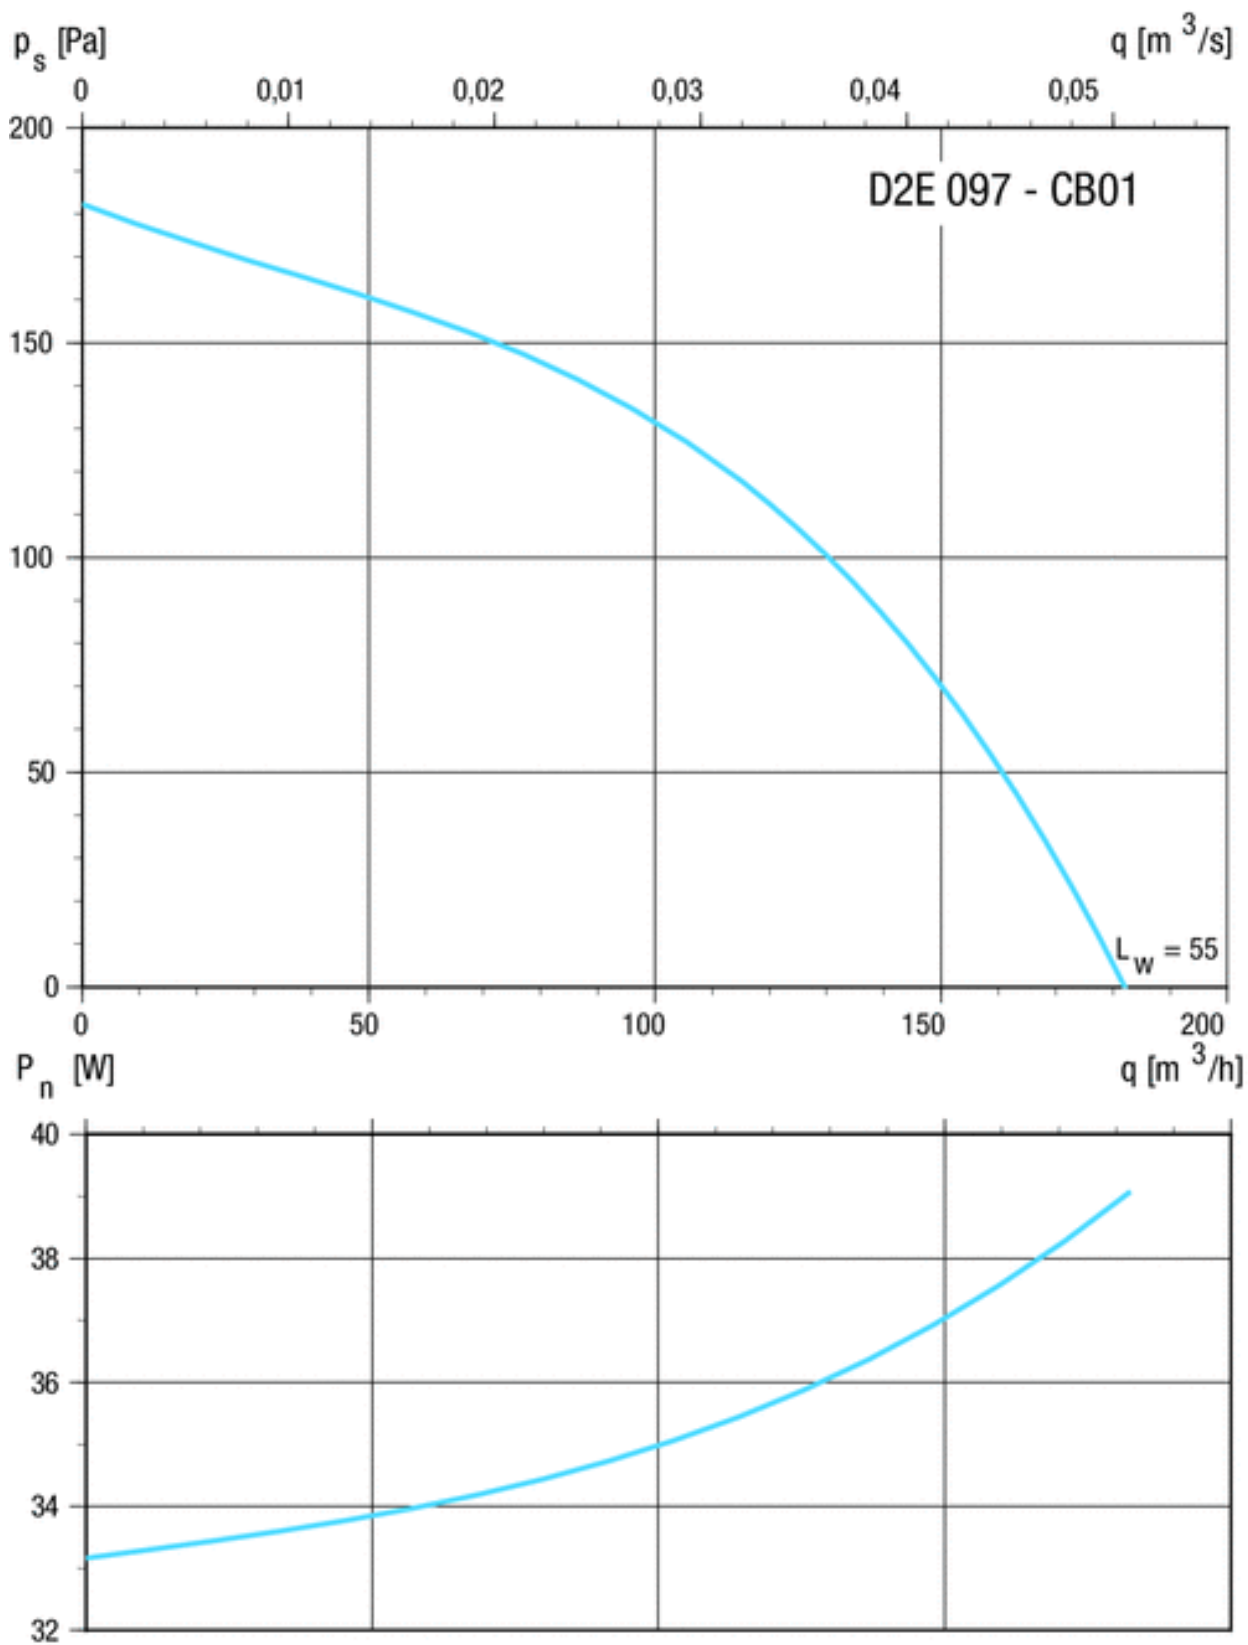

D2E097-CB01-02

Dubbelsugande radialfläkt

Ritning

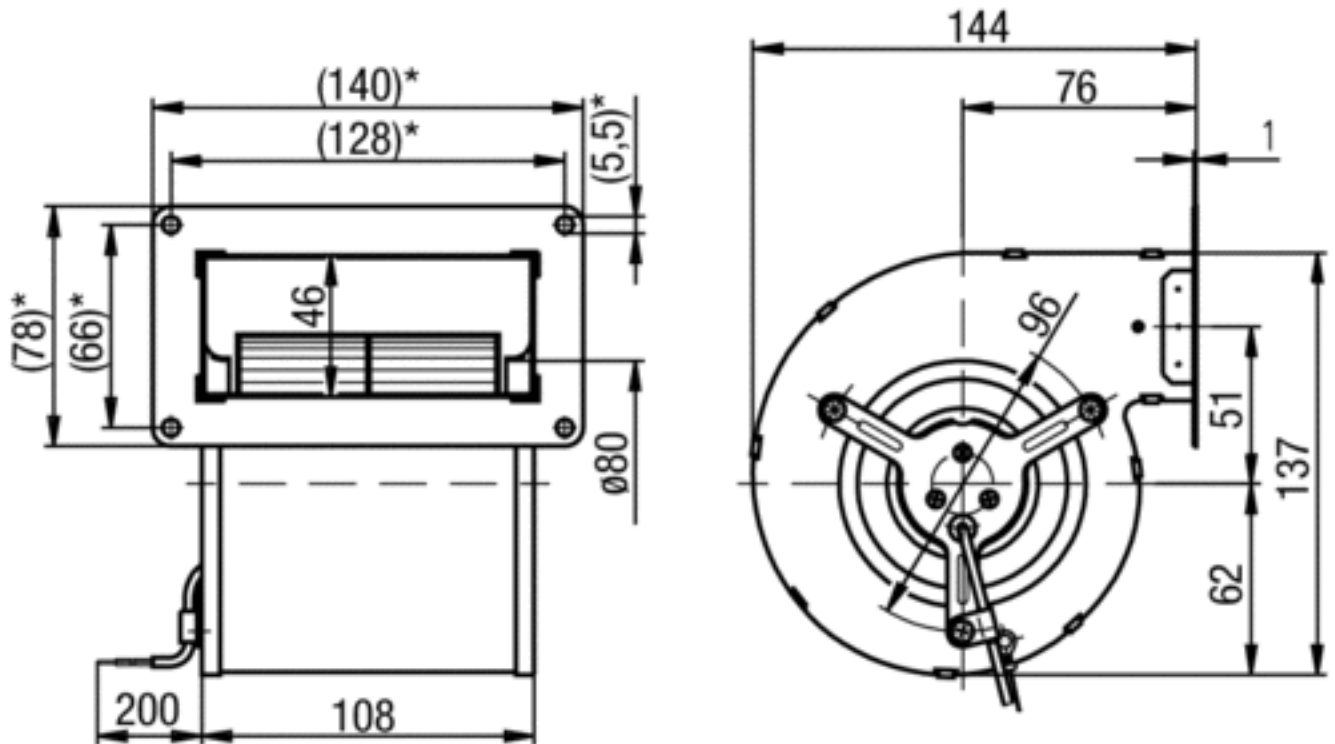


*Utloppsfläns levereras som tillbehör.

D2E097-CB01-02

Dubbelsugande radialfläkt

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

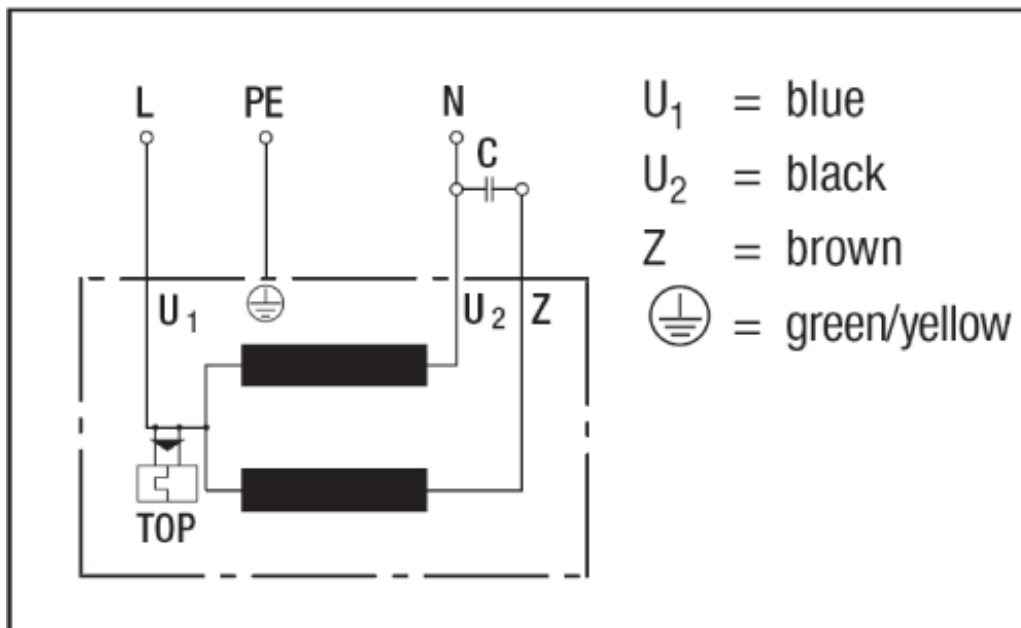

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se