

D4E133-DH01-J2

Dubbelsugande radialfläkt

Utløpsfläns levereras som tillbehör.



Teknisk data

Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	73 W
Märkström	0.33 A
Varvtal	1080 rpm
Kondensator	2 µF
Luftflöde vid 0 Pa	186.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	670.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4E068-BF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av plast
Hölje	Förzinkad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 300 mm
Ljudtryck	52.0 dB(A)
Uppfyllda standarder	CE
Vikt	3.3 kg
Ersätter tidigare produkt	D4E133-DA01-56
Art.nr	D4E133DH01J2

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till D4E133-DH01-J2

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 2µF	4610104	
Utløpsfläns 232x102 mm	01308-2-4017	Utløpsfläns för D2E133-DM47, D.E146

D4E133-DH01-J2

Dubbelsugande radialfläkt

Diagram

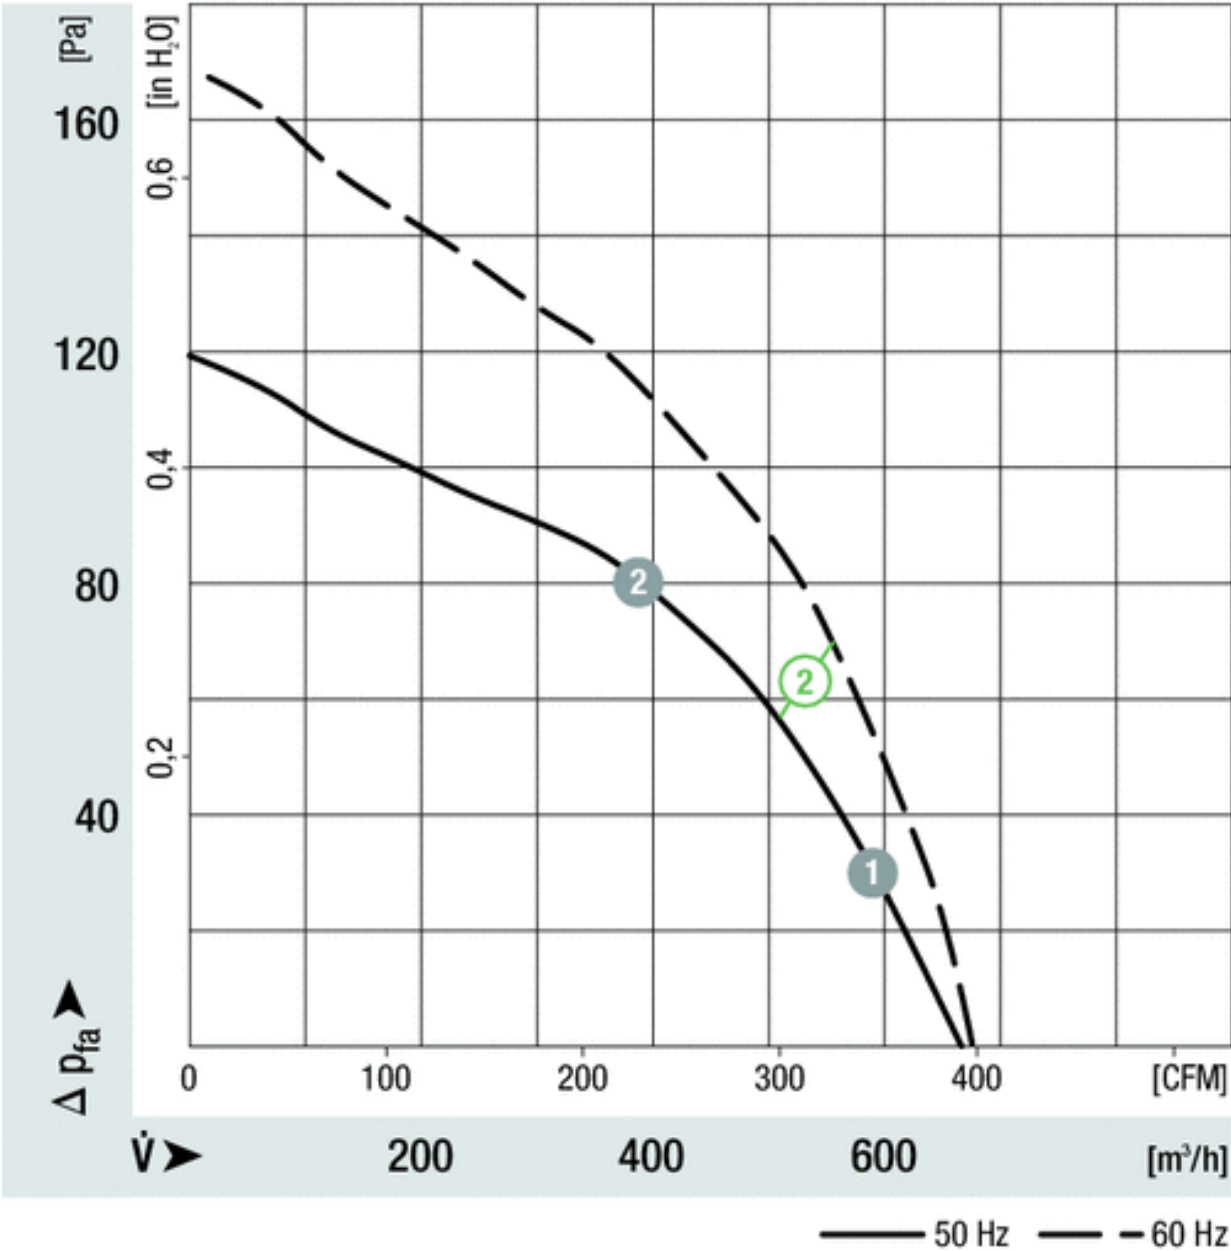


		n [min ⁻¹]	P ₁ [W]
② ①		1150	69
② ②		1300	65

D4E133-DH01-J2

Dubbelsugande radialfläkt

Ritning

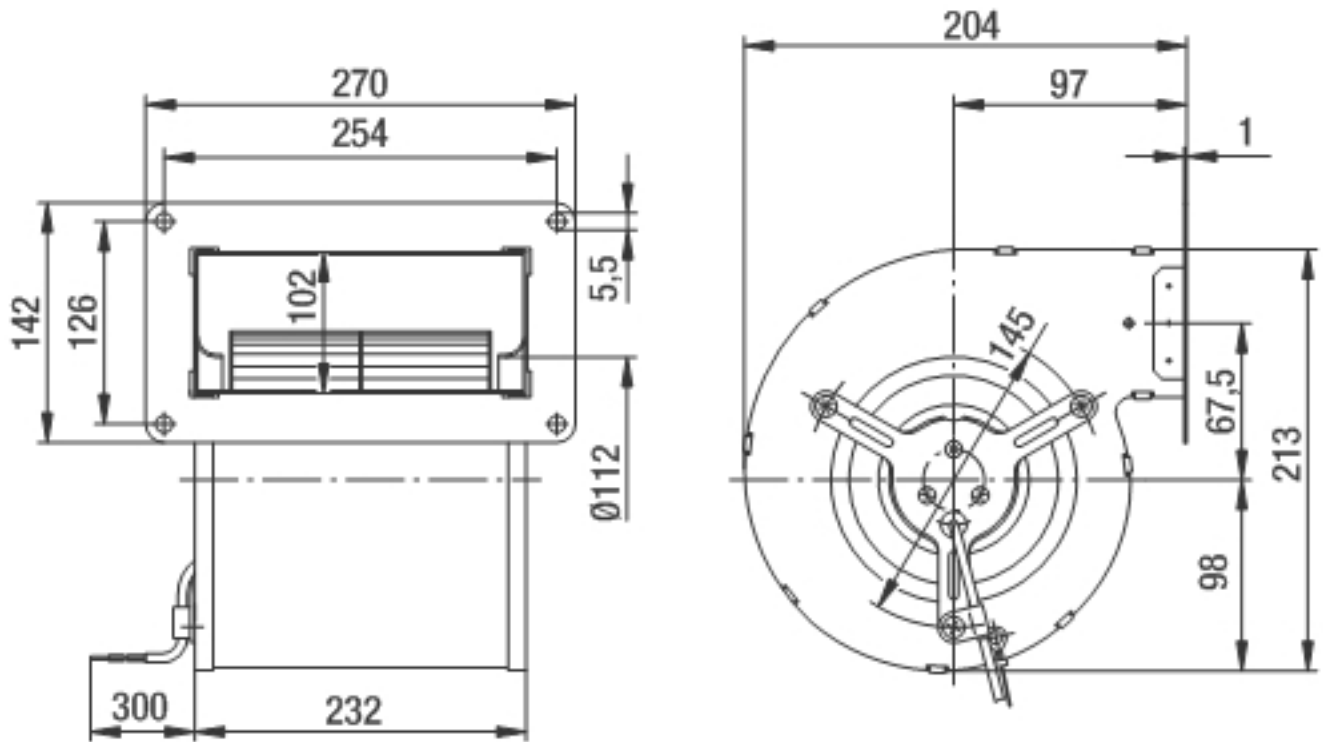


D4E133-DH01-J2

Dubbelsugande radialfläkt

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

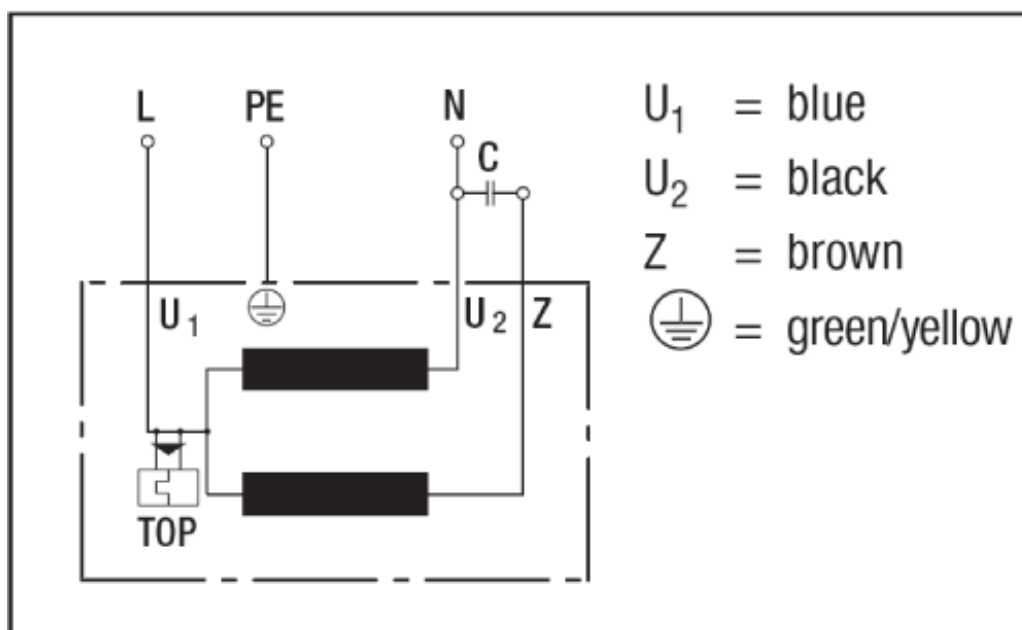

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se