

G2E085-AA01-05

Enkelsugande radialfläkt med kåpa



Teknisk data

Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med kåpa
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,032 kW
Märkström	0.15 A
Varvtal	2350 rpm
Kondensator	1 µF
Luftflöde vid 0 Pa	22.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	80.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+60 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E042-CA
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål.
Hölje	Silumin
Elektrisk anslutning	Kabel 300 mm
Ljudtryck	53.0 dB(A)
Uppfyllda standarder	CE
Vikt	0.9 kg
Ersätter tidigare produkt	G2E085-AA01-01, RGE0852
Art.nr	G2E085AA0105

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

G2E085-AA01-05

Enkelsugande radialfläkt med kåpa


Ljudeffektnivå oktavbandskorrigering								
Mittfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-17	-9	-10	-3	-9	-9	-15
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-

Tillbehör till G2E085-AA01-05		
Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 1µF	4610100	

G2E085-AA01-05


Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Diagram

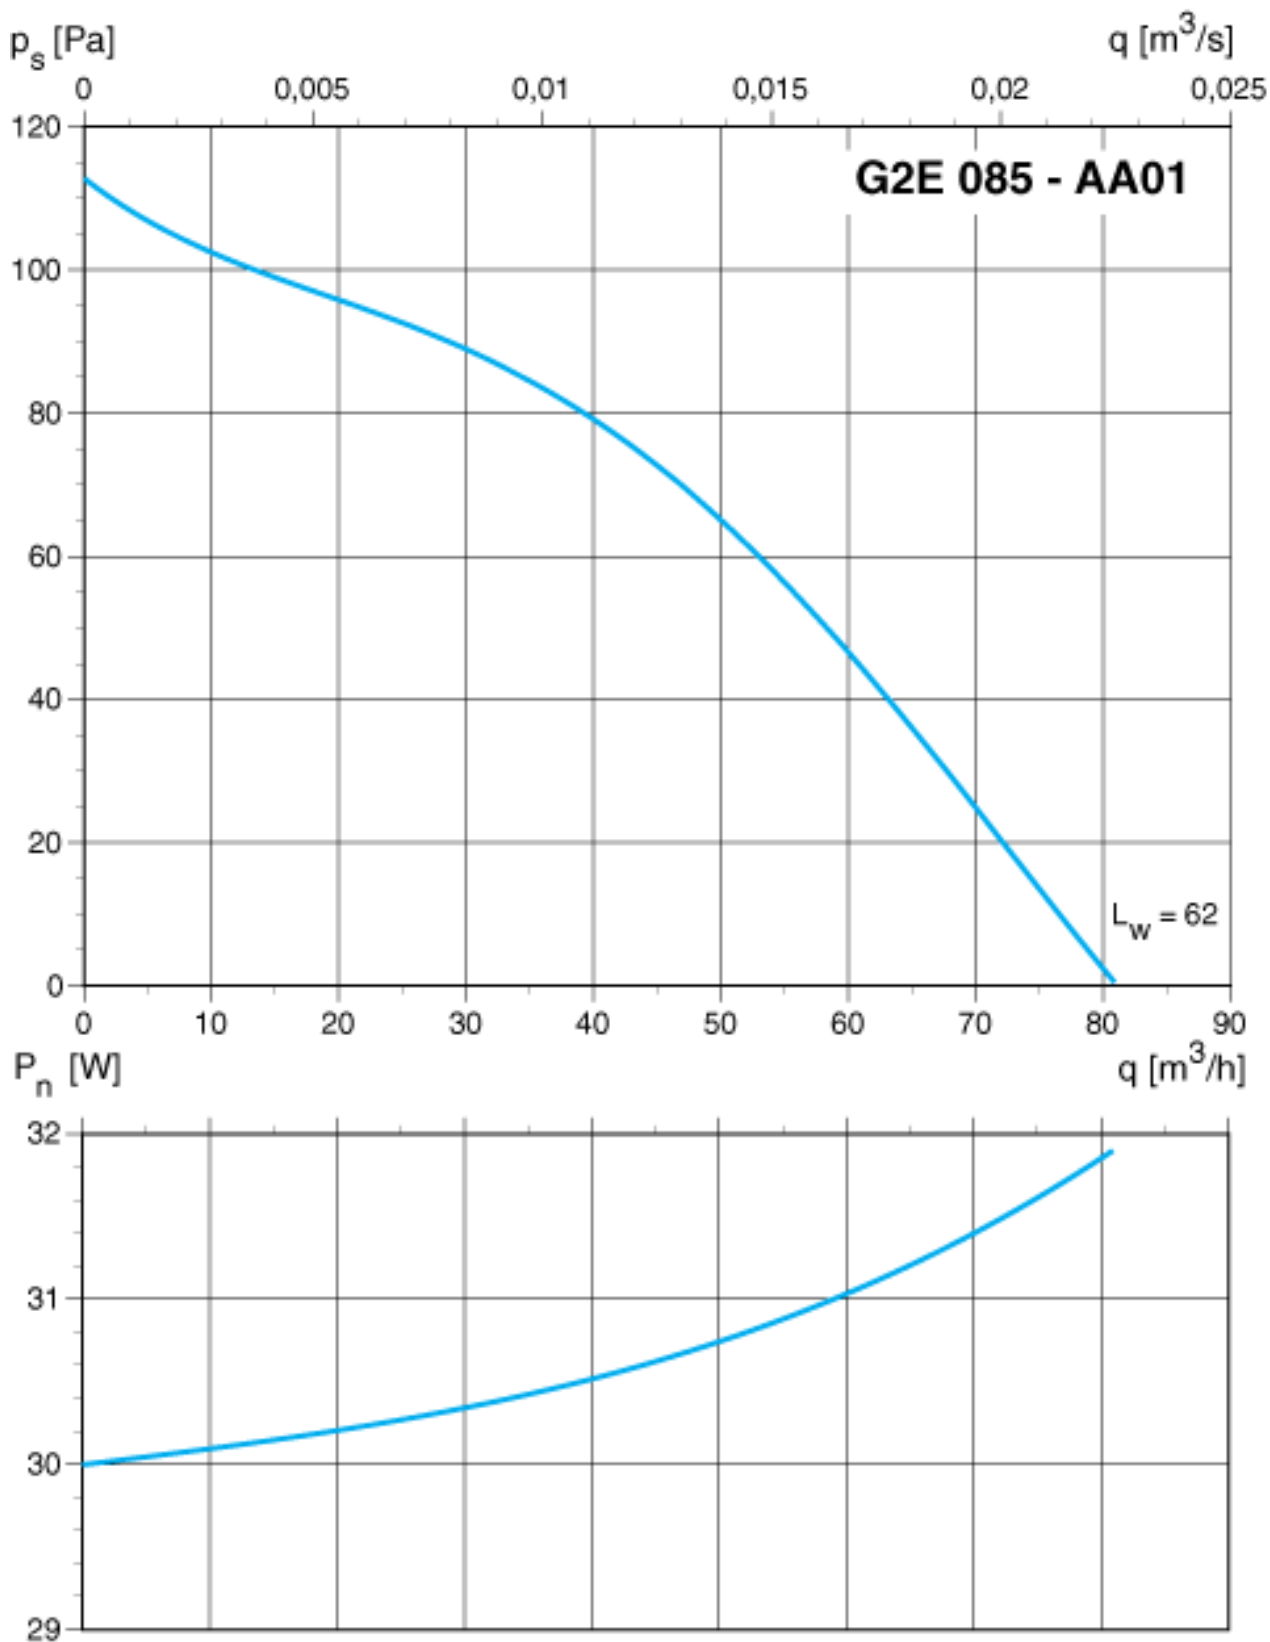

Enkelsugande radialfläkt med kåpa


Ritning

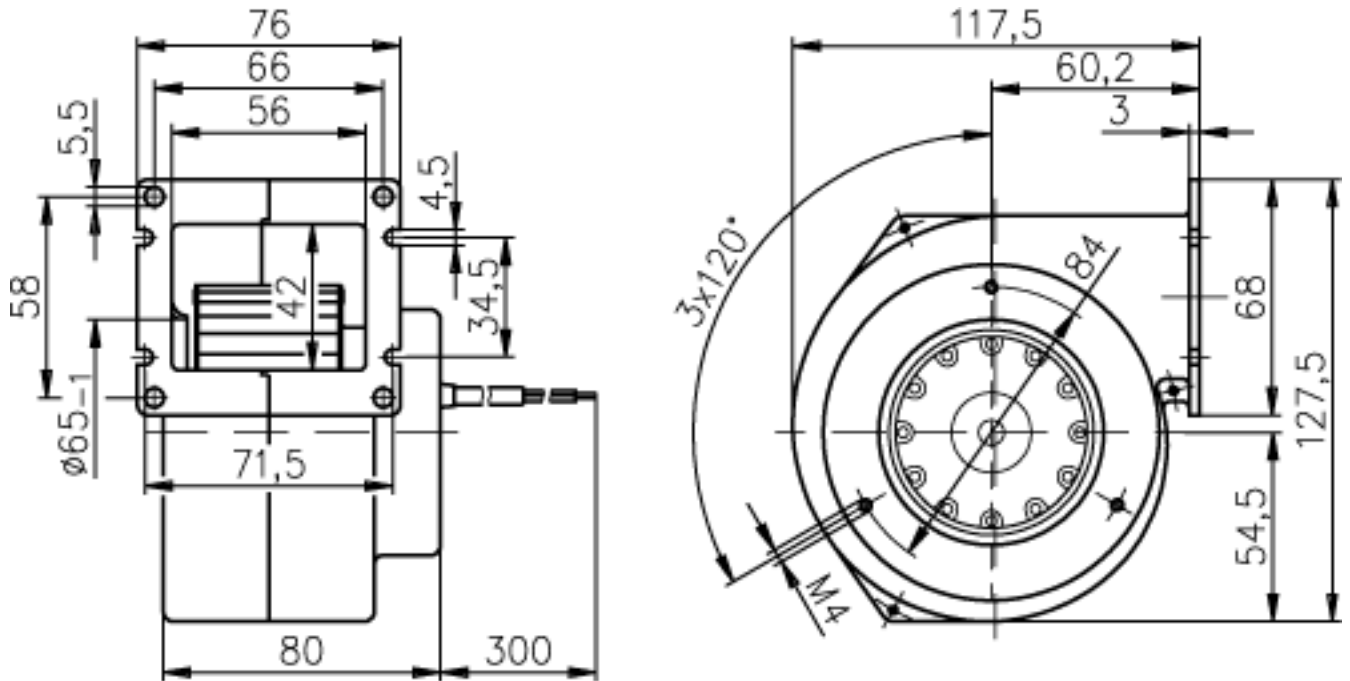

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Kopplungsschema

**1a) Single-phase capacitor motor
with TOP wired internally**

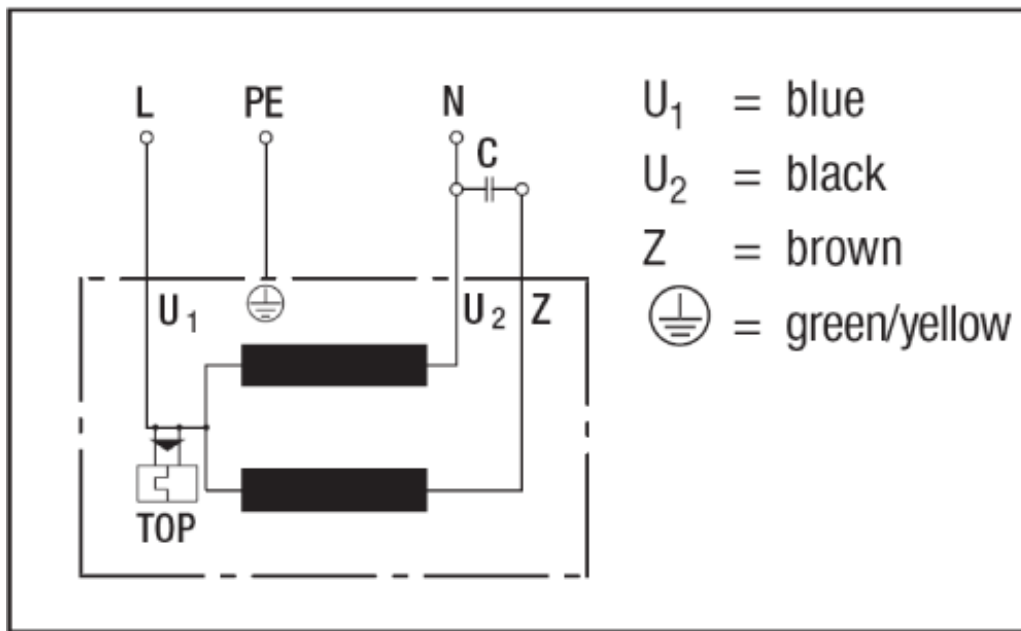

Kontakt

ebm-papst AB
 Äggelundavägen 2
 175 62 Järfälla
 Tel: 010-454 44 00
 Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se