

R2E190-RA26-29 RadiCal

Radialfläkt



- Hög verkningsgrad med fläkthjul typ RadiCal
- Extremt tystgående med optimerat luftflöde genom fläkthjulet
- Lågt rotationsljud
- Kompakt konstruktion
- Robust konstruktion och underhållsfri drift
- Uppfyller ErP krav

Teknisk data	
Beskrivning	Radialfläkt
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz (vid 60 Hz gäller andra data)
Effekt	52 W
Märkström	0,23 A
Varvtal	2350 rpm
Kondensator	1,5 µF / 400 VDB (tillbehör)
Luftflöde vid 0 Pa	150.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	540.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+65 °C
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp, kondensvattenhål på rotorns sida
Motorbeteckning	M2E068-BF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen
Kapslingsklass	IP44 beror på installation och monteringsläge enligt EN 60034-5
Isolationsklass motor	"B"
Lagertyp	Kullager
Material	B-hjul, plast PA, 7 skovlar
Fläkthjul	B-hjul
Monteringsläge	Horisontell axel eller rotor monterad nedåt. Utförande med rotor uppåt på förfrågan.
Elektrisk anslutning	Kabel 450 mm
Uppfyllda standarder	Uppfyller: EN 60335-1 CE
Storlek	ø 190 mm
Vikt	1.2 kg
Info	Läckström < 0,75 mA; Driftform: Kontinuerlig drift (S1); Protection class: I
Ersätter tidigare produkt	R2E190A02627, R2E190-A026-35, R2E190-A026-33, R2E190-AE77-05, R2E190-AE77-25 E17525, R2E190-AE77-B1, R2E190-AE77-B3, R2E190-AE21-83, R2E190-AE77-05, R2E190-AE77-23, R2E190-AE77-24, R2E190-AE77-25, R2E190-AE77-50, R2E190-AE77-60
Art.nr	R2E190RA2629

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

R2E190-RA26-29 RadiCal

Radialfläkt


Tillbehör till R2E190-RA26-29 RadiCal

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 1,5µF	4610102	
Inloppskona 140/175/190	09576-2-4013	

R2E190-RA26-29 RadiCal

Radialfläkt

Diagram

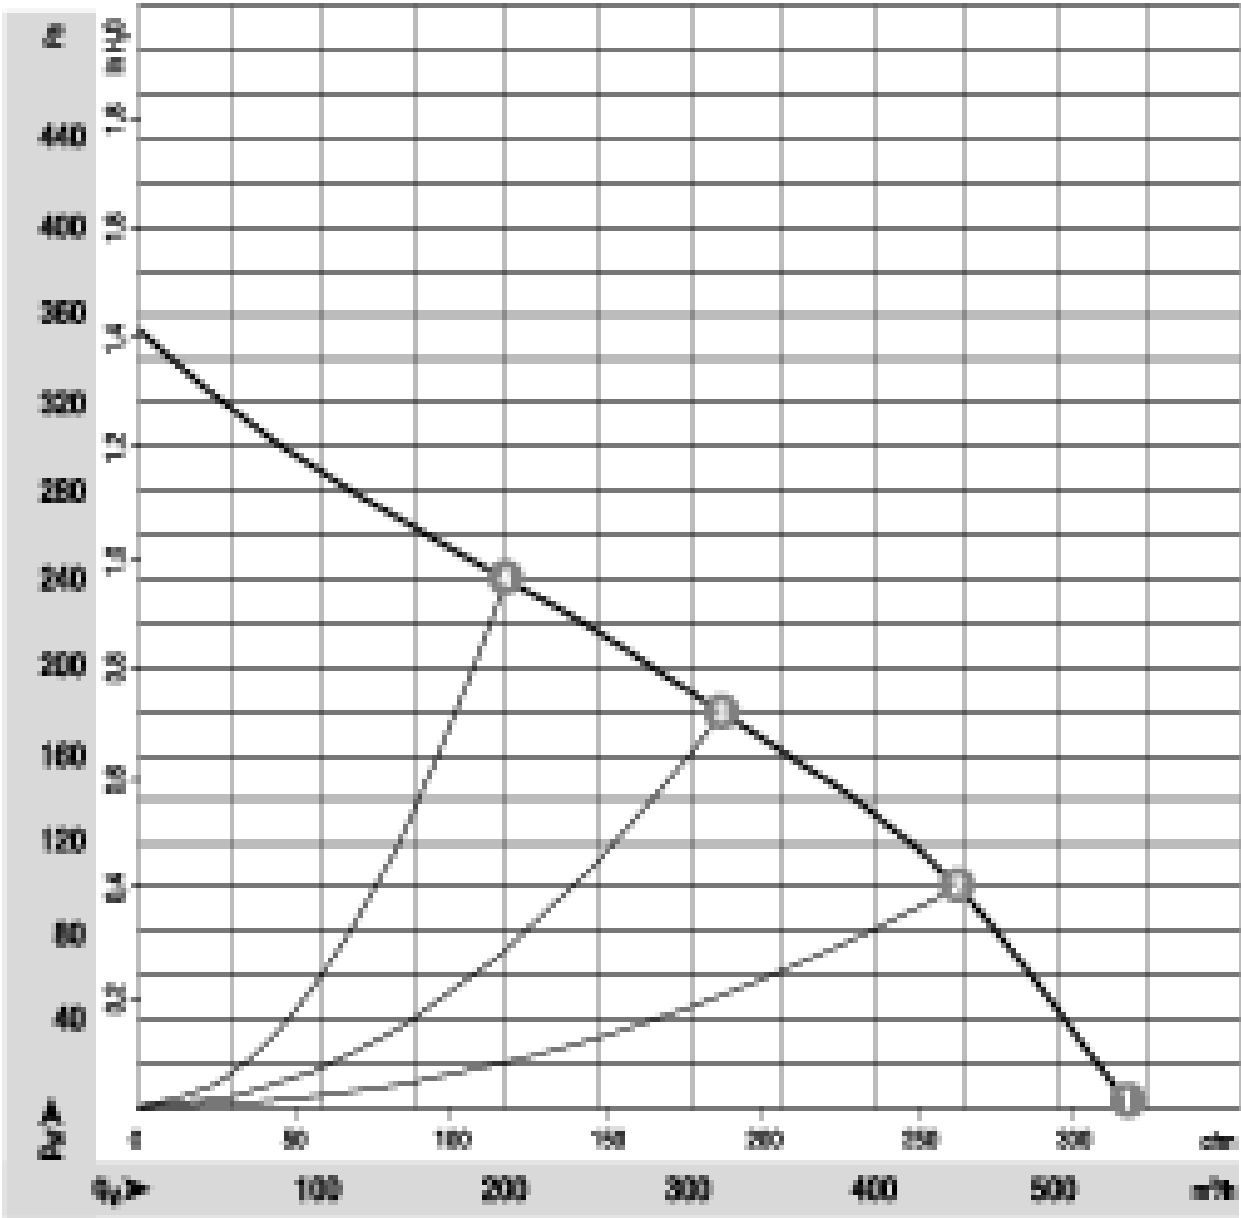


	n rpm	P _s W	I A	L _{WA} dB(A)
①	2480	48	0,22	66
②	2440	49	0,22	63
③	2370	52	0,23	60
④	2435	50	0,22	62

R2E190-RA26-29 RadiCal

Radialfläkt

Ritning

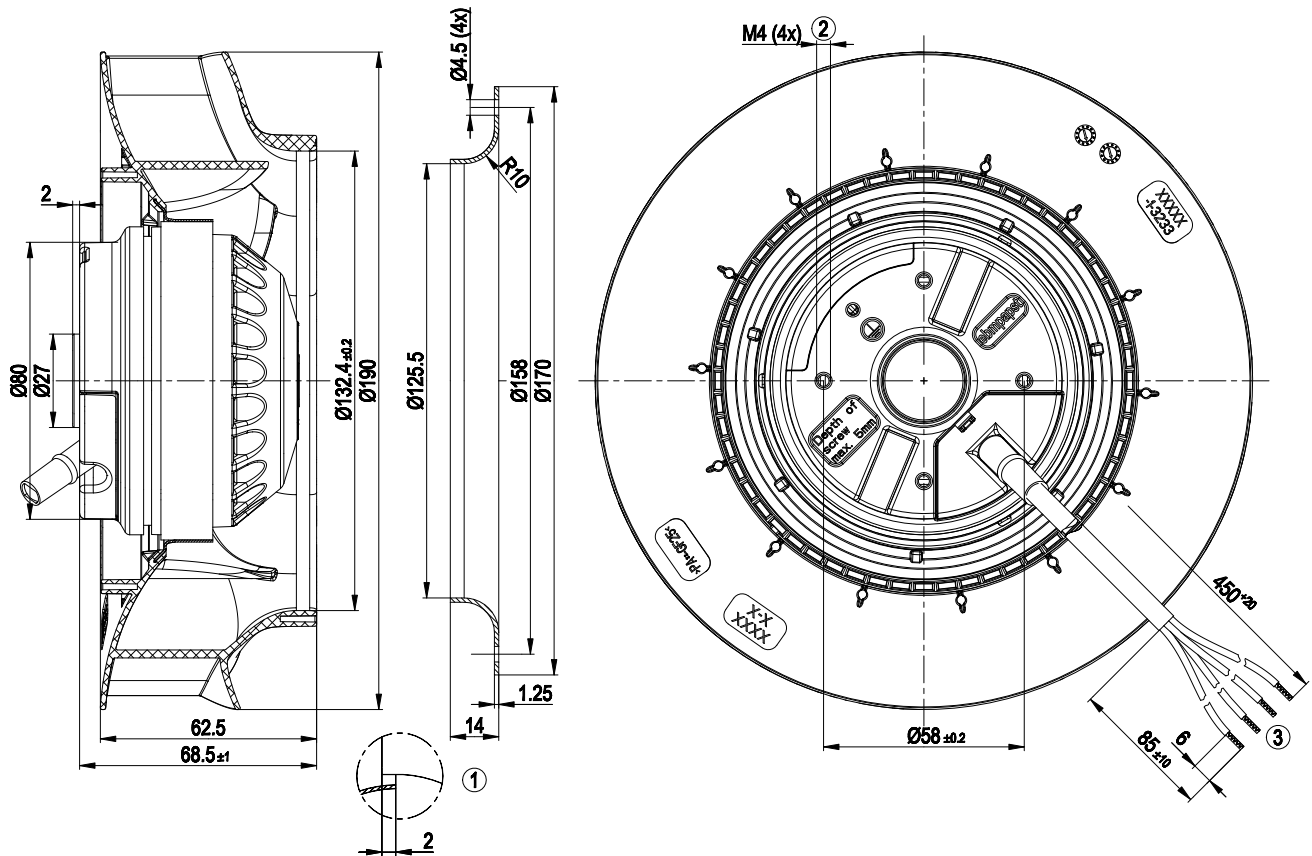

- | | |
|---|---|
| 1 | Accessory part: Inlet nozzle 09576-2-4013, not included in the standard scope of delivery |
| 2 | Depth of screw max. 5 mm |
| 3 | Connection line PVC 4G 0.5 mm ² , 4x brass lead tips crimped |


R2E190-RA26-29 RadiCal

Radialfläkt

Kopplingsschema

A1) Enfas motor 1~230 VAC

med inbyggt termokontaktmotorskydd

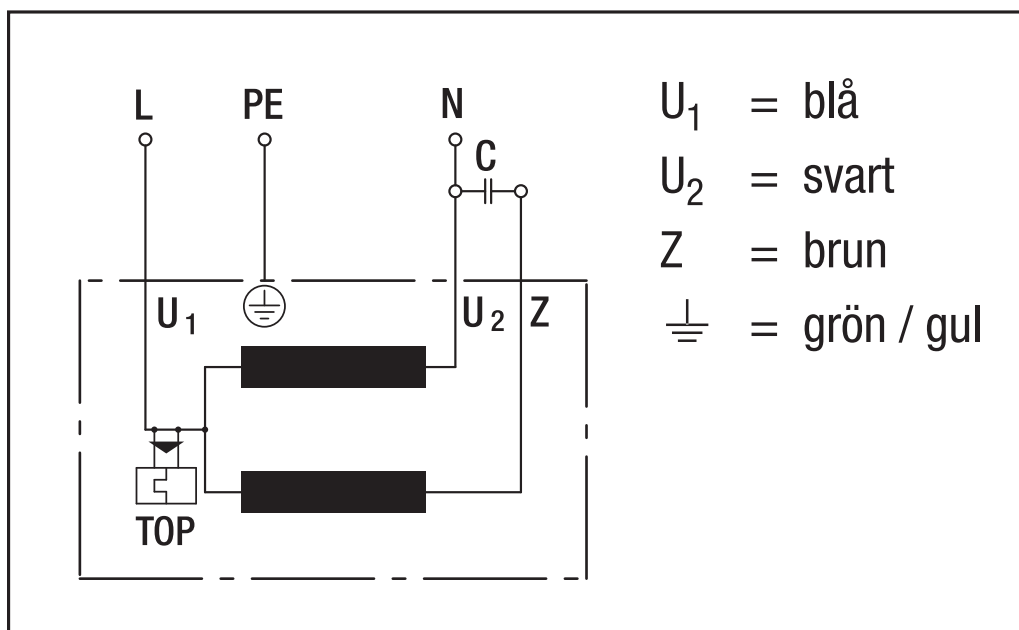

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se