

R2S133-AE17-05

Radialfläkt utan kåpa



Teknisk data

Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	36 W
Märkström	0.25 A
Varvtal	2780 rpm
Luftflöde vid 0 Pa	78.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	280.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Medurs
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E052-CA
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP22
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen.
Elektrisk anslutning	Kabel 300 mm
Ljudtryck	55.0 dB(A)
Storlek	Ø 133 mm
C-mått	91
Vikt	0.9 kg
Ersätter tidigare produkt	R2S133-AA26-12, R2S133-AA26-32, R2S133-AB03-05, S13321
Art.nr	R2S133AE1705

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till R2S133-AE17-05

Benämning	Art.nr	Information
Inloppskona 133	09566-2-4013	

R2S133-AE17-05

Radialfläkt utan kåpa

Diagram

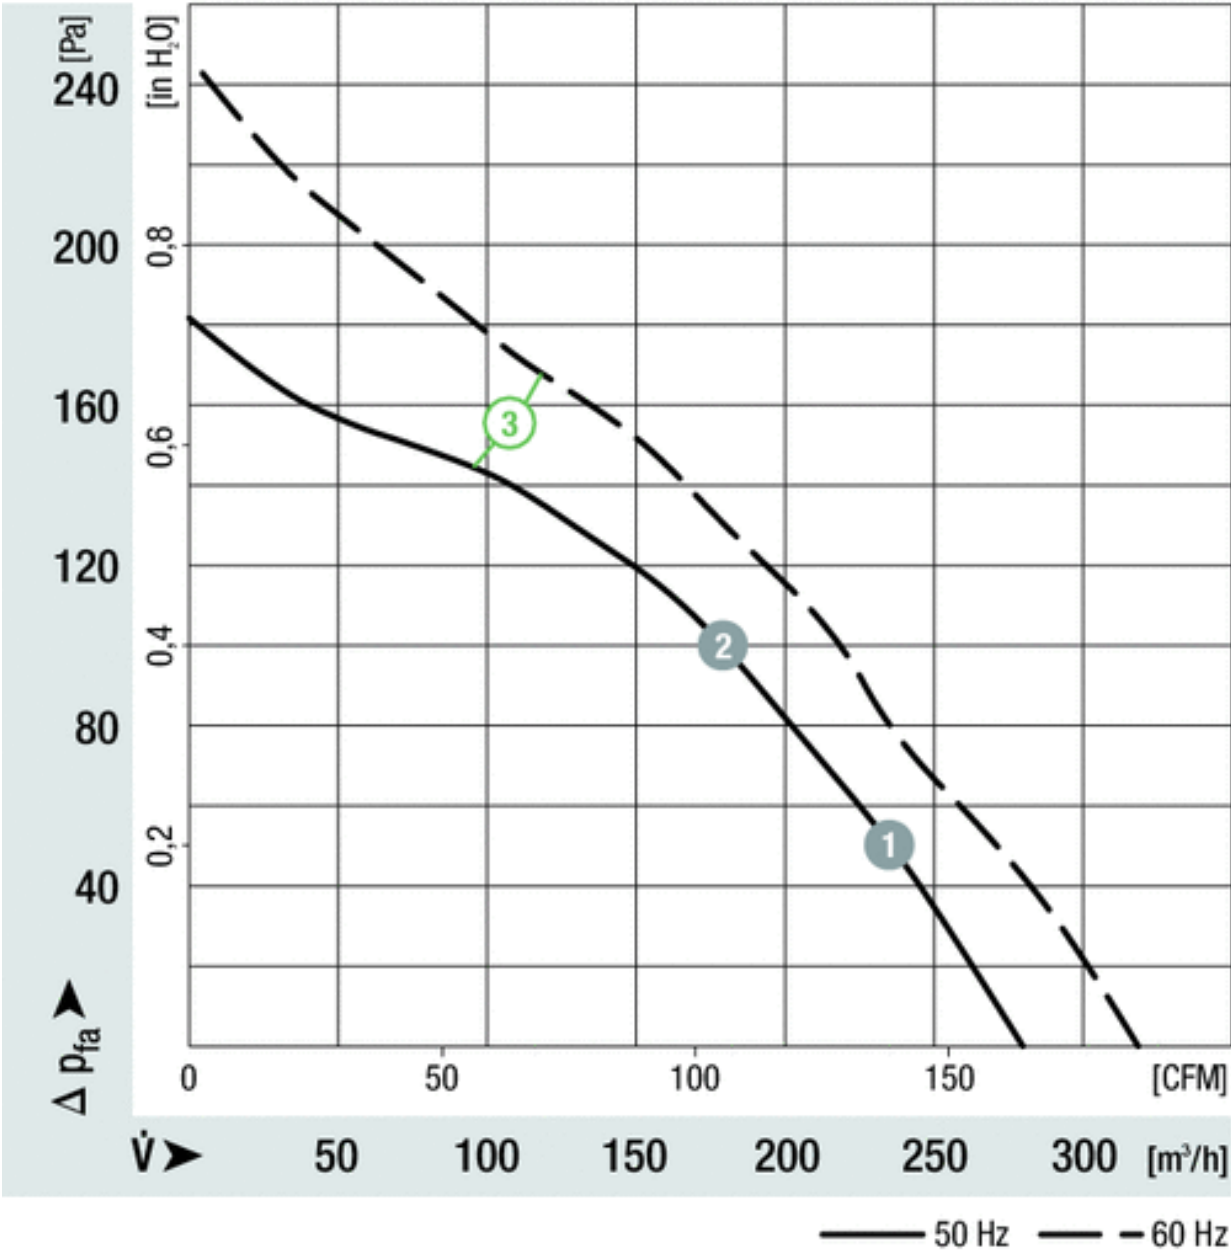


		n [min ⁻¹]	P ₁ [W]
③	1	2720	38
③	2	2720	38

R2S133-AE17-05

Radialfläkt utan kåpa

Ritning

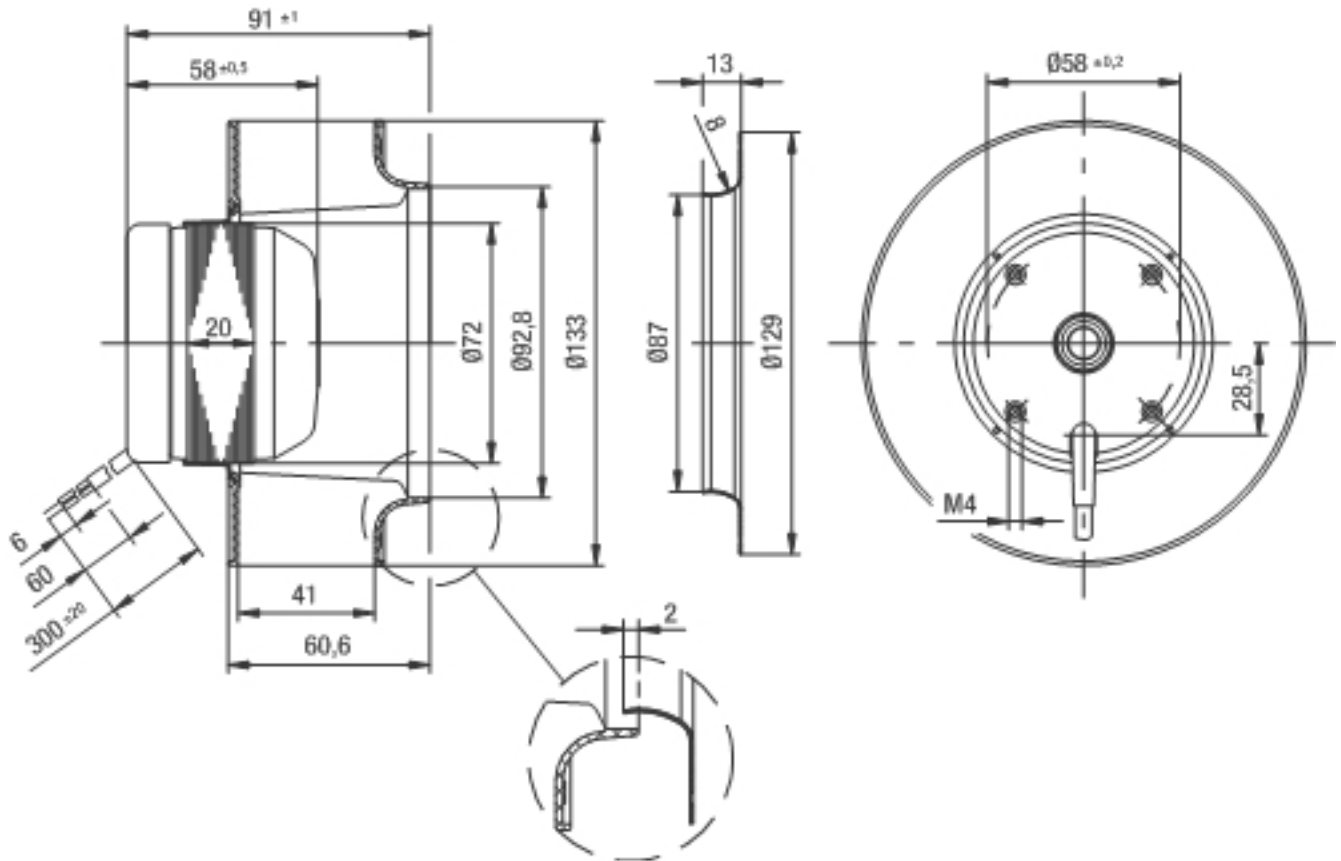


R2S133-AE17-05

Radialfläkt utan kåpa

Kopplingsschema

1c) Shaded pole motor with TOP wired internally

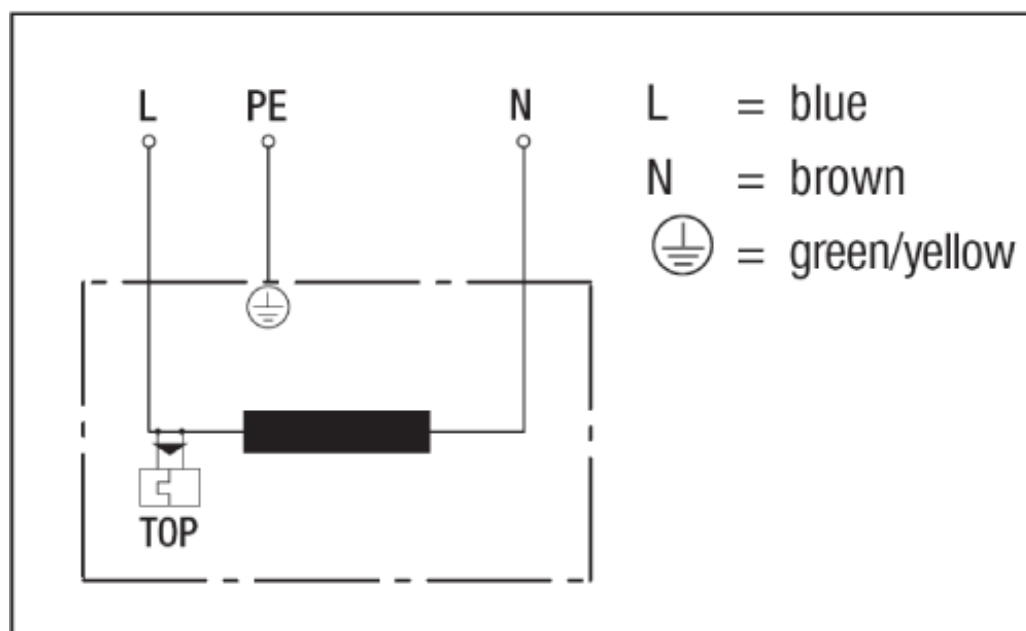

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se