

R4E280-AD08-05

Radialfläkt utan kåpa



Teknisk data

Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	78 W
Märkström	0.35 A
Varvtal	1420 rpm
Kondensator	2,5 µF
Luftflöde vid 0 Pa	392.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	1410.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Medurs
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4E068-DF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med bakåtböjda skovlar tillverkat av stål, svartlackerat.
Elektrisk anslutning	Kabel 450 mm
Ljudtryck	62.0 dB(A)
Uppfyllda standarder	CE
Storlek	ø 280 mm
C-mått	125
Vikt	2.8 kg
Art.nr	R4E280AD0805

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

R4E280-AD08-05

Radialfläkt utan kåpa


Tillbehör till R4E280-AD08-05

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 2,5µF	4610106	
Inloppskona 280	96360-2-4013	

R4E280-AD08-05

Radialfläkt utan kåpa

Diagram

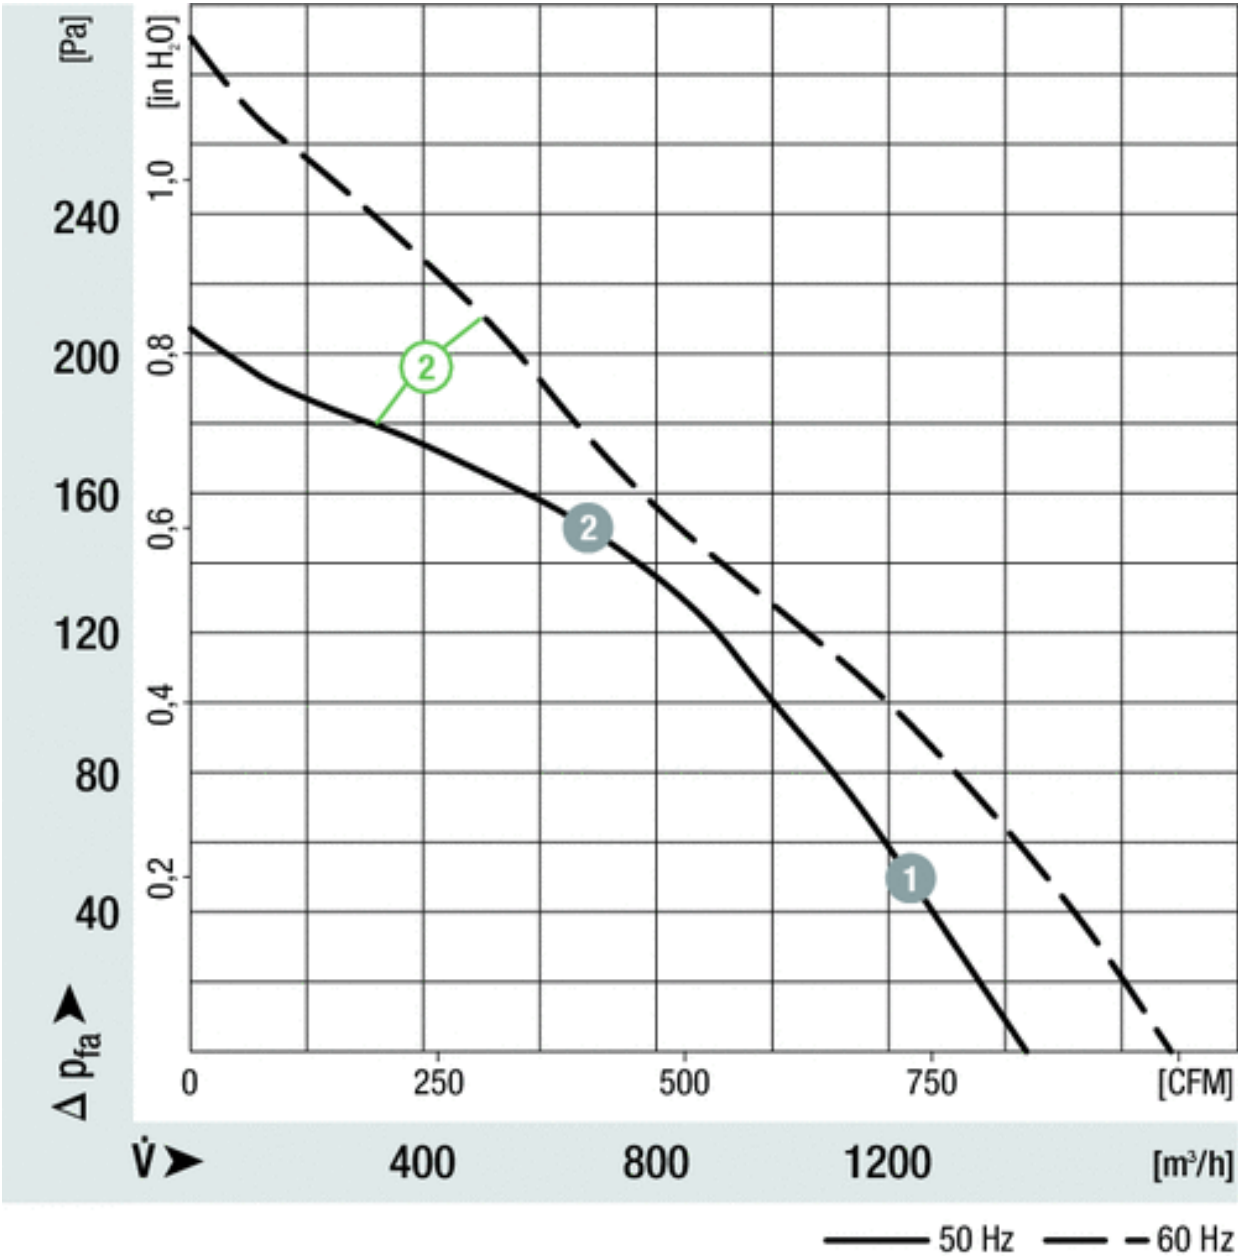


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]
② ①		1380	88
② ②		1340	99

R4E280-AD08-05

Radialfläkt utan kåpa

Ritning

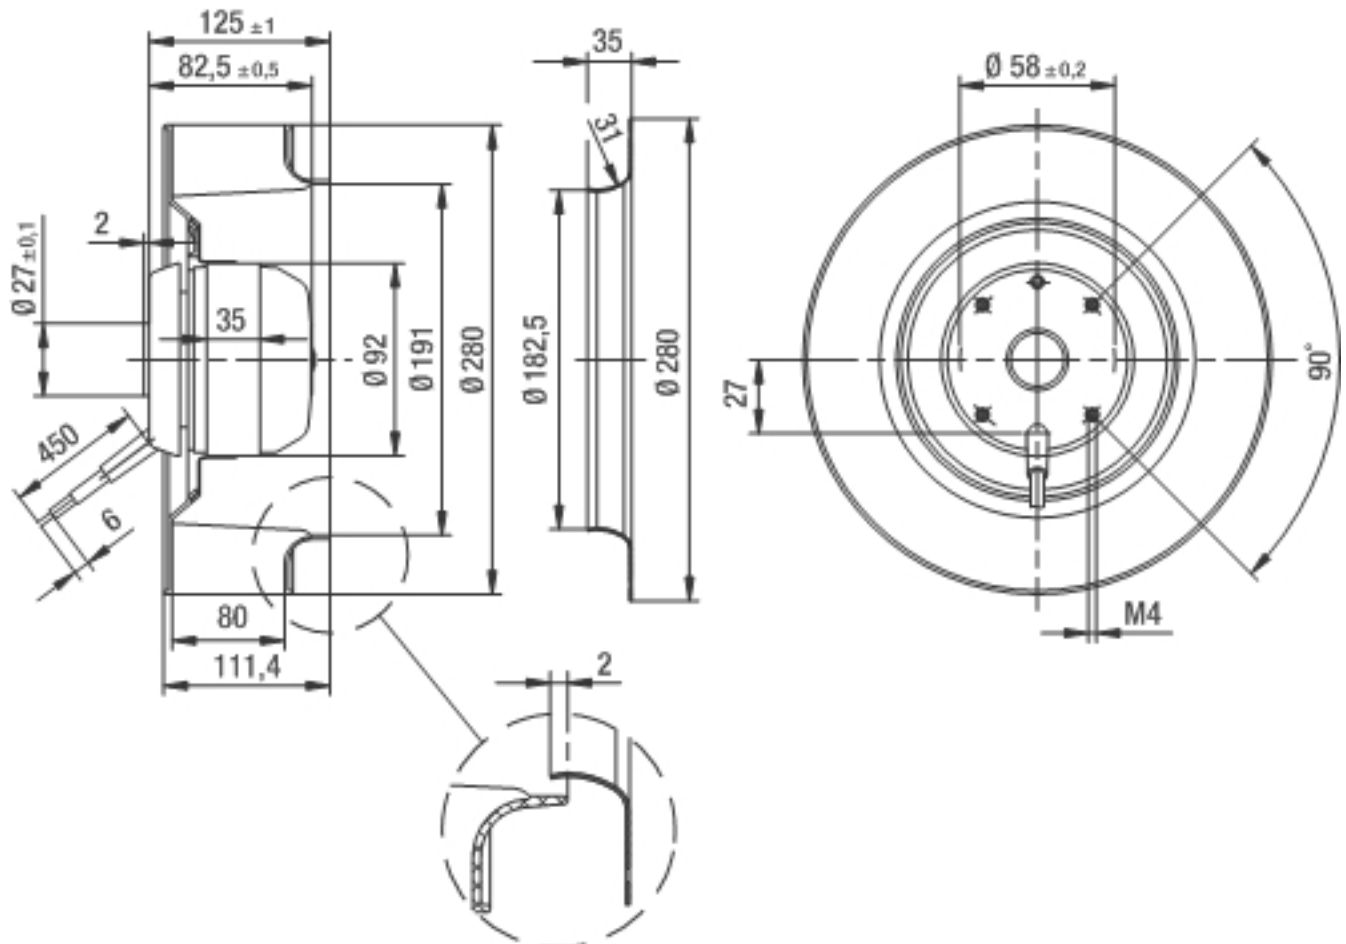


R4E280-AD08-05

Radialfläkt utan kåpa

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

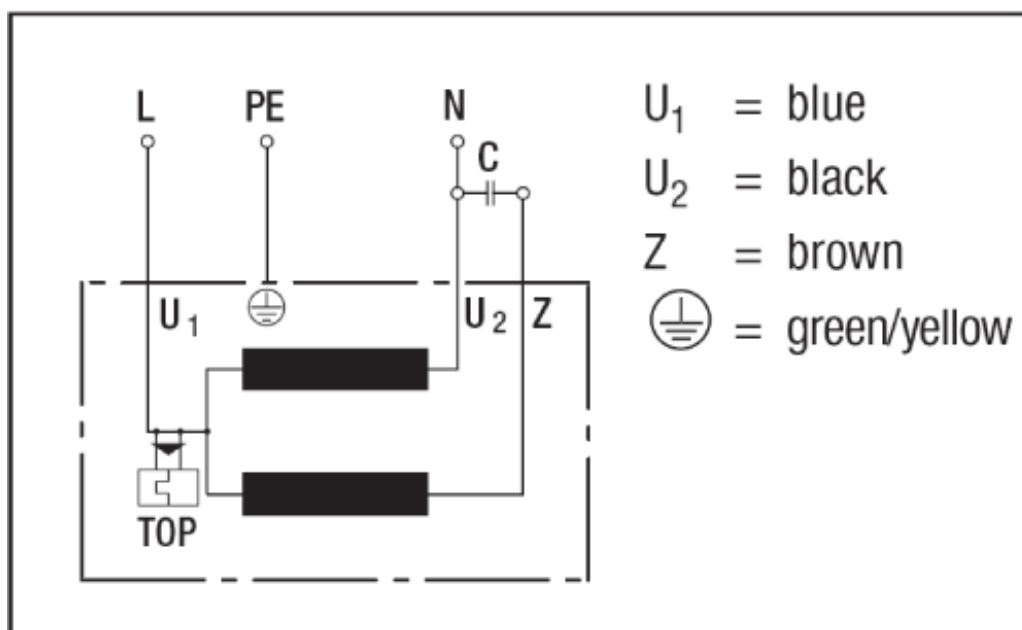

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se