


D2E097-BK80-16 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel

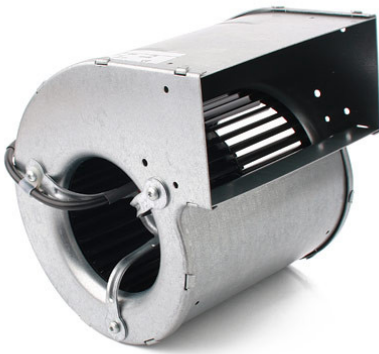

Produkt avsedd som reservdel. Utloppsfläns levereras som tillbehör.

Teknisk data

Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt, reservdel
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	77 W
Märkström	0.34 A
Varvtal	1750 rpm
Kondensator	2 µF (Beställs separat)
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E052-BF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP20
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av förzinkat stål, svartlackerat
Hölje	Förzinkad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 200 mm
Uppfyllda standarder	CE
Vikt	1.4 kg
Ersätter tidigare produkt	D2E097-BD04-10, D2E097-BD04-16, D2E097-BD04-37, D2E097-BD04-39, D2E097-BK80-37, RGE097D22/02
Art.nr	D2E097BK8016

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till D2E097-BK80-16 Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 2µF	4610104	
Utloppsfläns 146x67 mm	19917-2-4017	Utloppsfläns för D2E097 146x67 mm

D2E097-BK80-16 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel

Ritning

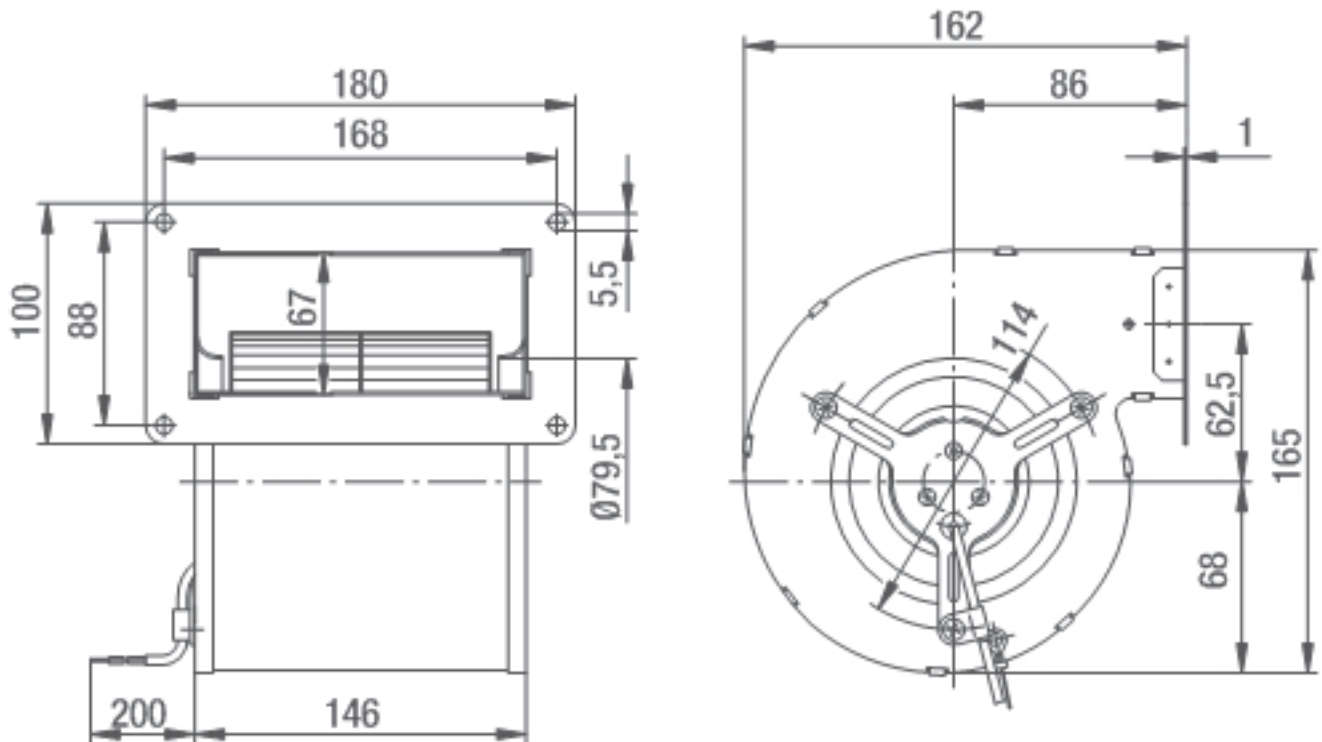


D2E097-BK80-16 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

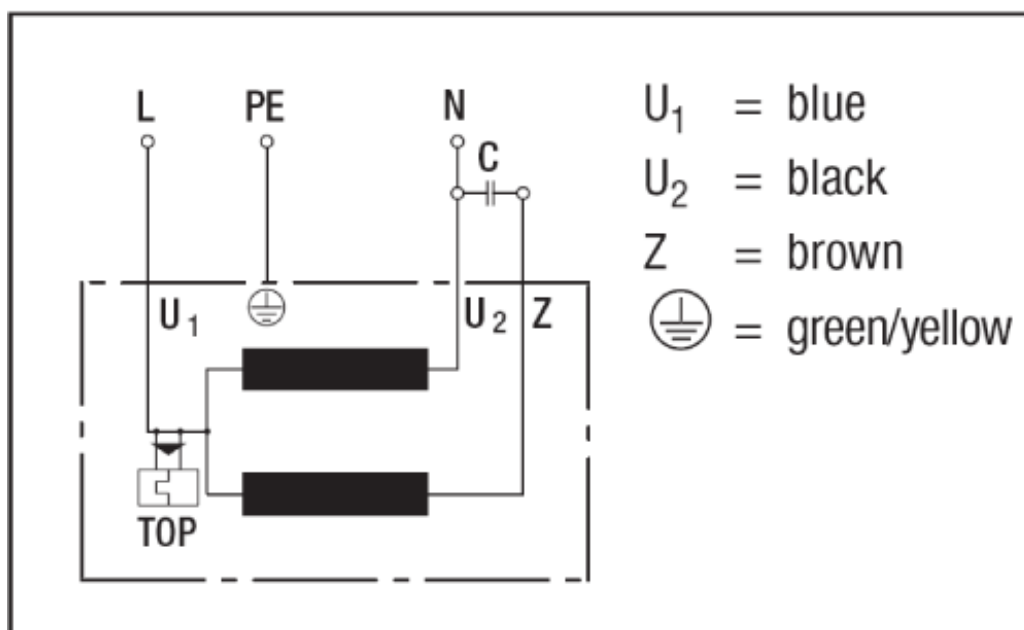

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se