

D2E133-AM47-01 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel



Produkt avsedd som reservdel. Utloppsfläns levereras som tillbehör.

Teknisk data

Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt, reservdel
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	190 W
Märkström	0.84 A
Varvtal	1500 rpm
Kondensator	3 µF (Beställs separat)
Temperaturområde	-25...+45 °C
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E068-DF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av förzinkat stål.
Hölje	Förzinkad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 300 mm
Uppfyllda standarder	CE
Vikt	3.5 kg
Ersätter tidigare produkt	D2E133.AM4775, D2E133-AB01-18, D2E133-AB01-30, D2E133-AB03-05, D2E133-AM35-B4, D2E133-AM47-75, D2E133-AM47-94
Art.nr	D2E133AM4701

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till D2E133-AM47-01 Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 3µF	4610108	
Utloppsfläns 215x069 mm	01306-2-4017	Utloppsfläns för D2E133-AM47

D2E133-AM47-01 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel

Ritning

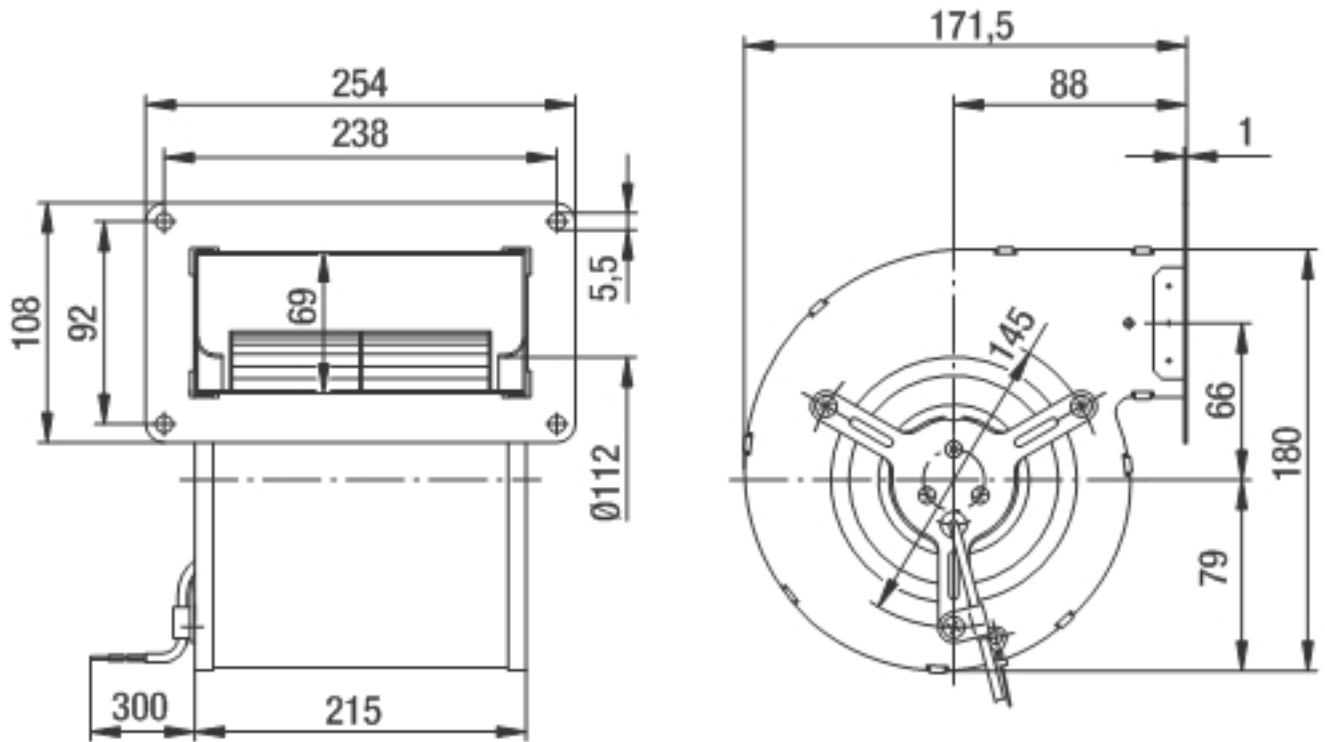


D2E133-AM47-01 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

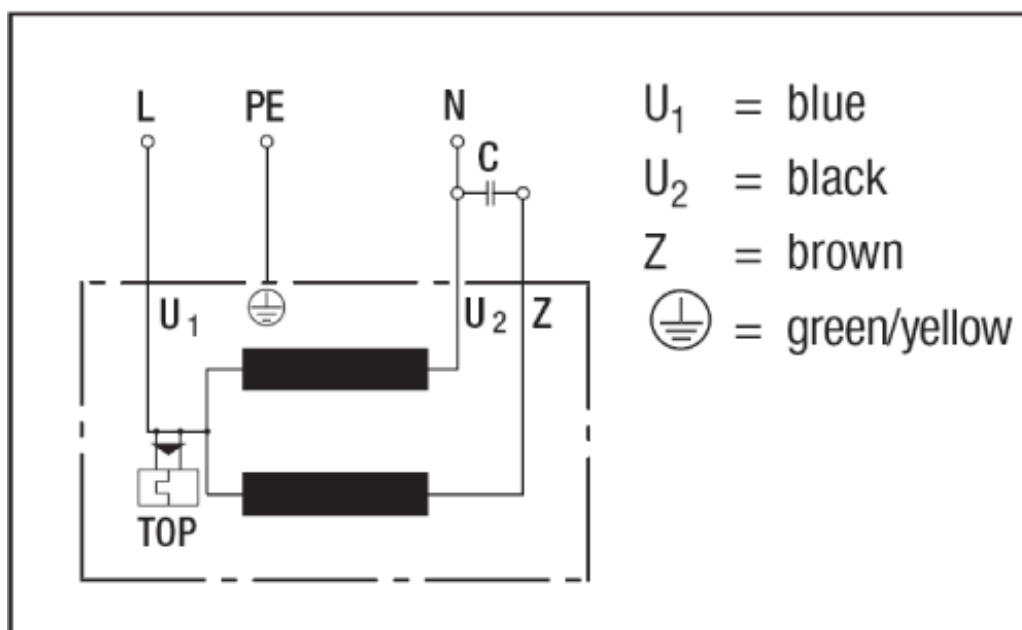

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se