

D2E146-AP47-33 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel



Produkt avsedd som reservdel. Från med 1/1 2015 får denna produkt endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.

Utlöspsfläns levereras som tillbehör.

Teknisk data

Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt, reservdel
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	300 W
Märkström	1.31 A
Varvtal	2050 rpm
Kondensator	8 µF (Beställs separat)
Luftflöde vid 0 Pa	269.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	970.0 m3/h
Tryckbegränsning	Min statiskt mottryck 200 Pa
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E068-EC
Motorskydd / Skydd	Inbyggd termokontakt med utdragna ledare, skall anslutas till externt termokontaktmotorskydd.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framböjda skovlar tillverkat av förzinkat stål, svartlackerat
Hölje	Förzinkad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 550 mm
Vikt	4.2 kg
Ersätter tidigare produkt	D2E146-AA03-21
Art.nr	D2E146AP4733

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Tillbehör till D2E146-AP47-33 Reservdel


Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 8µF	4610118	
Utlöspsfläns 232x102 mm	01308-2-4017	Utlöspsfläns för D2E133-DM47, D.E146

D2E146-AP47-33 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel

Ritning

Obs! Utloppsfläns levereras som tillbehör

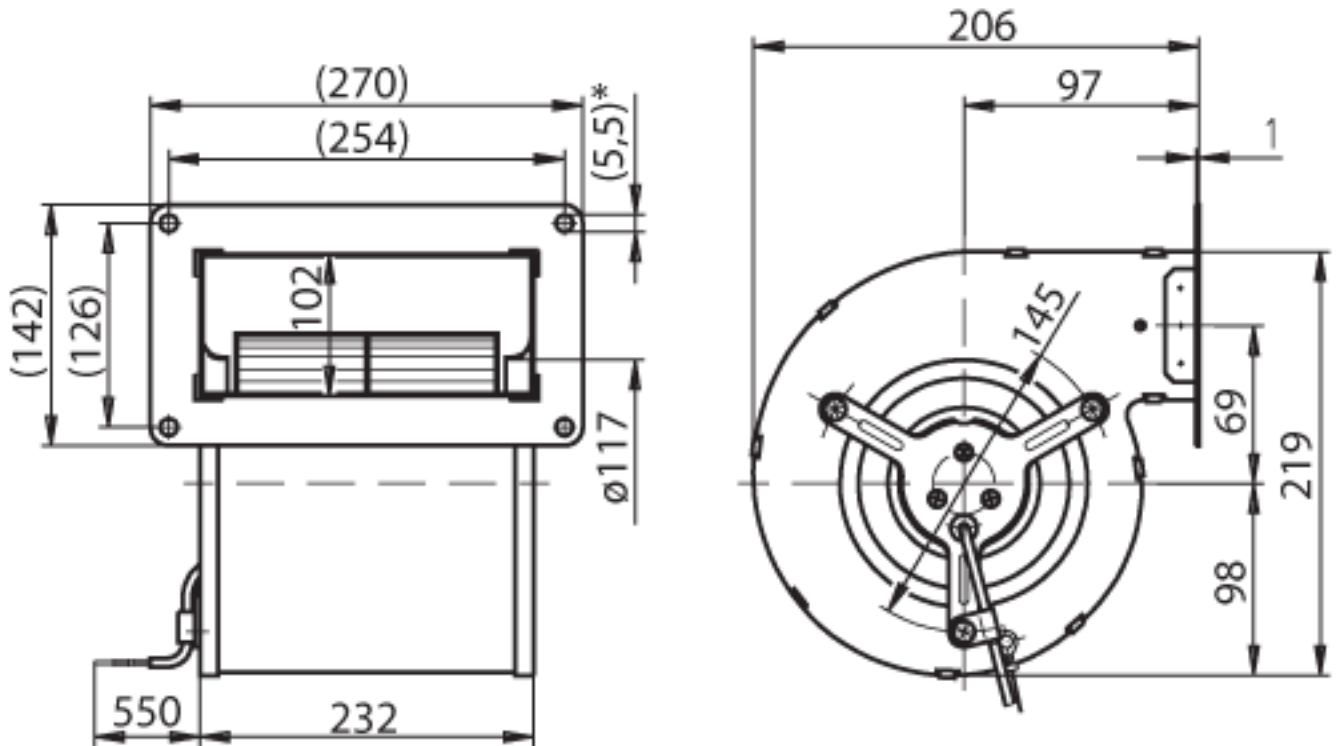


D2E146-AP47-33 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel

Kopplingsschema

1b) Single-phase capacitor motor with TOP brought out

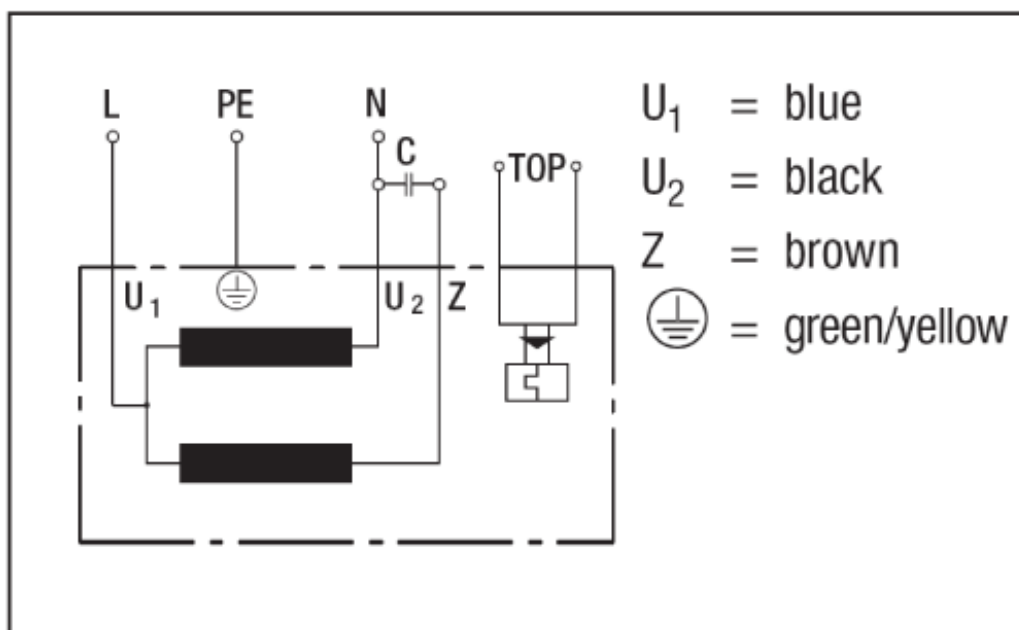

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se