

G4E200-CD03-09 Reservdel

Enkelsugande radialfläkt med kåpa



Produkt avsedd som reservdel. Från med 1/1 2015 får denna produkt endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.

Teknisk data

Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med kåpa
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,2 kW
Märkström	0.93 A
Varvtal	1240 rpm
Kondensator	6 µF
Luftflöde vid 0 Pa	307.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	1105.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+50 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4E068-GA
Motorskydd / Skydd	Termokontakt med utdragna ledare, skall anslutas till externt termokontaktmotorkydd
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål.
Hölje	Galvaniserad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel 1200 mm
Ljudeffekt	73 dB
Vikt	6.9 kg
Ersätter tidigare produkt	G4E200-CD03-01, G4E200-CD03-05, RGE20043
Art.nr	G4E200CD0309

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


G4E200-CD03-09 Reservdel

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Ljudeffektnivå oktavbandskorrigering								
Mittfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-22	-7	-11	-6	-6	-7	-14
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-

Tillbehör till G4E200-CD03-09 Reservdel		
Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 6µF	4610114	

Ritning

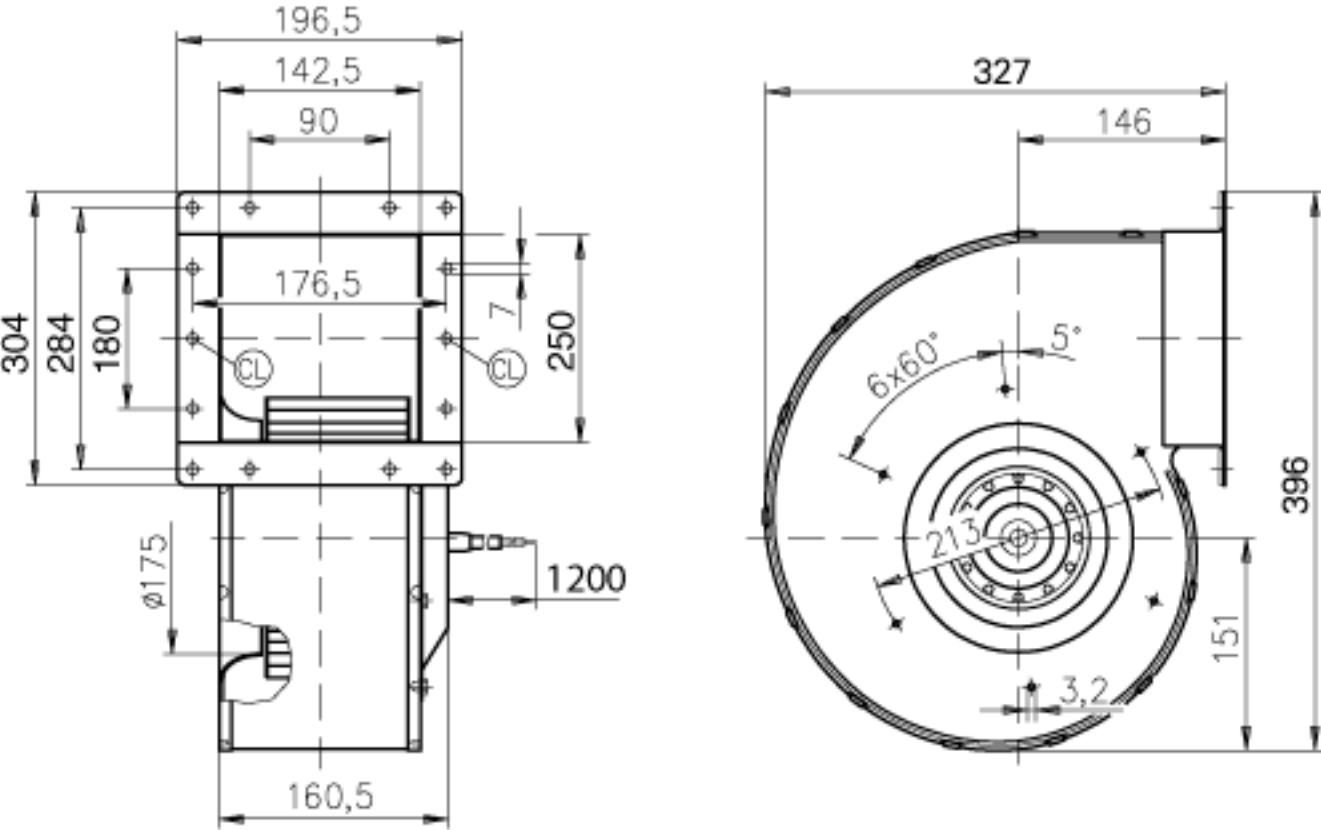


G4E200-CD03-09 Reservdel

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Kopplingsschema

1b) Single-phase capacitor motor with TOP brought out

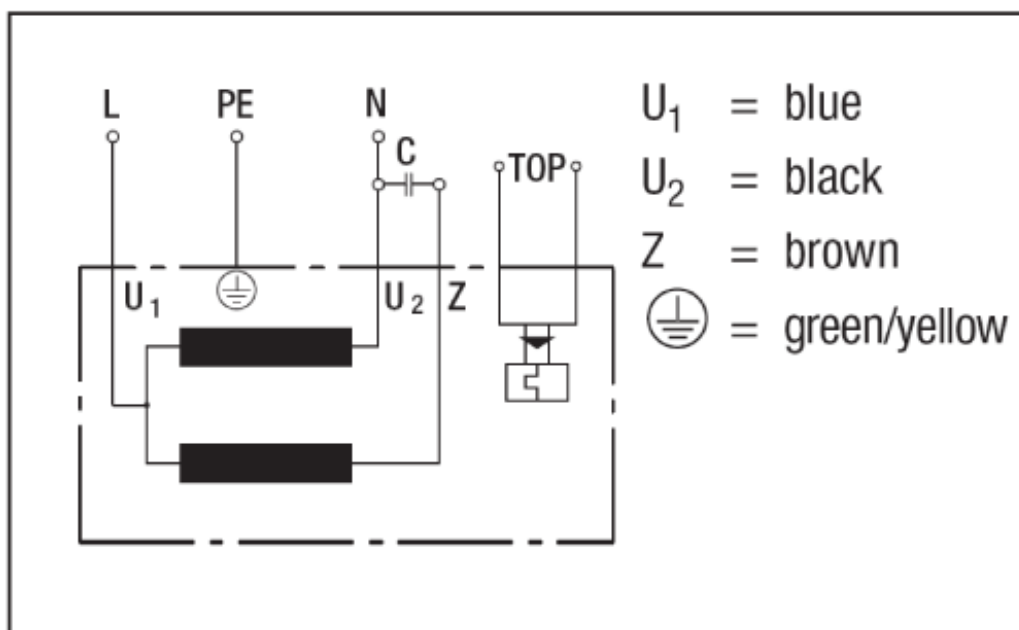

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se